



NUEVO CATÁLOGO 2018 - 2019

Versión Digital 1.6

DISEÑA tu
ambiente

 illuxmx  @illuxmexico  /Illux.Mexico

www.illux.com



illux®

DISEÑAR tu
ambiente

QUBICA LOMAS

Downlight para bote integral de 80mm




Instalación bote integral



Instalación plafón



TL-1009.B

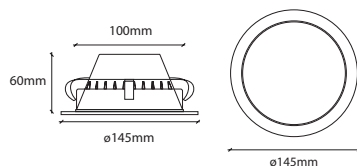10 W
100-240 VLED 

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-1009.B30) **4000 K** (TL-1009.B40) y **6500 K** (TL-1009.B65).


Incluye Driver a 100-240V.

Sustituye modelos:
TF-4409.B y TF-4410.B



Para bote integral de 8cm


TL-6005.B

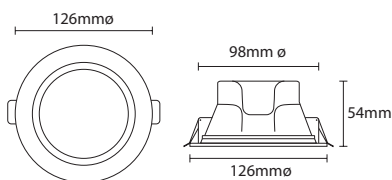5 W
100-277 VLED 

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-6005.B30), **4000 K** (TL-6005.B40) y **6000 K** (TL-6005.B60).

Incluye Driver a 100-277V.

TL-6008.B

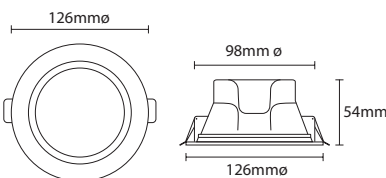NUEVO8 W
100-277 VLED 


Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-6008.B30), **4000 K** (TL-6008.B40) y **6000 K** (TL-6008.B60).

Incluye Driver a 100-277V.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1009.B30	100mmØ	LED	SI	SMD LED	10W	100-240V	3000 K	650lm	≥80	0.9	30	25,000hrs	30
TL-1009.B40	100mmØ	LED	SI	SMD LED	10W	100-240V	4000 K	650lm	≥80	0.9	30	25,000hrs	30
TL-1009.B65	100mmØ	LED	SI	SMD LED	10W	100-240V	6500 K	650lm	≥80	0.9	30	25,000hrs	30
TL-6005.B30	78mmØ	LED	SI	SMD LED	5W	100-277V	3000 K	380lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	100
TL-6005.B40	78mmØ	LED	SI	SMD LED	5W	100-277V	4000 K	400lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	100
TL-6005.B60	78mmØ	LED	SI	SMD LED	5W	100-277V	6000 K	430lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	100
TL-6008.B30	98mmØ	LED	SI	SMD LED	8W	100-277V	3000 K	1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-6008.B40	98mmØ	LED	SI	SMD LED	8W	100-277V	4000 K	1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-6008.B60	98mmØ	LED	SI	SMD LED	8W	100-277V	6000 K	1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30

TL-6016.B

16 W 100-277 V

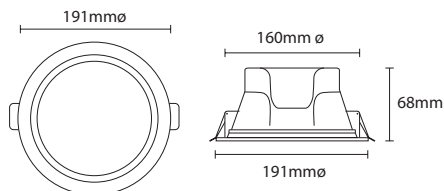LED 


Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-6016.B30), **4000 K** (TL-6016.B40) y **6000 K** (TL-6016.B60).

Incluye Driver a 100-277V.

TL-6024.B

NUEVO

24 W 100-277 V

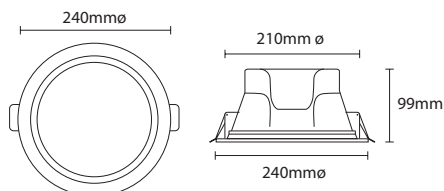LED 


Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-6024.B30), **4000 K** (TL-6024.B40) y **6000 K** (TL-6024.B60).

Incluye Driver a 100-277V.

TL-6035.B

NUEVO

35 W 100-277 V

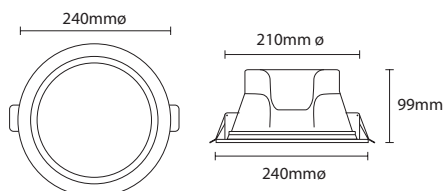
LED 

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en, **3000 K** (TL-6035.B30), **4000 K** (TL-6035.B40) y **6000 K** (TL-6035.B60).

Incluye Driver a 100-277V.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-6016.B30	160mmØ	LED	SI	SMD LED	16W	100-277V	3000 K	1200-1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-6016.B40	160mmØ	LED	SI	SMD LED	16W	100-277V	4000 K	1200-1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-6016.B60	160mmØ	LED	SI	SMD LED	16W	100-277V	6000 K	1200-1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-6024.B30	210mmØ	LED	SI	SMD LED	24W	100-277V	3000 K	2000-2300lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	20
TL-6024.B40	210mmØ	LED	SI	SMD LED	24W	100-277V	4000 K	2000-2300lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	20
TL-6024.B60	210mmØ	LED	SI	SMD LED	24W	100-277V	6000 K	2000-2300lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	20
TL-6035.B30	210mmØ	LED	SI	SMD LED	35W	100-277V	3000 K	3150lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	20
TL-6035.B40	210mmØ	LED	SI	SMD LED	35W	100-277V	4000 K	3150lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	20
TL-6035.B65	210mmØ	LED	SI	SMD LED	35W	100-277V	6500 K	3150lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	20

TL-2901.B
NUEVO
5 W **100-240 V**

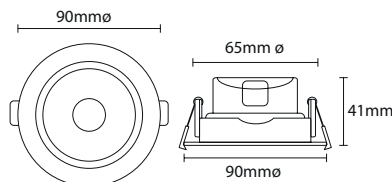


Luminario LED para empotrar, fabricado en plástico acabado blanco, disponible en **3000 K** y **6500 K**.

Grado de inclinación máximo de 30°.

Incluye Driver a 100-240V.

TL-2902.B
NUEVO
5 W **100-240 V**

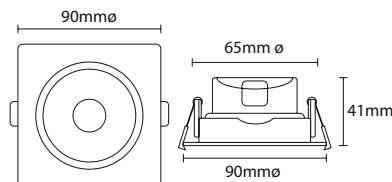


Luminario LED para empotrar, fabricado en plástico acabado blanco, disponible en **3000 K** y **6500 K**.

Grado de inclinación máximo de 30°.

Incluye Driver a 100-240V.

TL-4340.B
9.6 W **100-240 V**
TL-4340.BD



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K**.

Grado de inclinación máximo de 30°.


Incluye Driver a 100-240V.

TL-4340.BD: Con arillo dirigible.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	APERTURA	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-2901.B30	65mmø	LED	SI	SMD LED	5W	100-240V	3000 K	350lm	30°	≥80	0.5	20	15,000hrs	50
TL-2901.B65	65mmø	LED	SI	SMD LED	5W	100-240V	6500 K	370lm	30°	≥80	0.5	20	15,000hrs	50
TL-2902.B30	65mmø	LED	SI	SMD LED	5W	100-240V	3000 K	350lm	30°	≥80	0.5	20	15,000hrs	50
TL-2902.B65	65mmø	LED	SI	SMD LED	5W	100-240V	6500 K	370lm	30°	≥80	0.5	20	15,000hrs	50
TL-4340.B	68mmø	LED	SI	SMD LED	9.6W	100-240V	3000 K	550lm	36°	≥85	0.5	20	25,000hrs	50
TL-4340.BD	68mmø	LED	SI	SMD LED	9.6W	100-240V	3000 K	550lm	36°	≥85	0.5	20	25,000hrs	50

TL-4443.B

6 W 100-277 V




LED

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-4443.B30) y **4000 K** (TL-4443.B40).

Incluye Driver a 100-277V.

TL-4444.B

10 W 100-277 V




LED

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-4444.B30) y **4000 K** (TL-4444.B40).

Incluye Driver a 100-277V.

TL-4445.B

20 W 100-277 V



LED

Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco, disponible en **3000 K** (TL-4445.B30) y **4000 K** (TL-4445.B40).


Incluye Driver a 100-277V.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-4443.B30	80x80mm	LED	SI	SMD LED 2835	6W	100-277V	3000 K	500lm	≥85	44	30,000hrs	50
TL-4443.B40	80x80mm	LED	SI	SMD LED 2835	6W	100-277V	4000 K	550lm	≥85	44	30,000hrs	50
TL-4444.B30	120x120mm	LED	SI	SMD LED 2835	10W	100-277V	3000 K	810lm	≥85	44	30,000hrs	20
TL-4444.B40	120x120mm	LED	SI	SMD LED 2835	10W	100-277V	4000 K	810lm	≥85	44	30,000hrs	20
TL-4445.B30	175x175mm	LED	SI	SMD LED 2835	20W	100-277V	3000 K	1698lm	≥85	44	30,000hrs	25
TL-4445.B40	175x175mm	LED	SI	SMD LED 2835	20W	100-277V	4000 K	1698lm	≥85	44	30,000hrs	25

TH-4230.N


50
W

TH-4230.NN

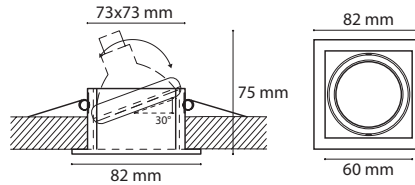

Luminario de empotrar cuadrado dirigitivo, fabricado en aluminio acabado color blanco (TH-4230.N) y color negro (TH-4230.NN).


Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K.**
FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V. Con opción a foco LED o halógeno. Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-4231.N


2x50
W

TH-4231.NN



Luminario de empotrar doble dirigitivo, fabricado en aluminio con acabado color blanco (TH-4231.N) y color negro (TH-4231.NN).


Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K.**
FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V. Con opción a foco LED o halógeno. Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-4232.N


3x50
W

TH-4232.NN



Luminario de empotrar triple dirigitivo, fabricado en aluminio con acabado color blanco (TH-4232.N) y color negro (TH-4232.NN).


Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K.**
FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V. Con opción a foco LED o halógeno. Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4230.N	73x73mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-4230.NN	73x73mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-4231.N	73x142mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	2x50W Max.	12V / 127V	20	12
TH-4231.NN	73x142mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	2x50W Max.	12V / 127V	20	12
TH-4232.N	73x215mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	3x50W Max.	12V / 127V	20	12
TH-4232.NN	73x215mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	3x50W Max.	12V / 127V	20	12

TH-4229.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:


FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-4251.A

50 W

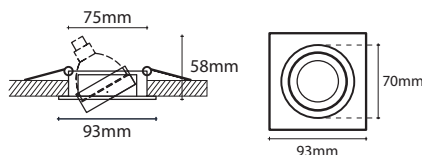

Luminario de empotrar dirigible, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:


FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-4252.A

2x50 W



Luminario de empotrar dirigible doble, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:


FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4229.B	70x70mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-4251.A	75x75mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	100
TH-4252.A	75x160mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	2x50W Max.	12V / 127V	20	18

TH-2212.B

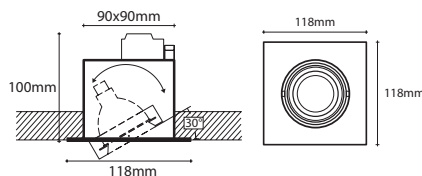50
W


**Luminario de empotrar cuadrado
dirigible**, fabricado en aluminio,
acabado en color blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**


Con opción a transformador de 12V.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10

LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-2213.B

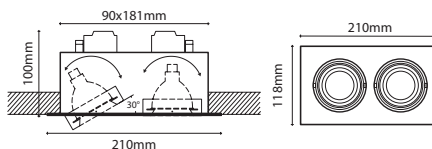2x50
W


**Luminario de empotrar doble
dirigible**, fabricado en aluminio
acabado color blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**


Con opción a transformador de 12V.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10

LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-2214.B

3x50
W


**Luminario de empotrar triple
dirigible**, fabricado en aluminio
acabado color blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.

Con opción a foco LED o halógeno.


Con opción a soquet GU10 y foco GU10

LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-2212.B	90x90mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	24
TH-2213.B	181x90mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	2x50W Max.	12V / 127V	20	16
TH-2214.B	275x90mm	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	3x50W Max.	12V / 127V	20	16

TH-1216.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:


FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-1217.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:


FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-1218.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco.

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**


Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-1226.B

50 W

TH-1226.N

TH-1226.BB



Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado blanco (TH-1226.B) acabado negro (TH-1226.N) y blanco con blanco (TH-1226.BB).

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3000 K.**


FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10
LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-1216.B	55mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-1217.B	85mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-1218.B	90mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-1226.B	90mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-1226.N	90mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-1226.BB	90mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50

TH-1220.A

50 W




Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K.**
FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-1221.A

50 W




Luminario de empotrar, fabricado en aluminio acabado aluminio.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K.**
FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-4245.A

50 W

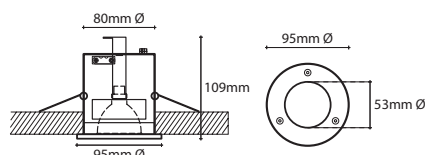


Luminario de empotrar, fabricado en acero inoxidable y acabado en acero. Ideal para ambientes con poca presencia de humedad.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K.**
FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-4222.B

50 W



Luminario de empotrar, fabricado y acabado en acero inoxidable. Ideal para ambientes con poca presencia de humedad. Disponible en acabado color blanco.

Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K.**
FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.
Con opción a foco LED o halógeno.
Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**


MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-1220.A	60mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-1221.A	60mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	100
TH-4245.A	80mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	44	50
TH-4222.B	65mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	44	100

TH-4219.B

50 W



TH-4219.S



Arillo de empotrar, fabricado en aluminio acabado en blanco (TH-4219.B) o satín (TH-4219.S).

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.

Con opción a foco LED o halógeno.


Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

TH-4221.B

50 W



TH-4221.S



Arillo de empotrar, dirigible fabricado en aluminio acabado en blanco (TH-4221.B) o satín (TH-4221.S).

Sugerencia de foco:

FL-10MR16.530, **3000 K.**

FL-10MR16.540, **4000 K.**

Con opción a transformador de 12V.

Con opción a foco LED o halógeno.

Con opción a soquet GU10 y foco GU10 LED atenuable (FL-10GU10.527) **2700 K.**

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4219.B	60mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-4219.S	60mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-4221.B	85mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50
TH-4221.S	85mmØ	GU5.3	NO	MR16 / MR 16LED	50W Max.	12V / 127V	20	50


TH-4202.B / N

50
W


TH-4202.BAcc



TH-4202.NAcc



Luminario de empotrar cuadrado dirigitivo,
fabricado en aluminio con arillos acabado
negro (TH-4202.N) o blanco (TH-4202.B)

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3000 K.**
(No requiere driver)

Opcional transformador de 12V
Opera con foco LED o halógeno.

Accesorio no incluido:
TH-4202.BAcc blanco (TH-4202.B)
TH-4202.NAcc negro (TH-4202.N)



TH-4203.B / N

2x50
W


TH-4203.BAcc



TH-4203.NAcc



Luminario de empotrar dirigitivo doble,
fabricado en aluminio con arillos acabado
negro (TH-4203.N) o blanco (TH-4203.B).

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3000 K.**
(No requiere driver)

Opcional transformador a 12V
Opera con foco LED o halógeno.

Accesorio no incluido:
TH-4203.BAcc blanco (TH-4203.B)
TH-4203.NAcc negro (TH-4203.N)



TH-4204.B / N

3x50
W


TH-4204.BAcc



TH-4204.NAcc



Luminario de empotrar dirigitivo triple,
fabricado en aluminio con arillos acabado
negro (TH-4204.N) o blanco (TH-4204.B).

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3000 K.**
(No requiere driver)


Opcional transformador a 12V
Opera con foco LED o halógeno.

Accesorio no incluido:
TH-4204.BAcc blanco (TH-4204.B)
TH-4204.NAcc negro (TH-4204.N)

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4202.B	160x160mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	50W Max.	12V / 127V	20	12
TH-4202.N	160x160mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	50W Max.	12V / 127V	20	12
TH-4203.B	310x160mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	2x50W Max.	12V / 127V	20	8
TH-4203.N	310x160mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	2x50W Max.	12V / 127V	20	8
TH-4204.B	460x160mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	3x50W Max.	12V / 127V	20	6
TH-4204.N	460x160mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	3x50W Max.	12V / 127V	20	6

TH-4206.B

50 W

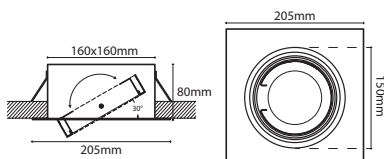


Luminario de empotrar cuadrado dirigitivo, fabricado en aluminio acabado blanco.

Opcional transformador a 12V.
Opera con foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3000 K.**
(No requiere driver)

TH-4207.B

2x50 W

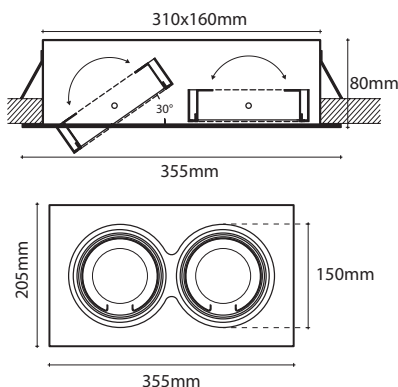

Luminario de empotrar cuadrado dirigitivo doble, fabricado en aluminio acabado blanco.

Opcional transformador a 12V.
Opera con foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10AR111.14MV **3000 K.**
(No requiere driver)



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TH-4206.B	160x160mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	50W Max.	12V / 127V	20	12
TH-4207.B	160x310mm	G53	NO	AR-111, AR111LED	2x50W Max.	12V / 127V	20	8



illux®

DISEÑAR tu
ambiente

CORPORATIVO
HUAWEI

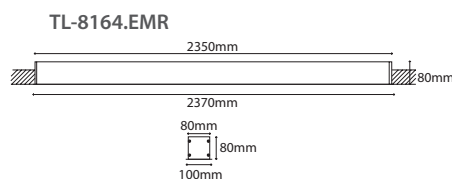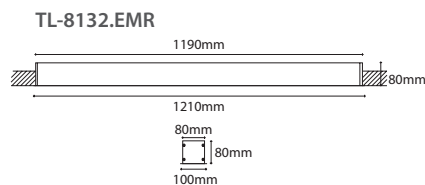TL-8132.EMR
TL-8132.NEMR28
W 120-277
VPowered by
PHILIPSLED TL-8164.EMR
TL-8164.NEMR56
W 120-277
V

Luminario de empotrar, fabricado en acero con difusor de acrílico opalino, reflector de aluminio y bisel integral. Acabado en blanco o negro.



Disponible en **3000 K** y **4000 K**.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

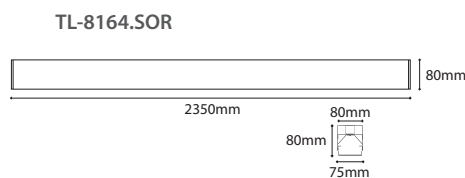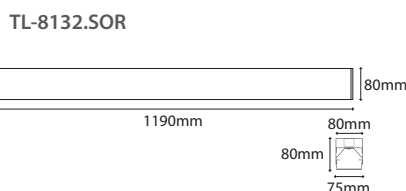TL-8132.SOR
TL-8132.NSOR28
W 120-277
VPowered by
PHILIPSLED TL-8164.SOR
TL-8164.NSOR56
W 120-277
V

Luminario para sobreponer, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.




Disponible en **3000 K** y **4000 K**.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

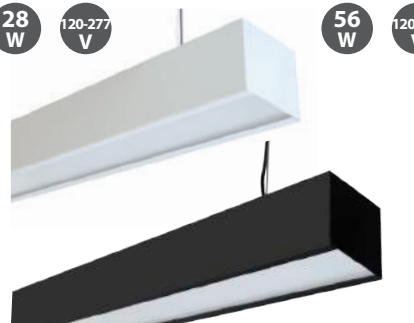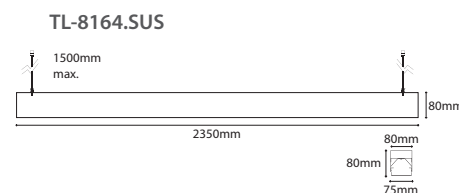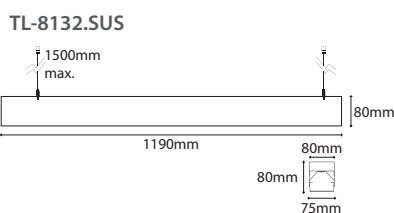TL-8132.SUS
TL-8132.NSUS28
W 120-277
VPowered by
PHILIPSLED TL-8164.SUS
TL-8164.NSUS56
W 120-277
V

Luminario para suspender, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3000 K** y **4000 K**.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

Suspensión máxima 1500mm (sistema de suspensión incluido).

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8132.EMR / TL-8132.NEMR	1190x80mm	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8164.EMR / TL-8164.NEMR	2350x80mm	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8132.SOR / TL-8132.NSOR	N/A	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8164.SOR / TL-8164.NSOR	N/A	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8132.SUS / TL-8132.NSUS	N/A	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8164.SUS / TL-8164.NSUS	N/A	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1

TL-8128.EMR



TL-8156.EMR

TL-8128.NEMR

TL-8156.NEMR

28 W 120-277 V NUEVO

56 W 120-277 V

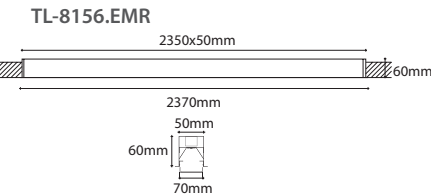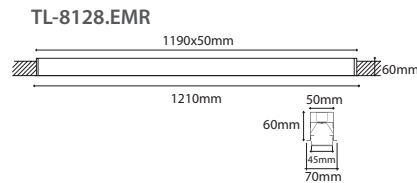

Luminario de empotrar, fabricado en acero con difusor de acrílico opalino, reflector de aluminio y bisel integral. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3000 K y 4000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

Powered by PHILIPS

LED

TL-8128.SOR



TL-8156.SOR

TL-8128.NSOR

TL-8156.NSOR

28 W 120-277 V NUEVO

56 W 120-277 V

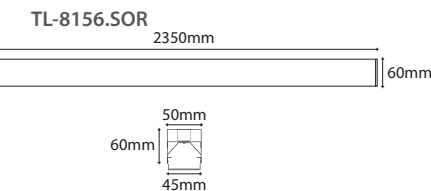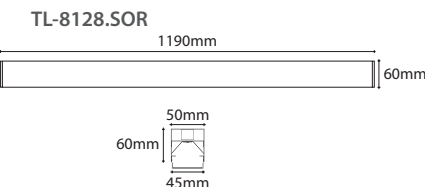

Luminario para sobreponer, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3000 K y 4000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

Powered by PHILIPS

LED

TL-8128.SUS



TL-8156.SUS

TL-8128.NSUS

TL-8156.NSUS

28 W 120-277 V NUEVO

56 W 120-277 V

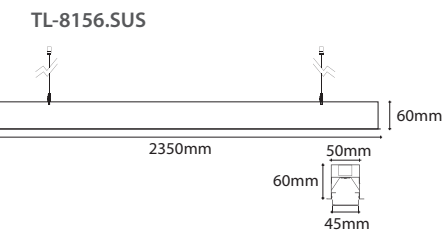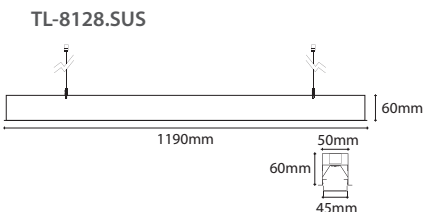

Luminario para suspender, fabricado en acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en 3000 K y 4000 K.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

Suspensión máxima 1500mm (sistema de suspensión incluido).

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.



*Para interconectar consultar la página número 20.

Powered by PHILIPS

LED

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8128.EMR / TL-8128.NEMR	1190x50mm	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8156.EMR / TL-8156.NEMR	2350x50mm	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8128.SOR / TL-8128.NSOR	N/A	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8156.SOR / TL-8156.NSOR	N/A	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8128.SUS / TL-8128.NSUS	N/A	LED	SI	LED	28W	120-277V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8156.SUS / TL-8156.NSUS	N/A	LED	SI	LED	56W	120-277V	3000 K / 4000 K	8000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1

TL-8132.ESQSOR TL-8132.NESQSOR

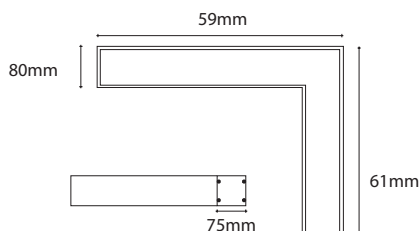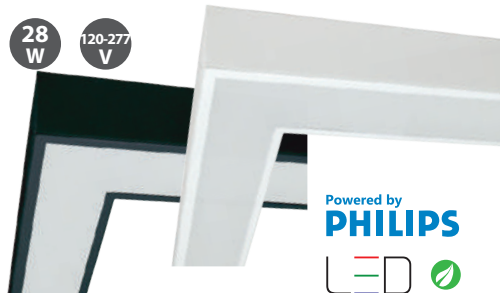

Luminario en esquina para sobreponer, fabricado en aluminio con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3000 K** y **4000 K**.


Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

TL-8132.ESQSUS TL-8132.NESQSUS

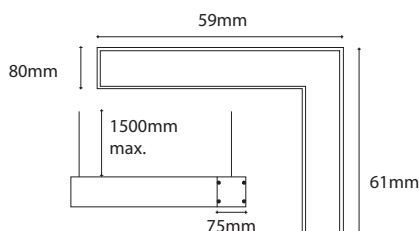

Luminario en esquina para suspender, fabricado en aluminio con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino. Acabado en blanco o negro.

Disponible en **3000 K** y **4000 K**.

Incluye Driver multivoltaje a 120-277V.

Suspensión máxima 1500mm (sistema de suspensión incluido).


*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

*Pueden interconectarse sobre pedido.

*Para interconectar consultar la página número 20.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8132.ESQSOR / TL-8132.NESQSOR	N/A	LED	SI	LED	28W	120-227V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1
TL-8132.ESQSUS / TL-8132.NESQSUS	N/A	LED	SI	LED	28W	120-227V	3000 K / 4000 K	4000lm	≥80	0.9	20	50,000hrs	1

MUESTRA DE APLICACIONES INTERCONECTABLES LINE Y ULTRA LINE

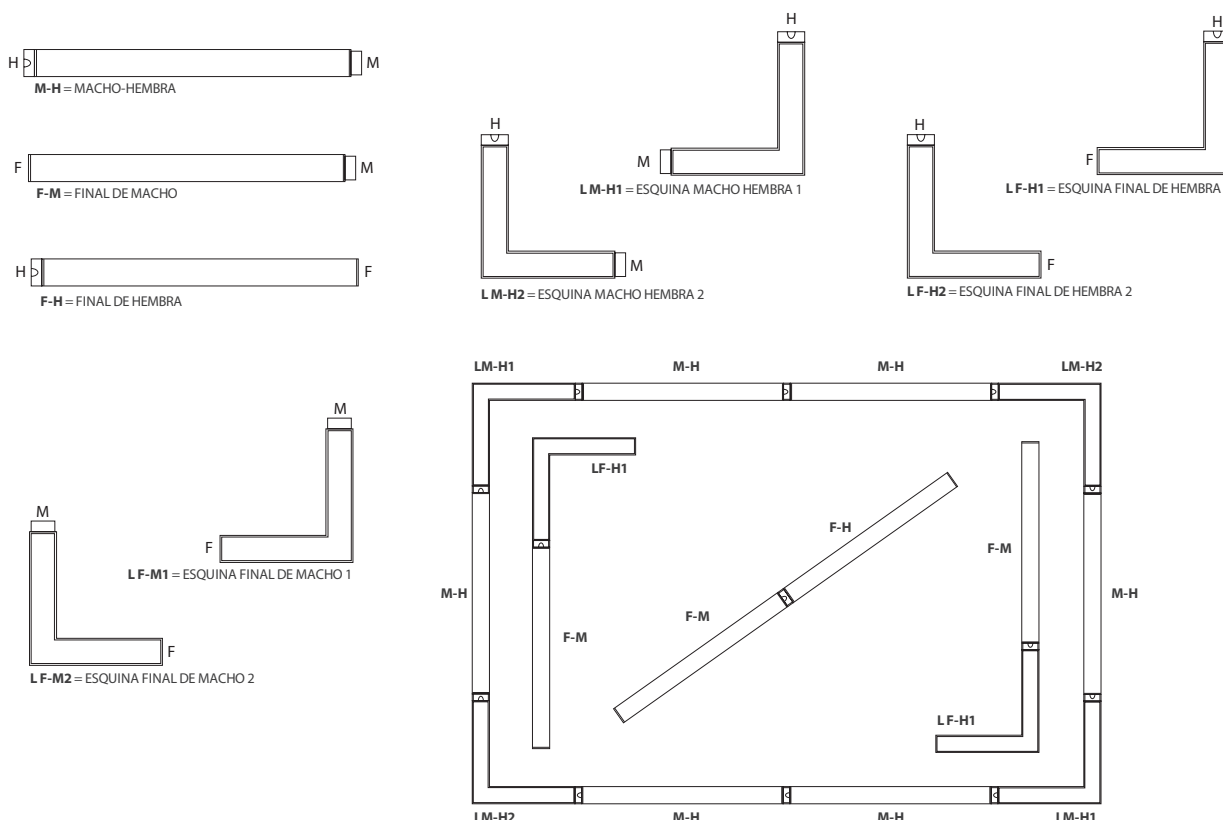

FORMACIÓN DE CÓDIGO




Potencia y Medida	Color	Aplicación	Temperatura	Forma	Luz	Atenuable
28 28W / 5x6x120mm	*	EMR Empotrar	30 3000K	M-H Macho-Hembra	** Directa	DIM Atenuable
32 28W / 8x8x120mm	N Negro	SOR Sobreponer	40 4000K	F-M Final de macho	IND Indirecta	
56 56W / 5x6x240mm		SUS Suspender		F-H Final de hembra	DI Directa e indirecta	
64 56W / 8x8x240mm						

Potencia y Medida	Color	Aplicación	Temperatura	Forma	Luz	Atenuable
28 28W / 5x6x120mm	*	ESQEMR Empotrar	30 3000K	M-H Macho-Hembra	** Directa	DIM Atenuable
32 28W / 8x8x120mm	N Negro	ESQSOR Sobreponer	40 4000K	F-M Final de macho	IND Indirecta	
56 56W / 5x6x240mm		ESQSUS Suspender		F-H Final de hembra	DI Directa e indirecta	
64 56W / 8x8x240mm						

* Sí el luminario es acabado blanco no es necesario agregar ninguna letra.

** Sí el luminario es de luz directa no es necesario agregar ninguna letra. Sólo se añade si se requiere de LUZ INDIRECTA (IND) o de LUZ DIRECTA E INDIRECTA (DI). Válido únicamente para luminarios de suspender.




SÓLO PUEDEN INTERCONECTARSE MODELOS 28 CON 56 Y 32 CON 64 DEBIDO A LAS MEDIDAS DE ANCHO.

TF-8125.EMR 1x25
WTF-8225.EMR 2x25
WTF-8225.EMRL 2x25
WTF-8150.EMR 1x50
WTF-8250.EMR 2x50
WTF-8250.EMRL 2x50
WPowered by
PHILIPS

Luminario de empotrar, fabricado en acero con reflector de aluminio especular y bisel, acabado blanco con difusor de acrílico opalino.

Disponible en **3000 K**, **4000 K** y **6500 K**.




Incluye balastro y lámpara PHILIPS.

TF-8125.SOR 1x25
WTF-8225.SOR 2x25
WTF-8225.SORL 2x25
WTF-8150.SOR 1x50
WTF-8250.SOR 2x50
WTF-8250.SORL 2x50
WPowered by
PHILIPS

Luminario de sobreponer, fabricado en acero con reflector de aluminio especular, acabado blanco con difusor de acrílico opalino.

Disponible en **3000 K**, **4000 K** y **6500 K**.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS.

TF-8125.SUS 1x25
WTF-8225.SUS 2x25
WTF-8225.SUSL 2x25
WTF-8150.SUS 1x50
WTF-8250.SUS 2x50
WTF-8250.SUSL 2x50
WPowered by
PHILIPS

Luminario de suspender, fabricado en acero con reflector de aluminio especular, acabado en blanco con difusor de acrílico opalino.


Disponible en **3000 K**, **4000 K** y **6500 K**.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS.




Incluye sistema de suspensión (Suspensión máxima 1500mm).

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TF-8125.EMR	1190x80mm	G5	SI	T5	1X25W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	2639lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8150.EMR	1190x80mm	G5	SI	T5	1X50W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	4650lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8225.EMR / TF-8225.EMRL	1190x100mm / 2350x75mm	G5	SI	T5	2X25W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	5278lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8250.EMR / TF-8250.EMRL	1190x100mm / 2350x75mm	G5	SI	T5	2X50W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	9300lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8125.SOR	N/A	G5	SI	T5	1X25W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	2639lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8150.SOR	N/A	G5	SI	T5	1X50W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	4650lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8225.SOR / TF-8225.SORL	N/A	G5	SI	T5	2X25W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	5278lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8250.SOR / TF-8250.SORL	N/A	G5	SI	T5	2X50W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	9300lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8125.SUS	N/A	G5	SI	T5	1X25W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	2639lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8150.SUS	N/A	G5	SI	T5	1X50W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	4650lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8225.SUS / TF-8225.SUSL	N/A	G5	SI	T5	2X25W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	5278lm	≥80	20	35,000hrs	1
TF-8250.SUS / TF-8250.SUSL	N/A	G5	SI	T5	2X50W Max.	100-277V	3000 k / 4000 k / 6500 k	9300lm	≥80	20	35,000hrs	1

¡Sistema SUPER LINE interconectable!



¡Sistema MEGA LINE interconectable!




SUPER LINE

TL-1509.B

TL-1509.N

9 W 100-277 V

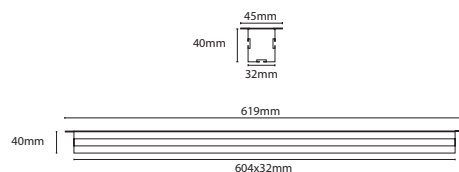LED 

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco o negro con difusor opalino. Disponible en **3000 K** (TL-1509.B30) y **4000 K** (TL-1509.B40). Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Incluye driver a 100-277V.


Requiere conector TL-1501.Acc (Se vende por separado).



TL-1518.B

TL-1518.N

18 W 100-277 V

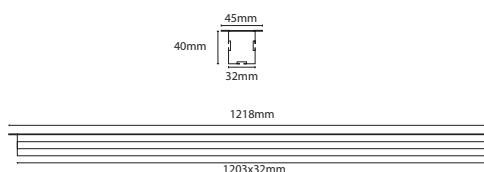LED 

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco o negro con difusor opalino. Disponible en **3000 K** (TL-1518.B30) y **4000 K** (TL-1518.B40). Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Incluye driver a 100-277V.



Requiere conector TL-1501.Acc (Se vende por separado).



TL-1500.B

TL-1500.N

6 W 100-277 V

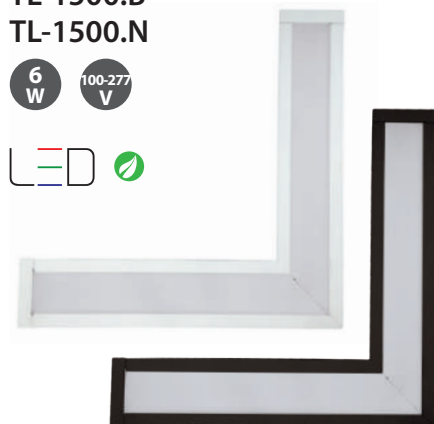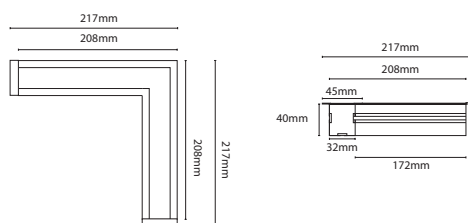LED 

Luminario tipo esquinero LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco o negro con difusor opalino. Disponible en **3000 K** (TL-1500.B30) y **4000 K** (TL-1500.B40). Esquina para unión de modelos TL-1509.B y TL-1518.B. Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B.

Incluye driver a 100-277V.

Requiere conector TL-1501.Acc (Se vende por separado).



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1509.B30 / TL-1509.N30	604x32mm	LED	SI	SMD LED	9W Max.	100-277V	3000 K	650lm	≥80	40	20,000hrs	25
TL-1509.B40 / TL-1509.N40	604x32mm	LED	SI	SMD LED	9W Max.	100-277V	4000 K	750lm	≥80	40	20,000hrs	25
TL-1518.B30 / TL-1518.N30	1203x32mm	LED	SI	SMD LED	18W Max.	100-277V	3000 K	1300lm	≥80	40	20,000hrs	25
TL-1518.B40 / TL-1518.N40	1203x32mm	LED	SI	SMD LED	18W Max.	100-277V	4000 K	1500lm	≥80	40	20,000hrs	25
TL-1500.B30 / TL-1500.N30	208x208x30mm	LED	SI	SMD LED	6W Max.	100-277V	3000 K	390lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-1500.B40 / TL-1500.N40	208x208x30mm	LED	SI	SMD LED	6W Max.	100-277V	4000 K	450lm	≥80	40	20,000hrs	20


MEGA LINE

TL-1515.B

15
W 100-277
V

NUEVO

TL-1515.N

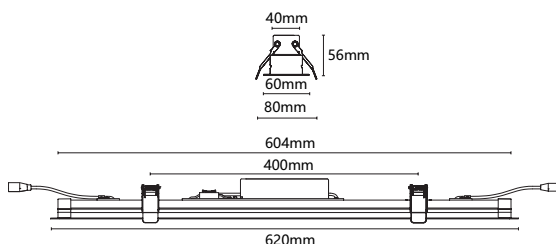LED 

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco (TL-1515.B) o color negro (TL-1515.N) con difusor opalino. Disponible en **3000 K** (TL-1515.B30) y **4000 K** (TL-1515.B40). Con opción a ser dimeable (TL-1515.B30DIM a 100-130V) o (TL-1515.N40DIM a 100-130V).

Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B.

Incluye driver a 100-277V.

Requiere conector TL-1502.Acc (Se vende por separado).




TL-1530.B

30
W 100-277
V

NUEVO

TL-1530.N

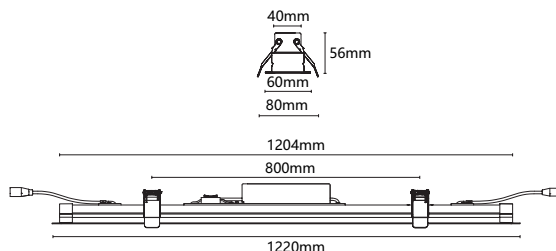LED 

Luminario LED de empotrar, fabricado en aluminio acabado en color blanco (TL-1530.B) o color negro (TL-1530.N) con difusor opalino. Disponible en **3000 K** (TL-1530.B30) y **4000 K** (TL-1530.B40). Con opción a ser dimeable (TL-1530.B30DIM a 100-130V) o (TL-1530.N40DIM a 100-130V).

Sustituto para tira LED.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B.

Incluye driver a 100-277V.

Requiere conector TL-1502.Acc (Se vende por separado).




MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1515.B30 / TL-1515.N30	604x44mm	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-277V	3000 K	1200lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12
TL-1515.B40 / TL-1515.N40	604x44mm	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-277V	4000 K	1350lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12
TL-1515.B30DIM / TL-1515.N30DIM	604x44mm	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-130V	3000 K	1200lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12
TL-1515.B40DIM / TL-1515.N40DIM	604x44mm	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-130V	4000 K	1350lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12
TL-1530.B30 / TL-1530.N30	1204x44mm	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-277V	3000 K	2850lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12
TL-1530.B40 / TL-1530.N40	1204x44mm	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-277V	4000 K	3200lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12
TL-1530.B30DIM / TL-1530.N30DIM	1204x44mm	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-130V	3000 K	2400lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12
TL-1530.B40DIM / TL-1530.N40DIM	1204x44mm	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-130V	4000 K	2600lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	12

LUMINARIOS SOBREPONER

www.illux.com.mx



DISEÑA tu
ambiente

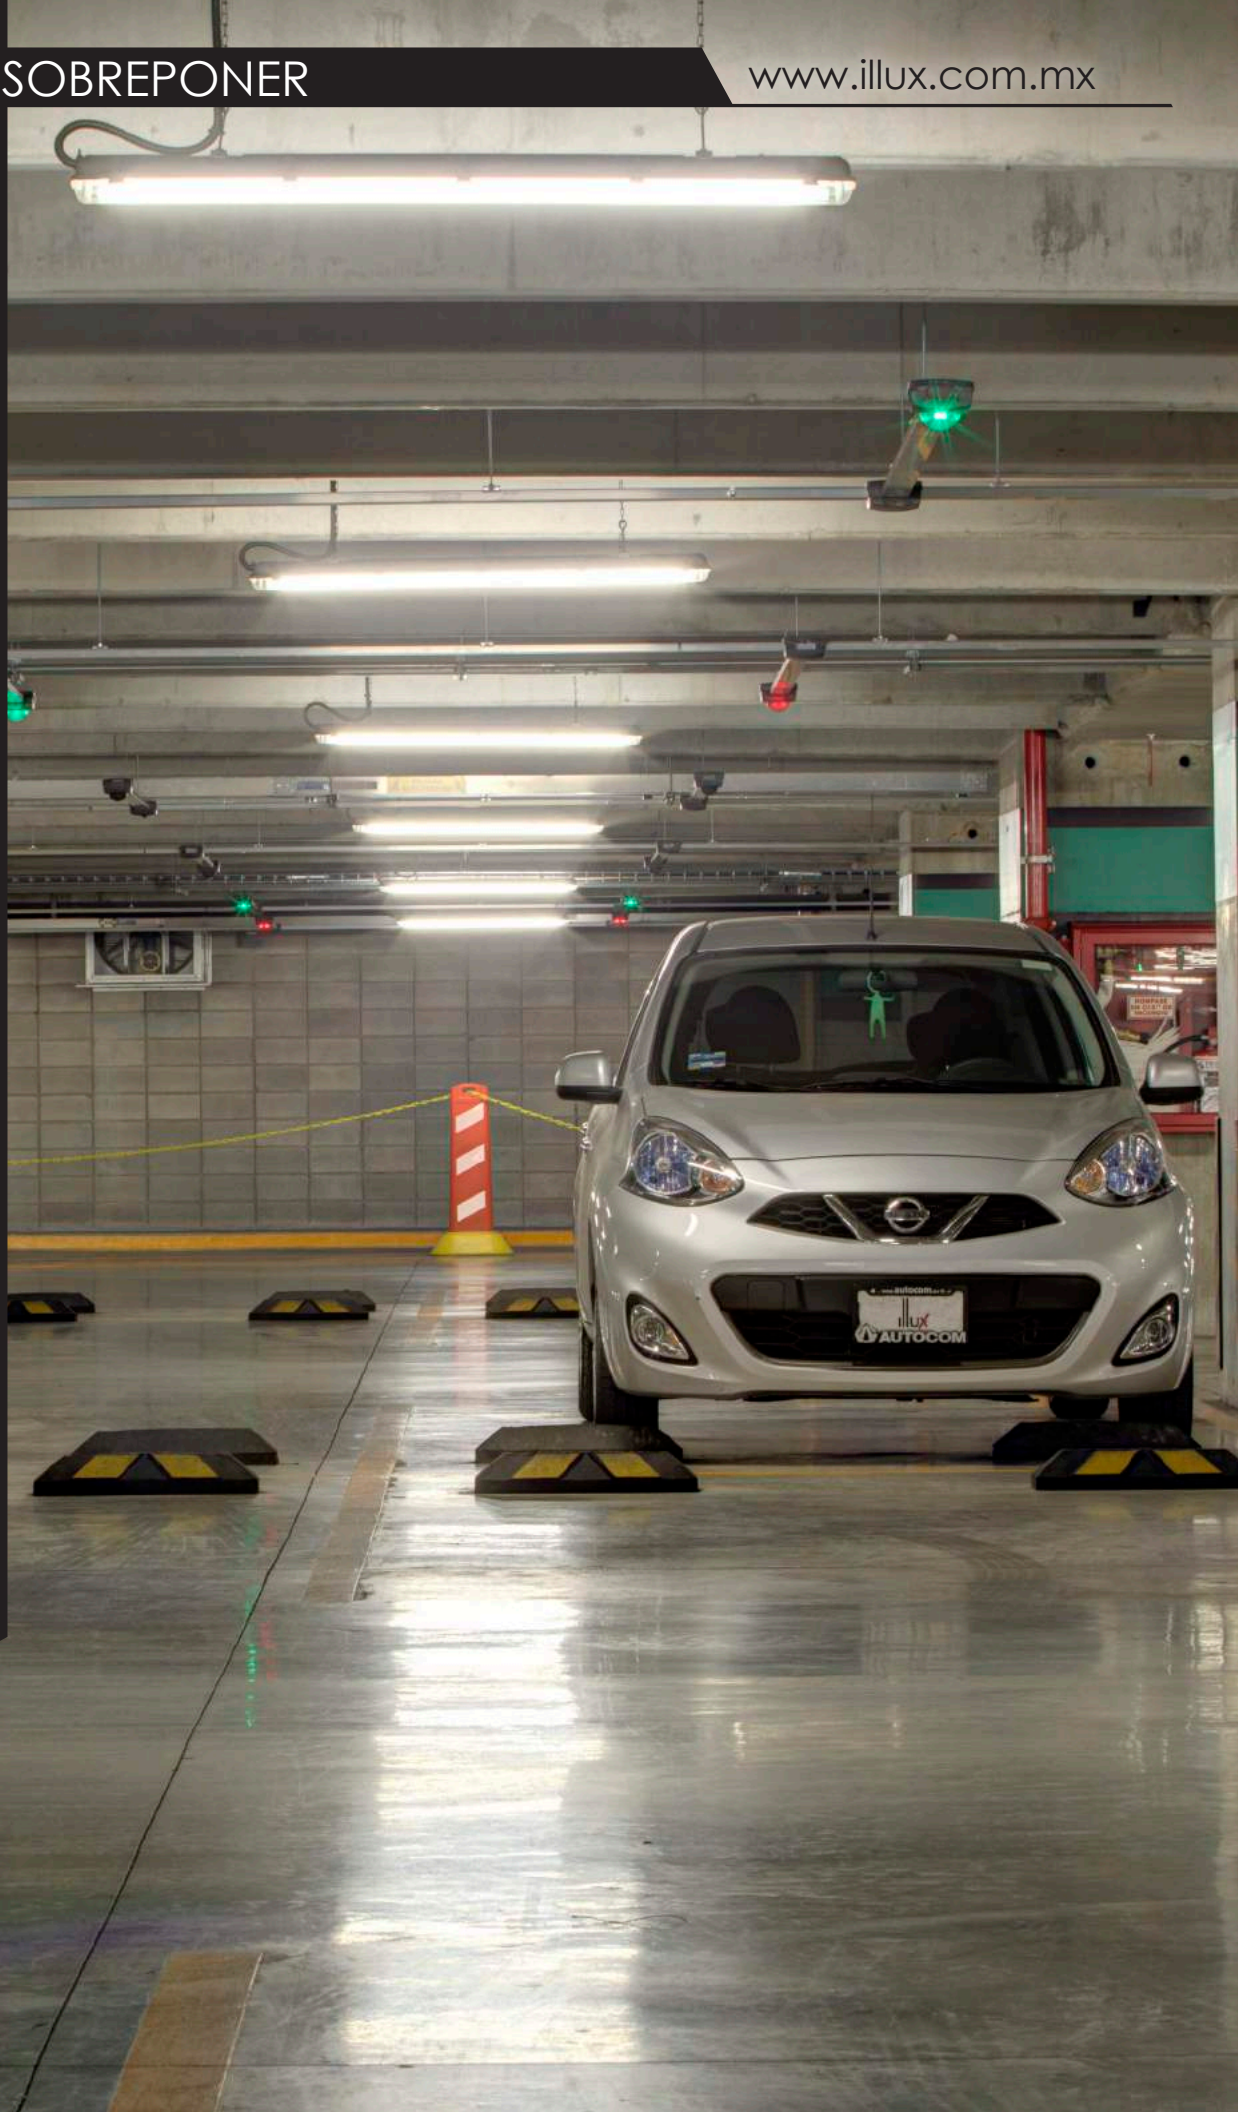

TL-7125.B


25 W 100-277 V



FAST CONNECTOR

TL-7131.B

30 W 100-277 V



Luminario LED para sobreponer, fabricado en policarbonato acabado esmerilado, **4100 K**. A prueba de polvo y vapor.

Disponible con sensor de movimiento SE-7000 integrado on-off (SE-7000) o atenuable sobre pedido (SE-7002).

Incluye driver a 100-277V.




TL-7136.B

36 W 100-277 V



FAST CONNECTOR



Luminario LED para sobreponer, fabricado en policarbonato acabado esmerilado, **4100 K**. A prueba de polvo y vapor.


Disponible con sensor de movimiento SE-7000 integrado on-off (SE-7000) o atenuable sobre pedido (SE-7002).

Incluye driver a 100-277V.



MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-7125.B	N/A	LED	SI	SMD LED	25W Max.	100-277V	4100 K	3200lm	≥80	0.9	66	50,000hrs	6
TL-7131.B	N/A	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-277V	4100 K	3750lm	≥80	0.9	66	50,000hrs	6
TL-7136.B	N/A	LED	SI	SMD LED	36W Max.	100-277V	4100 K	3716lm	≥80	0.9	65	35,000hrs	4

TL-7218.B

2x18
W VFAST CONNECTOR  

Luminario LED de sobreponer, fabricado en ABS/PC con difusor prismático de PMMA y policarbonato acabado en color blanco/gris. Disponible en **4000 K** (TL-7218.B) y **6500 K** (TL-7218.B65).

Incluye driver a 100-277V.

Luminario con conexión sencilla para su rápida instalación.


Compatible con sensores de movimiento.

SE-2101.B

SE-2102.B

SE-7000

TL-7130.B

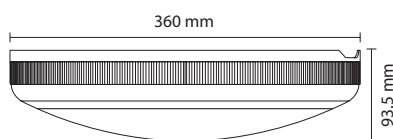30
W V 

Luminario LED de sobreponer, fabricado en policarbonato acabado color blanco, **4000 K**. A prueba de polvo y vapor.

Disponible con sensor de movimiento SE-7000 integrado on-off (SE-7000) o atenuable sobre pedido. (SE-7002).

Incluye driver a 100-277V.




MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-7218.B	N/A	LED	SI	T8 LED	2x18W Max.	100-277V	4000 K	3200lm	≥80	0.9	65	15,000hrs	6
TL-7218.B65	N/A	LED	SI	T8 LED	2x18W Max.	100-277V	6500 K	3200lm	≥80	0.9	65	15,000hrs	6
TL-7130.B	N/A	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-277V	4000 K	2500lm	≥80	0.9	65	40,000hrs	8

TF-7125.B

1x25
W 100-277
VPowered by
PHILIPS

TF-7149.B

1x49
W 100-277
V

Luminario de sobreponer fluorescente,
fabricado en policarbonato acabado en
blanco.


A prueba de vapor y chorro de agua.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS
a 100-277V.

*Con opción a balastro de emergencia.

Disponible en **3000 K**, **4000 K** y **6500 K**.

TF-7225.B

2x25
W 100-277
VPowered by
PHILIPS

Luminario de sobreponer fluorescente,
fabricado en policarbonato acabado en
blanco.


A prueba de vapor y chorro de agua.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS
a 100-277V.

*Con opción a balastro de emergencia.

Disponible en **3000 K**, **4000 K** y **6500 K**.

TF-7249.B

2x49
W 100-277
VPowered by
PHILIPS

Luminario de sobreponer fluorescente,
fabricado en policarbonato acabado en
blanco.

A prueba de vapor y chorro de agua.

Incluye balastro y lámpara PHILIPS
a 100-277V.


*Con opción a balastro de emergencia.

Disponible en **3000 K**, **4000 K** y **6500 K**.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TF-7125.B	N/A	G5	SI	T5	25W Max.	100-277V	3000K / 4000K / 5000K	2900lm	≥80	65	35,000hrs	9
TF-7149.B	N/A	G5	SI	T5	49W Max.	100-277V	3000K / 4000K / 5000K	5000lm	≥80	65	40,000hrs	9
TF-7225.B	N/A	G5	SI	T5	2x25W Max.	100-277V	3000K / 4000K / 5000K	5800lm	≥80	65	35,000hrs	6
TF-7249.B	N/A	G5	SI	T5	2x49W Max.	100-277V	3000K / 4000K / 5000K	10000lm	≥80	65	40,000hrs	6

TL-1818.B

18 W 100-277 V




Luminario LED para sobreponer, fabricado en aluminio con difusor opalino acabado en color blanco, **4000 K y 6500 K**.

Incluye driver a 100-277V.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

TL-1836.B

36 W 100-277 V



Luminario LED para sobreponer, fabricado en aluminio con difusor opalino acabado en color blanco, **4000 K y 6500 K**.


Incluye driver a 100-277V.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

TL-3418.B65

NUEVO

2x18 W 100-277 V

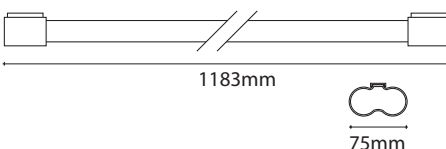

Luminario de sobreponer individual o interconectable, fabricado en vidrio, opera dos lamparas de 18W (no desmontables).


Se pueden interconectar hasta 10 luminarios.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1818.B	N/A	LED	SI	SMD LED	18W Max.	100-277V	4000 K	1580lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-1818.B65	N/A	LED	SI	SMD LED	18W Max.	100-277V	6500 K	1580lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-1836.B	N/A	LED	SI	SMD LED	36W Max.	100-277V	4000 K	3125lm	≥80	20	20,000hrs	20
TL-1836.B65	N/A	LED	SI	SMD LED	36W Max.	100-277V	6500 K	3125lm	≥80	20	20,000hrs	20
TL-3418.B65	N/A	LED	SI	SMD LED	2x18W Max.	100-277V	6500 K	2640lm	≥80	20	15,000hrs	20



TL-1507.B TL-1507.B27SENS **NUEVO**

9 W 100-277 V



Luminario LED de sobreponer, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1507.B27) **3000 K** (TL-1507.B30), **4000 K** (TL-1507.B40) y **6500 K** (TL-1507.B65). Con sensor de movimiento integrado (TL-1507.B27SENS) en **2700 K**.

Incluye driver a 100-277V. Incluye accesorios para fijación y conector. Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Sustituto para modelos TF-6114.B y tira LED.



Conexión especial sobre pedido.



TL-1510.B



14 W 100-277 V

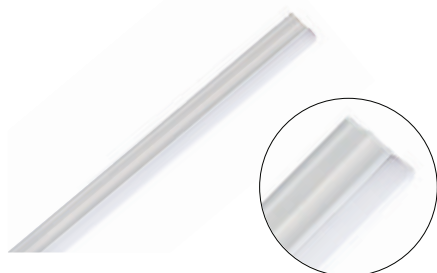

Luminario LED de sobreponer, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1510.B27) **3000 K** (TL-1510.B30), **4000 K** (TL-1510.B40) y **6500 K** (TL-1510.B65).

Incluye driver a 100-277V. Incluye accesorios para fijación y conector. Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B


Sustituto para modelos TF-6121.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.



TL-1513.B TL-1513.B27SENS **NUEVO**

18 W 100-277 V



Luminario LED de sobreponer, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1513.B27) **3000 K** (TL-1513.B30), **4000 K** (TL-1513.B40) y **6500 K** (TL-1513.B65). Con sensor de movimiento integrado (TL-1513.B27SENS) en **2700 K**.

Incluye driver a 100-277V. Incluye accesorios para fijación y conector. Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

Sustituto para modelos TF-6128.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1507.B27	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	100-277V	2700 K	850lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	100-277V	3000 K	850lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	100-277V	4000 K	850lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B65	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	100-277V	6500 K	850lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B27SENS	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	100-277V	2700 K	800lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B27	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	100-277V	2700 K	1200lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	100-277V	3000 K	1200lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	100-277V	4000 K	1200lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B65	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	100-277V	6500 K	1200lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B27	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	100-277V	2700 K	1600lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	100-277V	3000 K	1600lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	100-277V	4000 K	1600lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B65	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	100-277V	6500 K	1600lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B27SENS	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	100-277V	2700 K	1550lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30

TL-1507.BDIM **NUEVO**

9 W 110-130 V



LED



Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1507.B27DIM) **3000 K** (TL-1507.B30DIM) y **4000 K** (TL-1507.B40DIM).

Incluye driver a 110-130V.

Sustituto para modelos TF-6114.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




TL-1510.BDIM **NUEVO**

14 W 110-130 V



LED



Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1510.B27DIM) **3000 K** (TL-1510.B30DIM) y **4000 K** (TL-1510.B40DIM).

Sustituto para modelos TF-6121.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




TL-1513.BDIM **NUEVO**

18 W 110-130 V



LED

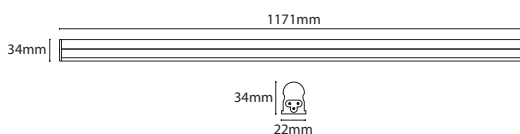

Luminario LED de sobreponer dimeable, fabricado en aluminio acabado en color blanco. Disponible en **2700 K** (TL-1513.B27DIM) **3000 K** (TL-1513.B30DIM) y **4000 K** (TL-1513.B40DIM).

Sustituto para modelos TF-6128.B y tira LED.

Conexión especial sobre pedido.




MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	FP	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1507.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	110-130V	2700 K	680lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	110-130V	3000 K	720lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1507.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	9W Max.	110-130V	4000 K	780lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	110-130V	2700 K	1080lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	110-130V	3000 K	1120lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1510.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	110-130V	4000 K	1220lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B27DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	110-130V	2700 K	1380lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B30DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	110-130V	3000 K	1440lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30
TL-1513.B40DIM	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	110-130V	4000 K	1580lm	≥80	0.9	20	20,000hrs	30

TL-6010.B

10 W 100-277 V



LED

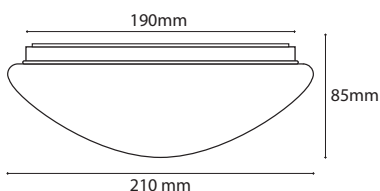

Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3000 K** (TL-6010.B30) y **4000 K** (TL-6010.B40)

Incluye driver a 100-277V.


Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

TL-6014.B

14 W 100-277 V



LED



Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3000 K** (TL-6014.B30) y **4000 K** (TL-6014.B40)

Incluye driver a 100-277V.


Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

TL-6018.B

18 W 100-277 V



LED

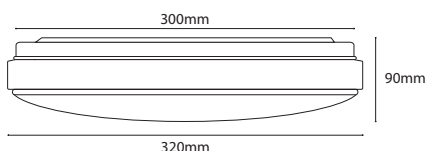

Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3000 K** (TL-6018.B30) y **4000 K** (TL-6018.B40)

Incluye driver a 100-277V.


Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

TL-6022.B

22 W 100-277 V



LED



Luminario LED de sobreponer, fabricado en acero y PMMA acabado en color blanco. Disponible en **3000 K** (TL-6022.B30) y **4000 K** (TL-6022.B40)


Incluye driver a 100-277V.

Permite uso con sensor de movimiento. SE-2101.B / SE-2102.B

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-6010.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	10W Max.	100-277V	3000 K	850lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-6010.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	10W Max.	100-277V	4000 K	850lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-6014.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	100-277V	3000 K	1200lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-6014.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	14W Max.	100-277V	4000 K	1200lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-6018.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	100-277V	3000 K	1500lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-6018.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	18W Max.	100-277V	4000 K	1500lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-6022.B30	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	22W Max.	100-277V	3000 K	1750lm	≥80	20	20,000hrs	10
TL-6022.B40	N/A	LED	SI	SMD LED 2835	22W Max.	100-277V	4000 K	1750lm	≥80	20	20,000hrs	10

TL-2808.B

8 W
100-277 V

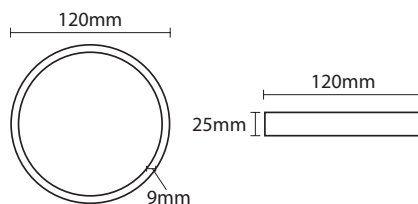TL-2808.N


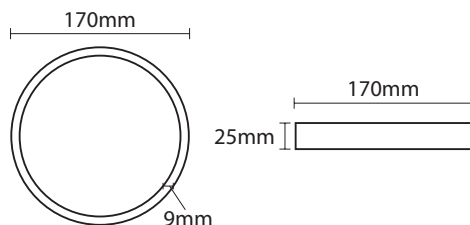
Luminario LED redondo slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).

Disponible en **3000 K** (TL-2808.B30 / TL-2808.N30), **4000 K** (TL-2808.B40 / TL-2808.N40) y **6500 K** (TL-2808.B65 / TL-2808.N65).

Incluye driver a 100-277V.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

TL-2815.B

15 W
100-277 V


TL-2815.N


Luminario LED redondo slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).

Disponible en **3000 K** (TL-2815.B30 / TL-2815.N30), **4000 K** (TL-2815.B40 / TL-2815.N40) y **6500 K** (TL-2815.B65 / TL-2815.N65).

Incluye driver a 100-277V.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

TL-2809.B
NUEVO
TL-2809.N

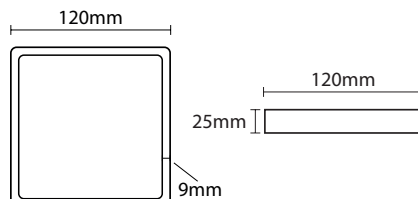
8 W
100-277 V


Luminario LED cuadrado slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).

Disponible en **3000 K** (TL-2809.B30 / TL-2809.N30), **4000 K** (TL-2809.B40 / TL-2809.N40) y **6500 K** (TL-2809.B65 / TL-2809.N65).

Incluye driver a 100-277V.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

TL-2816.B
NUEVO
TL-2816.N

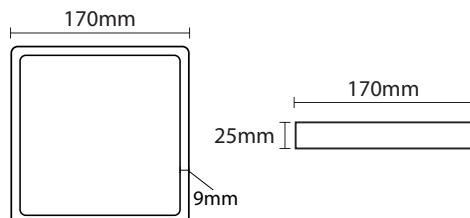15 W
100-277 V


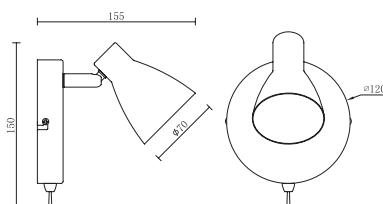
Luminario LED cuadrado slim de sobreponer, fabricados en aluminio y PC acabado en color blanco (B) y negro (N).

Disponible en **3000 K** (TL-2816.B30 / TL-2816.N30), **4000 K** (TL-2816.B40 / TL-2816.N40) y **6500 K** (TL-2816.B65 / TL-2816.N65).

Incluye driver a 100-277V.
Permite uso para sensor de movimiento.
SE-2101.B / SE-2102.B

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-2808.B	LED	SI	SMD LED	8W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	640lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-2808.N	LED	SI	SMD LED	8W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	640lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-2815.B	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	1200lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-2815.N	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	1200lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-2809.B	LED	SI	SMD LED	8W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	640lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-2809.N	LED	SI	SMD LED	8W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	640lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-2816.B	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	1200lm	≥80	40	20,000hrs	20
TL-2816.N	LED	SI	SMD LED	15W Max.	100-277V	3000 K / 4000 K / 6500 K	1200lm	≥80	40	20,000hrs	20

TR-2401.B


50
W

Luminario tipo riel para sobreponer,
fabricado en acero acabado blanco.

Con opción a foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10GU10.527, **2700 K** atenuable.

TR-2402.B

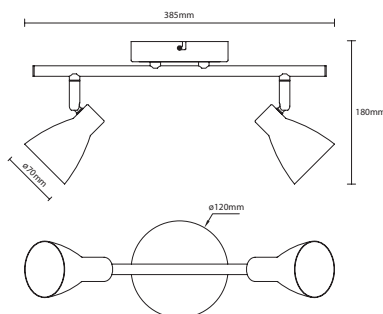
2X50
W

Luminario tipo riel para sobreponer,
fabricado en acero acabado blanco, opera
dos lámparas.

Con opción a foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10GU10.527, **2700 K** atenuable.

TR-2403.B

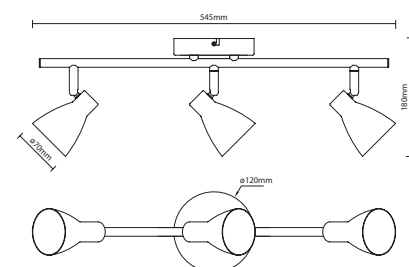3X50
W

Luminario tipo riel para sobreponer,
fabricado en acero acabado blanco, opera
tres lámparas.

Con opción a foco LED o halógeno.

Sugerencia de foco:
FL-10GU10.527, **2700 K** atenuable.


MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	IP	PIEZAS
TR-2401.B	N/A	GU10	NO	GU10	50W Max.	120V	20	24
TR-2402.B	N/A	GU10	NO	GU10	2x50W Max.	120V	20	12
TR-2403.B	N/A	GU10	NO	GU10	3x50W Max.	120V	20	8

TL-1040.A

40 W
100-277 V

TL-1040.MAcc

LED

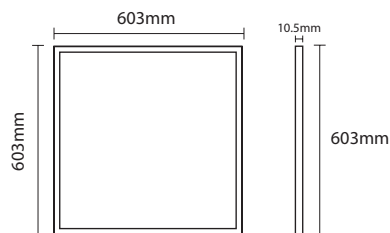

Panel LED tipo flat para empotrar o suspender en "T" de aluminio, fabricado en lámina de aluminio acabado en aluminio, con difusor opalino. Disponible en **4000 K** (TL-1040.A40) y **6500 K** (TL-1040.A65).


Incluye driver a 100-277V.
(*Con opción a driver dimeable)
*No incluye sistema de suspensión.
*TL-1040.MAcc: Marco blanco para plafón de yeso (se vende por separado).

TL-1039.A

40 W
100-277 V

TL-1039.MAcc

LED



Panel LED tipo flat para empotrar o suspender en "T" de aluminio, fabricado en lámina de aluminio acabado en aluminio, con difusor opalino. Disponible en **4000 K** (TL-1039.A40) y **6500 K** (TL-1039.A65).


Incluye driver a 100-277V.
(*Con opción a driver dimeable)
*No incluye sistema de suspensión.
*TL-1039.MAcc: Marco blanco para plafón de yeso (se vende por separado).

TL-1064.A

64 W
100-277 V

TL-1064.MAcc

LED

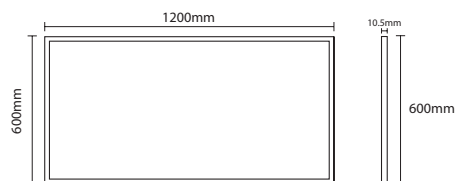

Panel LED tipo flat para empotrar o suspender en "T" de aluminio, fabricado en lámina de aluminio acabado en aluminio, con difusor opalino. Disponible en **4000 K** (TL-1064.A40) y **6500 K** (TL-1064.A65).

Incluye driver a 100-277V.
(*Con opción a driver dimeable)
*No incluye sistema de suspensión.
*TL-1064.MAcc: Marco blanco para plafón de yeso (se vende por separado).

KIT-SUS



Sistema de suspensión fabricado en cable acerado, suspensión máxima de 1.5m.

KIT-SUS: Kit de suspensión 4 cables aplica para modelo: TL-1040.A40.

KIT-SUS6C: Kit de suspensión 6 cables aplica para modelo: TL-1039.A40 y TL-1064.A40.


MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-1040.A40	603x603mm	LED	SI	SMD LED	40W Max.	100-277V	4000 K	2800lm	≥80	42	25,000hrs	5
TL-1040.A65	603x603mm	LED	SI	SMD LED	40W Max.	100-277V	6500 K	2800lm	≥80	42	25,000hrs	5
TL-1039.A40	300x1200mm	LED	SI	SMD LED	40W Max.	100-277V	4000 K	2800lm	≥80	42	25,000hrs	5
TL-1039.A65	300x1200mm	LED	SI	SMD LED	40W Max.	100-277V	6500 K	2800lm	≥80	42	25,000hrs	5
TL-1064.A40	600x1200mm	LED	SI	SMD LED	64W Max.	100-277V	4100 K	4480lm	≥80	42	25,000hrs	5
TL-1064.A65	600x1200mm	LED	SI	SMD LED	64W Max.	100-277V	6500 K	4480lm	≥80	42	25,000hrs	5

TL-8418.SR

4x18 W 100-277 V



LED 

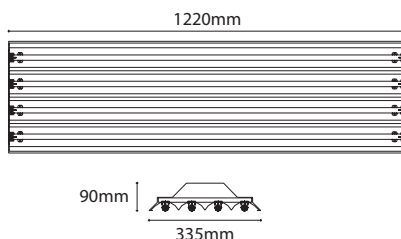

Luminaria de suspender para alto montaje, cuerpo fabricado en lámina de acero, acabado en blanco. Opción a **6500 K** (TL-8418.SR65).

Incluye lámpara FL-10T8.18MV LED.


Opción con difusor de acrílico.

TL-8618.SR

6x18 W 100-277 V



LED 



Luminaria de suspender para alto montaje, cuerpo fabricado en lámina de acero, acabado en blanco.

Incluye lámpara FL-10T8.18MV LED.

Opción con difusor de acrílico.

TL-8080.SR

80 W 100-277 V




LED 

TL-8108.SR

108 W 100-277 V

TL-8224.SR

224 W 100-277 V

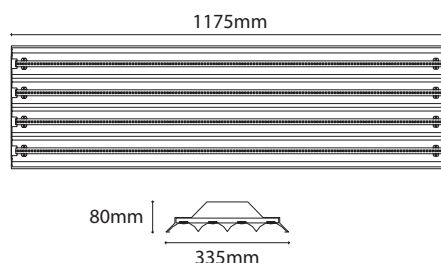

Luminaria de suspender para alto montaje, cuerpo fabricado en lámina de acero, acabado en blanco. Con tablilla LED **4100 K**.


Incluye lámpara.

Opción con difusor de acrílico.

*Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-8418.SR40	N/A	LED	SI	SMD LED	4x18W Max.	100-277V	4000 K	6400lm	≥80	20	25,000hrs	1
TL-8418.SR65	N/A	LED	SI	SMD LED	4x18W Max.	100-277V	6500 K	6400lm	≥80	20	25,000hrs	1
TL-8618.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	6x18W Max.	100-277V	4000 K	9600lm	≥80	20	30,000hrs	1
TL-8080.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	80W Max.	100-277V	4100 K	11200lm	≥80	20	30,000hrs	1
TL-8108.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	108W Max.	100-277V	4100 K	17600lm	≥80	20	30,000hrs	1
TL-8224.SR	N/A	LED	SI	SMD LED	224W Max.	100-277V	4100 K	32000lm	≥80	20	30,000hrs	1


SF-1301.B

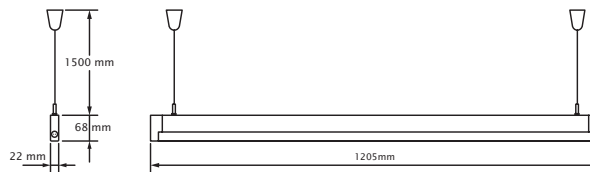

Luminario fluorescente para suspender, fabricado en aluminio, acabado en blanco.

Incluye balastro y lámpara **illux**.

SF-1302.B

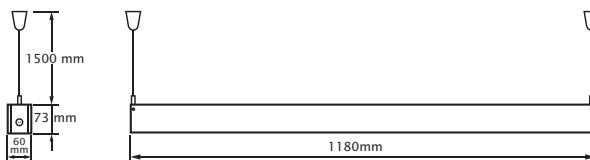

Luminario fluorescente para suspender, fabricado en aluminio, acabado en blanco y difusor de acrílico.

Incluye balastro y lámpara **illux**.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
SF-1301.B	N/A	G5	SI	T5	1x54W Max.	127V	4100 K	3500lm	≥80	44	10,000hrs	6
SF-1302.B	N/A	G5	SI	T5	1x54W Max.	127V	4100 K	3500lm	≥80	44	10,000hrs	4



DISEÑA tu
ambiente




ML-1601.EMER

2x1.2 W 120 V 277 V



LED

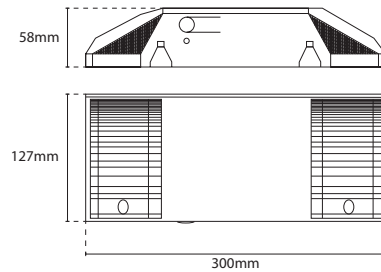

Luminario de emergencia LED para sobreponer, fabricado en inyección ABS termoplástico.

Con opción de operar a voltaje bajo 120V y voltaje alto 277V (Incluye cables para los 2 voltajes).

Incluye driver.


Placa universal para rápida instalación.

SL-1602.EMER

2.1 W 100-277 V



LED

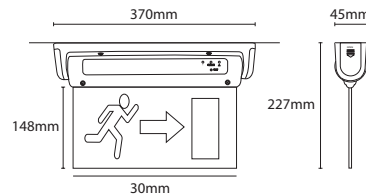

Señalización de emergencia LED para empotrar, sobreponer o suspender en techo o muro.

Fabricado en inyección ABS termoplástico y panel de acrílico translúcido.


Incluye driver.

ML-1703.EMER

5 W 127 V



LED

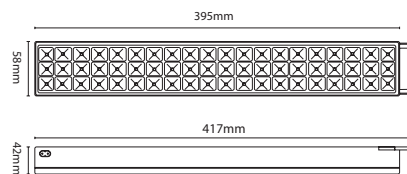

Luminario de emergencia para sobreponer, fabricado en inyección ABS, acabado color blanco.

Tiempo de operación en modo de emergencia: 8 horas en intensidad baja y 4 horas en intensidad alta.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	IP	PIEZAS
ML-1601.EMER	N/A	N/A	SI	2x1.2W Max.	120V / 277V	4100 K	20	6
SL-1602.EMER	N/A	N/A	SI	2.1W Max.	100-277V	N/A	20	10
ML-1703.EMER	N/A	N/A	SI	5W Max.	127V	4100 K	20	20




DISEÑA tu
ambiente



VT-1904.B

12
W

110
V

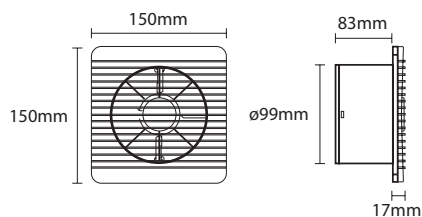


Extractor de aire cuadrado, fabricado en plástico ABS para empotrar en muro o techo. Cuenta con una trampilla de retención para evitar lluvia, polvo y olores cuando no se encuentra encendido.

VT-1906.B

17
W

110
V

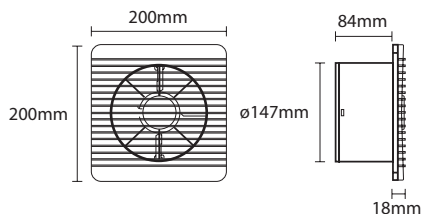

Extractor de aire cuadrado, fabricado en plástico ABS para empotrar en muro o techo. Cuenta con una trampilla de retención para evitar lluvia, polvo y olores cuando no se encuentra encendido.

MODELO	DUCTO	POTENCIA	TENSIÓN	RUIDO	FLUJO DE AIRE	ÁREA APLICABLE	IP	PIEZAS
VT-1904.B	4" (100mm)	12W Max.	110V	39 DB	90 m³/H	4~7 m²	44	20
VT-1906.B	6" (150mm)	17W Max.	110V	39 DB	192 m³/H	7~10 m²	44	18

LUMINARIOS SOLARES

www.illux.com.mx


illux®

DISEÑA tu
ambiente



MS-3101.N

6 W

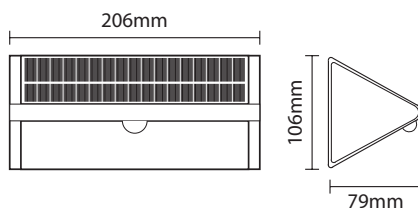


Luminario solar LED para sobreponer en muro de uso exterior, fácil instalación.
No requiere alimentación.

Incluye panel solar de la más alta calidad que optimiza la conversión de la luz solar a electricidad y batería recargable con 5 años de garantía. No consume electricidad.

Incluye cuatro modos de trabajo inteligentes.
100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.
100% de brillo con presencia, se apaga sin presencia.
Luz durante la noche con 250lm.
Luz de emergencia encendida durante 30min

MS-3102.A

6 W



Luminario solar LED tipo poste para sobreponer en muro de uso exterior, fácil instalación.
No requiere alimentación.


Incluye panel solar de la más alta calidad que optimiza la conversión de la luz solar a electricidad y batería recargable con 5 años de garantía. No consume electricidad.

Ajustable a 2 largos: 63cm y 42cm.

Modo de trabajo inteligente:
100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.

MS-3103.N

3.5 W

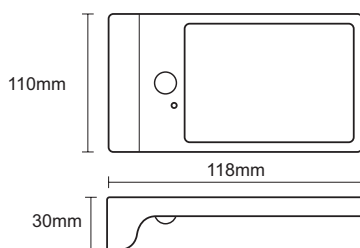

Luminario solar LED para sobreponer en muro de uso exterior, fácil instalación.
No requiere alimentación.

Incluye panel solar de la más alta calidad que optimiza la conversión de la luz solar a electricidad y batería recargable con 5 años de garantía. No consume electricidad.

Incluye tres modos de trabajo inteligentes.
100% de brillo con presencia, 10% de brillo sin presencia.
100% de brillo con presencia, se apaga sin presencia.
100% de brillo durante 5 horas, después se apaga.

MODELO	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	PANEL SOLAR	BATERIA	CARGA (SOLEADO)	DETECCIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IP	PIEZAS
MS-3101.N	SI	LED	6W Max.	5V / 2.5W	LiFePo4	5-6H	120° / 5-10M	6000 K	800-1000lm	65	40
MS-3102.A	SI	LED	6W Max.	5V / 3.2W	LiFePo4	5-6H	120° / 5-10M	6000 K	800-1000lm	65	27
MS-3103.N	SI	LED	3.5W Max.	6V / 2.5W	18650 Li-ion	5-6H	120° / 5-10M	6000 K	450lm	65	40




DISEÑA tu
ambiente

WESTIN SANTA FE




SE-2101.B

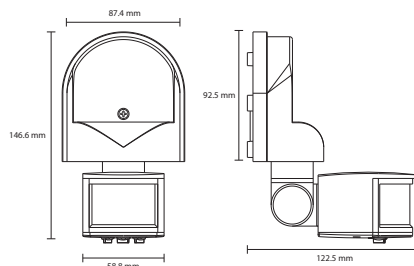800 W
110-130 V


Sensor de movimiento infrarrojo de sobreponer para lámpara LED o fluorescente, acabado color blanco, con detector de sensibilidad y circuito integrado.

Identifica la noche y el día automáticamente. Es fácil de instalar.


SE-2102.B

800 W
110-130 V


Sensor de movimiento infrarrojo de sobreponer para lámpara LED o fluorescente, acabado color blanco, con detector de sensibilidad y circuito integrado.

Identifica la noche y el día automáticamente. Es fácil de instalar.

SE-2103.N

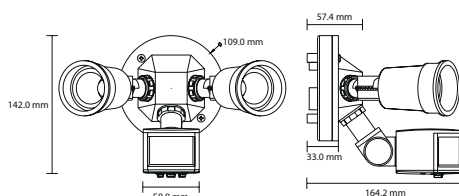
2x150 W
110-130 V


Sensor de movimiento infrarrojo de sobreponer para lámpara LED o fluorescente, acabado color negro, con detector de sensibilidad y circuito integrado.

Identifica la noche y el día automáticamente. Es fácil de instalar con bases E26.

Sugerencia de foco:
FL-10A19.930 o FL-10A19.965
Modelos PAR20, PA30 y PAR38 Illux.

FC-2104.S
FOTOCELDA

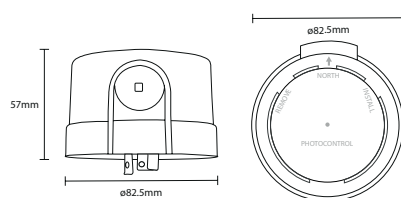800 W
110-240 V


Sensor de control de luz, (fococelda), permite controlar la luz de la luminaria detectando la luz ambiental. Ideal para luminarios viales.

La base se vende por separado:
FC-2104.SACC



MODELO	POTENCIA	CONSUMO	TENSIÓN	LUZ AMBIENTAL	RANGO DE DETECCIÓN	PIEZAS
SE-2101.B	800W Max.	aprox. 0.5W	110-130V	<3-2000LUX (ajustable)	180°	50
SE-2102.B	800W Max.	aprox. 0.5W	110-130V	<3-2000LUX (ajustable)	360°	50
SE-2103.N	2x150W Max.	aprox. 0.5W	110-130V	<3-2000LUX (ajustable)	180°	20
FC-2104.S	800W Max.	aprox. 0.5W	110-240V	<5-15LUX	N/A	100

illux®


DISEÑA tu
ambiente



FL/Y

Kartell

25 W 120 V

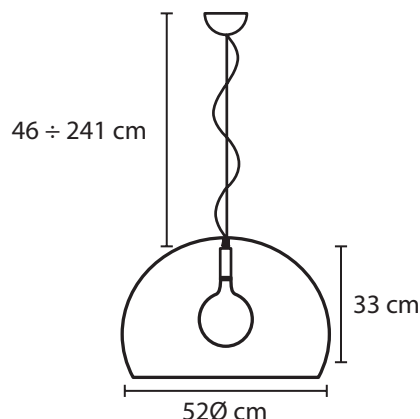

Luminario decorativo de suspensión con pantalla semiesférica translúcida, fabricado en PMMA, opera lámpara LED tipo globo de 25W.

Luminario a 120V, no requiere driver.


Incluye lámpara.

IL-9031.B4 Transparente IL-9031.K2 Azul nube IL-9031.K1 Azul petroleo IL-9031.K9 Verde salvia IL-9031.K6 Amarillo IL-9031.K4 Naranja IL-9031.K3 Rojo IL-9031.E7 Rojo cardenal IL-9031.K8 Verde botella IL-9031.K5 Verde azul IL-9031.09 Negro brillante IL-9031.03 Blanco brillante IL-9039.BB Blanco mate IL-9039.MM Marrón IL-9036.XX Cromado IL-9036.GG Oro IL-9036.RR Cobre

SMALL FL/Y

Kartell

25 W 120 V

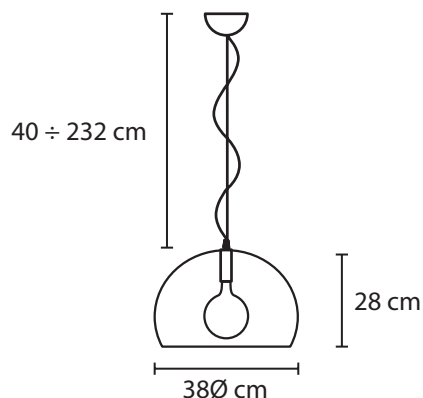

Luminario decorativo de suspensión con pantalla semiesférica translúcida, fabricado en PMMA, opera lámpara LED tipo globo de 25W.

Luminario a 120V, no requiere driver.


Incluye lámpara.

IL-9054.B4 Transparente IL-9054.K2 Azul nube IL-9054.K1 Azul petroleo IL-9054.K9 Verde salvia IL-9054.K6 Amarillo IL-9054.K4 Naranja IL-9054.K3 Rojo IL-9054.K3 Rojo cardenal IL-9054.03 Blanco brillante IL-9069.BB Blanco mate IL-9069.MM Marrón IL-9067.XX Cromado IL-9067.GG Oro IL-9067.RR Cobre

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9031	B4/K2/K1/K9/K6/K4/K3/E7/K5/K8/03/09	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9036	GG/RR/XX	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9039	BB/MM	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9054	B4/K2/K1/K9/K6/K4/K3/E7/03	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9067	GG/RR/XX	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9069	BB/MM	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO

BIG FL/Y

Kartell

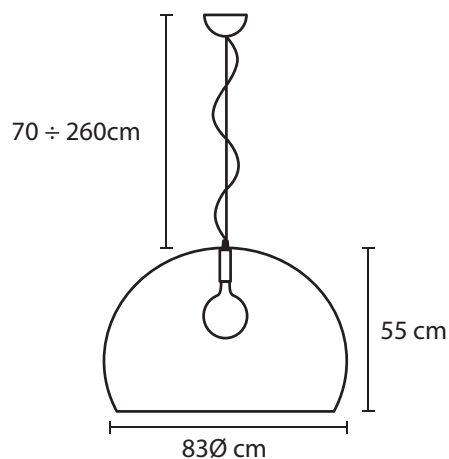25
W 120
V

Luminario decorativo de suspensión con pantalla semiesférica translúcida, fabricado en PMMA, opera lámpara LED tipo globo de 25W.


Luminario a 120V, no requiere driver.

Incluye lámpara.

- IL-9059.B4
Transparente
- IL-9059.K4
Naranja
- IL-9059.K9
Verde salvia
- IL-9098.BB
Blanco mate
- IL-9098.MM
Marrón
- IL-9096.XX
Cromado
- IL-9096.GG
Oro
- IL-9096.RR
Cobre

Easy

Kartell

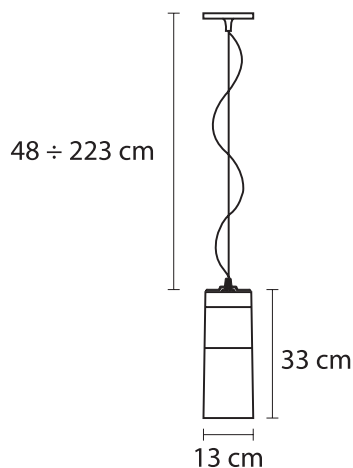28
W 120
V

Luminario decorativo de suspensión con forma cilíndrica, con acabado transparente y arenado, fabricado en policarbonato.

Opera lámpara halógena de 28W max. con base E12 B.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.


- IL-9011.W1
Gris
- IL-9011.W3
Rojo
- IL-9011.W4
Naranja
- IL-9011.W5
Azul
- IL-9011.W7
Violeta
- IL-9011.W8
Verde
- IL-9014.XX
Cromado
- IL-9014.GG
Dorado

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9059	B4/K4/K9	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9096	GG/RR/XX	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9098	BB/MM	E26	SI	25W (CFL globo)	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9011	W1/W3/W4/W5/W7/W8	E12	SI	28W Max.	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO
IL-9014	XX/GG	E12	SI	28W Max.	120V	1	PMMA DE COLOR MACIZO

Neutra

Kartell

40 W 22 W 120 V

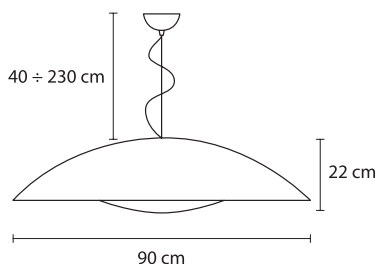

Luminario decorativo de suspensión tipo caparazón semiesférico, fabricada en PMMA y estructura interna de policarbonato.

Opera dos lámparas T5 circular de 22W y 40W max. con base FC5.

Luminario a 120V, no requiere balastro.

Incluye lámpara.


IL-9091.09
Negro-Blanco

IL-9091.03
Blanco-Blanco

Gé

Kartell

70 W 120 V

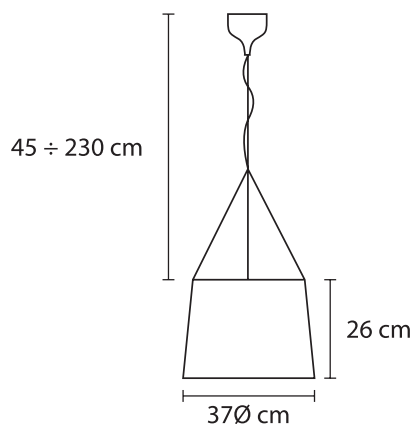

Luminario decorativo de suspensión con soporte de policarbonato y pantalla amplia con efecto plisado, fabricado en policarbonato, opera lámpara halógena de 70W max. con base E26.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

IL-9081.B4
Cristal

IL-9081.P1
Rosa

IL-9081.P2
Azul

IL-9081.P4
Amarillo

IL-9081.P8
Verde

IL-9083.XX
Cromada

IL-9083.JJ
Negro/Dorada


IL-9083.KK
Blanco/Dorado

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9091	09/03	E26	SI	40W 22W (T5 Circular)	120V	1	PMMA COLOREADO (DIFUSOR) Y POLICARBONATO
IL-9081	B4/P1/P2/P4/P8	E26	SI	70W	120V	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE
IL-9083	XX/JJ/KK	E26	SI	70W	120V	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE

Bloom

9x33
W 120
V

Kartell

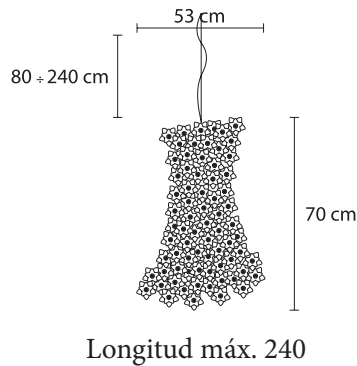IL-9051.B4
Cristal

Luminario decorativo de suspensión tipo campana recubierto con pequeñas flores de doble corola con efecto de cristal, fabricado en policarbonato.

Opera 9 lámparas G9 de 33W max, base G9.

Luminario a 120V, no requiere transformador.


Incluye lámpara.

É

28
W 120
V

Kartell

IL-9041.B4 (sus) Cristal
IL-9041.P1 (sus) Rosa
IL-9041.P2 (sus) Azul
IL-9041.P4 (sus) Amarillo
IL-9041.P8 (sus) Verde
IL-9041.Q7 (sus) Blanco
IL-9041.Q8 (sus) Negro



Luminario decorativo de suspensión con mampara en forma de tulipán de policarbonato plisado.

Opera lámpara halógena de 28W max. con base E12 B.


Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

Light Air

5
W 120
VKartell
LED

IL-9030.B4
Cristal
IL-9030.Am
Ambar



Luminario decorativo para suspensión con soporte rectangular y difusor cónico esculturado, fabricado en tecnopolímero termoplástico.

Opera lámpara LED G45 de 5W max. base E14.

Luminario a 120V, no requiere transformador.


Incluye lámpara.

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9051	B4	G9	SI	9x33W	120V	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE O TEÑIDO EN PASTA
IL-9041	B4/P1/P2/P4/P8/Q7/Q8	E12(B)	SI	28W	120V	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE O COLOREADO
IL-9030	B4/Am	E14 (G45 LED)	SI	5W	120V	1	TECNOPLÍMERO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE O DE COLOR MACIZO.

Rifly

10 W 120 V

Kartell
LED

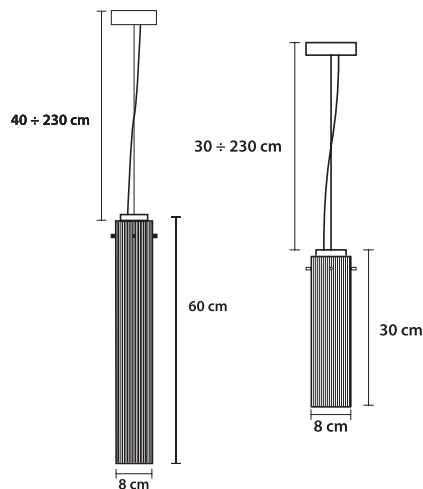

Luminario decorativo LED para suspensión, diseño básico y funcional, 10W max.

Fabricado en PMMA transparente.

Luminario a 120V, no requiere transformador.


Incluye lámpara.

IL-9340.B4 Cristal (30cm) IL-9345.XX Cromado (30cm) IL-9345.GG Oro (30cm) IL-9350.B4 Cristal (60cm) IL-9355.XX Cromado (60cm) IL-9355.GG Oro (60cm)

Bloom

6X33 W 120 V

Kartell

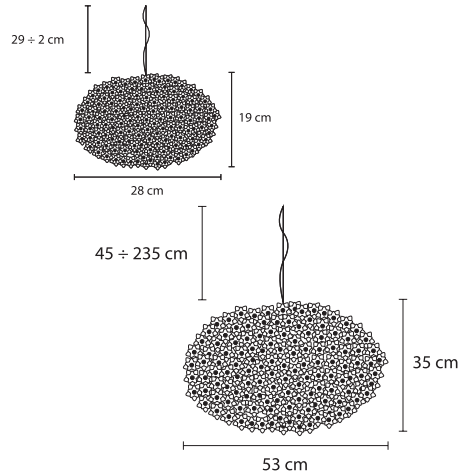

Luminario decorativo de suspensión elíptico recubierto con pequeñas flores de doble corola, fabricado en tecnopolímero.

Opera 6 lámparas G9 de 33W max, base G9.

Luminario a 120V, no requiere transformador.


Incluye lámpara.

IL-9260.B4 (sus) Cristal IL-9464.XR (sus) Oro-Bronce-Cobre IL-9265.B4 (sus) Cristal IL-9469.XR (sus) Oro-Bronce-Cobre

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9340	B4	LED	SI	10W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9345	XX/GG	LED	SI	10W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9350	B4	LED	SI	10W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9355	XX/GG	LED	SI	10W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9260	B4	G9	SI	6x33W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9464	XR	G9	SI	6x33W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9265	B4	G9	SI	6x33W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9469	XR	G9	SI	6x33W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE

Bourgie

Kartell

3x28
W 120
V

Ajustable a
3 alturas
68cm
74cm
78cm

Luminario decorativo para mesa o escritorio estilo clásico, base con estilo barroco y pantalla plisada. Opera 3 lámparas halógenas de 28W max. con base E12 IBA.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

●
IL-U9070.Q8
Negro

○
IL-U9070.B4
Cristal

●
IL-U9072.00
Plateado



●
IL-U9072.RR
Cobre

●
IL-U9074.00
Dorado

●
IL-U9076.00
Bco/Dorado

Take

Kartell

28
W 120
V

Luminario decorativo para mesa o escritorio estilo clásico, diseño bidimensional pantalla plisada, fabricada en policarbonato. Opera lámpara halógena de 28W max. con base E12 B.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

○
IL-9050.B4
Cristal

●
IL-9050.Q1
Verde

●
IL-9050.Q2
Ahumado

●
IL-9050.Q3
Rojo

●
IL-9050.Q4
Naranja

●
IL-9050.Q5
Azul

●
IL-9050.Q6
Amarillo

○
IL-9050.Q7
Blanco


●
IL-9050.Q8
Negro

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-U9070	Q8/B4	E12(B)	SI	3x28W Max.	120V	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-U9072	00/RR	E12(B)	SI	3x28W Max.	120V	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-U9074	00	E12(B)	SI	3x28W Max.	120V	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-U9076	00	E12(B)	SI	3x28W Max.	120V	1	FABRICADO EN POLICARBONATO
IL-9050	B4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q5/Q6/Q7/Q8	E12(B)	SI	28W Max.	120V	1	FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE

Cindy

Kartell

25 W 120 V

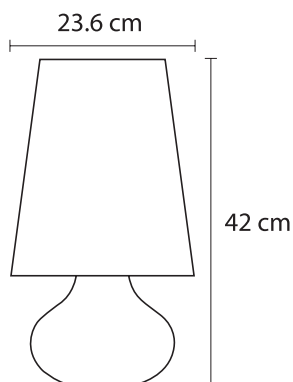

Luminario decorativo de mesa, estilo clásico con pantalla cónica y base esférica en forma de gota.

Fabricado en ABS metalizado, opera lámpara CFL de 25W max. y base E26.

Luminario a 120V, no requiere balastro, opera lámpara fluorescente CFL tipo globo de 25W máximo.


Incluye lámpara.

IL-9100.M8 Violeta
IL-9100.M1 Platino
IL-9100.M5 Azul

Light-Air

Kartell

5 W 120 V

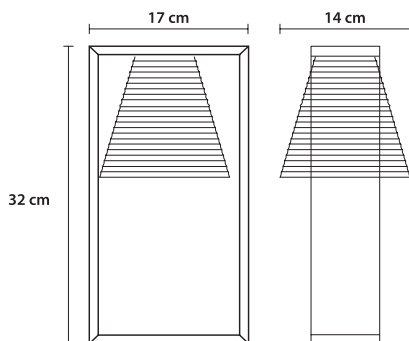

Luminario decorativo para mesa o escritorio con marco rectangular y difusor cónico esculpado, fabricado en tecnopolímero termoplástico.

Opera lámpara LED G45 de 5W max. base E14.


Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

IL-9135.B4 Cristal
IL-9135.Am Ambar
IL-9135.E6 Negro-cristal

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9100	M8 7 M1 7 M5	E26	SI	25W Max.	120V	1	ABS METALIZADO
IL-9135	E6 / B4 / Am	E14 (G45 LED)	SI	5W Max.	120V	1	TECNOPOLÍMERO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE

Rifly

8.3
W 120
VKartell
LED


Luminario decorativo LED tipo arbotante diseño básico y funcional, fabricado en PMMA transparente.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

○
IL-9370.B4
Cristal

Light Air

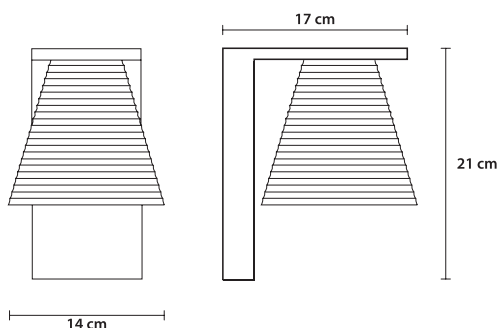5
W 120
VKartell
LED

Luminario decorativo para sobreponer tipo arbotante con base en L y difusor cónico esculturado, fabricado en tecnopolímero termoplástico.

Opera lámpara LED G45 de 5W max. base E12.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.


○
IL-9121.B4
Cristal

●
IL-9121.Am
Ámbar

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9370	B4	LED	SI	8.3W	120V	1	PMMA TRANSPARENTE
IL-9121	B4/Am	E14 (G45 LED)	SI	5W	120V	1	TECNOPLÍMERO TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE O DE COLOR MACIZO

Bloom

Kartell

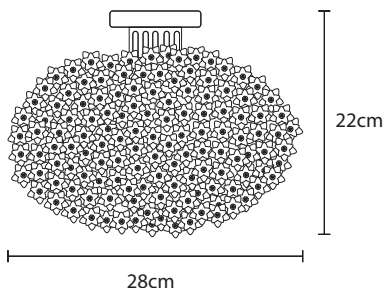6x33
W120
V

○
IL-9271.B4
Cristal

Luminario decorativo elíptico de sobrepone, recubierto con pequeñas flores de doble corola.

Fabricado en tecnopolímero.


Opera 6 lámparas G9 de 33W max. base G9.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

É

Kartell

28
W120
V

Luminario decorativo de sobrepone en muro con mampara en forma de tulipán de policarbonato plisado.

Opera lámpara halógena de 28W max, con base E12 B.

Luminario a 120V, no requiere transformador.

Incluye lámpara.

○
IL-9046.B4 (sobr)
Cristal

●
IL-9046.P1 (sobr)
Rosa

●
IL-9046.P2 (sobr)
Azul

●
IL-9046.P4 (sobr)
Amarillo

●
IL-9046.P8 (sobr)
Verde

○
IL-9046.Q7 (sobr)
Blanco

●
IL-9046.Q8 (sobr)
Negro

MODELO	COLOR	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	POTENCIA	TENSIÓN	PIEZAS	OBSERVACIONES
IL-9271	B4	G9	SI	6x33W	120V	1	TECNOPOLÍMERO TERMOPLÁSTICO TEÑIDO EN PASTA
IL-9046	B4/P1/P2/P4/P8/Q7/Q8	E12 (B)	SI	28W	120V	1	POLICARBONATO TRANSPARENTE O COLOREADO



OFICINAS PULSE


DL-4001.S

30 W 127 V

DL-4001.N



LED

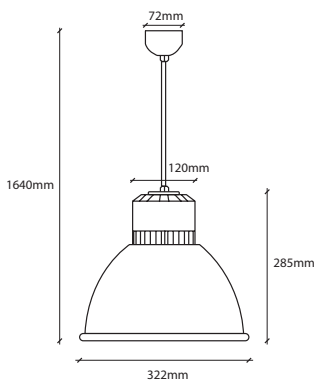

Luminario decorativo LED para suspender, fabricado en aluminio acabado en satin en el exterior y blanco en el interior.

Incluye driver a 100-240V.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
DL-4001.S	N/A	LED	SI	LED	30W Max.	110-240V	3000 K	2350lm	≥80	20	30,000hrs	1
DL-4001.S40	N/A	LED	SI	LED	30W Max.	110-240V	4000 K	2350lm	≥80	20	30,000hrs	1
DL-4001.N	N/A	LED	SI	LED	30W Max.	110-240V	3000 K	2350lm	≥80	20	30,000hrs	1
DL-4001.N40	N/A	LED	SI	LED	30W Max.	110-240V	4000 K	2350lm	≥80	20	30,000hrs	1



illux®

DISEÑAR tu
ambiente


BALMORI

MH-4247.LED

5 W 100-240 V



LED



Luminario LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio con acabado satinado, **3000 K** de temperatura.


Driver a 100-240V incluido.

MH-4248.LED

5 W 100-240 V



LED

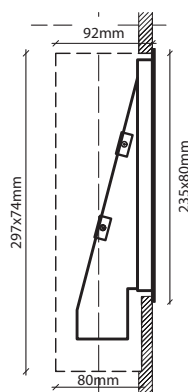

Luminario de empotrar en muro, fabricado en aluminio con acabado satinado, **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-240V incluido.


MH-4239.LED

MH-4239.BLED

4 W 100-240 V



LED



Luminario LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio con acabado satinado (MH-4239.LED) o blanco (MH-4239.BLED), **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-240V incluido.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
MH-4247.LED	70x70mm	LED	SI	LED	5W Max.	100-240V	3000 K	200lm	≥85	20	25,000hrs	18
MH-4248.LED	215x74mm	LED	SI	LED	5W Max.	100-240V	3000 K	200lm	≥85	20	25,000hrs	12
MH-4239.LED	N/A	LED	SI	LED	4W Max.	100-240V	3000 K	200lm	≥85	20	30,000hrs	50
MH-4239.BLED	N/A	LED	SI	LED	4W Max.	100-240V	3000 K	200lm	≥85	20	30,000hrs	50



ML-2300.B


1 W 100-277 V



ML-2300.N



LED

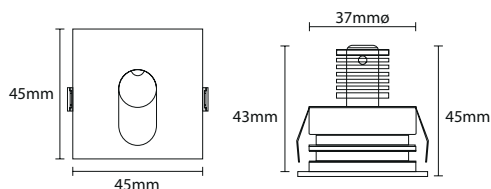

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio acabado blanco, **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

ML-2301.B


1 W 100-277 V



ML-2301.N



LED

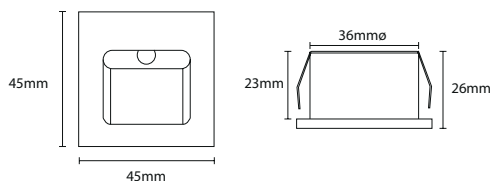

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aleación de zinc acabado blanco **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

ML-2302.B


2x1 W 100-277 V



ML-2302.N



LED

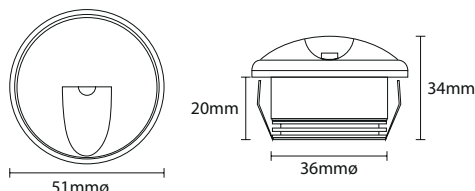

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio y PMMA acabado blanco. **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

ML-2303.B


3 W 100-277 V



ML-2303.N



LED

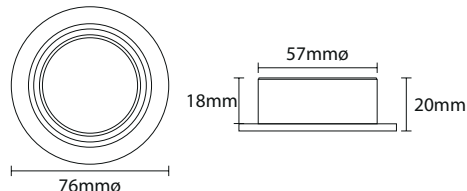

Luminario de cortesía LED de empotrar en muro, fabricado en aluminio y PMMA acabado blanco, **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-2300.B	37mmø	LED	SI	LED	1W Max.	100-277V	3000 K	95lm	≥80	20	30,000hrs	100
ML-2300.N	37mmø	LED	SI	LED	1W Max.	100-277V	3000 K	95lm	≥80	20	30,000hrs	100
ML-2301.B	36mmø	LED	SI	LED	1W Max.	100-277V	3000 K	95lm	≥80	20	30,000hrs	100
ML-2301.N	36mmø	LED	SI	LED	1W Max.	100-277V	3000 K	95lm	≥80	20	30,000hrs	100
ML-2302.B	36mmø	LED	SI	LED	2x1W Max.	100-277V	3000 K	180lm	≥80	20	30,000hrs	100
ML-2302.N	36mmø	LED	SI	LED	2x1W Max.	100-277V	3000 K	180lm	≥80	20	30,000hrs	100
ML-2303.B	57mmø	LED	SI	LED	3W Max.	100-277V	3000 K	270lm	≥80	20	30,000hrs	50
ML-2303.N	57mmø	LED	SI	LED	3W Max.	100-277V	3000 K	270lm	≥80	20	30,000hrs	50




illux®

DISEÑAR tu
ambiente

ELEVIA

ML-4606.B

4.5
W100-240
V

Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco, **2700 K** de temperatura. Luz directa.


Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

ML-4602.B

4.5
W100-240
V

ML-4602.N

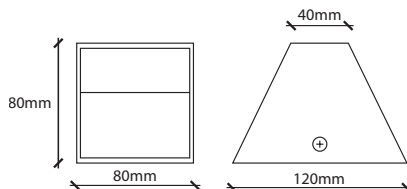

Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4602.B) o color negro (ML-4602.N), **2700 K** de temperatura. Luz directa e indirecta.


Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

ML-4601.B

4.5
W100-240
V

ML-4601.N

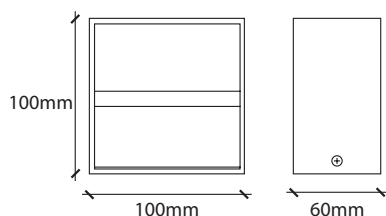

Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4601.B) o color negro (ML-4601.N) **2700 K** de temperatura. Luz directa e indirecta.

Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-4601.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5W Max.	100-240V	2700 K	240lm	≥85	20	30,000hrs	20
ML-4601.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5W Max.	100-240V	2700 K	240lm	≥85	20	30,000hrs	20
ML-4602.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5W Max.	100-240V	2700 K	200lm	≥85	20	30,000hrs	20
ML-4602.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5W Max.	100-240V	2700 K	200lm	≥85	20	30,000hrs	20
ML-4606.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	4.5W Max.	100-240V	2700 K	100lm	≥85	20	30,000hrs	50


ML-4603.B

9 W 100-240 V

LED



ML-4603.N

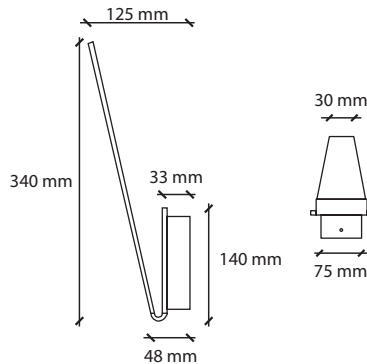

Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4603.B) o negro (ML-4603.N), 2700 K de temperatura. Luz indirecta.

Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B


ML-4605.B

9 W 100-240 V

LED



ML-4605.N



Luminario LED de sobreponer en muro tipo arbotante, fabricado en aluminio con acabado en color blanco (ML-4605.B) o color negro (ML-4605.N), 2700 K de temperatura. Luz indirecta.


Incluye driver.

Permite uso de sensor de movimiento.
SE-2101.B
SE-2102.B

PL-4801.B

1 W 127 V

LED

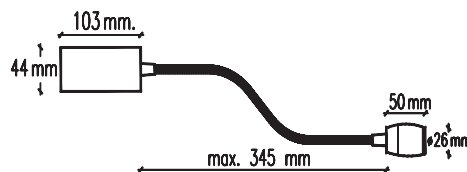

Luminario LED de sobreponer en muro, cuerpo flexible fabricado y acabado en aluminio 3000 K de temperatura.

Driver incluido.

MODELO	CORTE	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-4603.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	9W Max.	100-240V	2700 K	820lm	≥85	44	30,000hrs	20
ML-4603.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	9W Max.	100-240V	2700 K	820lm	≥85	44	30,000hrs	20
ML-4605.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	9W Max.	100-240V	2700 K	960lm	≥85	44	30,000hrs	20
ML-4605.N	N/A	N/A	SI	SMD LED	9W Max.	100-240V	2700 K	960lm	≥85	44	30,000hrs	20
PL-4801.B	N/A	N/A	SI	SMD LED	1W Max.	127V	3000 K	100lm	≥80	20	30,000hrs	50

TIRA LED Y ACCESORIOS

www.illux.com.mx



DISEÑA tu
ambiente

BALMORI



ML-0563.BC30 KIT



ML-0563.BF30 KIT



Tira de LED SMD 5630 alto voltaje con funda impermeable de silicón para sobreponer en muro o techo, uso interior y exterior. 60 LED/m.

Blanco cálido: ML-0563.BC30 KIT
Blanco frío: ML-0563.BF30 KIT

El Kit contiene:
1 carrete de tira LED de 30m
3 convertidores AC127-DC127
5 conectores CD-0001
10 tapas finales LED CAP
90 clips CLIP-TL

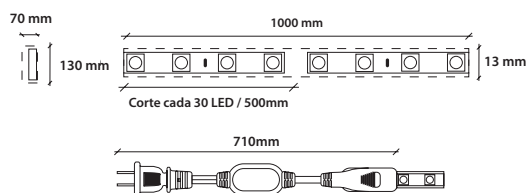

AC127-DC127



LED CAP



CLIP-TL



CD-0001



MODELO	CORTE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-0563.BC30KIT	60LED	SMD LED 5630	9W/m - 270W (Total)	127V	3000 K	700 lm/m - 2100lm (Total)	≥80	54	30,000hrs	1
ML-0563.BF30KIT	60LED	SMD LED 5630	9W/m - 270W (Total)	127V	4000 K	700 lm/m - 2100lm (Total)	≥80	54	30,000hrs	1

ML-2701.BCSE


LED **Tira de LED SMD con sensor de movimiento para cama o escaleras.**

La tira se enciende con la presencia humana. El sensor puede ajustarse de acuerdo a las necesidades requeridas. La tira puede permanecer encendida de 5 a 120 segundos, dependiendo del tiempo programado.

Puede controlarse el nivel de sensibilidad y los luxes en el área para que deje de operar.

El Kit contiene:

- 1 Interruptor de energía (A)
- 1 Cable Y (B)
- 2 Sensores de movimiento (C)
- 2 Tiras LED (D)

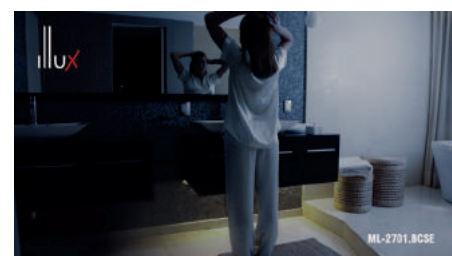

MODELO	CORTE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE DETECCIÓN	DISTANCIA DE DETECCIÓN	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-2701.BCSE	N/A	SMD LED	12W (Total)	100-277V	2700 K	120°	0 - 5 m	≥80	44	50,000hrs	20



illux®

DISEÑAR tu
ambiente

TL-5408.A

LED 

1.1 W 100-277 V



Luminario LED de empotrar en piso o techo de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio. Driver a 110-277V incluido.

*Sobre pedido

Color del LED: 

Optica: 10° 30° y 60°

Optica esmerilada

Optica asimétrica o elíptica

Acabado en color negro

Dimeable 110V

12V





Housing: H-5408 (no incluido)

PL-5207.A

LED 

5 W 100-277 V



Luminario LED de empotrar en piso de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio. Driver a 105-277V incluido.

*Sobre pedido

Color del LED: 


Optica: 10° 30° y 60°

Optica esmerilada

Acabado en color negro

Dimeable 110V

12V





Housing: H-5207 (no incluido)

PL-5205.A

LED 

8 W 100-277 V



Luminario LED de empotrar en piso de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio. Driver a 110-277V incluido.

*Sobre pedido

Color del LED: 

Optica: 10° 30° y 60°

Optica esmerilada

Acabado en color negro

Dimeable 110V

12V




Housing: H-5205 (no incluido)

MODELO	CORTE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	APERTURA	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-5408.A27	32mmØx54mm	SI	1 LED	1.1W Max.	100-277V	3000 K	30°	110lm	≥85	65	30,000hrs	4
TL-5408.A41	32mmØx54mm	SI	1 LED	1.1W Max.	100-277V	4100 K	30°	110lm	≥85	65	30,000hrs	4
PL-5207.A27	60mmØx50mm	SI	4 LED	5W Max.	100-277V	3000 K	30°	440lm	≥85	65	30,000hrs	1
PL-5207.A41	60mmØx50mm	SI	4 LED	5W Max.	100-277V	4100 K	30°	440lm	≥85	65	30,000hrs	1
PL-5205.A27	73mmØx63mm	SI	4 LED	8W Max.	100-277V	3000 K	30°	720lm	≥85	65	30,000hrs	1
PL-5205.A41	73mmØx63mm	SI	4 LED	8W Max.	100-277V	4100 K	30°	720lm	≥85	65	30,000hrs	1

MH-4253.A

50 W



Luminario de sobreponer en muro de uso exterior, fabricado y acabado en aluminio.


Sugerencia de foco:
FL-10MR16.530, **3000 K**.
FL-10MR16.540, **4000 K**.

EL-4501.C



3.3 W

127 V



Luminario arbotante para sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris, **3000 K** de temperatura.


Driver a 127V incluido.

EL-4502.C



3.3 W

127 V



Luminario arbotante para sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris, **3000 K** temperatura. Con cristal difusor opalino.


Driver a 127V incluido.

ML-2304.B

ML-2304.N

3 W


100-277 V

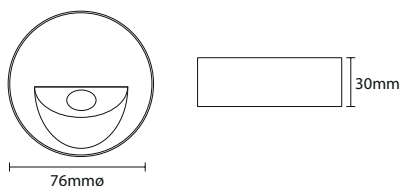

Luminario de cortesía LED de sobreponer en muro, fabricado en aluminio acabado blanco, **3000 K** de temperatura.


Driver a 100-277V incluido.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
MH-4253.A	GU5.3	NO	MR16 / MR16 LED	50W Max.	127V	N/A	N/A	N/A	54	N/A	18
EL-4501.C	LED	SI	LED	3.3W Max.	127V	3000 K	400lm	≥80	64	30,000hrs	20
EL-4502.C	LED	SI	LED	3.3W Max.	127V	3000 K	400lm	≥80	64	30,000hrs	20
ML.2304.B	N/A	SI	LED	3W Max.	100-277V	3000 K	270lm	≥80	64	30,000hrs	50
ML.2304.N	N/A	SI	LED	3W Max.	100-277V	3000 K	270lm	≥80	64	30,000hrs	50

ML-3701.A **NUEVO** 1.5
W100-277
V

Luminario LED de empotrar en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado aluminio. Con pantalla de policarbonato opalino, **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

ML-3702.A **NUEVO** 1.5
W100-277
V


Luminario LED de empotrar en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado aluminio. Con pantalla de policarbonato opalino, **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-3701.A	LED	SI	SMD 2835	1.5W	100-277V	3000 K	75lm	≥80	65	30,000hrs	100
ML-3702.A	LED	SI	SMD 2835	1.5W	100-277V	3000 K	42lm	≥80	65	30,000hrs	100

ML-3706.G **NUEVO**

6
W


100-277
V


Luminario LED de empotrar en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris. Con pantalla de policarbonato opalino, **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

ML-3707.G **NUEVO**

6
W


100-277
V


Luminario LED de empotrar en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color gris. Con pantalla de policarbonato opalino, **3000 K** de temperatura.

Driver a 100-277V incluido.

ML-7114.N

14
W

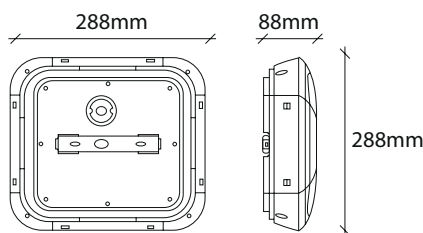100-277
V


Luminario LED de sobreponer en muro de uso exterior, fabricado en aluminio acabado color negro. Con pantalla de policarbonato opalino, **4000 K** de temperatura.

Disponible con sensor de movimiento integrado on-off (SE-7000) o atenuable (SE-7002) sobre pedido.

Driver a 100-277V incluido.



MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
ML-3706.G	LED	SI	SMD 2835	6W	100-277V	3000 K	120lm	≥80	54	30,000hrs	18
ML-3707.G	LED	SI	SMD 2835	6W	100-277V	3000 K	120lm	≥80	54	30,000hrs	18
ML-7114.N	LED	SI	LED	14W Max.	100-277V	4000 K	1140lm	≥80	66	25,000hrs	8



PL-4503.C

3.3 W 127 V



PL-4505.C

2x3.3 W 127 V


LED 


Luminario tipo poste para sobreponer en piso de uso exterior, fabricado en aluminio acabado gris, **3000 K** temperatura.

Disponible en una o dos cabezas. Driver a 127V incluido.



PL-4504.C

3.3 W 127 V



PL-4506.C

2x3.3 W 127 V

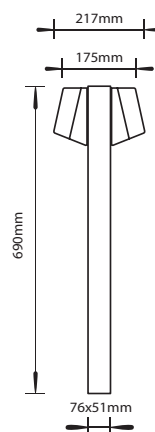

LED 


Luminario tipo poste para sobreponer en piso de uso exterior, fabricado en aluminio acabado gris, **3000 K** temperatura.

Disponible en una o dos cabezas. Driver a 127V incluido.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
PL-4503.C	LED	SI	LED	3.3W Max.	127V	3000 K	250lm	N/A	65	30,000hrs	8
PL-4505.C	LED	SI	LED	2x3.3W Max.	127V	3000 K	2x250lm	≥80	65	30,000hrs	8
PL-4504.C	LED	SI	LED	3.3W Max.	127V	3000 K	240lm	≥80	65	30,000hrs	8
PL-4506.C	LED	SI	LED	2x3.3W Max.	127V	3000 K	2x240lm	≥80	65	30,000hrs	8

RL-3610.N


10
W100-277
V

Luminario LED tipo reflector de sobreponer en piso, uso exterior, fabricado en aluminio acabado en color negro.

Disponible en **3000 K** (RL-3610.N30) y **6500 K** (RL-3610.N65).

Incluye driver a 100-277V.

RL-3630.N


30
W100-277
V

Luminario LED tipo reflector de sobreponer en piso, uso exterior, fabricado en aluminio acabado en color negro.

Disponible en **3000 K** (RL-3630.N30) y **6500 K** (RL-3630.N65).

Incluye driver a 100-277V.

RL-3650.N

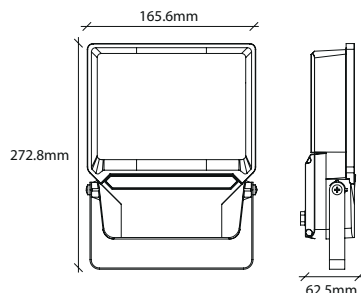50
W100-277
V

Luminario LED tipo reflector de sobreponer en piso, uso exterior, fabricado en aluminio acabado en color negro.

Disponible en **3000 K** (RL-3650.N30) y **6500 K** (RL-3650.N65).

Incluye driver a 100-277V.


MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
RL-3610.N65	LED	SI	SMD LED	10W Max.	100-277V	6500 K	800lm	≥70	65	10,000hrs	24
RL-3610.N30	LED	SI	SMD LED	10W Max.	100-277V	3000 K	800lm	≥70	65	10,000hrs	24
RL-3630.N65	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-277V	6500 K	2250lm	≥70	65	10,000hrs	4
RL-3630.N30	LED	SI	SMD LED	30W Max.	100-277V	3000 K	2250lm	≥70	65	10,000hrs	4
RL-3650.N65	LED	SI	SMD LED	50W Max.	100-277V	6500 K	4500lm	≥70	65	10,000hrs	4
RL-3650.N30	LED	SI	SMD LED	50W Max.	100-277V	3000 K	4500lm	≥70	65	10,000hrs	4



RL-36100.N



100 W 100-277 V

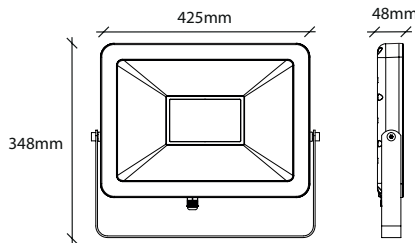

Luminario LED tipo reflector de sobrepone en piso, uso exterior, fabricado en aluminio acabado en color negro.

Disponible en 3000 K (RL-36100.N30) y 6500 K (RL-36100.N65).

Incluye driver a 100-277V.


MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
RL-36100.N65	LED	SI	SMD LED	100W Max.	100-277V	6500 K	7423lm	N/A	65	30,000hrs	4
RL-36100.N30	LED	SI	SMD LED	100W Max.	100-277V	3000 K	7423lm	N/A	65	30,000hrs	4


www.illux.com.mx

LUMINARIOS INDUSTRIALES

illux®

DISEÑAR tu
ambiente

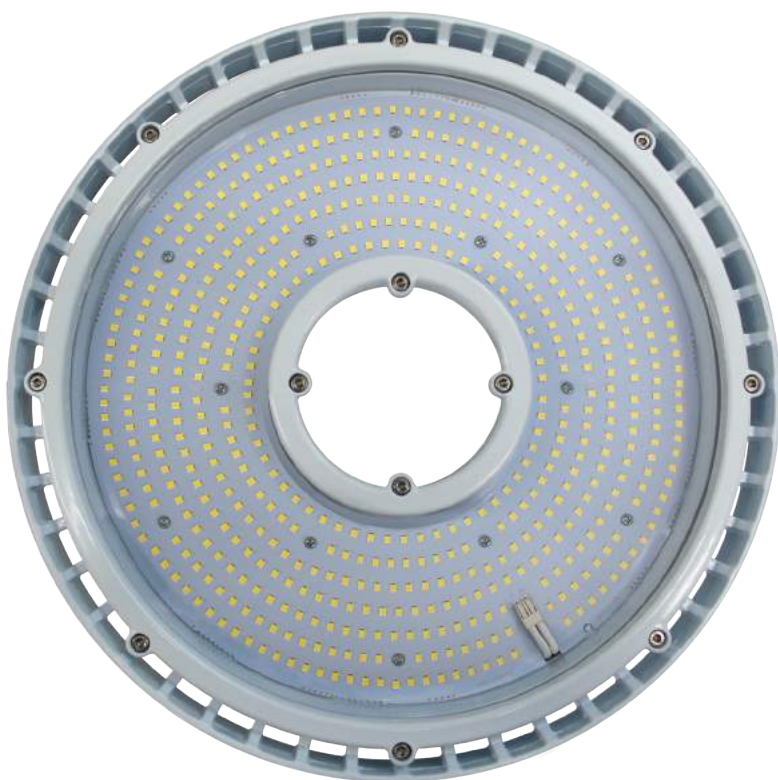
NUEVO
TL-7100.HB
100 W **100-277 V**

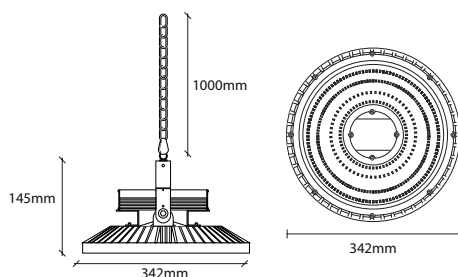TL-7150.HB
150 W **100-277 V**
TL-7180.HB
180 W **100-277 V**


Luminario tipo campana industrial HB, fabricado en aleación de magnesio con sistema de enfriamiento Difusor de vidrio templado resistente a la intemperie y al ácido alcalino, adecuado para exteriores en condiciones climáticas extremas, reflector de aluminio PCB.

Disponible en **5000 K**.

Incluye driver a 100-277V.

 Powered by
PHILIPS
LED 

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
TL-7100.HB	LED	SI	SMD LED	100W Max.	100-277V	5000 K	14000lm	≥80	65	40,000hrs	1
TL-7150.HB	LED	SI	SMD LED	150W Max.	100-277V	5000 K	21000lm	≥80	65	40,000hrs	1
TL-7180.HB	LED	SI	SMD LED	180W Max.	100-277V	5000 K	23000lm	≥80	65	40,000hrs	1




illux[®]

DISEÑAR tu
ambiente

EL-7130.PC

30 W
100-277 V

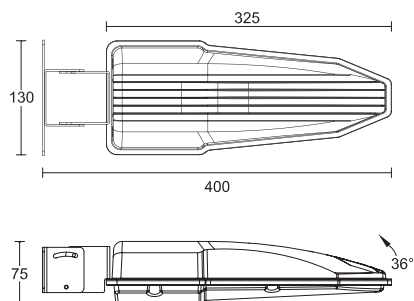

Luminario para sobreponer, cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato, resistente a los altos impactos. Cuerpo ligero, resistente a la corrosión, agua y polvo.

Disponible en **5000 K**.

Incluye driver a 100-277V.

EL-2635.B

35 W
120-277 V

EL-2650.B

50 W
120-277 V

EL-2670.B

70 W
120-277 V

EL-26100.B


100 W
120-277 V

EL-26146.B

146 W
120-277 V



Powered by
PHILIPS

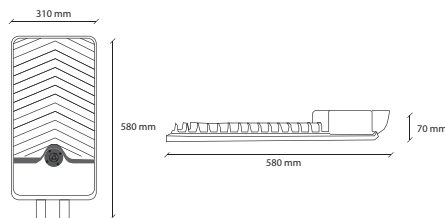


Luminario para poste o sobreponer, fabricado en aluminio, con entrada para brazo de montaje de 1.5" a 2" de diámetro exterior. Difusor de policarbonato opalino con protección UV, resistente al alto impacto.

Disponible en **4000 K** y **5700 K**.

Incluye lámpara y driver PHILIPS a 120-277V.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
EL-7130.PC	LED	SI	LED	30W Max.	100-277V	5000 K	2548lm	≥80	65	25,000hrs	12
EL-2635.B40	LED	SI	FAST FLEX	35W Max.	120-277V	4000 K	3325lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-2635.B57	LED	SI	FAST FLEX	35W Max.	120-277V	5700 K	3325lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-2650.B40	LED	SI	FAST FLEX	50W Max.	120-277V	4000 K	4750lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-2650.B57	LED	SI	FAST FLEX	50W Max.	120-277V	5700 K	4750lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-2670.B40	LED	SI	FAST FLEX	70W Max.	120-277V	4000 K	6650lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-2670.B57	LED	SI	FAST FLEX	70W Max.	120-277V	5700 K	6650lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-26100.B40	LED	SI	FAST FLEX	100W Max.	120-277V	4000 K	9500lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-26100.B57	LED	SI	FAST FLEX	100W Max.	120-277V	5700 K	9500lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-26146.B40	LED	SI	FAST FLEX	146W Max.	120-277V	4000 K	13870lm	≥80	65	50,000hrs	1
EL-26146.B57	LED	SI	FAST FLEX	146W Max.	120-277V	5700 K	13870lm	≥80	65	50,000hrs	1

PL-2501.P PL-2501.N

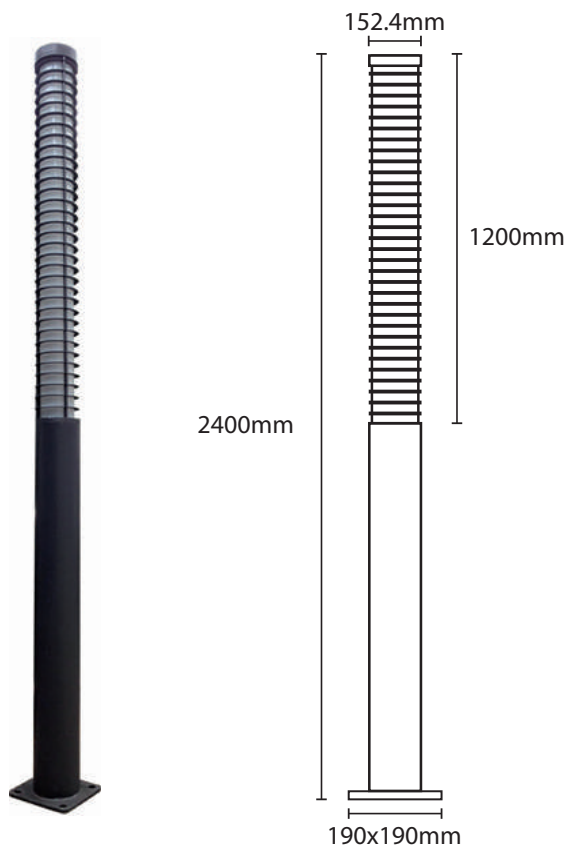
3x18
W 100-277
V


Poste de uso exterior para sobreponer, con difusor de acrílico sandblastado y arillos de fierro. Fabricado en fierro acabado color negro (PL-2501.N) y plata (PL-2501.P).

Opera lámpara Illux T8, FL-10T818.MV a 100-277V.

Incluye ancla, placa y bastones para montaje.

PL-2502.P PL-2502.N

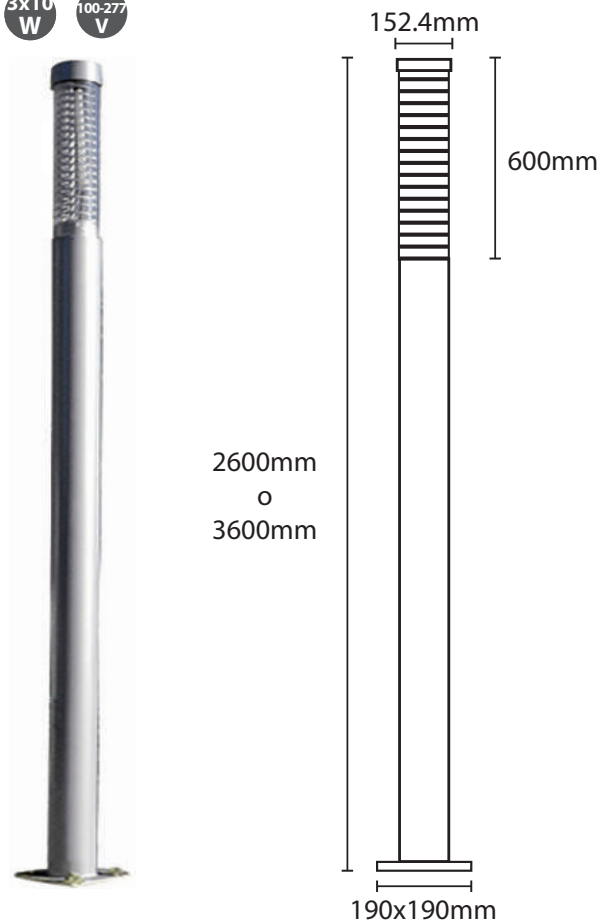3x10
W 100-277
V


Poste LED de uso exterior para sobreponer, fabricado en aluminio y policarbonato con arillos. Acabado color negro (PL-2502.N) y plata (PL-2502.P). Para 2600mm terminación 26 (PL-2502.N26) (PL-2502.P26) y para 3600mm terminación 36 (PL-2502.N36) (PL-2502.P36).

Incluye ancla, placa y bastones para montaje.

MODELO	BASE	LÁMPARA INCLUIDA	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	PLACA	ANCLA	IRC	IP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
PL-2501.P	G13	SI	T8	3x18W Max.	100-277V	4000 K	4800lm	19cm	3/4"	≥80	54	25,000hrs	1
PL-2501.N	G13	SI	T8	3x18W Max.	100-277V	4000 K	4800lm	19cm	3/4"	≥80	54	25,000hrs	1
PL-2502.P	G13	SI	T8	3x10W Max.	100-277V	4000 K	2400lm	19cm	3/4"	≥80	54	25,000hrs	1
PL-2502.N	G13	SI	T8	3x10W Max.	100-277V	4000 K	2400lm	19cm	3/4"	≥80	54	25,000hrs	1

LÁMPARAS

www.illux.com.mx



DISEÑA tu
ambiente


Residencial WTC



FL-10GU10.527



6.5 W 120 V




Lámpara LED tipo GU10, base GU10, acabado en color blanco. Disponible en luz cálida **2700 K**. Atenuable.

Opera a 120V.

FL-10MR16.530 FL-10MR16.540



4.5 W 100-240 V



Lámpara LED tipo MR16, base GU5.3, acabado en color blanco. Disponible en luz cálida (FL-10MR16.530) **3000 K** y luz fría **4000 K** (FL-10MR16.540).


Con tecnología Air-Flow que mejora el flujo de aire y evita sobrecalentamiento.

Opera a 100-240V.

FL-10AR111.14MV



14 W 100-277 V

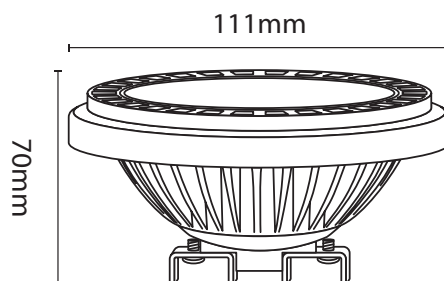



Lámpara LED tipo AR111, base G53, acabado en color gris. Disponible en luz cálida **3000 K**.

Opera a 100-277V no requiere driver.

MODELO	BASE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	ÁNGULO	IRC	HORAS DE VIDA	PIEZAS
FL-10GU10.527	GU10	GU10	6.5W	50W	120V	2700 K	500lm	38°	≥80	25,000hrs	24
FL-10MR16.530	GU5.3	MR16	4.5W	35W	100-240V	3000 K	350lm	38°	≥80	15,000hrs	24
FL-10MR16.540	GU5.3	MR16	4.5W	35W	100-240V	4000 K	350lm	38°	≥80	15,000hrs	24
FL-10AR111.14MV	G53	AR111	14W	75W	100-277V	3000 K	950lm	20°	≥80	25,000hrs	32

FL-10T8.18MV FL-10T8.18MV60

LED NUEVO

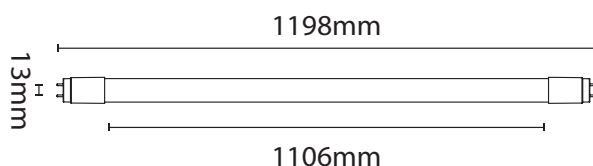
18 W
100-277 V


Lámpara LED T8, base G13, acabado en color blanco. Disponible en luz neutra **4000 K** y luz fría **6000 K**.

Opera a 100-277V no requiere driver.

FL-10A19. KIT30 FL-10A19. KIT65

LED

9.5 W
110-240 V


Lámpara LED tipo A19, base E26, acabado en color blanco. Disponible en luz cálida (FL-10A19. KIT30) **3000 K** y luz fría (FL-10A19. KIT65) **6500 K**.

El empaque incluye 4 piezas.

Opera a 110-240V.

MODELO	BASE	TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA	EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES	ÁNGULO	IRC	FP	HORAS DE VIDA	PIEZAS
FL-10T8.18MV	G13	T8	18W	32W	100-277V	4000 K	1600lm	220°	≥80	0.9	15,000hrs	25
FL-10T8.18MV60	G13	T8	18W	32W	100-277V	6000 K	1600lm	220°	≥80	0.9	15,000hrs	25
FL-10A19.KIT30	E26	A19	9.5W	60W	100-240V	3000 K	800lm	150°	≥80	0.7	10,000hrs	12
FL-10A19.KIT65	E26	A19	9.5W	60W	110-240V	6500 K	800lm	150°	≥80	0.7	10,000hrs	12

AM-4200.B

Receptor

AM-4202.B

Apagador 2 botones

AM-4203.B

Apagador 3 botones

SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO

ES LA COMBINACIÓN DE UN APAGADOR INALÁMBRICO CON UNO O VARIOS RECEPTORES, LO CUAL PERMITE LA INSTALACIÓN SIN CABLEADO DE PUNTOS DE INTERRUPCIÓN DE ALIMENTACIÓN (APAGADORES), HACIENDO MUCHO MÁS SIMPLE EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

LOS BENEFICIOS DIRECTOS SON:

- PLANEACIÓN MÁS EFICIENTE DURANTE LA FASE DE DISEÑO.
- AGREGAR O MOVER APAGADORES EN LA FASE FINAL DE CONSTRUCCIÓN SIN AFECTAR DRÁSTICAMENTE LA ESTÉTICA.
- ES MÁS ECONÓMICA Y RÁPIDA LA INSTALACIÓN.
- AHORRO DE MATERIAL.



MUESTRA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO



AM-4203.B

Apagador de 3 botones


- Señal inalámbrica.
- Control standard de 3 Receptores.
- Cada botón controla un canal.



AM-4200.B


Receptor

NUEVO

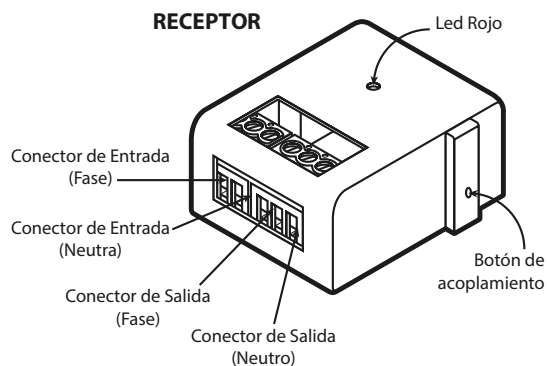
RECEPTOR


Voltaje de entrada: 115-120VAC
Frecuencia de entrada: 60Hz
Amperaje máximo de salida: 10A
Potencia máxima de salida: 1100W
Frecuencia de recepción: 433.92 MHz

NUEVO

APAGADORES INALÁMBRICOS


Batería de Litio ER9V: 9V 1200 mAh
Voltaje: 9VDC
Corriente de pico: 400 mA
Frecuencia de transmisión: 433.92 MHz

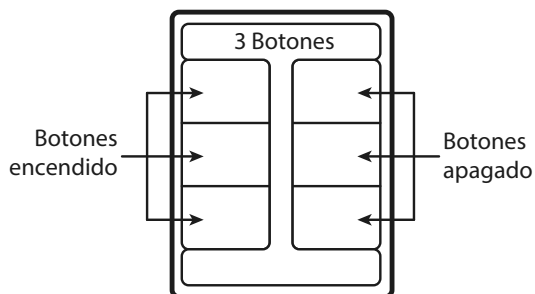NUEVO


Batería de Litio ER9V: 9V 1200 mAh
Voltaje: 9VDC
Corriente de pico: 400 mA
Frecuencia de transmisión: 433.92 MHz

MODELO	VOLTAJE	FRECUENCIA DE ENTRADA	FRECUENCIA	AMPERAJE DE SALIDA	POTENCIA DE SALIDA	BATERÍA	CORRIENTE DE PICO	PIEZAS
AM-4200.B	115-120VAC	60Hz	433.92MHz	10A	1100W Max.	---	---	1
AM-4202.B	9VDC	---	433.92MHz	---	---	Litio ER 9V 1200mAh	400 mA	1
AM-4203.B	9VDC	---	433.92MHz	---	---	Litio ER 9V 1200mAh	400 mA	1



DISEÑA tu
ambiente

ELEVIA



AC127-DC127	68	IL-9469	52	RL-3650.N30	74
AM-4200.B	86	IL-U9070	53	RL-3650.N65	74
AM-4202.B	86	IL-U9072	53	SE-2101.B	46
AM-4203.B	86	IL-U9074	53	SE-2102.B	46
CD-0001	68	IL-U9076	53	SE-2103.N	46
CLIP-TL	68	KIT-SUS	30	SF-1301.B	38
DL-4001.N	57	LED CAP	68	SF-1302.B	38
DL-4001.N40	57	MH-4239.BLED	59	SL-1602.EMER	40
DL-4001.S	57	MH-4239.LED	59	TF-7125.B	28
DL-4001.S40	57	MH-4247.LED	59	TF-7149.B	28
EL-26100.B40	79	MH-4248.LED	59	TF-7225.B	28
EL-26100.B57	79	MH-4253.A	70	TF-7249.B	28
EL-26146.B40	79	ML-0563.BC30 KIT	66	TF-8125.EMR	21
EL-26146.B57	79	ML-0563.BF30 KIT	66	TF-8125.SOR	21
EL-2635.B40	79	ML-1601.EMER	40	TF-8125.SUS	21
EL-2635.B57	79	ML-1703.EMER	40	TF-8150.EMR	21
EL-2650.B40	79	ML-2300.B	61	TF-8150.SOR	21
EL-2650.B57	79	ML-2301.B	61	TF-8150.SUS	21
EL-2670.B40	79	ML-2302.B	61	TF-8225.EMR	21
EL-2670.B57	79	ML-2303.B	61	TF-8225.EMRL	21
EL-4501.C	70	ML-2304.B	70	TF-8225.SOR	21
EL-4502.C	70	ML-2300.N	61	TF-8225.SORL	21
EL-7130.PC	79	ML-2301.N	61	TF-8225.SUS	21
FC-2104.S	48	ML-2302.N	61	TF-8225.SUSL	21
FL-10A19. KIT30	83	ML-2303.N	61	TF-8250.EMR	21
FL-10A19. KIT65	83	ML-2304.N	70	TF-8250.EMRL	21
FL-10AR111.14MV	82	ML-2701.BCSE	67	TF-8250.SOR	21
FL-10GU10.527	82	ML-3701.A	71	TF-8250.SORL	21
FL-10MR16.530	82	ML-3702.A	71	TF-8250.SUS	21
FL-10MR16.540	82	ML-3706.G	72	TF-8250.SUSL	21
FL-10T8.18MV	83	ML-3707.G	72	TH-1216.B	11
FL-10T8.18MV60	83	ML-4601.B	63	TH-1217.B	11
IL-9011	49	ML-4601.N	63	TH-1218.B	11
IL-9014	49	ML-4602.B	63	TH-1220.A	12
IL-9030	51	ML-4602.N	63	TH-1221.A	12
IL-9031	48	ML-4603.B	64	TH-1226.B	11
IL-9036	48	ML-4603.N	64	TH-1226.BB	11
IL-9039	48	ML-4605.B	64	TH-1226.N	11
IL-9041	51	ML-4605.N	64	TH-2212.B	10
IL-9046	56	ML-4606.B	63	TH-2213.B	10
IL-9050	53	ML-7114.N	72	TH-2214.B	10
IL-9051	51	MS-3101.N	44	TH-4202.B	14
IL-9054	48	MS-3102.A	44	TH-4202.N	14
IL-9059	49	MS-3103.N	44	TH-4203.B	14
IL-9067	48	PL-2501.N	80	TH-4203.N	14
IL-9069	48	PL-2501.P	80	TH-4204.B	14
IL-9081	50	PL-2502.N	80	TH-4204.N	14
IL-9083	50	PL-2502.P	80	TH-4206.B	15
IL-9091	50	PL-4503.C	73	TH-4207.B	15
IL-9096	49	PL-4504.C	73	TH-4219.B	13
IL-9098	49	PL-4505.C	73	TH-4219.S	13
IL-9100	54	PL-4506.C	73	TH-4221.B	13
IL-9121	55	PL-4801.B	64	TH-4221.S	13
IL-9135	54	PL-5205.A27	69	TH-4222.B	12
IL-9260	52	PL-5205.A41	69	TH-4229.B	9
IL-9265	52	PL-5207.A27	69	TH-4230.N	8
IL-9271	56	PL-5207.A41	69	TH-4230.NN	8
IL-9340	52	RL-3610.N30	74	TH-4231.N	8
IL-9345	52	RL-3610.N65	74	TH-4231.NN	8
IL-9350	52	RL-36100.N30	75	TH-4232.N	8
IL-9355	52	RL-36100.N65	75	TH-4232.NN	8
IL-9370	55	RL-3630.N30	74	TH-4245.A	12
IL-9464	52	RL-3630.N65	74	TH-4251.A	9

TH-4252.A	9	TL-2809.B30	34	TL-8128.SOR	18
TL-1009.B30	4	TL-2809.B40	34	TL-8128.NSOR	18
TL-1009.B40	4	TL-2809.N30	34	TL-8128.SUS	18
TL-1009.B65	4	TL-2809.N40	34	TL-8128.NSUS	18
TL-1039.A40	36	TL-2815.B30	34	TL-8132.EMR	17
TL-1040.A40	36	TL-2815.B40	34	TL-8132.ESQSO	19
TL-1064.A40	36	TL-2815.N30	34	TL-8132.NESQSO	19
TL-1500.B30	23	TL-2815.N40	34	TL-8132.ESQSUS	19
TL-1500.B40	23	TL-2816.B30	34	TL-8132.NESQSUS	19
TL-1500.N30	23	TL-2816.B40	34	TL-8132.SOR	17
TL-1500.N40	23	TL-2816.N30	34	TL-8132.SUS	17
TL-1507.B27	31	TL-2816.N40	34	TL-8156.EMR	14
TL-1507.B30	31	TL-2901.B30	6	TL-8156.NEMR	14
TL-1507.B30SENS	31	TL-2901.B65	6	TL-8156.SOR	14
TL-1507.B40	31	TL-2902.B30	6	TL-8156.NSOR	14
TL-1507.B27DIM	32	TL-2902.B65	6	TL-8156.SUS	14
TL-1507.B30DIM	32	TL-3418.B65	29	TL-8156.NSUS	14
TL-1507.B40DIM	32	TL-4340.B	6	TL-8164.EMR	13
TL-1509.B30	23	TL-4340.BD	6	TL-8164.SOR	13
TL-1509.B40	23	TL-4443.B30	7	TL-8164.SUS	13
TL-1509.N30	23	TL-4443.B40	7	TL-8224.SR	37
TL-1509.N40	23	TL-4444.B30	7	TL-8418.SR	37
TL-1510.B27	31	TL-4444.B40	7	TL-8618.SR	37
TL-1510.B30	31	TL-4445.B30	7	TR-2401.B	35
TL-1510.B40	31	TL-4445.B40	7	TR-2402.B	35
TL-1510.B27DIM	32	TL-5408.A27	69	TR-2403.B	35
TL-1510.B30DIM	32	TL-5408.A41	69	VT-1904.B	42
TL-1510.B40DIM	32	TL-6005.B30	4	VT-1906.B	42
TL-1513.B27	31	TL-6005.B40	4		
TL-1513.B27SENS	31	TL-6005.B60	4		
TL-1513.B30	31	TL-6008.B30	4		
TL-1513.B40	31	TL-6008.B40	4		
TL-1513.B27DIM	32	TL-6008.B60	4		
TL-1513.B30DIM	32	TL-6010.B30	33		
TL-1513.B40DIM	32	TL-6010.B40	33		
TL-1515.B30	24	TL-6014.B30	33		
TL-1515.B30DIM	24	TL-6014.B40	33		
TL-1515.B40	24	TL-6016.B30	5		
TL-1515.B40DIM	24	TL-6016.B40	5		
TL-1515.N30	24	TL-6016.B60	5		
TL-1515.N30DIM	24	TL-6018.B30	33		
TL-1515.N40	24	TL-6018.B40	33		
TL-1515.N40DIM	24	TL-6022.B30	33		
TL-1518.B30	23	TL-6022.B40	33		
TL-1518.B40	23	TL-6024.B30	5		
TL-1518.N30	23	TL-6024.B40	5		
TL-1518.N40	23	TL-6024.B60	5		
TL-1530.B30	24	TL-6035.B30	5		
TL-1530.B30DIM	24	TL-6035.B40	5		
TL-1530.B40	24	TL-6035.B60	5		
TL-1530.B40DIM	24	TL-7100.HB	77		
TL-1530.N30	24	TL-7125.B	26		
TL-1530.N30DIM	24	TL-7130.B	27		
TL-1530.N40	24	TL-7131.B	26		
TL-1530.N40DIM	24	TL-7136.B	26		
TL-1818.B	29	TL-7150.HB	77		
TL-1818.B65	29	TL-7180.HB	77		
TL-1836.B	29	TL-7218.B	27		
TL-1836.B65	29	TL-7218.B65	27		
TL-2808.B30	34	TL-8080.SR	37		
TL-2808.B40	34	TL-8108.SR	37		
TL-2808.N30	34	TL-8128.EMR	18		
TL-2808.N40	34	TL-8128.NEMR	18		

