MAGG M.R.

QUE BIEN SE VE



CATÁLOGO 2018

TECNOLOGÍA
LED

MAGG M.R.

QUE BIEN SE VE

ÍNDICE

GUÍA DE LECTURA 8
SIMBOLOGÍA 9
TEMPERATURA DE COLOR 10
IP´S 11

INTERIORES ..... 13 - 199

DECORATIVO

- M REC 14
- M ROUND 14
- STONE 14
- FINGER 14
- PRISMA 14

DOWNLIGHTS

- SERIE LUNA 22
- SERIE SQ FLAT 40
- SERIE M 48
- SERIE POINTS 56
- SERIE FLASH 66
- SOYUZ LED 72
- SERIE ALPHA LED 74
- SERIE ISIS 80

PROYECTORES

- SERIE C 84
- SERIE SLASH 92
- SERIE ALPHA 96
- SERIE SWING 38 99

OFICINA

- SERIE CUBIC LED 102
- SERIE CUBIC SOFT 103
- SERIE PANEL 104
- SISTEMA LINEAL BL-U 110
- SERIE KROMOS LED 116
- SERIE TREK 118

INDUSTRIAL / COMERCIAL

- LUMINARIAS SELLADAS IP 65 124
- CAMPANAS LED 134
- GABINETES METÁLICOS 140
- SERIE HIGHBAY 144

USO GENERAL

- SISTEMA LINEAL BL FLAT 150
- SISTEMA LINEAL BL STICK 166
- SERIE SWAN 170
- SERIE CL 174
- SERIE CEILING 178
- SERIE SW 184
- SERIE CUBO 192
- SERIE W II 194

LÁMPARAS

- AR 111 LED 198
- LÁMPARAS LINEALES T5 Y T8 LED 199

EXTERIORES ..... 200 - 251

EMPOTRADOS A PISO

- SERIE EP 204
- SIDE EMITTER 218

BOLLARDS

- SERIE ARONA 224
- SERIE VENECIA 226
- SERIE TWIST 228

PROYECTORES

- SERIE KR 232
- SERIE FLAT 236

SEGURIDAD

- SERIE SEC 239
- SERIE WALLPACK 240
- CITI 23 246

ALUMBRADO PÚBLICO

- DELTA 247
- SERIE CITI 248
- SERIE CITI SOLARES 250

FLUORESCENTE ..... 282 - 329


DECO 254
SUSPENDIDOS 257
FAROLES 258
EMPOTRADOS DIRIGIBLES 260
EMPOTRADOS FIJOS 261
SOBREPUESTOS 262
DOWNLIGHT FLUORESCENTE 262
LINEALES / SOBREPONER 263
CAMPANAS / SUSPENDIDOS 264

SUBURBANO 265
OFFICE 266
LINEALES IP 267
LINEALES GABINETE 268

LÁMPARAS 270
BALASTROS 272
TRANSFORMADORES 275
ACCESORIOS 276

Debido a que nuestros productos se encuentran en constante mejora, la información contenida en este catálogo puede variar. Para corroborar la información consultar **magg.com.mx**

GUÍA DE LECTURA

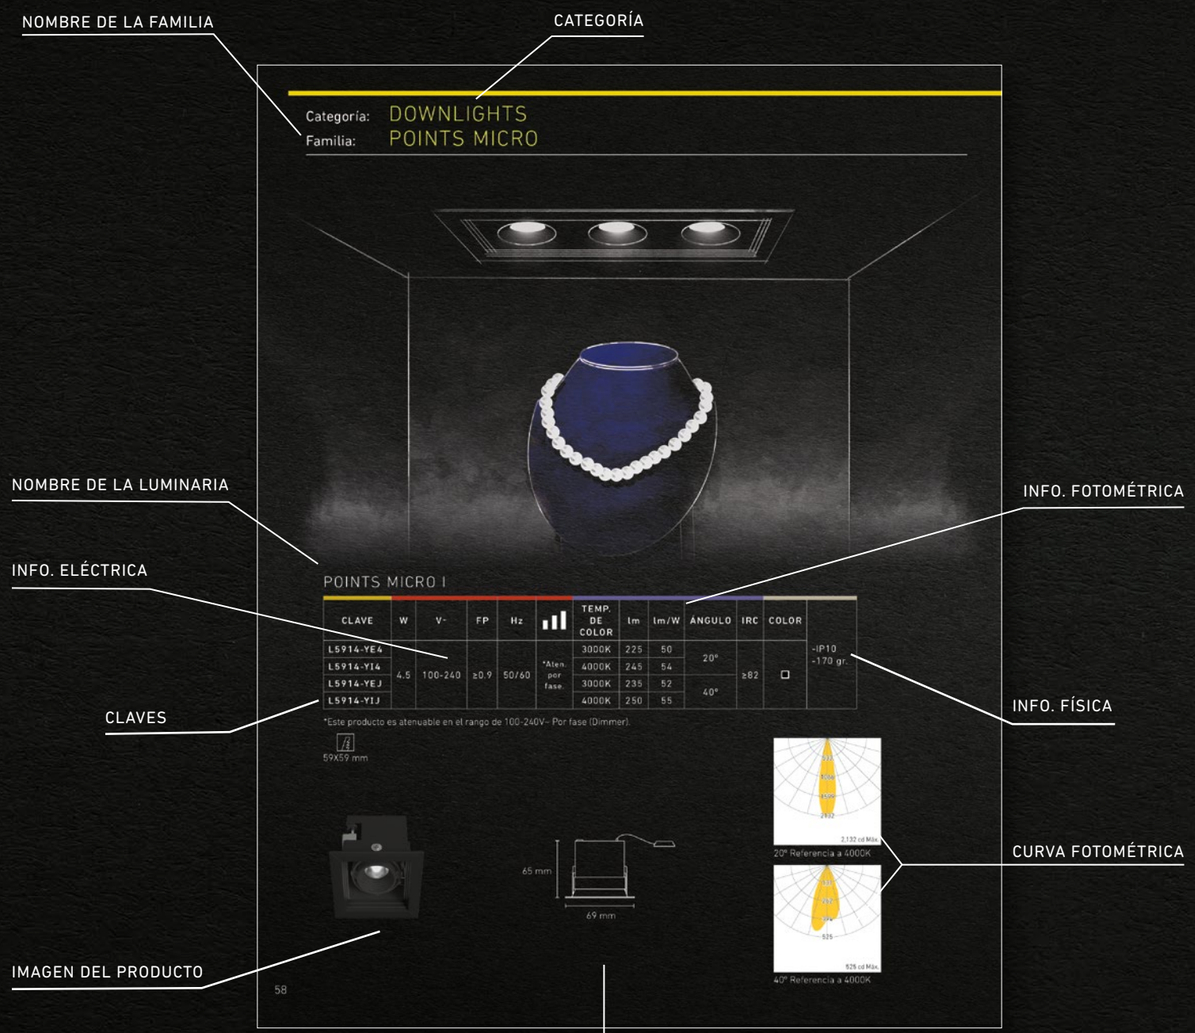

SIMBOLOGÍA

- **W** POTENCIA
- **V~** TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
- **FP** FACTOR DE POTENCIA
- **Hz** FRECUENCIA
- ATENUABLE
- LÁMPARA PARA LED
- LÁMPARA AR111
- LÁMPARA LINEAL LED
- **K** TEMPERATURA DE COLOR
- **lm** FLUJO LUMINOSO
- **IRC** ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
- APERTURA
- VIDA ÚTIL
- EMPOTRADO A MURO
- EMPOTRADO A PISO
- EMPOTRADO A TECHO
- SOBREPONER A MURO
- SOBREPONER A PISO
- SOBREPONER A TECHO
- SUSPENDIDO
- INTEGRAR A RIEL
- BOTE OCTAGONAL
- **IP** GRADO DE PROTECCIÓN
- **gr.** PESO
- ROTACIÓN HORIZONTAL
- INCLINACIÓN VERTICAL
- APERTURA CUADRADA DE PLAFÓN (mm)
- APERTURA CIRCULAR DE PLAFÓN (mm)
- ESTACA

TEMPERATURA DE COLOR

Temperatura de color, es el color que emite una fuente de luz y se expresa en K (Kelvin):



En este catálogo encontrarás luminarias con diferentes temperaturas de color que crearán el ambiente adecuado para cada uno de tus proyectos.

IP (ÍNDICE DE PROTECCIÓN)

PRIMER DÍGITO

IP	PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS	EFECTIVIDAD
0	NINGUNA	NINGUNA PROTECCIÓN CONTRA INTROMISIÓN DE OBJETOS.
1	>50mm	PROTEGIDO CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES A 50 mm.
2	>12mm	PROTEGIDO CONTRA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS DE DIMENSIONES MAYORES A 12 mm. COMO DEDOS U OBJETOS SIMILARES.
3	>25mm	CONTRA INTRODUCCIÓN DE OBJETOS DE DIMENSIONES MAYORES A 25 MILÍMETROS COMO HERRAMIENTAS, CABLES GRUESOS, ETC.
4	>1mm	PROTEGIDO CONTRA LA INTRODUCCIÓN DE DE OBJETOS SÓLIDOS MAYORES A UN MILÍMETRO. MAYORÍA DE LOS CABLES, TORNILLERÍA, ETC.
5	POLVO	PROTEGIDO CONTRA LA PENETRACIÓN DE POLVO.
6	POLVO FINO	NINGUNA PENETRACIÓN DE POLVO.

SEGUNDO DÍGITO

IP	PROTECCIÓN CONTRA AGUA	DETALLES
0	NINGUNA	NO ESTA PROTEGIDO.
1	GOTEO DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA EL GOTEO VERTICAL DE AGUA Y EL POLVO.
2	AGUA GOTEANDO INCLINACIÓN A 15°	PROTEGIDO CONTRA EL GOTEO VERTICAL DE AGUA CON UNA INCLINACIÓN DE 15°
3	LLUVIA	PROTEGIDO CONTRA LA LLUVIA
4	PROYECCIÓN DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA PROYECCIÓN DE AGUA DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
5	POTENTE CHORRO DE AGUA	PROTEGIDO CONTRA CHORRO DE AGUA A PRESIÓN DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
6	PROTECCIÓN TORRENTE DE AGUA	PROTECCIÓN CONTRA TORRERTE DE AGUA HACIA EL EQUIPO DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN.
7	INMERSIÓN A 1m TEMPORAL	PROTEGIDO CONTRA INMERSIÓN EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS DE PRESIÓN Y TIEMPO (A 1M DE INMERSIÓN)
8	INMERSIÓN PROLONGADA	PROTEGIDO CONTRA INMERSIÓN EN AGUA EN CONDICIONES DEFINIDAS POR LAS ESPECICACIONES O EL FABRICANTE (A MAS DE 1M DE SUMERSIÓN)

INTERIORES



Los usuarios de los espacios interiores buscan de manera inconsciente, una correspondencia entre el espacio y su ambiente, así como contar con una sensación de pertenencia al lugar. Esto se logra contando con la iluminación correcta y bien aplicada, por lo que es muy importante contar con las herramientas necesarias para esta labor.

En MAGG este es un tema que nos apasiona y nos obliga a buscar siempre ofrecer un amplio espectro de posibilidades, por lo que ponemos en sus manos varias familias de downlights, que, les permite contar con luminarias difusas altamente eficientes para iluminación general y de servicio, familias de luminarias fijas y dirigibles con la posibilidad de seleccionar distintas ópticas, temperaturas de color, potencias y diversos sistemas de colocación. Con lo cual, podemos ofrecer las herramientas necesarias para lograr ambientes y sensaciones correctas, tanto en proyectos residenciales como comerciales y/o servicios.

DECO LED

Iluminación suave para decorar.

Serie de luminarias para sobreponer en muros y techos para iluminación decorativa con proyección de luz suave y homogénea para interiores.

Figuras luminosas.

Serie diseñada con 4 siluetas iluminadas y un cilindro tipo proyector. Su diseño vanguardista montado en bases de combinación de materiales acero pintado con acero inoxidable en formatos de 1 a 4 unidades dirigibles nos dan un toque de modernidad a los espacios.





355°


90°



PRISMA

DECO
LED


M REC


M ROUND



STONE


FINGER

Categoría: DECORATIVO
Familia: DECO LED


CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	
L6101-6E0	M REC	4.5	100- 240	50/60	3000K	230	>82		- 240 gr.
L6101-8E0									
L6102-6E0	M ROUND								
L6102-8E0									
L6103-6E0	STONE								
L6103-8E0									
L6104-6E0	FINGER	3.2				170			- 220 gr.
L6104-8E0									
L6105-6E4	PRISMA	5				260			- 298 gr.
L6105-8E4									



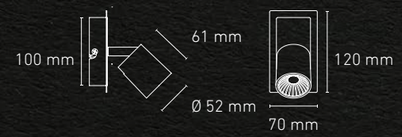

CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	
L6106-6E0	M REC	4.5	100- 240	50/60	3000K	2x230	>82		- 360 gr.
L6106-8E0									
L6107-6E0	M ROUND								
L6107-8E0									
L6108-6E0	STONE								
L6108-8E0									
L6109-6E0	FINGER	3.2				2x170			- 330 gr.
L6109-8E0									
L6110-6E4	PRISMA	5				2x260			- 360 gr.
L6110-8E4									



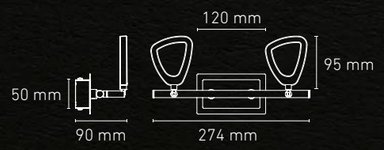





MAGG
QUE BIEN SE VE


CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	
L6111-6E0	M REC	4.5	100- 240	50/60	3000K	3x230	>82		- 600 gr.
L6111-8E0									
L6112-6E0	M ROUND								
L6112-8E0									
L6113-6E0	STONE								
L6113-8E0									
L6114-6E0	FINGER	3.2				3x170			- 560 gr.
L6114-8E0									
L6115-6E4	PRISMA	5				3x260			- 600 gr.
L6115-8E4									



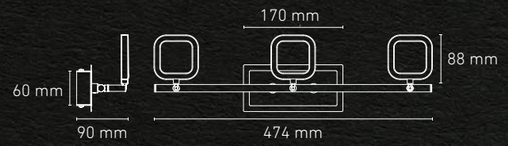



CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	
L6121-6E0	M REC	4.5	100- 240	50/60	3000K	4x230	>82		- 1270 gr.
L6121-8E0									
L6122-6E0	M ROUND								
L6122-8E0									
L6123-6E0	STONE								
L6123-8E0									
L6124-6E0	FINGER	3.2				4x170			- 1220 gr.
L6124-8E0									
L6125-6E4	PRISMA	5				4x260			- 1780 gr.
L6125-8E4									



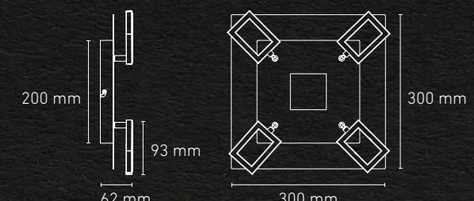



CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	
L6116-6E0	M REC	4.5	100- 240	50/60	3000K	4x230	>82		- 700 gr.
L6116-8E0									
L6117-6E0	M ROUND								
L6117-8E0									
L6118-6E0	STONE								
L6118-8E0									
L6119-6E0	FINGER	3.2				4x170			- 640 gr.
L6119-8E0									
L6120-6E4	PRISMA	5				4x260			- 700 gr.
L6120-8E4									

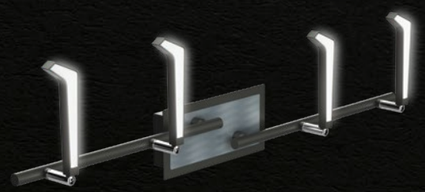

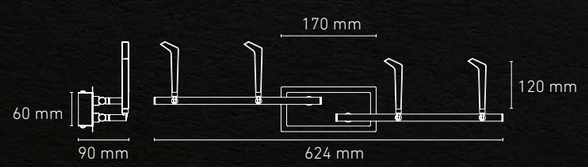

CLAVE	NOMBRE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	
L6126-6E0	M REC	4.5	100- 240	50/60	3000K	4x230	>82		- 1270 gr.
L6126-8E0									
L6127-6E0	M ROUND								
L6127-8E0									
L6128-6E0	STONE								
L6128-8E0									
L6129-6E0	FINGER	3.2				4x170			- 1220 gr.
L6129-8E0									
L6130-6E4	PRISMA	5				4x260			- 1780 gr.
L6130-8E4									



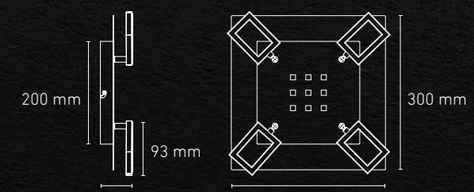

DOWNLIGHTS

SERIE LUNA

EMPOTRAR

SSD



LUNA 3 SSD · LUNA 6 SSD · LUNA 9 SSD · LUNA 9 SSD IP65 · LUNA 9 PLUS SSD · LUNA 16 SSD · LUNA 23 SSD 22-27

FLAT



LUNA 3 FLAT · LUNA 6 FLAT · LUNA 9 FLAT · LUNA 13 FLAT · LUNA 18 FLAT · LUNA 25 FLAT 28-31

ESPECIALES



LUNA 9 BÁSICO · LUNA 9E · LUNA 6 TF · LUNA 9 TF · LUNA 13 TF 32-35

SOBREPONER

FLAT



LUNA 9 S · LUNA 13 S · LUNA 18 S · LUNA 25 S · LUNA 35 S · LUNA 45 S 36-38

SUSPENDER

FLAT



LUNA 35 CG · LUNA 45 CG 39

SERIE SQ

EMPOTRAR

FLAT



SQ 3 · SQ 6 · SQ 9 · SQ 13 · SQ 18 · SQ 25 40-43

SOBREPONER

FLAT



SQ 9 S · SQ 13 S · SQ 18 S · SQ 25 S · SQ 30 S · SQ 37 S · SQ 45 S 44-47

SERIE M

EMPOTRAR



M 500 · M 750 · M 1400 · M 2300 · M 3600 · M 7000 48-55

SERIE POINTS

EMPOTRAR

MICRO



POINTS MICRO I · POINTS MICRO II · POINTS MICRO III 56-59

MINI



POINTS MINI I · POINTS MINI II · POINTS MINI III 60-61

MP



POINTS MP I · POINTS MP II · POINTS MP III 62-63

AP



POINTS AP I · POINTS AP II · POINTS AP III 64-65

SERIE FLASH

EMPOTRAR

D



FLASH D I · FLASH D II · FLASH D III 66-69

PLANO



FLASH I PLANO · FLASH II PLANO · FLASH III PLANO 70-71

SOYUZ LED

EMPOTRAR



SOYUZ LED 72-73

SERIE ALPHA

EMPOTRAR



ALPHA ROUND LED · ALPHA I LED · ALPHA II LED · ALPHA III LED · ALPHA IV LED 74-77

SUSPENDER



ALPHA II SUSPENDER · ALPHA III SUSPENDER · ALPHA IV L SUSPENDER · ALPHA IV SUSPENDER 78-79

SERIE ISIS

EMPOTRAR



ISIS I · ISIS II · ISIS III · ISIS PIN HOLE I · ISIS PIN HOLE II 80-81

LUNA SSD

Fuente de luz extra durable.

Integrado con Driver de estado sólido (SSD) muy durable, dando al producto una vida útil extensa >50,000 hrs. El LED de alto desempeño integrado a la luminaria nos brinda eficiencias de hasta 82 lm/W con IRC ≥82.

Atenuable.

El driver de estado sólido es atenuable por fase, dando mayor flexibilidad en su uso sin costos adicionales.

Protección contra el polvo.

Los cuerpos de la familia Luna SSD tiene un diseño sellado contra la intrusión de polvo e insectos, asegurando la limpieza del producto durante su vida útil. La versión IP 65 destaca por ser sellada contra polvo y humedad.

Amplia gama de tamaños.

Luna SSD cuenta con diversos tamaños y potencias desde 3.5W a 20W que pueden cubrir necesidades de iluminación general para espacios interiores de prácticamente cualquier tamaño. Su bajo peralte facilita la instalación en espacios limitados.

Práctico para losas de concreto.


Las versiones más pequeñas; Luna 3, Luna 6 y Luna 9, están diseñadas para empotrarse en los botes integrales más usados en sistemas de construcción habitacional en México.


Por fase.




> 50,000 hrs.



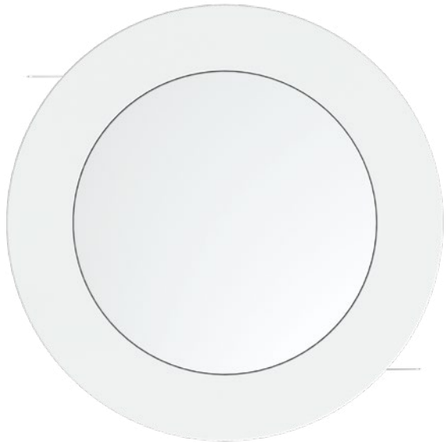

SERIE
LUNA

Usuarios de los espacios interiores buscan de manera inconsciente, una correspondencia entre éste y su ambiente, y así lograr una sensación de pertenencia al lugar. Esto se logra contando con la iluminación correcta y bien aplicada, la familia Luna aporta en su calidad lumínica estas sensaciones, además de contar con modelos de diversas características técnicas, las cuales han sido desarrolladas para solucionar cada necesidad específicamente. Y si quieres jugar con la geometría ortogonal, entonces selecciona la SQ Flat.

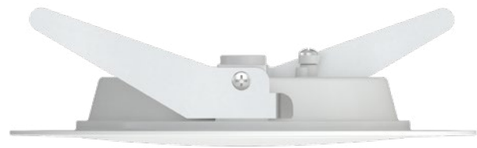

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE LUNA SSD


LUNA 3 SSD


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6345-1E0	3.5	105-140	≥0.95	50/60	Por Fase	3000K	182	52	>82	■	- IP50 - 160 gr.
L6345-1I0						4000K	200	57			
L6345-130						6000K					

75 mm



SSD SOLID STATE DRIVER





Referencia a 4000K


LUNA 6 SSD


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5074-1E0	6	105-140	≥0.95	50/60	Por Fase	3000K	370	61	>82	■	- IP50 - 180 gr.
L5074-1I0						4000K	380	63		■	
L5074-BI0										■	
L5074-130						6000K				■	

85 mm




SSD SOLID STATE DRIVER






Referencia a 4000K



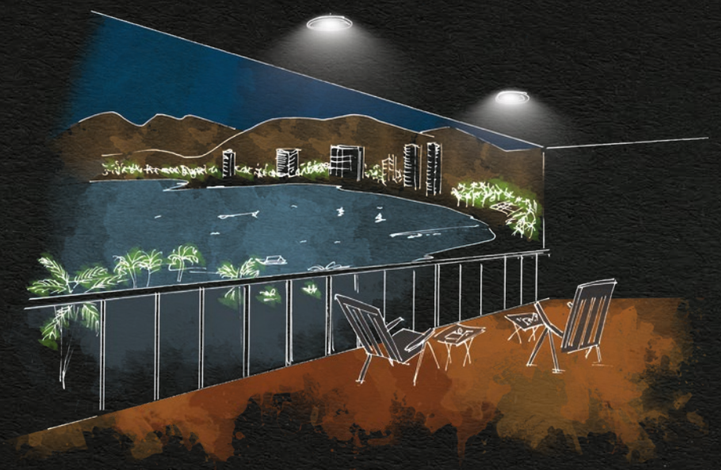

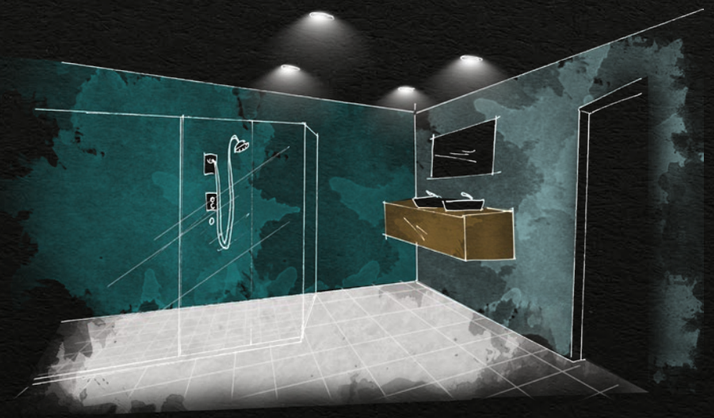

MAGG
QUE BIEN SE VE


LUNA 9 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5071-1E0	9	105-140	≥0.95	60	Por Fase	3000K	695	77	>82	■	- IP50 - 270 gr.
L5071-BE0										■	
L5071-1I0						4000K	740	82		■	
L5071-BI0										■	
L5071-130						6000K				■	
L5071-B30										■	

129 mm
Bote Octagonal








Referencia a 4000K


LUNA 9 SSD IP65

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5008-1I0	9	105-140	≥0.95	50/60	Por Fase	4000K	740	82	>82	■	- IP65 - 270 gr.
L5008-130						6000K					

129 mm
Bote Octagonal







Referencia a 4000K


LUNA 9 PLUS SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6395-1E0	12	105-140	≥0.95	50/60	Por Fase	3000K	888	74	>82	■	- IP50 - 270gr.
L6395-1I0						4000K	950	79			
L6395-130						6000K					

129 mm
Bote Octagonal







Referencia a 4000K


LUNA 16 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5072-1E0	16	105-140	≥0.95	50/60	Por Fase	3000K	1070	67	>82	■	- IP50 - 660 gr.
L5072-1I0						4000K	1120	70			
L5072-130						6000K	1170	73			

175 mm







Referencia a 4000K


LUNA 23 SSD

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5073-1E0	20	105-140	≥0.95	60	Por Fase	3000K	1520	76	>82	■	- IP50 - 960 gr.
L5073-1I0						4000K	1600	80			
L5073-130						6000K					

220 mm








Referencia a 4000K

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE LUNA FLAT

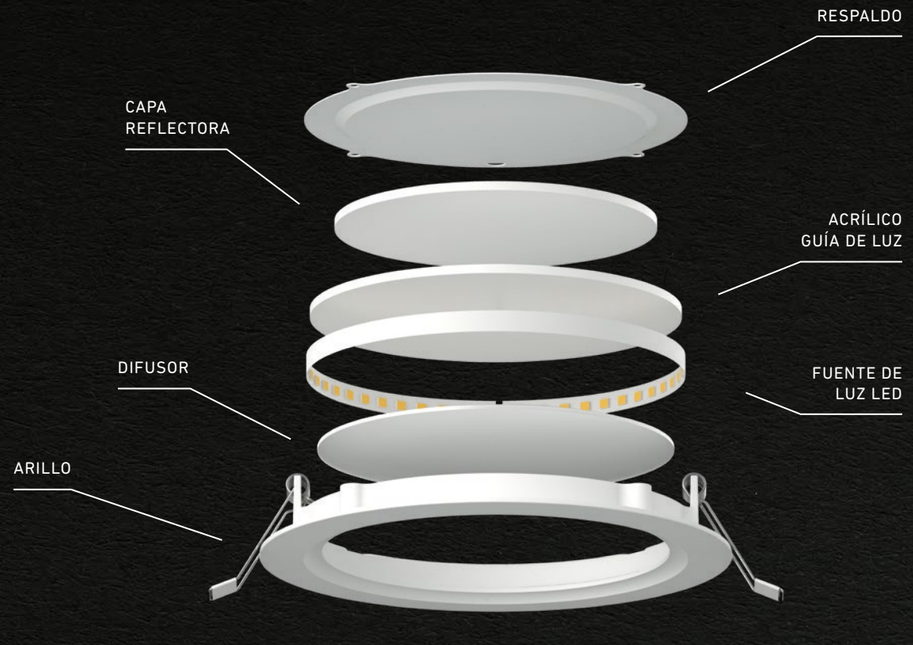

Extra delgado.

Diseño muy esbelto que permite usarse en instalaciones limitadas en espacio detrás del plafón.

Luz homogénea y difusa

Tecnología de difusión de luz conformada por una combinación de materiales de ingeniería que logra direccionar la luz perimetral del LED resultando en una emisión confortable y eficiente.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Amplia gama de tamaños.

Luna Flat cuenta con diversos tamaños y potencias desde 3.5W a 25W que pueden cubrir necesidades de iluminación general para espacios interiores de prácticamente cualquier tamaño.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase y por control 0-10V. (Según versión).

Por fase.

> 50,000 hrs.



LUNA 3 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6347-1E0	3.5	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	225	64	>82	■	- IP50 - 110.2 gr.
L6347-1I0						4000K	240	69			
L6347-130						6000K					

* Este producto es atenuable en el rango de 100 - 240V~ por fase (Dimmer).

68 mm







Referencia a 4000K


LUNA 6 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6352-1E0	6	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	378	63	>82	■	- IP50 - 180 gr.
L6352-1I0						4000K	410	68			
L6352-130						6000K					

* Este producto es atenuable en el rango de 100 - 240V~ por fase (Dimmer).

81 mm







Referencia a 4000K


LUNA 9 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6359-1E0	9	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	711	79	>82	■	- IP50 - 300 gr.
L6359-1I0						4000K	760	84			
L6359-130						6000K					

* Este producto es atenuable en el rango de 100 - 240V~ por fase (Dimmer).

139 mm







Referencia a 4000K

LUNA 13 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6335-1E0	13	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1135	87	>82	■	- IP50 - 346 gr.
L6335-1I0						4000K	1200	92			
L6335-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

174 mm







Referencia a 4000K


LUNA 18 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6340-1E0	18	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1550	86	>82	■	- IP50 - 506 gr.
L6340-1I0						4000K	1650	91			
L6340-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

223 mm







Referencia a 4000K

LUNA 25 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6341-1E0	25	100-305	≥0.9	50/60	3000K	2150	86	>82	■	- IP50 - 915 gr.
L6341-1I0					4000K	2300	92			
L6341-130					6000K					

Este producto es atenuable control 0-10V sobre pedido.

273 mm







Referencia a 4000K

EMPOTRADOS ESPECIALES

LUNA 9 BÁSICO

Ahorro y Durabilidad.

Con un flujo luminoso de 590 lm, es óptimo para sitios en donde requiera economizar en el consumo de energía obteniendo hasta 140 lx en el plano de trabajo. Puede reemplazar luminarias fluorescentes de 13W.

Diseñado para empotrar en falso plafón así como en bote integral. El cuerpo está diseñado ABS, termoplástico de ingeniería, que le dá extra duración para emplearse en ambientes corrosivos y de alta salinidad

LUNA 9E

Práctico y Funcional.

Diseñado para empotrar en falso plafón así como en bote integral, muy utilizado en sistemas de construcción habitacional en México.
Con las prestaciones básicas y driver multivoltaje, Luna 9E, es una excelente opción para economizar sin sacrificar la calidad de luz y eficiencia.

LUNA TF

Durabilidad.

Diseño del cuerpo en PC, termoplástico de ingeniería, que le dá extra duración para emplearse en ambientes corrosivos y de alta salinidad.

Extra delgado.

Diseño esbelto que permite usarse en instalaciones limitadas en espacio detrás del plafón.

Luz homogénea y difusa

Tecnología de difusión de luz conformada por una combinación de materiales de ingeniería que logra direccionar la luz perimetral del LED resultando una emisión confortable y eficiente.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tension 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Por Fase



LUNA 9 BÁSICO



LUNA 9E



LUNA TF


Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: EMPOTRADOS ESPECIALES


LUNA 9 BÁSICO

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6391-1E0	6.3	100-140	0.5	50/60	3000K	590	93	75	■	- IP50 - 196 gr.
L6391-1I0					4000K					
L6391-130					6000K					

129 mm
Bote Octagonal







Referencia a 4000K


LUNA 9E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6356-BE0	9.6	100-240	0.5	50/60	3000K	690	72	>82	■	- IP50 - 196 gr.
L6356-BI0					4000K	720	75			
L6356-1I0	9					760	84		■	
L6356-130					6000K					
L6356-B30	9.6					720	75		■	

129 mm
Bote Octagonal







Referencia a 4000K


LUNA 6 TF


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5004-1I0	6	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	4000K	520	86	>82	■	- IP50 - 59 gr.
L5004-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

94 mm







Referencia a 4000K

LUNA 9 TF


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5005-1I0	9	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	4000K	760	84	>82	■	- IP50 - 142 gr.
L5005-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

94 mm







Referencia a 4000K

LUNA 13 TF


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5006-1I0	13	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	4000K	1200	92	>82	■	- IP50 - 221 gr.
L5006-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

174 mm








Referencia a 4000K

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE LUNA SOBREPONER

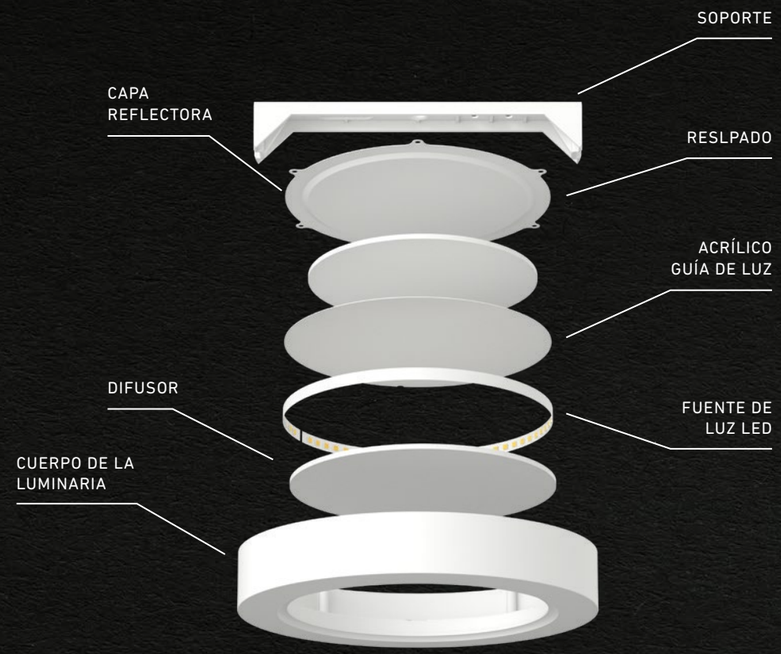

Diseño esbelto.

Diseño de bajo perfil que integra un sistema para sobreponer de manera fácil.

Luz homogénea y difusa

Tecnología de difusión de luz conformada por una combinación de materiales de ingeniería que logra direccionar la luz perimetral del LED resultando en una emisión confortable y eficiente.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase y por control 0-10V.
(según versión).

Por fase


LUNA 9 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6377-1I0	9	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	4000K	760	84	>82	■	- IP50 - 260 gr.
L6377-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).







Referencia a 4000K


LUNA 13 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6374-1E0	13	100-305	≥0.9	50/60	-	3000K	1135	87	>82	■	- IP50 - 346 gr.
L6374-1I0					Por Fase*	4000K	1200	92			
L6374-130					-	6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).








Referencia a 4000K


LUNA 18 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6373-130	18	100-305	≥0.9	50/60	-	3000K	1650	92	>82	■	- IP50 - 506 gr.
L6373-1I0					Por Fase*	4000K					
L6373-1E0					-	6000K	1550	86			

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).







Referencia a 4000K


LUNA 25 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6372-1E0	25	100-305	≥0.9	50/60	3000K	2200	88	>82	■	- IP50 - 1125 gr.
L6372-1I0					4000K	2300	92			
L6372-130					6000K					

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.







Referencia a 4000K


LUNA 35 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	▮▮▮	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6375-1I0	35	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	4000K	3200	91	>82	■	- IP50 - 1905 gr.

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.







Referencia a 4000K


LUNA 45 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	▮▮▮	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6376-1I0	45	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	4000K	4100	91	>82	■	- IP50 - 4055 gr.

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.








Referencia a 4000K

KIT DE SUSPENSIÓN

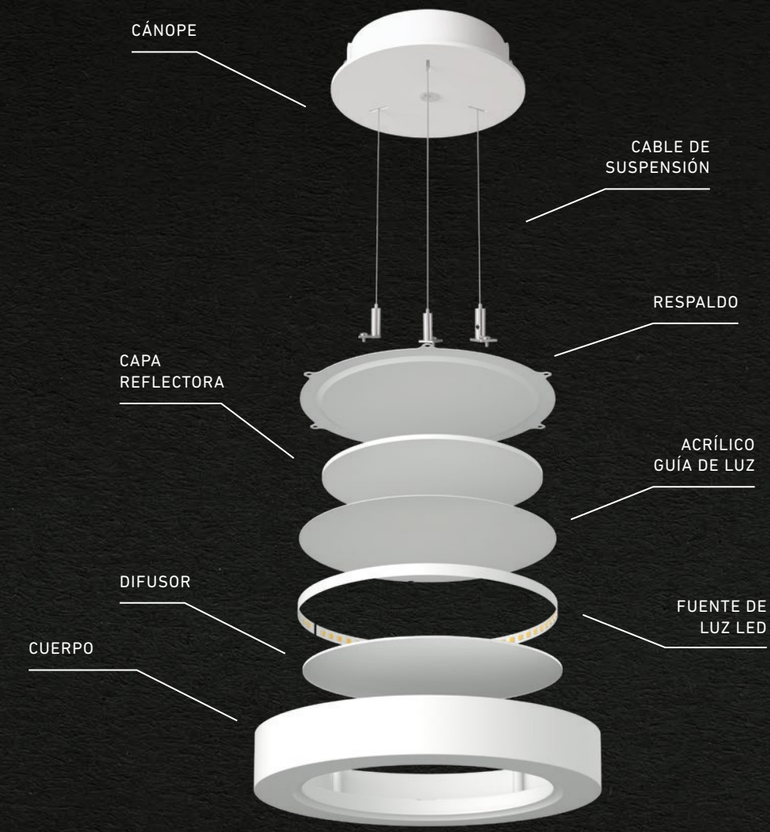

LUNA 35 CG

CLAVE	KIT DE SUSPENSIÓN
L6375-1I0	P3734-100

(1.50 mts. de largo)





LUNA 45 CG


CLAVE	KIT DE SUSPENSIÓN
L6376-1I0	P3734-100

(1.50 mts. de largo)





Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE SQ FLAT

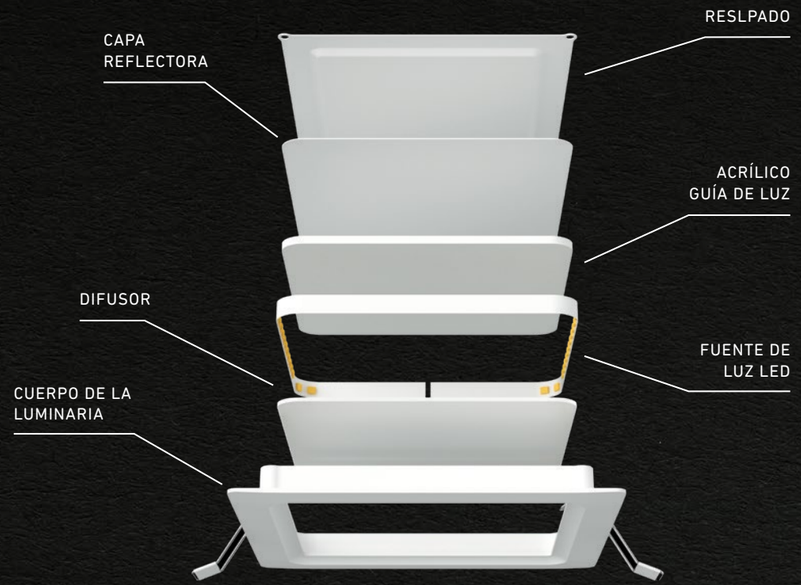

Extra delgado.

Diseño muy esbelto que permite usarse en instalaciones limitadas en espacio detrás del plafón.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase en la mayoría de versiones.

Luz homogénea y difusa

Tecnología de difusión de luz conformada por una combinación de materiales de ingeniería que logra direccionar la luz perimetral del LED resultando en una emisión confortable y eficiente.

Amplia gama de tamaños.

Luna Flat cuenta con diversos tamaños y potencias desde 3.5W a 25W que pueden cubrir necesidades de iluminación general para espacios interiores de prácticamente cualquier tamaño.

Por fase según versión.



SQ 3 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6360-1E0	3.5	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	214	61	>82	■	- IP50 - 112.2 gr.
L6360-130						6000K	230	66			

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

72x72 mm







Referencia a 6000K

SQ 6 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6361-1E0	6	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	378	63	>82	■	- IP50 - 146 gr.
L6361-130						6000K	410	68			

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

88x88 mm







Referencia a 6000K

SQ 9 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6362-1E0	9	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	648	72	>82	■	- IP50 - 238 gr.
L6362-1I0						4000K	698	78			
L6362-130						6000K		77			

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

123x123 mm







Referencia a 6000K


SQ 13 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6363-1E0	13	100-305	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1200	92	>82	■	- IP50 - 358 gr.
L6363-1I0						4000K					
L6363-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

158x158 mm







Referencia a 4000K


SQ 18 FLAT


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6364-1E0	18	100-305	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1512	87	>82	■	- IP50 - 506 gr.
L6364-1I0						4000K		84			
L6364-130						6000K	1650	92			

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).

208x208 mm








Referencia a 4000K


SQ 25 FLAT

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6370-1I0	25	100-305	≥0.9	50/60	4000K	2200	88	>82	■	- IP50 - 995 gr.

258x258 mm

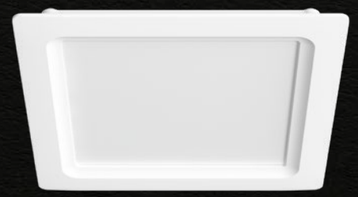





Referencia a 4000K

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE SQ FLAT S



Diseño esbelto.

Diseño de bajo perfil que integra un sistema para sobreponer de manera fácil.

Luz homogénea y difusa.

Tecnología de difusión de luz conformada por una combinación de materiales de ingeniería que logra direccionar la luz perimetral del LED resultando en una emisión confortable y eficiente.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase y por control 0-10V.
(según versión).

Por fase


SQ 9 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6367-1E0	9	100-305	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	648	72	>82	■	- IP50 - 400 gr.
L6367-1I0						4000K	698	78			
L6367-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer)







Referencia a 4000K


SQ 13 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6368-1E0	13	100-305	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1200	92	>82	■	- IP50 - 346 gr.
L6368-1I0						4000K					
L6368-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer)








Referencia a 4000K


SQ 18 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6369-1E0	18	100-305	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1512	84	>82	■	- IP50 - 506 gr.
L6369-1I0						4000K					
L6369-130						6000K					

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer)







Referencia a 4000K


SQ 25 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	- IP50 - 1100 gr.
L6371-1I0	25	100-305	≥0.9	50/60	*Ctrl. 0-10V	4000K	2300	92	>82	■	

*Producto atenuable Ctrl. 0-10V sobre pedido sobre pedido.








Referencia a 4000K


SQ 30 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	- IP50 - 3270 gr.
L6383-1I0	30	100-305	≥0.9	50/60	*Ctrl. 0-10V	4000K	2500	83	>82	■	

*Producto atenuable Ctrl. 0-10V sobre pedido sobre pedido.

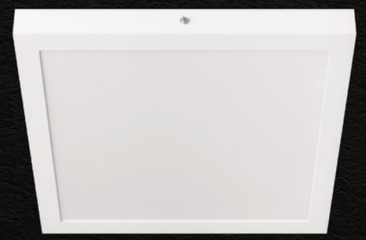






Referencia a 4000K


SQ 37 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	- IP50 - 3500 gr.
L6384-1I0	37	100-305	≥0.9	50/60	*Ctrl. 0-10V	4000K	3340	90	>82	■	

*Producto atenuable Ctrl. 0-10V sobre pedido sobre pedido.

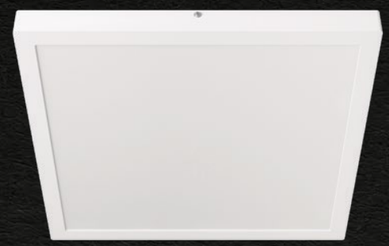






Referencia a 4000K


SQ 45 FLAT S

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	- IP50 - 4700 gr.
L6385-1I0	45	100-305	≥0.9	50/60	*Ctrl. 0-10V	4000K	4100	91	>82	■	

*Producto atenuable Ctrl. 0-10V sobre pedido sobre pedido.

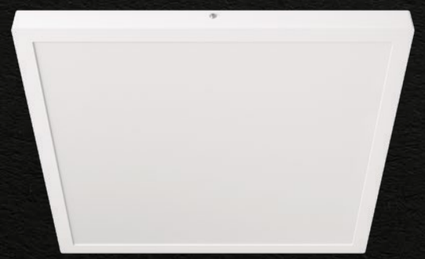





Referencia a 4000K

SERIE M

Dos opciones de haz de luz.

Diseñado para iluminación general por su óptica tipo domo que distribuye la luz de manera homogénea sin mostrar la fuente luminosa, y también para iluminación de acento, más concentrada para mayores alturas.

Multivoltaje.

Drivers que operan en el rango de tensión 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Amplia gama de tamaños.

Serie M cuenta con diversos tamaños y potencias desde 5W a 80W que pueden cubrir necesidades de iluminación general para espacios interiores de prácticamente cualquier tamaño.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase y por control 0-10V. (Según versión).

Por fase

Según versión



SERIE
M

La serie M es icónica de Magg, una sola imagen estética, diferentes potencias, distintos acabados y diferentes temperaturas de color, son solo algunas de las bondades brindadas por esta familia, logrando así ser la luminaria consentida por su gran flexibilidad y eficiencia. Transformando cada espacio en único.



Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE M

M 500 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5003-1I9	5	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	4000K	425	85	45°	>82	■	- IP60 - 300 gr.
L5003-1E9						3000K	375	75			■	
L5003-BED							270	54	DOMO		■	
L5003-1ED											■	
L5003-BID						4000K	280	56			■	
L5003-1ID											■	


Producto atenuable en un rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer) sobre pedido.

70 mm









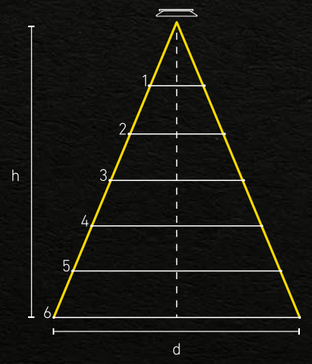

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.70	402
2	1.52	101
3	2.27	45
4	3.03	25
5	3.79	16



45° Referencia a 4000K



DOMO Referencia a 4000K

M 750 LED


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5015-1I6	8	100-305	0.5	50/60	Por Fase*	4000K	590	74	20°	>82	■	- IP60 - 370 gr.
L5015-1I9							695	87	45°		■	
L5015-BED						3000K	460	58	DOMO		■	
L5015-1ED							505	63			■	
L5015-BID						4000K	485	61			■	
L5015-1ID							515	64			■	

Producto atenuable en un rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer) sobre pedido.


100 mm






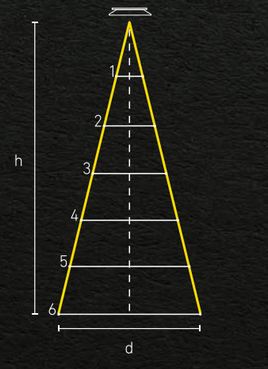


20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.50	1240
2	1.00	323
3	1.50	145
4	2.01	82
5	2.51	53




DOMO Referencia a 4000K



20° Referencia a 4000K

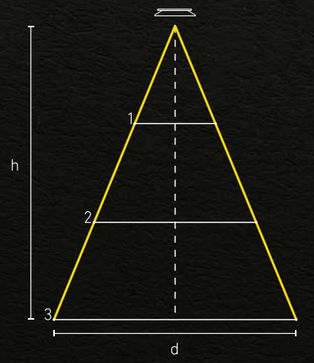

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.74	602
2	1.49	55
3	2.23	69



45° Referencia a 4000K

MAGG
QUE BIEN SE VE


M 1400 LED


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5024-1I6	16	100-305	0.5	50/60	Por Fase*	4000K	1290	80	20°	≥82	■	-IP60 -410 gr.
L5024-1I9							1375	86	45°			
L5024-1ED						3000K	1144	71	DOMO			
L5024-BED							910	57			■	
L5024-1ID						4000K	1180	74			■	
L5024-BID							980	61			■	

Producto atenuable en un rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer) sobre pedido.


130 mm






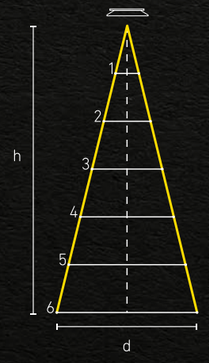


20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.50	2021
2	1.00	530
3	1.50	238
4	2.00	134
5	2.51	86




20° Referencia a 4000K



DOMO Referencia a 4000K

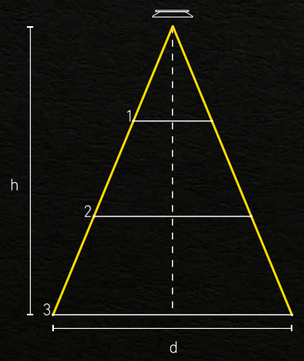

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.74	1110
2	1.49	282
3	2.23	126



45° Referencia a 4000K


M 2300 LED


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5032-1I6	25	100-305	≥0.9	50/60	*Ctrl. 0-10V	4000K	2050	82	20°	≥82	■	-IP60 -1467 gr.
L5032-1I9									45°			
L5032-1ED						3000K	1850	74	DOMO			
L5032-1ID						4000K	1950	78				

*Producto atenuable Ctrl. 0-10V sobre pedido.


165 mm






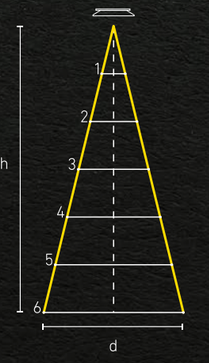


20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.49	3627
2	0.97	955
3	1.46	429
4	1.95	243
5	2.44	156




20° Referencia a 4000K



DOMO Referencia a 4000K

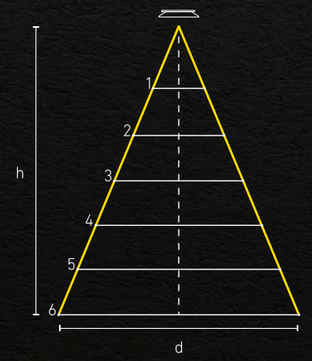

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.74	1719
2	1.48	439
3	2.23	196
4	2.97	111
5	3.71	71



45° Referencia a 4000K

M 3600 LED


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5040-1I6	40	100-305	≥0.9	50/60	*Ctrl. 0-10V	4000K	3400	85	30°	≥82	■	-IP60 -1700 gr.
L5040-1I9						4000K			45°			
L5040-1ED						3000K	3050	76	DOMO			
L5040-1ID						4000K	3200	80				

*Producto atenuable Ctrl. 0-10V sobre pedido.


212 mm






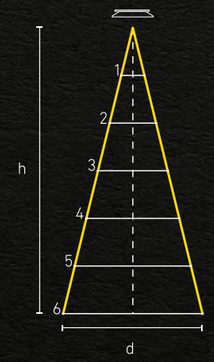


30°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.49	6016
2	0.97	1603
3	1.46	722
4	1.95	409
5	2.44	2063




30° Referencia a 4000K



DOMO Referencia a 4000K

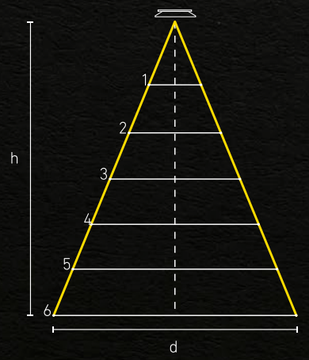

45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.76	2849
2	1.52	729
3	2.25	327
4	3.84	184
5	3.75	118



45° Referencia a 4000K

M 7000 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5050-1I5	80	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	4000K	6560	82	24°	≥82	■	-IP60 -2690gr.
L5050-1ID						4000K	6240	78	DOMO			


Por su potencia y tamaño es ideal para marquesinas, dobles y triples alturas brindando una luz homogénea.

*Producto atenuable Ctrl. 0-10V sobre pedido.


260 mm






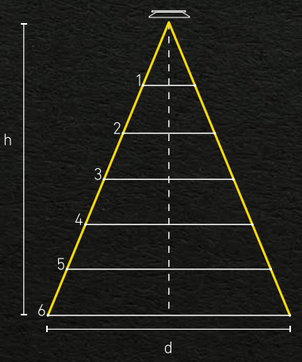

24°		
h (m)	d (m)	E (lx)
1	0.40	11161
2	0.81	3130
3	1.21	1421
4	1.62	810
5	2.02	522



24° Referencia a 4000K



DOMO Referencia a 4000K

MAGG QUE BIEN SE VE

POINTS

Calidad de fuente luminosa.

LED de alto desempeño, que integrado a las luminaria nos brinda eficiencias de 60 a 85 lm/W con IRC ≥82

Instalación limpia y fácil.

Diseñado con un sistema que utilizando un desarmador se realiza un empotre firme y sin lastimar el plafón.

Dirigible.

Rotación horizontal de 360° e inclinación vertical de 15° a 25° (según modelo).

Iluminación confortable.

El diseño de reflector profundo combinado con un cuerpo tipo bafle aportan confort en la emisión de luz evitando deslumbramiento.

Varios tamaños disponibles.

4 tamaños modulados con 1, 2 y 3 unidades para cubrir variedad de aplicaciones.

Excelente disipación de calor.

Utiliza disipador de aluminio puro para una mayor conductividad térmica, el cual asegura la vida útil del LED.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V / 50-60Hz. de alto factor de potencia facilitan su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase y por control 0-10V. (según versión).








SERIE
POINTS

Luminaria profunda, direccionable, de alto confort visual, formalmente ortogonal, lo que permite modular de manera sencilla las fuentes luminosas, se puede seleccionar desde 1 hasta 3 módulos. Todo esto hace de la familia Points una excelente opción para espacios flexibles. La claridad en su trazo la hace combinar con casi cualquier material y para hacerla aún más discreta podemos seleccionar la versión trimless.



Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: POINTS MICRO




POINTS MICRO I


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5914-YE4	4.5	100-240	≥0.9	50/60	*Aten. por fase.	3000K	225	50	20°	≥82	□	-IP10 -170 gr.
L5914-YI4						4000K	245	54				
L5914-YEJ						3000K	235	52	40°			
L5914-YIJ						4000K	250	55				

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V~ Por fase (Dimmer).


59X59 mm







20° Referencia a 4000K




40° Referencia a 4000K


POINTS MICRO II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5915-YE4	9	100-240	≥0.9	50/60	Aten. por fase. Dimmer 100-240 V~	3000K	2x225	52	20°	≥82	□	-IP10 -245 gr.
L5915-YI4						4000K	2x245	54				
L5915-YEJ						3000K	2x235	52	40°			
L5915-YIJ						4000K	2x250	55				


59X110 mm







20° Referencia a 4000K



40° Referencia a 4000K


POINTS MICRO III

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5916-YE4	12	100-240	≥0.9	50/60	Aten. por fase. Dimmer 100-240 V~	3000K	3x225	58	20°	≥82	□	-IP10 -320 gr.
L5916-YI4						4000K	3x260	65				
L5916-YEJ						3000K	3x230	58	40°			
L5916-YIJ						4000K	3x260	65				


59X158 mm







20° Referencia a 4000K



40° Referencia a 4000K

MAGG QUE BIEN SE VE

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: POINTS MINI





POINTS MINI I

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5905-YEK	8.8	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	625	71	15°	≥82	□	-IP10 -480 gr.
L5905-YIK						4000K	660	75				
L5905-YEL						3000K	625	71	25°			
L5905-YIL						4000K	660	75				


105X105 mm







15° Referencia a 4000K




25° Referencia a 4000K


POINTS MINI II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5906-YEK	17	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	2x625	72	15°	≥82	□	-IP10 -750 gr.
L5906-YIK						4000K	2x660	77				
L5906-YEL						3000K	2x625	72	25°			
L5906-YIL						4000K	2x660	77				


105X195 mm







15° Referencia a 4000K



25° Referencia a 4000K


POINTS MINI III

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5907-YEK	24.5	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	3x625	76	15°	≥82	□	-IP10 -1050 gr.
L5907-YIK						4000K	3x660	80				
L5907-YEL						3000K	3x625	76	25°			
L5907-YIL						4000K	3x660	80				


105X285 mm







15° Referencia a 4000K



25° Referencia a 4000K

MAGG QUE BIEN SE VE

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: POINTS MP





POINTS MP I

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5908-YEK	16	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	960	60	15°	≥82	□	-IP10 -675 gr.
L5908-YIK						4000K	1008	63				
L5908-YEL						3000K	960	60	25°			
L5908-YIL						4000K	1008	63				


132X132 mm







15° Referencia a 4000K




25° Referencia a 4000K


POINTS MP II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5909-YEK	30.5	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	2x960	60	15°	≥82	□	-IP10 -1100 gr.
L5909-YIK						4000K	2x1008	63				
L5909-YEL						3000K	2x960	60	25°			
L5909-YIL						4000K	2x1008	63				


132X149 mm







15° Referencia a 4000K



25° Referencia a 4000K


POINTS MP III

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5910-YEK	46.5	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	3x960	60	15°	≥82	□	-IP10 -1050 gr.
L5910-YIK						4000K	3x1008	63				
L5910-YEL						3000K	3x960	60	25°			
L5910-YIL						4000K	3x1008	63				


132X366 mm







15° Referencia a 4000K



25° Referencia a 4000K

Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: POINTS AP





POINTS AP I

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5911-YEK	30.5	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	2160	71	15°	≥82	□	-IP10 -675 gr.
L5911-YIK						4000K	2280	75				
L5911-YEL						3000K	2160	71	25°			
L5911-YIL						4000K	2280	75				


136X136 mm







15° Referencia a 4000K




25° Referencia a 4000K


POINTS AP II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5912-YEK	61	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	2x2160	71	15°	≥82	□	-IP10 -1100 gr.
L5912-YIK						4000K	2x2280	75				
L5912-YEL						3000K	2x2160	71	25°			
L5912-YIL						4000K	2x2280	75				


136X290 mm







15° Referencia a 4000K



25° Referencia a 4000K


POINTS AP III

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5913-YEK	91.5	100-305	≥0.9	50/60	Ctrl. 0-10V	3000K	3x2160	71	15°	≥82	□	-IP10 -1050 gr.
L5913-YIK						4000K	3x2280	75				
L5913-YEL						3000K	3x2160	71	25°			
L5913-YIL						4000K	3x2280	75				


114X284 mm







15° Referencia a 4000K



25° Referencia a 4000K

FLASH

FLASH D

Dirigible.

Inclinación vertical de 20°

Iluminación puntual.

Ópticas diseñadas para modificar el haz de luz a 20° y 40° montadas en módulos tipo placa de aluminio de 1, 2 y 3 piezas.

Iluminación confortable.

El diseño del cuerpo tipo bafle color negro aporta confort en la emisión de luz evitando deslumbramiento.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensión de alimentación 100-240V / 50-60Hz. de alto factor de potencia facilitan su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase.

24° / 45°

20° / 40°

20°



SERIE
FLASH

Las armonías formales combinadas, formas puras como el cuadrado y el circulo en sintonía (como en su acabado en aluminio anodizado) o en contraste (como en su acabado de placa en blanco y el bafle en negro) logran brindar al diseñador la oportunidad de utilizarlos en proyectos disruptivos, pero siempre con elegancia formal, el desarrollo técnico solo se aprecia en la emisión lumínica y en su direccionamiento.


Categoría: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE FLASH


FLASH D I

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5175-1E4	4.4	100-240	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	220	50	20°	≥82	◪	-IP60 -256 gr.
L5175-YE4											◫	
L5175-1EJ							230	52	40°		◪	
L5175-YEJ											◫	


50 mm







20° Referencia a 3000K



40° Referencia a 3000K


FLASH D II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5176-1E4	8.8	100-240	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	440	50	20°	≥82	◪	- IP60 - 250 gr.
L5176-YE4											◫	
L5176-1EJ							457	52	40°		◪	
L5176-YEJ											◫	


50X122 mm







20° Referencia a 3000K



40° Referencia a 3000K

FLASH D III

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5177-1E4	13	100-240	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	660	50	20°	≥82	◪	- IP60 - 362 gr.
L5177-YE4											◫	
L5177-1EJ							676	52	40°		◪	
L5177-YEJ											◫	

50X202 mm







20° Referencia a 3000K



40° Referencia a 3000K

FLASH PLANO



Dirigible.

Inclinación vertical de 20°

Iluminación puntual.

Ópticas diseñadas para modificar el haz de luz a 24° montadas en módulos tipo placa de aluminio cepillado y anodizado de 1, 2 y 3 piezas.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensión de alimentación 100-305V / 50-60Hz. de altofactor de potencia facilitan su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase.

24° / 45° 24° 20°


FLASH I PLANO


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	-IP60 -113 gr.
L5143-EE5	3.5	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	3000K	220	62	24°	≥82		
L5143-EI5						4000K	240	68				

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V ~ por fase (Dimmer). Sobre pedido.

48 mm







24° Referencia a 4000K

FLASH II PLANO


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	-IP60 -170 gr.
L5144-EE5	5.4	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	3000K	440	81	24°	≥82		
L5144-EI5						4000K	480	89				

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V ~ por fase (Dimmer). Sobre pedido.

48X105 mm







24° Referencia a 4000K

FLASH III PLANO


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	-IP60 -256 gr.
L5145-EE5	9	100-240	0.5	50/60	Por Fase*	3000K	660	73	24°	≥82		
L5145-EI5						4000K	720	80				

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V ~ por fase (Dimmer). Sobre pedido.

48 mm







24° Referencia a 4000K



Se dice que "en los pequeños detalles están las grandes diferencias", por lo que la línea Soyuz Led fue diseñado para hacer esta diferencia en sus proyectos, downlight de dimensiones mínimas y direccionable justo para esos espacios donde el detalle es lo más importante e ideal para esas zonas donde se cuente con un reducido espacio de empotre.

Diseño compacto y haz de luz dirigible.

Cuerpo compacto y de bajo perfil con un haz de luz potente y concentrado. Fabricado totalmente en aluminio. Se puede inclinar verticalmente a 24°

Iluminación puntual.

Óptica diseñada para modificar el haz de luz a 24° de una manera uniforme y bien definida.

Multivoltaje.

Driver que opera a tensión de alimentación de 100-305V 50-60Hz. de alto factor de potencia facilita su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener driver atenuable por fase.

Por fase 24° 17°


SOYUZ LED


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L6316-1E5	5	100-305	≥0.9	50/60	Por Fase*	3000K	370	74	24°	≥80	■	-IP60 -95 gr.
L6316-1I5						4000K	380	76				

*Este producto es atenuable en el rango de 100-240V ~ por fase (Dimmer).


73 mm








Referencia a 4000K



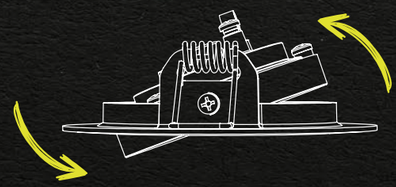

Inclinación vertical 24°

Listo para AR111.

Diseñados para empotrar utilizando lámpara AR111 de Magg.

Dirigible.

Movimiento tipo cardánico de doble eje con inclinación de +/- 30° por eje.

Modular.


5 tamaños modulados con 1, 2, 3 y 4 unidades para cubrir diversas de aplicaciones.







+/- 30° Por eje

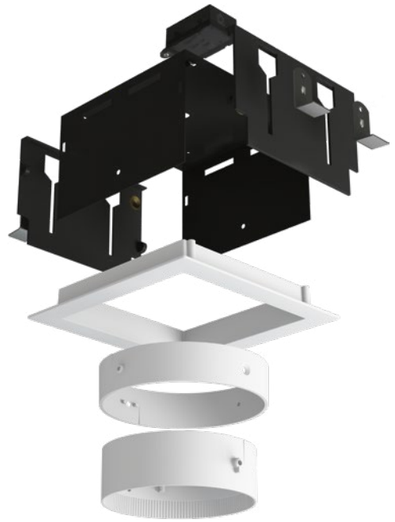



SERIE

ALPHA LED

Alpha LED como su nombre lo indica, es el referente de nuestra primera línea todo terreno, ahora claro con fuente luminosa en Led, poder escoger entre marco cuadrado o circular, blanco o negro, opción entre empotrar y suspender lo hace perfectamente aplicable a diversas circunstancias arquitectónicas. Un claro ejemplo de la evolución de un clásico.

ALPHA LED

LUMINARIA BASE

LÁMPARA

ALPHA ROUND LED*



ALPHA I LED*



ALPHA II LED*





+



ALPHA III LED*



ALPHA IV LED*




* No incluye lámpara, las luminarias se encuentran en la página 198.

ALPHA ROUND LED*

CLAVE	COLOR
L1733-100	■
L1733-300	□

165 mm






ALPHA I LED*

CLAVE	COLOR
L5901-100	■
L5901-300	□

160X160 mm






ALPHA II LED*

CLAVE	COLOR
L5902-100	■
L5902-300	□

320X160 mm





ALPHA III LED*

CLAVE	COLOR
L5903-100	■
L5903-300	□

475X160 mm






ALPHA IV LED*

CLAVE	COLOR
L5904-100	■
L5904-300	□

320X320 mm





* Transformador incluido.

MAGG QUE BIEN SE VE

ALPHA SUSPENDIDO LED

LUMINARIA BASE

LÁMPARA

ALPHA
SUSPENDIDO II LED*



ALPHA
SUSPENDIDO III LED*





ALPHA
SUSPENDIDO IV L LED*



ALPHA
SUSPENDIDO IV LED*



Listo para AR111.


Diseñados para suspender utilizando lámpara AR111 de Magg.

Dirigible.

Movimiento tipo cardánico de doble eje con inclinación de +/- 30° por eje.

Modular.

4 tamaños modulados con 1, 2, 3 y 4 unidades para cubrir diversas de aplicaciones.




+/- 30° Por eje

ALPHA SUSPENDIDO II LED*

CLAVE	COLOR
L5820-100	■
L5820-300	□






ALPHA SUSPENDIDO III LED*

CLAVE	COLOR
L5821-100	■
L5821-300	□





ALPHA SUSPENDIDO IV L LED*

CLAVE	COLOR
L5823-100	■
L5823-300	□






ALPHA SUSPENDIDO IV LED*

CLAVE	COLOR
L5822-100	■
L5822-300	□






* No incluye lámpara, las luminarias se encuentran en la página 198.

* Transformador incluido.

Categoria: DOWNLIGHTS
Familia: SERIE ISIS

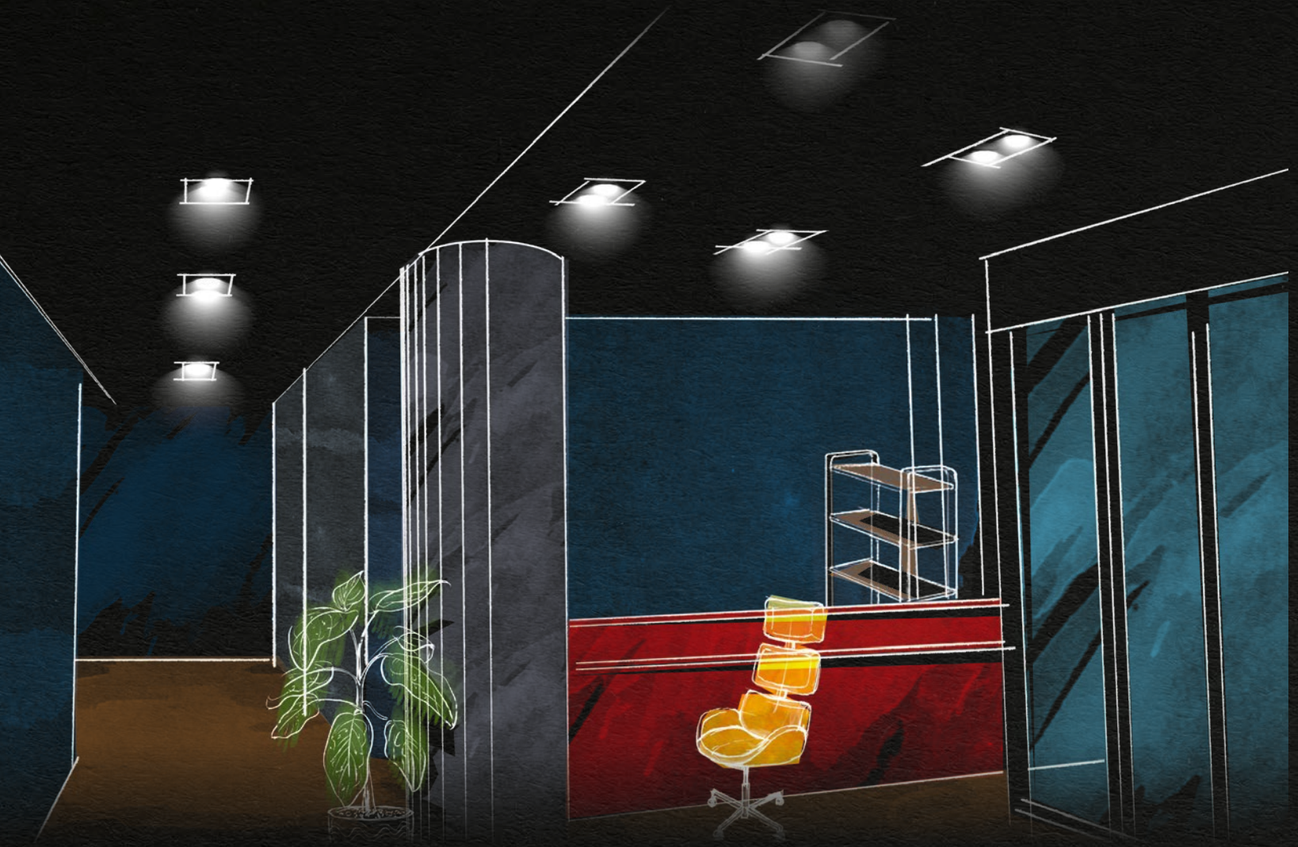

Cuando el diseño espacial requiere intensidades adecuadas, contar con fuentes luminosas fácilmente variables a ello y direccionables en un gran rango, la familia ISIS nos brinda esa oportunidad, además de contar con un sistema tipo Pin Hole que agrega el confort visual a esta familia, discreción, elegancia y funcionalidad es el aporte máximo de esta familia.

Modular para lámpara MR16 LED.
Diseñados para empotrar utilizando la lámpara tipo MR16 LED.

Dirigible.
Movimiento tipo cardánico de doble eje con inclinación de +/- 30° por eje.

Confort visual.
Dos opciones de arillos que se distinguen por su profundidad. ISIS con arillo sencillo acabado blanco.

ISIS PIN HOLE con arillo profundo color negro que le dá mayor confort visual al reducir el ángulo de deslumbramiento.


LED MR16 355° +/- 30° Por eje

ISIS I

CLAVE	COLOR	
L5960-100	■	-475 gr.

100X100 mm






ISIS II

CLAVE	COLOR	
L5961-100	■	-850 gr.

195X100 mm





ISIS III

CLAVE	COLOR	
L5962-100	■	-1235 gr.

285X100 mm






ISIS PIN HOLE

ISIS PIN HOLE I

CLAVE	COLOR	
L5963-100	■	-434 gr.

100X100 mm






ISIS PIN HOLE II

CLAVE	COLOR	
L5964-100	■	-495 gr.

195X100 mm





* Transformador y lámpara, no incluidos.

PROYECTOS

SERIE C

SOBREPONER

SERIE C-S



C 12-S C 20-S C 30-S 86-87

EMPOTRAR

SERIE C-E



C 12-E C 20-E C 30-E 88-89

A RIEL

SERIE C-R



C 12-R C 20-R C 30-R 90-91

SLASH

EMPOTRADOS



SLASH LED SLASH MINI 92-95

ALPHA



ALPHA LED A RIEL ALPHA LED A CÁNOPE 96-98

SWING



SWING 38 R SWING 38 S 99

OFICINAS

CUBIC LED

EMPOTRAR



CUBIC LED 60X60 CUBIC LED 60X120 102

CUBIC SOFT

EMPOTRAR



CUBIC SOFT 60X60 CUBIC SOFT 60X120 103

EMPOTRAR/
SUSPENDER

PANEL PRIME



PANEL PRIME 60X60 PANEL PRIME 60X120 PANEL PRIME 30X120

PANEL PRIME15X120 PANEL PRIME 20X120 106-107

EMPOTRAR/
SUSPENDER

PANEL STD



PANEL STD 60X60 PANEL STD 60X120

PANEL STD 30X120 107-108

SERIE PANEL

EMPOTRAR/
SUSPENDER

PANEL BÁSICO



PANEL BÁSICO 60X60 PANEL BÁSICO 60X120 108-109

SISTEMA LINEAL BL U



BL U EMPOTRAR BL U SOBREPONER BL U SUSPENDER 110-115

KROMOS

EMPOTRAR



KROMOS LED 60X60 EMPOTRAR KROMOS LED 60X120 EMPOTRAR 116-117

TREK

SUSPENDER



TREK 900 TREK 1200 TREK 1800 118-121

PROYECTORES SERIE C

Calidad de fuente limunosa.

LED Tipo COB del alto desempeño, que integrado a la luminaria, arroja eficiencias de 69 a 84 lm/W.

Flexibiidad de instalación.

Un cuerpo, diferentes maneras de instalar como sobrepuesto, empotrado e integrado a un riel.

Dirigible.

Rotación horizontal de 355° e inclinación vertical de 160° logrando puntos de luz precisos.

Excelente disipación de calor.

Utiliza disipador de aluminio puro forjado en frío que protege la vida útil del LED.


Multivoltaje.

Driver que opera a una tensión de
100 – 305V/50-60Hz. de alto factor de potencia facilitando su instalación y utilización.




PROYECTORES SERIE C

Diseño sencillo y elegante, altamente flexible por sus sistemas de montaje, por su haz de luz direccionable y su confort visual, generando atmósferas de alto contraste permitiendo enfatizar elementos arquitectónicos, cuadros, esculturas, islas comerciales con la confianza de contar con un alto índice de reproducción cromática y siendo adecuado para cualquier tipo de ambiente por sus dos temperaturas de color.

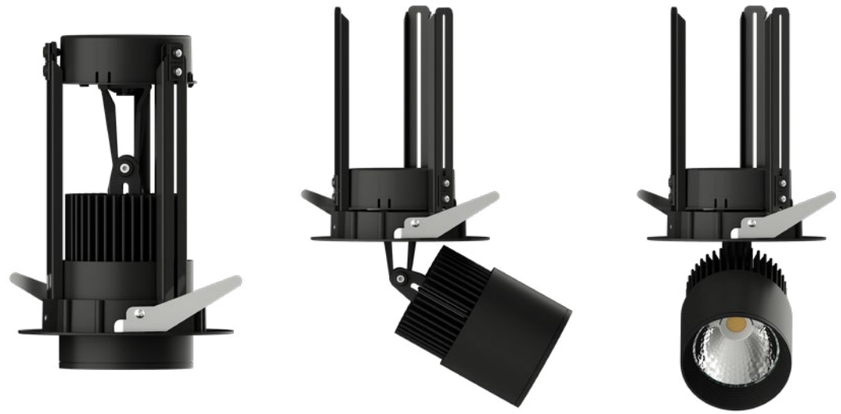


Categoria: PROYECTORES
Familia: SERIE C


C-S

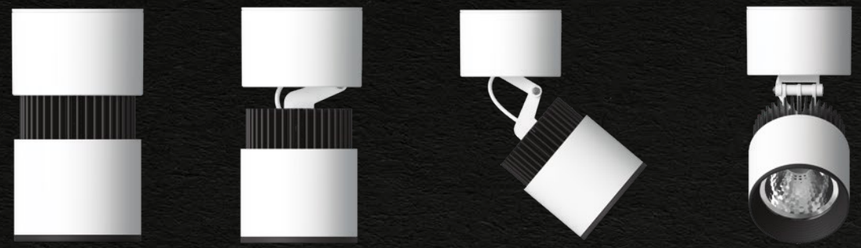


C 20-S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5666-1E5	21	100-305	≥0.9	50/60	3000K	1440	72	24°	≥82	■	- IP40 - 715 gr.
L5666-3E5										□	
L5666-1E9								45°		■	
L5666-3E9										□	
L5666-1I5					4000K	1500	75	24°		■	
L5666-3I5										□	
L5666-1I9								45°		■	
L5666-3I9										□	






24° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


C 12-S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5668-1E5	12	100-305	≥0.9	50/60	3000K	830	69	24°	≥82	■	- IP40 - 320 gr.
L5668-3E5										□	
L5668-1E9								45°		■	
L5668-3E9										□	
L5668-1I5					4000K	880	73	24°		■	
L5668-3I5										□	
L5668-1I9								45°		■	
L5668-3I9										□	






24° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


C 30-S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5667-1E5	29	100-305	≥0.9	50/60	3000K	2400	83	24°	≥82	■	- IP40 - 925 gr.
L5667-3E5										□	
L5667-1E9								45°		■	
L5667-3E9										□	
L5667-1I5					4000K	2450	84	24°		■	
L5667-3I5										□	
L5667-1I9								45°		■	
L5667-3I9										□	






24° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


C-E

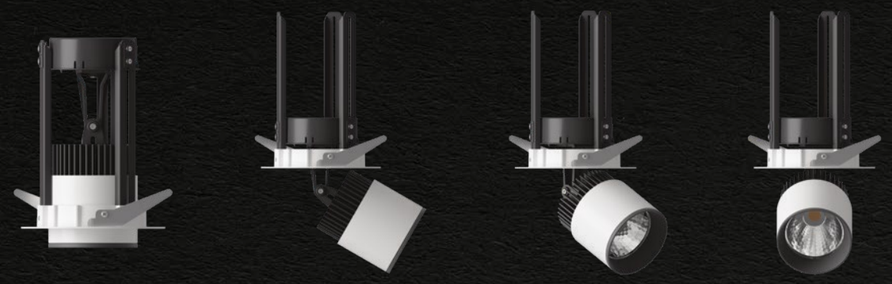


C 20-E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5671-1E5	21	100-305	≥0.9	50/60	3000K	1440	72	24°	≥82	■	- IP40 - 920 gr.
L5671-3E5										□	
L5671-1E9								45°		■	
L5671-3E9										□	
L5671-1I5					4000K	1500	75	24°		■	
L5671-3I5										□	
L5671-1I9								45°		■	
L5671-3I9										□	






24° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


C 12-E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5670-1E5	12	100-305	≥0.9	50/60	3000K	830	69	24°	≥82	■	- IP40 - 645 gr.
L5670-3E5										□	
L5670-1E9								45°		■	
L5670-3E9										□	
L5670-1I5					4000K	880	73	24°		■	
L5670-3I5										□	
L5670-1I9								45°		■	
L5670-3I9										□	






24° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


C 30-E

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5672-1E5	29	100-305	≥0.9	50/60	3000K	2400	83	24°	≥82	■	- IP40 - 1260 gr.
L5672-3E5										□	
L5672-1E9								45°		■	
L5672-3E9										□	
L5672-1I5					4000K	2450	84	24°		■	
L5672-3I5										□	
L5672-1I9								45°		■	
L5672-3I9										□	





24° Referencia a 4000K



45° Referencia a 4000K

C-R










C 20-R

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5660-1E5	21	100-305	≥0.9	50/60	3000K	1440	72	24°	≥82	■	- IP40 - 805 gr.
L5660-3E5										□	
L5660-1E9								45°		■	
L5660-3E9										□	
L5660-1I5					4000K	1500	75	24°		■	
L5660-3I5										□	
L5660-1I9								45°		■	
L5660-3I9										□	






24° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


C 12-R

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5662-1E5	12	100-305	≥0.9	50/60	3000K	830	69	24°	≥82	■	- IP40 - 380 gr.
L5662-3E5										□	
L5662-1E9								45°		■	
L5662-3E9										□	
L5662-1I5					4000K	880	73	24°		■	
L5662-3I5										□	
L5662-1I9								45°		■	
L5662-3I9										□	






24° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


C 30-R

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5661-1E5	29	100-305	≥0.9	50/60	3000K	2400	83	24°	≥82	■	- IP40 - 925 gr.
L5661-3E5										□	
L5661-1E9								45°		■	
L5661-3E9										□	
L5661-1I5					4000K	2450	84	24°		■	
L5661-3I5										□	
L5661-1I9								45°		■	
L5661-3I9										□	





24° Referencia a 4000K



45° Referencia a 4000K

SLASH

SLASH LED

Calidad de fuente luminosa.

LED tipo Multichip de alto desempeño con dos opciones de IRC. ≥ 82 para una buena reproducción del color y ≥ 93 para una reproducción superior del color de los objetos.

Orientable.

Rotación horizontal de 355° e inclinación vertical de 60° logrando direccionar la luz con precisión.

Dos opciones de haz de luz.

Ópticas que modifican el haz de luz en dos modos. 24° como luz de acento y 50° como luz tipo bañador de muros.

Excelente manejo térmico.

Disipación pasiva que utiliza el cuerpo de aluminio como radiador de calor que protege la vida útil del LED.

Control 0-10V

24° / 50°


355°

60°




SERIE SLASH

La iluminación comercial debe ser con altos índices de reproducción, para poder reconocer los colores adecuados, abarcar grandes áreas con pocas fuentes luminosas y mantener una imagen neutral en la estética de la luminaria, son parte de los atributos que podemos encontrar en nuestra familia Slash. Además de contar con un bafle negro para evitar el deslumbramiento.

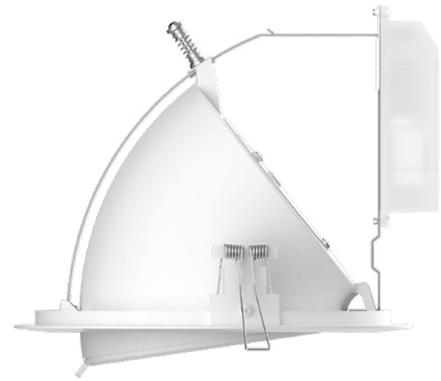

Categoría: PROYECTORES
Familia: SERIE SLASH

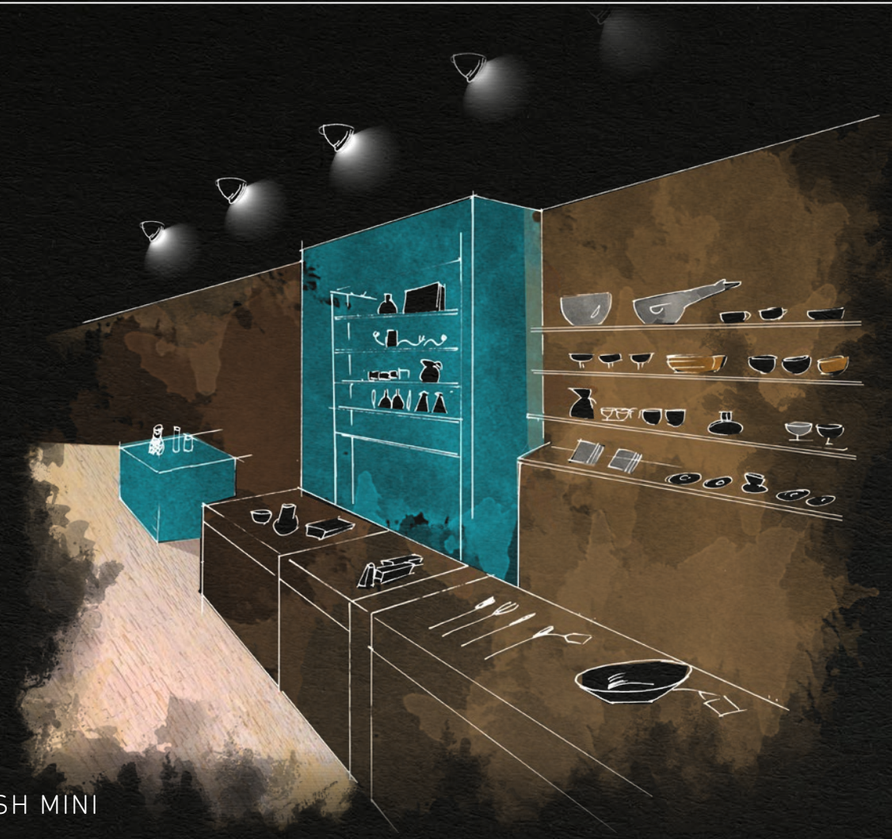

SLASH MINI

Calidad de fuente luminosa.

LED tipo COB de alto desempeño, que integrado a la luminaria, arroja eficiencias de 87 a 90 lm/W.

Orientable.

Rotación horizontal de 355° e inclinación vertical de 60° logrando direccionar la luz con precisión.

Dos opciones de haz de luz.

Reflectores que modifican el haz de luz en dos modos. 25° como luz de acento y 50° como luz tipo bañador de muros.

Excelente manejo térmico.

Disipación pasiva que utiliza el cuerpo de aluminio como radiador de calor que protege la vida útil del LED.

Multivoltaje.

Driver que opera a una tensión de 100–305V / 50-60Hz. de alto factor de potencia facilitando su instalación y utilización.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por medio de control 0-10V.

Control 0-10V

25° / 50°

355°


60°


SLASH LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5060-1E5	25	100-240	≥0.9	50/60	3000K	1178	47	24°	≥93	■	-IP60 -1340 gr.
L5060-1EA								55°			
L5060-1I5					4000K	1800	72	24°	≥82		
L5060-1IA								55°			


100 mm







24° Referencia a 4000K





55° Referencia a 4000K

SLASH MINI


CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L6398-1EL	8.8	100-305	>0.9	50/60	0-10V	3000K	760	87	25°	≥82	■	-IP60 -1340 gr.
L6398-1IL						4000K	790	90				
L6398-1EF						3000K	660	75	50°			
L6398-1IF						4000K	700	80				







25° Referencia a 4000K



55° Referencia a 4000K

ALPHA

Equipado con lámpara AR111.

Dos versiones; para integrar a Riel y Cánope para sobreponer, provistas de lámpara AR111 de Magg.

Dirigible.

Rotación horizontal de 355° e inclinación vertical de 90° logrando direccionar la luz con precisión.

Dos opciones de haz de luz.

Ópticas que modifican el haz de luz en dos opciones. 18° como luz de acento y 45° como luz abierta.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase.

Control 0-10V

AR111

24° / 45°

355°

90°



SERIE ALPHA

Línea sencilla, trazo clásico, pero con tecnología de última generación, así como todas las bondades de un LED de alto índice de reproducción, son todas las alternativas que se puede encontrar en esta familia de ALPHA, en cualquiera de sus opciones de sujeción. Ideal para su aplicación en áreas de exhibición.


Categoría: PROYECTORES
Familia: SERIE ALPHA


ALPHA A RIEL LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5640-1E3	10	90-140	0.9	50/60	-	3000K	840	84	18°	≥82	■	-IP10 -410 gr.
L5640-1E9									45°			
L5640-1I3						4000K	900	90	18°			
L5640-1I9									45°			
L5641-1E3					Por Fase*	3000K	840	84	18°			
L5641-1E9									45°			
L5641-1I3						4000K	900	90	18°			
L5641-1I9									45°			


*Incluye transformador electrónico.







18° Referencia a 4000K




45° Referencia a 4000K


ALPHA A CÁNOPE LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5645-1E3	10	90-140	0.9	50/60	-	3000K	840	84	18°	≥82	■	-IP10 -410 gr.
L5645-1E9									45°			
L5645-1I3						4000K	900	90	18°			
L5645-1I9									45°			
L5646-1E3					Por Fase*	3000K	840	84	18°			
L5646-1E9									45°			
L5646-1I3						4000K	900	90	18°			
L5646-1I9									45°			


*Incluye transformador electrónico.







18° Referencia a 4000K



45° Referencia a 4000K


Categoría: PROYECTORES
Familia: SERIE SWING 38

SWING 38 R

CLAVE	COLOR	
L1832-100	■	- IP60 - 490 gr.
L1832-300	□	

*No incluye lámpara.






SWING 38 S

CLAVE	COLOR	
L1842-100	■	- IP60 - 550 gr.
L1842-300	□	

*No incluye lámpara.





Calidad de fuente luminosa.

LED de alto desempeño, que integrado a la luminaria nos brinda eficiencias de 110 lm/W con IRC ≥82

Iluminación eficiente y homogénea.

Diseñado con dos opciones de difusor para iluminación general:
Difusor Prismático para la versión CUBIC LED, con bajo índice de deslumbramiento.
Difusor Opalino para la versión CUBIC SOFT, que distribuye y homogeniza la luz de manera uniforme y difusa.

Modular.

2 tamaños modulados para el sistema de plafón reticular estándar.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensión de
100-305V / 50-60Hz. de alto factor de potencia facilitan su instalación y utilización.



SERIE
CUBIC


Formalmente tradicional, pero con ligeras variantes que hacen de esta luminaria una opción viable para instalar en espacios abiertos de trabajo. Luminarias modulares perfectamente diseñadas para integrarse en plafones reticulares y/o plafones lisos, en ambas superficies, el difusor opalino de esta luminaria se encuentra ligeramente profundo lo que rompe la monotonía del espacio y hace vivir los espacios de manera distinta, altamente eficiente y con la ingeniería correcta para resolver cualquier situación técnica.


Categoría: OFICINA
Familia: CUBIC LED

CUBIC LED 60X60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5511-1I0	31	100-305	≥0.9	50/60	4000K	3450	111	≥82	■	- IP50 - 3325 gr.
L5511-130					6000K					








Referencia a 4000K

CUBIC LED 60X120

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5512-1I0	60	100-305	≥0.9	50/60	4000K	6600	110	≥82	■	- IP50 - 6500 gr.
L5512-130					6000K					








Referencia a 4000K


Categoría: OFICINA
Familia: CUBIC SOFT

CUBIC SOFT 60X60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5554-1I0	31	100-305	≥0.9	50/60	4000K	3300	106	≥82	■	- IP50 - 3760 gr.
L5554-130					6000K					








Referencia a 4000K

CUBIC SOFT 60X120

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5555-1I0	60	100-305	≥0.9	50/60	4000K	6600	110	≥82	■	-IP50 -6700 gr.
L5555-130					6000K					







Referencia a 4000K

Extra delgado.

Diseño esbelto de apariencia ligera y moderna para versión suspendida. Permite también empotrarse en instalaciones limitadas en espacio detrás del plafón.

Luz homogénea y difusa

Tecnología de difusión de luz conformada por una combinación de materiales de ingeniería que logra direccionar la luz perimetral del LED resultando en una emisión confortable y eficiente.

Modular.

5 tamaños modulados para el sistema de plafón reticular estándar.

Variedad de prestaciones.

MAGG desarrolló 3 versiones:
Prime, Standard y Básico, que se distinguen por su eficiencia energética, flujo luminoso, IRC, y tensión de operación.

Protección contra el polvo.

Diseño sellado contra la intrusión de polvo e insectos, asegurando la apariencia del producto durante su vida útil.





SERIE
PANEL

Superficies perfectamente balanceadas, distribución lumínica altamente eficiente y un gran control de confort visual, son algunas de las características primordiales de la familia Panel LED, diseñado con una gran variedad de dimensiones, para responder a cada una de las necesidades del proyectista. La limpieza de su trazo se integra perfectamente a cualquier espacio, con sus diferentes potencias y temperaturas de color la serie Panel es una excelente opción para cualquier diseño corporativo.

Categoría: OFICINA
Familia: SERIE PANEL

PRIME


PANEL PRIME 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6052-1E0	33	100-305	>0.9	50/60	3000K	3100	94	≥85	■	- IP50 - 3630 gr.
L6052-1I0					4000K	3300	100			
L6052-130					6000K					

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.







Referencia a 4000K

PANEL PRIME 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6053-1E0	64	100-305	>0.9	50/60	3000K	6020	94	≥85	■	- IP50 - 4900 gr.
L6053-1I0					4000K	6400	100			
L6053-130					6000K					

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.


Referencia a 4000K


PANEL PRIME 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6054-1E0	33	100-305	>0.9	50/60	3000K	3100	94	≥85	■	- IP50 - 4400 gr.
L6054-1I0					4000K	3300	100			
L6054-130					6000K					

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.







Referencia a 4000K


PANEL PRIME 15X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6055-1E0	18	100-305	>0.9	50/60	3000K	1700	94	≥85	■	- IP50 - 2640 gr.
L6055-1I0					4000K	1800	100			
L6055-130					6000K					

*Este producto es atenuable control 0-10V es sobre pedido.









Referencia a 4000K

PANEL PRIME 20X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5526-1E0	28	100-240	>0.9	50/60	3000K	2350	94	≥85	■	- IP50 - 3035gr.
L5526-1I0					4000K	2500	100			
L5526-130					6000K					







Referencia a 4000K


STD

PANEL STD 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5520-1E0	34	100-240	>0.9	50/60	3000K	3070	90	≥82	■	- IP50 - 3630 gr.
L5520-1I0					4000K	3200	94			
L5520-130					6000K	3300	97			









Referencia a 4000K

PANEL STD 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5521-1E0	66	100-240	>0.9	50/60	3000K	6000	90	≥82	■	- IP50 - 4900 gr.
L5521-1I0					4000K	6200	94			
L5521-130					6000K	6400	97			








Referencia a 4000K

PANEL STD 30X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5523-1E0	34	100-240	>0.9	50/60	3000K	3070	90	≥82	■	- IP50 - 4400 gr.
L5523-1I0					4000K	3200	94			
L5523-130					6000K	3300	97			







Referencia a 4000K


BÁSICO

PANEL BÁSICO 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5571-1I0	33	100-140	0.5	50/60	4000K	3000	88	≥73	■	- IP50 - 3630 gr.
L5571-130					6000K					







Referencia a 4000K




PANEL BÁSICO 60X120 EMPOTRAR / SUSPENDER

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5592-1I0	66	100-240	>0.9	50/60	4000K	5800	88	≥73	■	- IP50 - 4900 gr.
L5592-130					6000K					








Referencia a 4000K

KTS DE SUSPENSIÓN QUE APLICA A LA SERIE PANEL

KIT DE SUSPENSIÓN	CLAVE
60X60	P3789-000
*60X120	P3787-000
20X120	P3791-000
30X120	P3790-000
15X120	P3792-000

*Incluye marco.

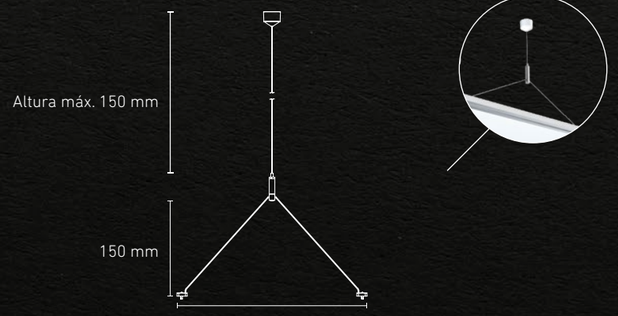

BL U

Líneas continuas.

Diseñado para crear líneas continuas de luz en tres modos de colocación: Empotrar, Sobreponer y Suspender.

Luz homogénea y difusa.

Diseñado para iluminación general por su pantalla opalina de PMMA microtexturizada que emite la luz de manera amplia y homogénea sin mostrar la fuente luminosa.

Fácil instalación y mantenimiento.

El reflector tipo regleta integra los componentes electrónicos para poder ser reemplazados haciendo su instalación y mantenimiento práctico y fácil.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensión de 100-305V / 50-60Hz. de alto factor de potencia facilitan su instalación y utilización.




SERIE

BL U


La posibilidad de solucionar de manera integral las diferentes y más comunes formas de instalación de luminarias, es en sí, un gran reto. Determinar un solo sistema que responda estas necesidades, contar con luminarias empotradas, sobrepuestas y suspendidas, todos con una misma imagen y con la posibilidad de resolver de manera homogénea diferentes zonas de un mismo proyecto, contar con accesorios para dar continuidad a las líneas que se quieran formar. Todos estos puntos se resuelven de manera exitosa con la familia BL U.

Categoría: OFICINA
Familia: SISTEMA LINEAL BL U

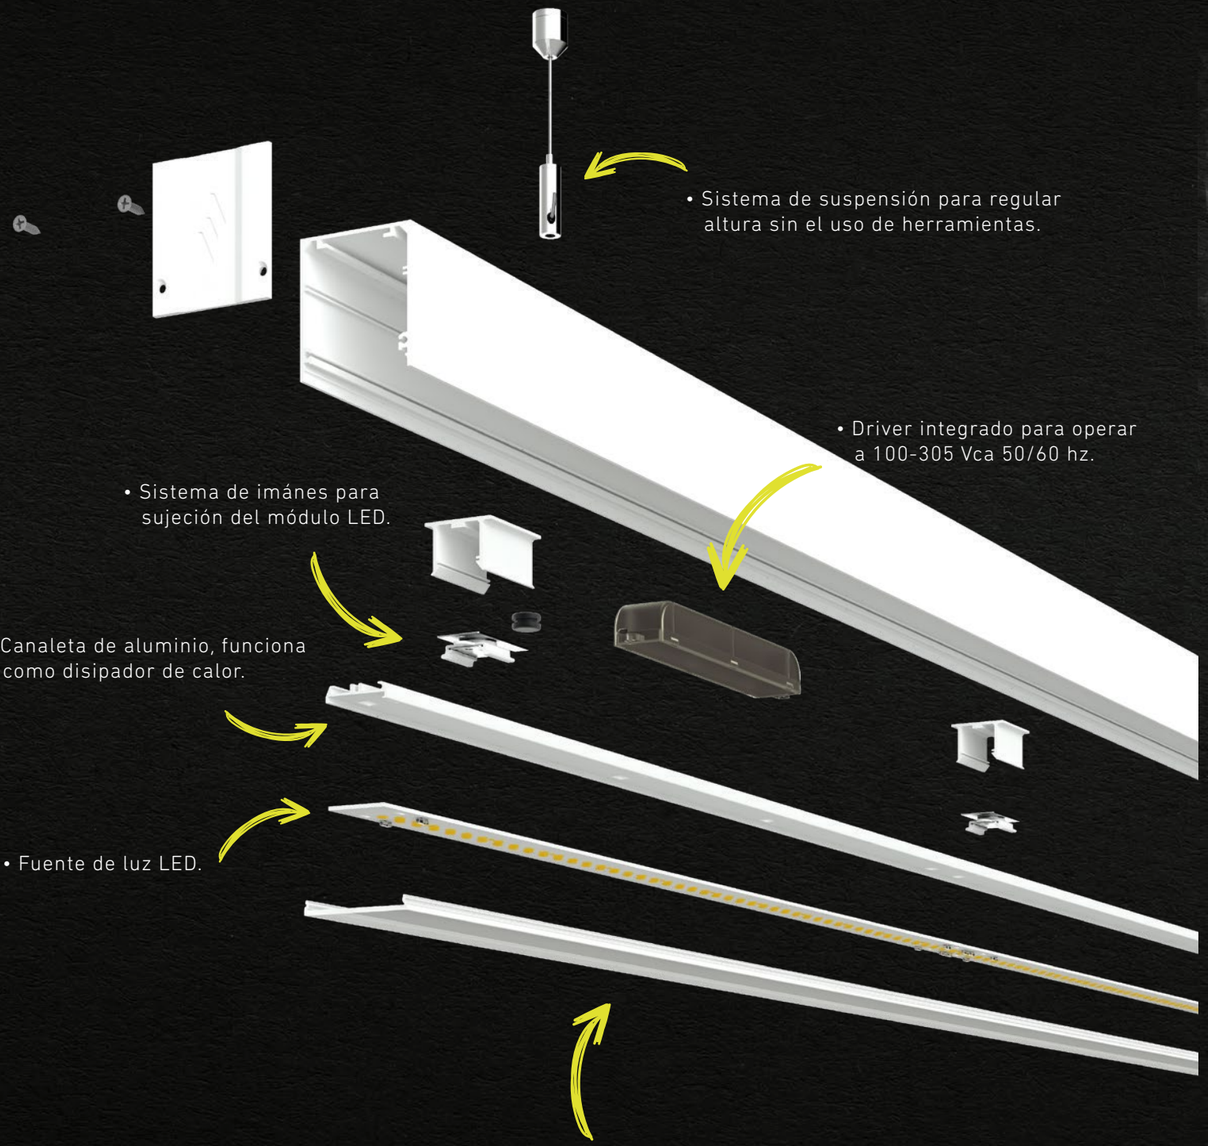

- Sistema de suspensión para regular altura sin el uso de herramientas.
- Driver integrado para operar a 100-305 Vca 50/60 hz.
- Sistema de imánes para sujeción del módulo LED.
- Canaleta de aluminio, funciona como disipador de calor.
- Fuente de luz LED.
- Difusor opalino que garantiza una distribución homogénea de la luz.

- Toda la línea BL U incluye una ventosa de plástico para retirar el difusor sin dañarlo.

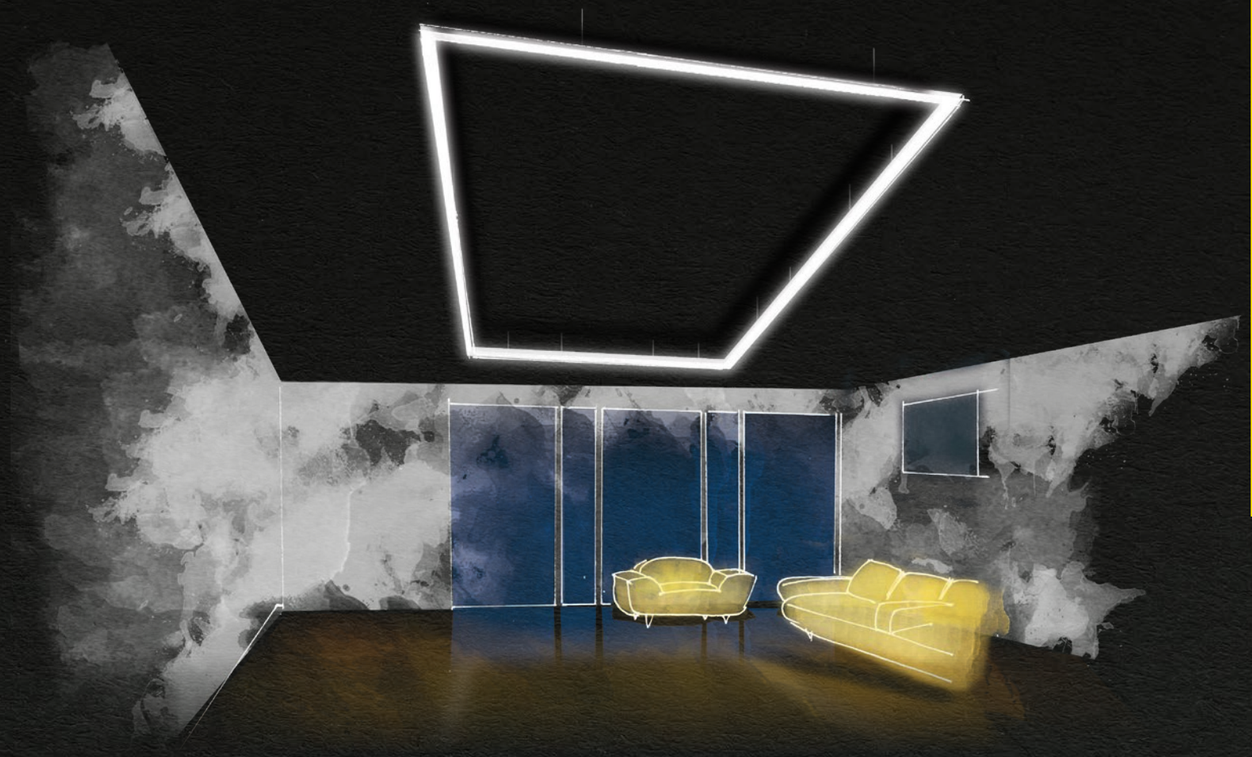

BL U EMPOTRAR


CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6471-1E0	1200	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	1850	80	>82	■	- IP30 - 1700 gr. - 3200 gr.
L6471-1I0						4000K	1950	84			
L6472-1E0	2400	46				3000K	3700	80			
L6472-1I0						4000K	3900	84			

Opcional: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de reproducción cromática.


1208X60 mm 2407X60 mm







1200 Referencia a 4000K




2400 Referencia a 4000K


BL U SOBREPONER

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6477-1E0	1200	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	1850	80	>82	■	- IP30 - 1700 gr.
L6477-1I0						4000K	1950	89			
L6478-1E0	2400	46				3000K	3700	80			- 3200 gr.
L6478-1I0						4000K	3900	89			


Opcional: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de reproducción cromática.







1200 Referencia a 4000K




2400 Referencia a 4000K


BL U SUSPENDER

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6474-1E0	1200	23	100-305	>0.9	50/60	3000K	1850	80	>82	■	- IP30 - 1700 gr.
L6474-1I0						4000K	1950	84			
L6475-1E0	2400	46				3000K	3700	80			- 3200 gr.
L6475-1I0						4000K	3900	84			


Opcional: También en diferentes potencias, temperaturas de color e índices de reproducción cromática.







1200 Referencia a 4000K




2400 Referencia a 4000K

CONECTOR PARA SISTEMA LINEAL BL U




El Sistema lineal BL U cuenta con un accesorio de interconexión que le da mayor libertad de diseño, brindando la posibilidad de crear líneas continuas para empotrar, suspender o sobreponer.

1 CONECTOR LINEAL PARA SISTEMA BL U
SUSPENDER / SOBREPONER / EMPOTRAR
CLAVE: P3752-000



Accesorio para conexión mecánica que permite unir dos módulos BL U de manera continua. Una vez instalado se mantiene invisible.

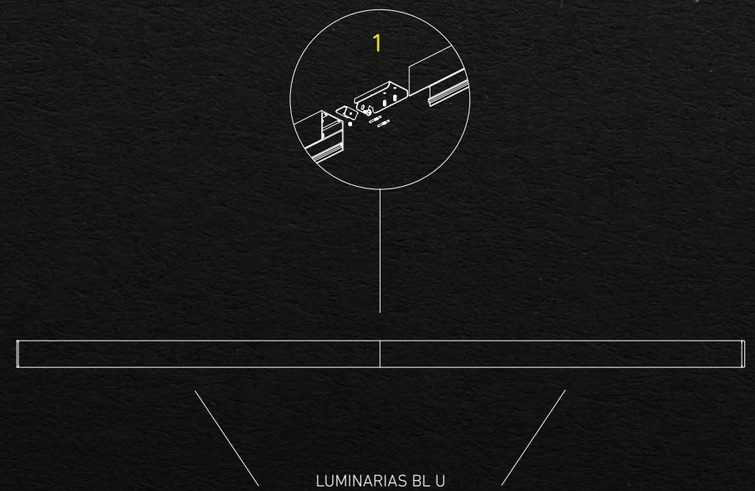

LUMINARIAS BL U
1200 mm / 2400 mm

Categoría: OFICINA
Familia: KROMOS LED



Calidad de fuente luminosa.

Tubo T5 LED es la fuente luminosa que integrada a la luminaria nos brinda eficiencia de 89 lm/W con IRC ≥82

Bajo nivel de deslumbramiento.

El reflector parabólico y louver de aluminio anodizado de baja iridiscencia ocultan las lámparas y dirigen la luz dando como resultado una luminaria de emisión de luz abierta y al mismo tiempo confortable.

Modular.

2 tamaños modulados para el sistema de plafón reticular estándar.

Multivoltaje.


Drivers que operan a tensión de 100-305V / 50-60Hz. de alto factor de potencia facilitan su instalación y utilización.

KROMOS LED 60X60 EMPOTRAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6033-1I0	3x9	100-305	0.5	50/60	4000K	2400	89	≥82	■	- IP10 - 3715 gr.
L6033-130					6000K					









Referencia a 4000K

KROMOS LED 60X120 EMPOTRAR

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6034-1I0	3x18	100-305	>0.9	50/60	4000K	4800	89	≥82	■	- IP10 - 6000 gr.
L6034-130					6000K					







Referencia a 4000K

TREK

Iluminación versátil en el aire.

Diseño vanguardista de apariencia ligera y moderna para suspender. Permite emisión de luz directa y/o indirecta ajustable desde 3 módulos lineales.

Luz homogénea y difusa

Diseñado para iluminación general por su pantalla opalina microtexturizada que emite la luz de manera amplia y homogénea sin mostrar la fuente luminosa.

Protección contra el polvo.

Cuerpos protegidos contra la intrusión de polvo e insectos, asegurando la apariencia del producto durante su vida útil.








SERIE
TREK

Esbeltez, horizontalidad y flexibilidad, son conceptos que contiene la línea TREK, son, además luminarias que contienen un desarrollo tecnológico que permite distribuir la emisión lumínica de manera libre. Cuentan con tres módulos direccionables para pasar de emisión totalmente directa a indirecta con opción de directa/indirecta. Esta gran virtud permite aplicar la luminaria en distintos ambientes tanto en espacios abiertos de trabajo como en privados.


Categoría: OFICINA
Familia: TREK

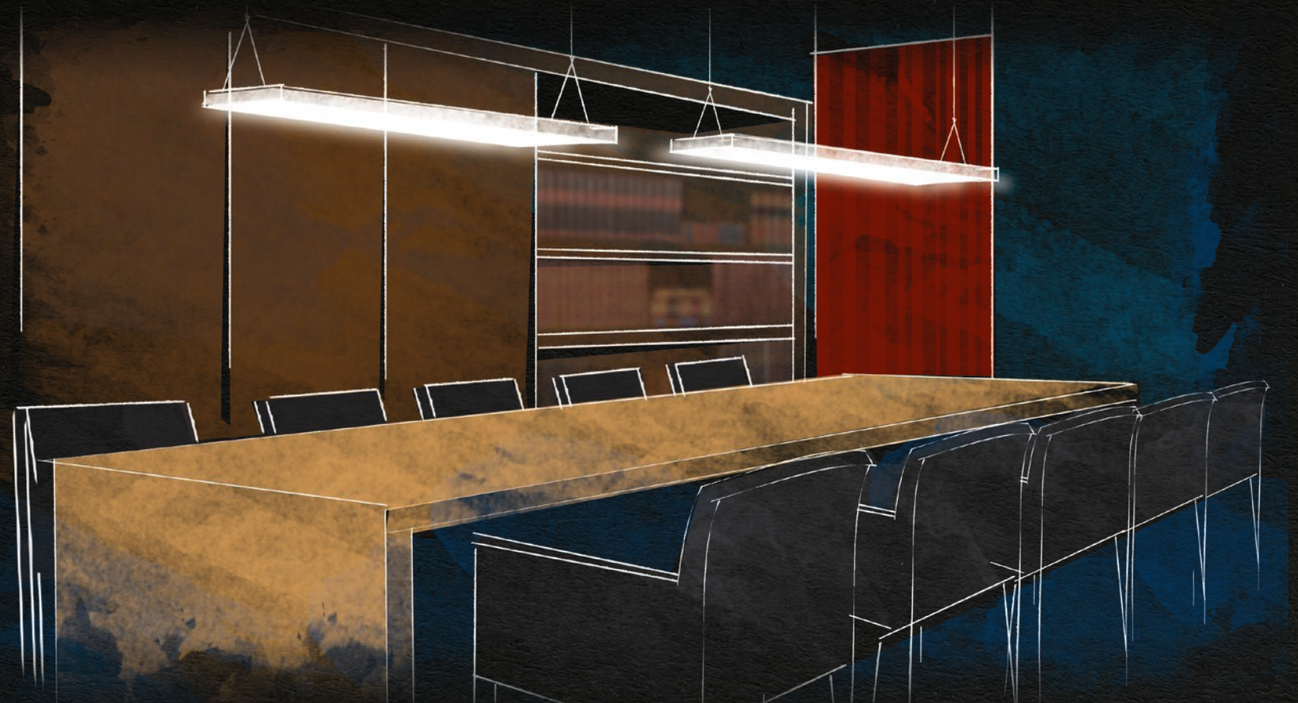


TREK 1200

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5830-1E0	60	100-240	0.5	50/60	3000K	6000	100	≥82	■	-IP50 -2000 gr.
L5830-3E0						5160	86		□	
L5830-1I0					4000K	6230	104		■	
L5830-3I0						5350	89		□	








Referencia a 4000K

TREK 900

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5833-1E0	45	100-240	0.5	50/60	3000K	4200	87	≥82	■	- IP50 - 1850 gr.
L5833-3E0						3375	75		□	
L5833-1I0					4000K	4170	93		■	
L5833-3I0						3639	81		□	








Referencia a 4000K

TREK 1800

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5831-1E0	90	100-240	0.5	50/60	3000K	8790	98	≥82	■	- IP50 - 2960 gr.
L5831-3E0						7500	83		□	
L5831-1I0					4000K	9300	103		■	
L5831-3I0						8400	93		□	







Referencia a 4000K

INDUSTRIAL / COMERCIAL

LUMINARIAS SELLADAS IP65
SOBREPONER

GAMMA T8 LED



GAMMA LED T8 127

GAMMA LED 600



GAMMA LED 600



GAMMA LED 600 SIST. EMERGENCIA 127

GAMMA 1200 S



GAMMA LED 1200 S



GAMMA LED 1200 S SIST. EMERGENCIA




GAMMA LED 1200 S (AUTOATENUABLE 128-129

GAMMA 1200



GAMMA LED 1200 M CORTA



GAMMA LED 1200 HO CORTA 130

GAMMA 1800



GAMMA LED 1800 M LARGA



GAMMA LED 1800 HO LARGA 131

LUMINARIAS SELLADAS IP65
SOBREPONER



GAMMA TOT 600



GAMMA TOT 1200



GAMMA TOT 1500 132

CAMPANAS ACRÍLICO
SOBREPONER



CAMPANA 12/20



CAMPANA 14/30



CAMPANA 14/50 MONTAJE A



CAMPANA 14/50 MONTAJE B



CAMPANA 14/80 MONTAJE A



CAMPANA 14/80 MONTAJE B 134-139


GABINETES METÁLICOS
SOBREPONER




TRACK LED



TRACK WAVE LED



MINI TRACK T8 LED



GÉMINIS MINI T8 LED 140-143

SERIE HIGHBAY
SUSPENDER



HIGHBAY 100



HIGH BAY 150



HIGH BAY 200



HIGH BAY 300 144-147

GAMMA

Calidad de fuente luminosa.

LED de alto desempeño, que nos brinda eficiencias desde 84 lm/W en versión con lámpara T8 hasta 124 lm/W en versiones con LED integrado.

Protección contra el polvo y chorro de agua.

Los cuerpos de la familia GAMMA tiene un diseño sellado contra la intrusión de polvo fino y chorro de agua proveniente de cualquier dirección, grado IP 65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V de alto factor de potencia facilitan su instalación y utilización.

Una familia, múltiples prestaciones.

La iluminación Industrial / Comercial es muy vasta en sus necesidades. Por ello MAGG desarrolló 16 versiones, las cuales se distinguen por sus prestaciones, además de por su tamaño, potencia y flujo luminoso:

Sistema de emergencia: Función que se activa automáticamente en ausencia de suministro eléctrico y permite tener luz durante un periodo de 90 min. a 12% del flujo luminoso.

Sistema autoatenuable: Función que ajusta automáticamente la salida de luz y potencia de acuerdo a la luz natural que exista en el ambiente, maximizando el ahorro de energía.

Ópticas diversas: Diseñado para iluminación general con variantes en la emisión de luz.

Pantalla transparente. Maximiza la eficiencia de la fuente luminosa.

Pantalla soft. Microtexturizada para mayor confort visual y homogeneidad.

Pantalla opalina. Distribuye la luz de manera homogénea sin mostrar la fuente luminosa.

Ópticas asimétricas. Modifican el ángulo de emisión de luz para concentrarlo, diseñado para aplicaciones de mayor altura o espacios con pasillos.




SERIE GAMMA

En los temas industriales encontramos una luminaria básica, esta luminaria tipo estanco es la imagen general de los estacionamientos, bodegas, áreas de servicio, etc. Pero la serie GAMMA ha desarrollado e integrado esta tecnología en sus equipos, logrando contar con opciones de difusor, claro, opalino y con ópticas definidas, distintas potencias, sistemas de emergencia, integración de celdas fotovoltaicas, así como diseños más esbeltos, para cada circunstancia a resolver.

Categoría: INDUSTRIAL COMERCIAL
Familia: LUMINARIAS SELLADAS IP65

GAMMA LED

- El sello de silicón garantiza un cierre absoluto a lo largo de la vida del mismo en ambientes externos.
- Cuerpo de luminaria a prueba de agua
- Sistema de LED con driver integrado para operar a 100-305 vca 50/60 hz.

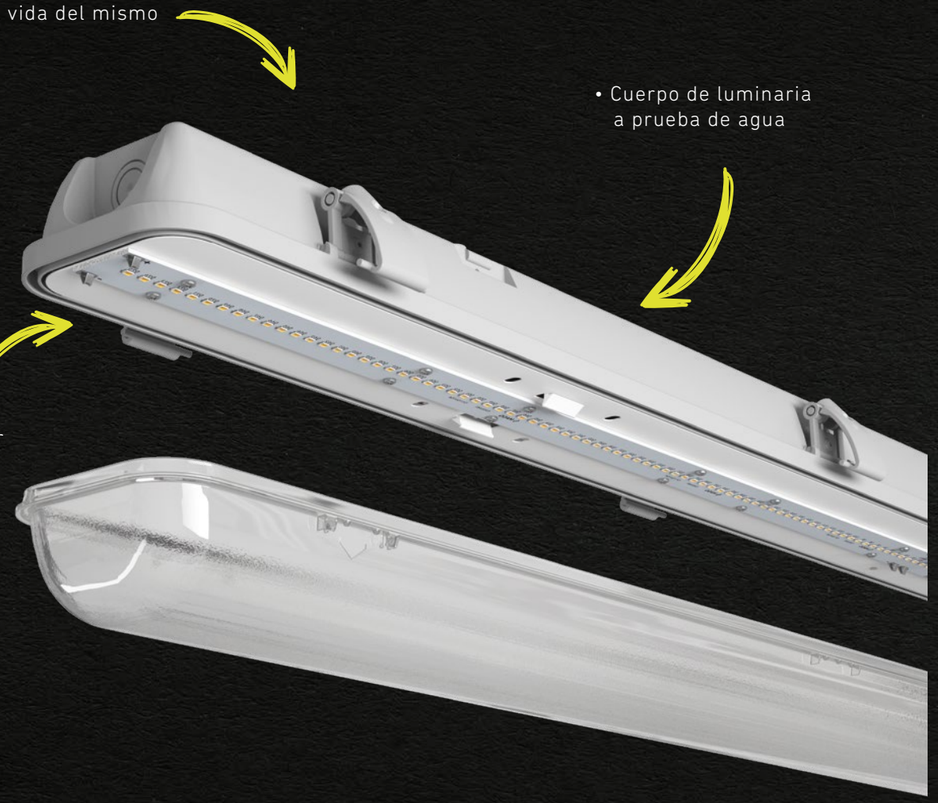

- Aislamiento térmico y amortiguación mecánica de vibración.





- Apertura y cierre con mucha facilidad
- Incluye accesorios para sobreponer.

GAMMA LED T8

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	- IP65 - 3100 gr.
L5479-530	2X16	100-240	0.5	50/60	6000K	2700	84	≥70	▩	









GAMMA LED 600

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	- IP65 - 1180 gr.
L5411-5IO	15	100-240	0.5	50/60	4000K	1670	111	≥82	▩	
L5411-530					6000K					







Referencia a 4000K


GAMMA LED 600 CON SISTEMA DE EMERGENCIA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	- IP65 - 1180 gr.
L5446-5IO	17	100-305	>0.9	50/60	4000K	1750	102	≥82	▩	
L5446-530					6000K	1800	105			

*Este producto es sobre pedido.








Referencia a 4000K


GAMMA 1200 S

GAMMA LED 1200 S


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	
L5405-5I0	30	100-305	>0.9	50/60	4000K	3750	123	FIJO	≥82	□	- IP65 - 2400 gr.
L5405-530					6000K		124				
L5401-530						3660	122			▩	
L5401-5I0					4000K		126				







Transparente Ref. 4000K





Texturizada Ref. 6000K


GAMMA LED 1200 S CON SISTEMA DE EMERGENCIA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	
L5457-530	30	100-305	>0.9	50/60	6000K	3660	126	≥82	▩	- IP65 - 2400 gr.

*Este producto es sobre pedido.








Referencia a 6000K


GAMMA LED 1200 S (AUTOATENUABLE)

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	
L5406-530	30	100-305	>0.9	50/60	6000K	3720	129	≥82	□	- IP65 - 2400 gr.

*Este producto es sobre pedido.









GAMMA 1200 S (AUTOATENUABLE)

La **Gamma 1200 S Autoatenuable** integra un sensor de luz natural, el cual regula el flujo luminoso de la luminaria para mantener un nivel de luxes mínimo en el espacio deseado.

Cuando el sensor registra que el nivel mínimo requerido de iluminación se cumple con la luz natural, este, mantiene apagado la luminaria.

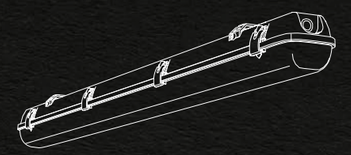


Cuando el nivel de aportación de luz natural disminuye, entonces enciende la luminaria al porcentaje necesario para lograr el nivel mínimo pre-establecido.

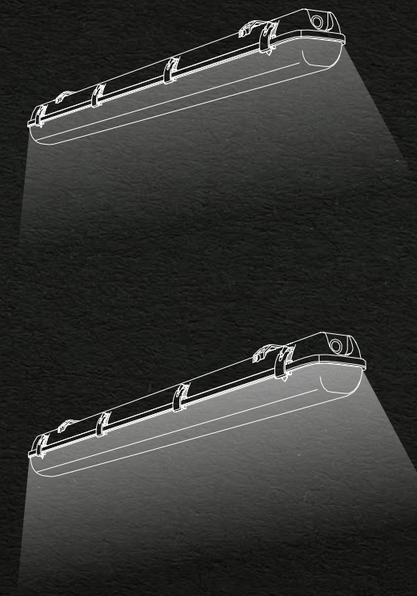

Cuando es mínima la aportación de luz natural el gabinete aumenta su flujo luminoso y logra con ello seguir obteniendo el nivel mínimo establecido.

Cuando hay nula aportación de luz natural, la luminaria se enciende al 100% para poder contar con el nivel de iluminación deseado.

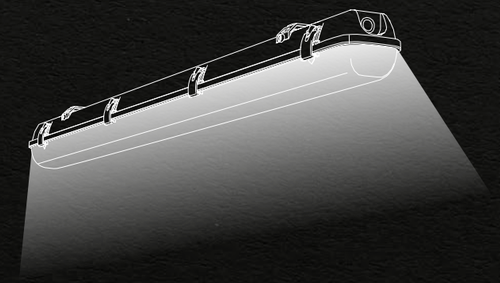


GAMMA 1200


GAMMA LED 1200 M CORTA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	
L5417-5IO	50	100-305	>0.9	50/60	4000K	6000	120	FIJO	≥82	□	- IP65 - 2400 gr.
L5417-530					6000K						
L5409-5IO					4000K					▩	
L5409-530					6000K						
*L5418-5IO					4000K			AUTOATEN			
*L5418-530					6000K						

*Este producto es sobre pedido








Transparente Ref. 4000K


Texturizada Ref. 4000K

GAMMA LED 1200 HO CORTA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	
L5413-5IO	70	100-305	>0.9	50/60	4000K	8400	120	FIJO	≥82	▩	- IP65 - 2540 gr.
L5413-530					6000K	8540	122				








Texturizada Ref. 4000K


GAMMA LED 1800

GAMMA LED 1800 M LARGA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	
L5421-5IO	75	100-305	>0.9	50/60	4000K	8750	117	FIJO	≥82	□	-IP65 -3645 gr.
L5421-530					6000K	9000	120				









Referencia a 4000K

GAMMA LED 1800 HO LARGA

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	VERSIÓN	IRC	PANTALLA	
L5423-5IO	100	100-305	>0.9	50/60	4000K	11400	114	FIJO	≥82	□	-IP65 -3645 gr.
L5423-530					6000K	11600	116				







Referencia a 4000K

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL
Familia: GAMMA TOT

GAMMA TOT


CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	
L5442-5I0	600 mm	15	100-305	>0.9	50/60	4000K	1530	102	≥82	■	-IP65 -3645 gr.
L5442-530						6000K					
L6801-5I0	1200 mm	30				4000K	3060				
L6801-530						6000K					
*L6812-5I0						4000K	3600	120		□	
*L6812-530						6000K					
L5463-5I0	1500 mm	38				4000K	3800	100		■	
L5463-530						6000K					


*GAMMA TOT 1200 con patalla transparente.






GAMMA TOT 600






Referencia a 4000K


GAMMA TOT 1200







Referencia a 4000K

GAMMA TOT 1500





Referencia a 4000K

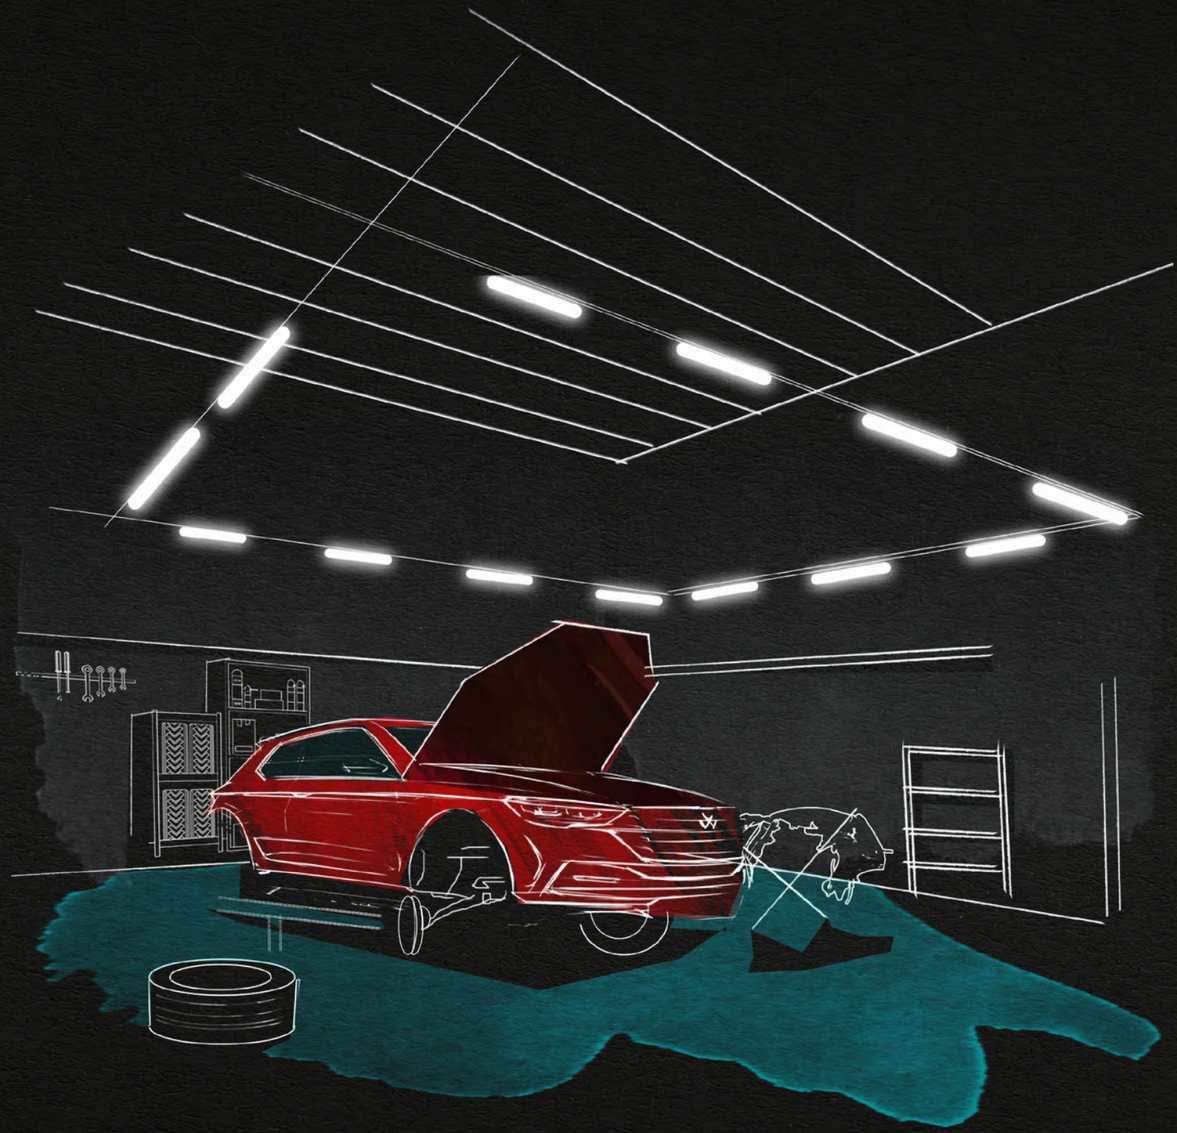

CAMPANAS LED

Calidad de fuente luminosa.

LED de alto desempeño, que integrado a la luminaria nos brinda eficiencias de 88 a 93 lm/W con IRC ≥82

Protección contra el polvo.

Diseño sellado contra la intrusión de polvo e insectos, asegurando el buen funcionamiento durante su vida útil.

Excelente manejo térmico.

Disipación pasiva que utiliza el cuerpo de aluminio como radiador de calor y que protege la vida útil del LED. En versiones 52W y 80W cuenta con disipador de aluminio puro forjado en frío para una mayor conductividad del calor sin sacrificar la estética del producto.

Refractor prismático.


Permite tener el componente de iluminación hacia el techo para reducir el contraste que hace el efecto caverna y mejorar la uniformidad en el espacio. Además de tener un ángulo de emisión de 60° ideal para doble y triple altura.

Dos tipos de montaje.

Montaje tradicional con canope para sobreponer en techo.
Montaje con gancho tipo mosquetón.
Innovadora propuesta de diseño con driver suspendido y gancho listo para suspender con cadena o cable de acero (no incluidos).

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V de alto factor de potencia facilitan su instalación y utilización.





CAMPANAS
LED

La tecnología no está peleada con la estética, en esta familia la eficiencia es lo más importante, contar con luminarias confiables, funcionales y libres de mantenimiento, son cualidades que en el ámbito industrial se valoran mucho. Las campanas de LED son un claro ejemplo de que todo puede estar en una sola luminaria, el diseño limpio, sencillo y bien proporcionado con respecto del cuerpo entero, da a esta luminaria una línea de elegancia, además de cumplir con su función, agrega a la visual una dinámica especial, logrando tener una luminaria estéticamente agradable a la vista.

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL


Familia: CAMPANAS LED


CAMPANA 12/20

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5810-6E0	21	100-240	0.5	50/60	3000K	1900	90	≥82	■	- IP60 - 2040 gr.
L5810-6I0					4000K	2000	95			
L5810-630					6000K					

*Altura máxima 2000 mm.







Referencia a 4000K


CAMPANA 14/30

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5815-6E0	31	100-240	>0.95	50/60	3000K	2900	94	≥82	■	- IP60 - 2040 gr.
L5815-6I0					4000K	3030	98			
L5815-630					6000K					

*Altura máxima 2000 mm.








Referencia a 4000K




CAMPANA 14/50 **MONTAJE A**

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5806-6E0	52	100-305	>0.9	50/60	3000K	4600	88	≥82	■	- IP60 - 3000 gr.
L5806-6I0					4000K	4850	93			
L5806-630					6000K					



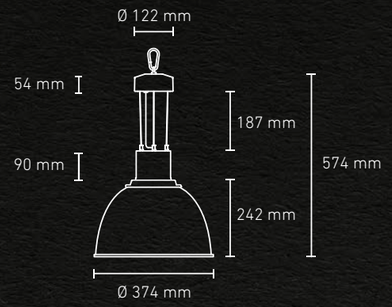





Referencia a 4000K

CAMPANA 14/80 **MONTAJE A**

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5817-6E0	80	100-305	>0.9	50/60	3000K	7440	93	≥82	■	- IP60 - 4000 gr.
L5817-6I0					4000K	7770	97			
L5817-630					6000K					



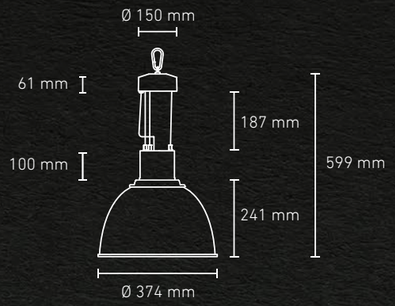




Referencia a 4000K


CAMPANA 14/50 **MONTAJE B**

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5825-6E0	52	100-305	>0.9	50/60	3000K	4600	88	≥82	■	-IP60 -3000 gr.
L5825-6I0					4000K	4850	93			
L5825-630					6000K					

*Altura máxima 1500 mm



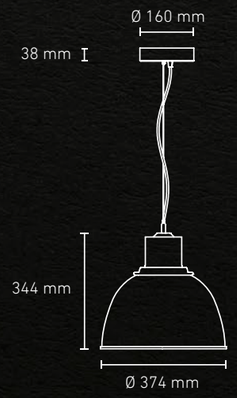




Referencia a 4000K


CAMPANA 14/80 **MONTAJE B**

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5827-6E0	80	100-305	>0.9	50/60	3000K	7440	93	≥82	■	- IP60 - 4000 gr.
L5827-6I0					4000K	7770	97			
L5827-630					6000K					

*Altura máxima 1500 mm.



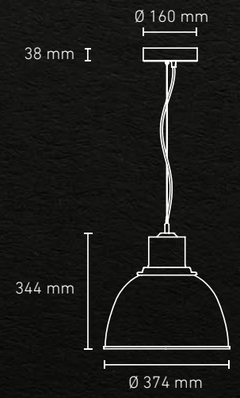



Referencia a 4000K

GABINETES METÁLICOS

Calidad de fuente luminosa.

Lámparas T8 LED de alto desempeño, que integradas a la luminaria nos brinda eficiencias de 97 a 109 lm/W con IRC ≥82

Luz homogénea.

Familia para iluminación general con refractor prismático texturizado para distribuir la luz en el espacio de forma homogénea brindando confort visual mientras oculta la fuente luminosa.
(Excepto Géminis que es una versión básica y abierta sin refractor).

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V, facilitan su instalación y utilización.





GABINETES METÁLICOS

Volver la vista al pasado nunca es malo, algunos espacios no se entienden sin los elementos de siempre, es el caso de la línea de gabinetes metálicos, los cuales conservan una morfología conocida, pero al interior se aplica tecnología LED, se cambian los tubos de fluorescente por tubos T8 de LED, es un claro ejemplo de estética vintage con un toque de tecnología. Un concepto nuevo, evolución sin cambio.

Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL
Familia: GABINETES METÁLICOS




TRACK LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5333-1I0	2X16	100-240	0.5	50/60	4000K	3400	106	≥82	▩	- IP50 - 2625 gr.
L5333-130					6000K					








Referencia a 4000K

TRACK WAVE LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5343-1I0	2X16	100-240	0.5	50/60	4000K	3100	97	≥82	▩	- IP50 - 2500 gr.
L5343-130					6000K					








Referencia a 4000K

MINI TRACK T8 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5335-6I0	2X16	100-240	0.5	50/60	4000K	3090	100	≥82	▩	- IP50 - 2502 gr.
L5335-630					6000K	3180	103			








Referencia a 4000K

GÉMINIS MINI T8 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L6420-2E0	2X16	100-240	0.5	50/60	3000K	3210	100	≥82	▩	- IP10 - 2300 gr.
L6420-2I0					4000K	3370	105			
L6420-230					6000K	3500	109			







Referencia a 4000K

MAGG
QUE BIEN SE VE

HIGHBAY

Calidad de fuente luminosa.

LED de alto desempeño, que integrado a la luminaria nos brinda eficiencias de 100 a 110 lm/W con IRC ≥82

Protección contra el polvo y chorro de agua.

Los cuerpos son sellados contra la intrusión de polvo fino y chorro de agua proveniente de cualquier dirección, grado IP 65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil, así como la apariencia libre de suciedad en el interior.

Excelente manejo térmico.

Disipación pasiva que utiliza el cuerpo de aluminio como radiador de calor y que protege la vida útil del LED.

Tres opciones de distribución luminosa.

Diseñado para iluminación general por su cubierta tipo domo opalino que distribuye la luz de manera abierta y homogénea sin mostrar la fuente luminosa. Dispone de reflectores como accesorios que dirigen la luz en un ángulos de 50° y 90° para mayores alturas.



105° / 90 / 50°





HIGHBAY

Si se piensa en grande, entonces la familia de HighBay es la opción. Luminaria con un diseño compacto, todo el cuerpo está diseñado para disipar el calor generado por la electrónica, un alto desempeño y máxima apertura, logra cubrir grandes superficies. Si se quiere dirigir el flujo a una zona en especifico podrían utilizar cualquiera de los dos reflectores de haz limitado que tiene como accesorio.


Categoria: INDUSTRIAL COMERCIAL


Familia: HIGHBAY

HIGHBAY 100W / 150W


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5841-3IO	100	100-305	>0.9	50/60	4000K	10800	107	>82	□	- IP65 - 3200 gr.
L5841-330					6000K	11200	110			
L5842-3IO	150				4000K	16000	107			
L5842-330					6000K	16500	110			







Referencia a 6000K





Referencia a 6000K

HIGHBAY 200W / 300W


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5874-3IO	200	100-305	>0.9	50/60	4000K	21350	107	>82	□	- IP65 - 6000 gr.
L5874-330					6000K	22000	110			
L5875-3IO	300				4000K	32010	107			
L5875-330					6000K	33000	110			







Referencia a 6000K




Referencia a 6000K




INTERIOR

REFLECTOR
(Se vende por separado)

REFLECTOR 50°	CLAVE
100W / 150W	P0063-000
200W / 300W	P0065-000



REFLECTOR 90°	CLAVE
100W / 150W	P0064-000
200W / 300W	P0066-000



USO GENERAL

SERIE BL FLAT

SOBREPONER/
SUSPENDER

SERIE I

POTENCIA BAJA



BL FLAT 300



BL FLAT 1200



BL FLAT 1800

153

SERIE II

POTENCIA MEDIA



BL FLAT 300



BL FLAT 450



BL FLAT 600



BL FLAT 900



BL FLAT 1200



BL FLAT 1800

154

SERIE IIII

POTENCIA ALTA



BL FLAT 600



BL FLAT 900



BL FLAT 1200



BL FLAT 1800

155

SERIE BL STICK

SOBREPONER/
SUSPENDER



BL STICK 300



BL STICK 600



BL STICK 900



BL STICK 1200



BL STICK 1800



BL STICK 2400



BL STICK 300
APAGADOR



BL STICK 600
APAGADOR



BL STICK 900
APAGADOR

166-169

SWAN

SOBREPONER



SWAN I SWAN II SWAN III SWAN IV

170-173

CL

SOBREPONER



CL 200 CL 300 CL 400

176

CL SQ

SOBREPONER



CL SQ 200 CL SQ 300 CL SQ 400

177

CEILING

SOBREPONER



CEILING 100 CEILING 125 CEILING 200 CEILING 250

178-181

APLIQUES



CEILING 125 PRISMA CEILING 125 REJILLA CEILING 250 REJILLA CEILING 250 PRISMA

182-183

SERIE SW

SOBREPONER



SW 10 SW 20 SW 30 SW 40 SW 50 SW 60

184-187

SERIE CUBO

SOBREPONER



A8 A10 A12 A15 B8 B10 B12 B15

192-193

SERIE W II

SOBREPONER



80/80 100/100 120/120 150/150 80/120 100/150 120/180 150/230

194-195

LÁMPARAS

AR111



AR111

198

LÁMPARAS LINEALES



T5 LED T8 LED BÁSICO T8 LED STD T8 LED PLUS T8 LED 2400 FA8 T8 LED 2400 G13 BI PIN

199-200

MAGG
QUE BIEN SE VE

BL FLAT

Fuente de luz extra durable.

Integrado con Driver de estado sólido (SSD) muy durable, dando al producto una vida útil muy extensa >50,000 h.

Líneas continuas de luz.

Familia de luminarias lineales muy esbeltas desarrolladas para formar líneas continuas para iluminación de mobiliario, luz ambiental en cajillos, y luz general.

Luz homogénea y difusa.

Pantalla opalina microtexturizada que emite la luz de manera amplia y homogénea sin mostrar la fuente luminosa.

Atenuable.

El driver de estado sólido es atenuable por fase, dando mayor flexibilidad en su uso sin costos adicionales.

Flexibilidad de diseño.

Accesorios que dan versatilidad a la instalación y resultan una herramienta muy útil para diseñar los espacios y mobiliario, permitiendo múltiples soluciones:

Sobreponer. De manera sencilla con bases imantadas, fijas o dirigibles.

Suspender. Ajuste sencillo de altura sin necesidad de herramientas.


Alimentación. Desde diferentes direcciones, horizontal, vertical y lateral y desde diferentes puntos permitiendo crear arreglos cuadrangulares y triangulares.

Interconexión. Lineal, en "T", a 90°, 60°, 135°, 155°, 168° y tipo puente flexible con cable.




SERIE
BL FLAT

La elegancia se expresa siempre con la mínima intensión, sencillez, trazos continuos, líneas que recorren los espacios y tienen la capacidad de cambiar el sentido sin perder la continuidad, la habilidad de generar formas geométricamente puras y poder con ello iluminar estos espacios con diferentes intensidades y temperaturas de color, es lo que nos ofrece la familia de la serie BL Flat, estos trazos se pueden hacer en blanco o negro también.

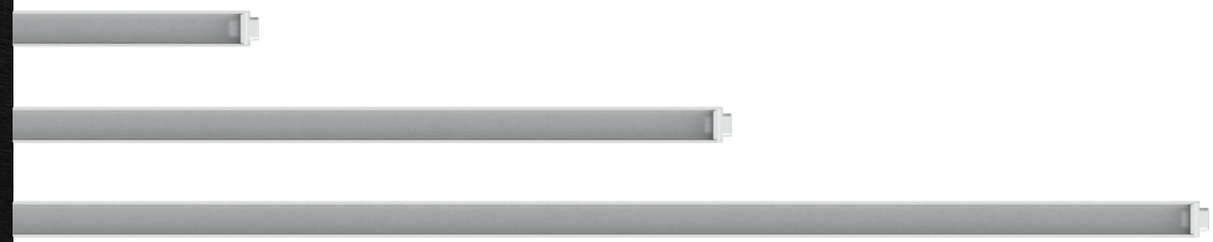

Categoria: USO GENERAL
Familia: SERIE BL FLAT

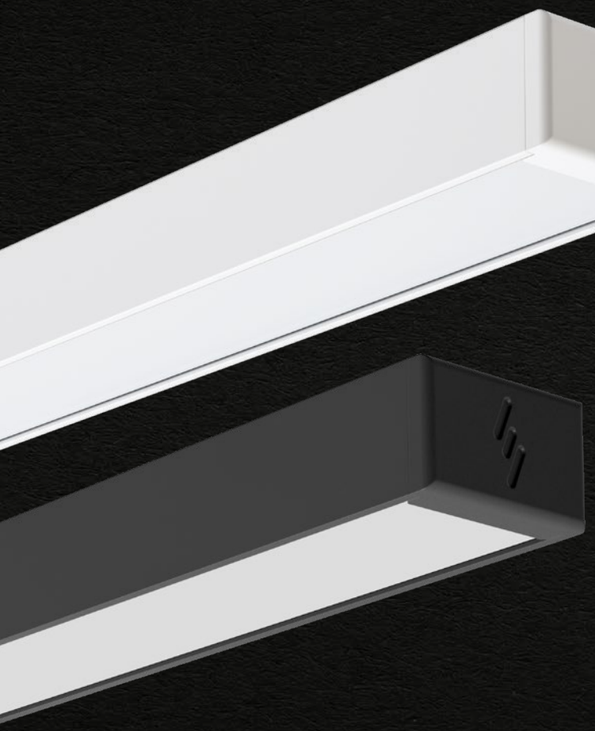

SERIE I
Potencia Baja

300 mm	1.5W
1200 mm	4.5W
1800 mm	7W

SERIE II
Potencia Media

300 mm	2W
450 mm	3W
600 mm	4W
900 mm	6W
1200 mm	8W
1800 mm	12W

SERIE III
Potencia Alta

600 mm	12W
900 mm	18W
1200 mm	23W
1800 mm	35W

BL Flat es un sistema continuo de iluminación general, decorativa y de diseño para sobreponer o suspender ya sea fija o dirigible. Es reemplazo de luminarias fluorescentes lineales T8 , T5 y de tiras de LED ofreciendo mejores soluciones.




SERIE I
BL FLAT POTENCIA BAJA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. interconexión	
L6402-1I0	300 mm	1.5	100-140	>0.9	50/60	Por Fase*	4000K	96	64	≥82	165	- IP50 - 73gr.
L6402-130							6000K					
L6404-1I0	1200 mm	4.5					4000K	320	63		55	- 252gr.
L6404-130							6000K					
L6406-1I0	1800 mm	7					4000K	470	65		35	- 360gr.
L6406-130							6000K					

Opcional: Color negro.






Referencia a 4000K




SERIE II
BL FLAT POTENCIA MEDIA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. interconexión	
L6443-1I0	300 mm	2	100-140	>0.9	50/60	Por Fase*	4000K	140	67	≥82	120	- IP50 - 73gr.
L6443-130							6000K					
L6408-1I0	450 mm	3					4000K	200	67		80	- 104gr.
L6408-130							6000K					
L6411-1I0	600 mm	4					4000K	270	67		60	- 136gr.
L6411-130							6000K					
L6427-1I0	900 mm	6					4000K	410	68		40	- 190gr.
L6427-130							6000K					
L6436-1I0	1200 mm	8					4000K	530	66		30	- 252gr.
L6436-130							6000K					
L6438-1I0	1800 mm	12					4000K	800	67		20	- 360gr.
L6438-130							6000K					

Opcional: Color negro.






Referencia a 4000K

SERIE III
BL FLAT POTENCIA ALTA

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	Piezas máx. interconexión	
L6440-1I0	600 mm	12	100-140	>0.9	50/60	Por Fase*	4000K	780	65	≥82	20	- IP50 - 136gr.
L6440-130							6000K					
L6442-1I0	900 mm	18					4000K	1130	65		13	- 190gr.
L6442-130							6000K					
L6417-1I0	1200 mm	23					4000K	1450	65		10	- 252gr.
L6417-130							6000K					
L6419-1I0	1800 mm	35					4000K	2275	65		7	- 360gr.
L6419-130							6000K					

Opcional: Color negro.






Referencia a 4000K

ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN BL FLAT

CONECTORES CON ALIMENTACIÓN


1 CONECTOR ALIMENTACIÓN INICIAL

CLAVE: P3767-000




2 CONECTOR 60° ALINEACIÓN VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA

CLAVE: P3760-000



3 CONECTOR 90° ALINEACIÓN VERTICAL TERMINACIÓN CIEGA


CLAVE: P3759-000



INTERCONEXIÓN


4 INTERCONECTOR LÍNEA CONTINUA

CLAVE: P3704-000




5 CONECTOR 90°

CLAVE: P3712-000




6 CONECTOR "T"

CLAVE: P3768-000




7 CONECTOR 60°

CLAVE: P3766-000




8 CONECTOR 135°

CLAVE: P3758-000




9 CONECTOR 155°

CLAVE: P3777-000



10 CONECTOR 168°

CLAVE: P3785-000




ACCESORIOS COMPATIBLES CON TODA LÍNEA BL FLAT

Toda la línea de accesorios de interconexión, cuenta con kit de suspensión (excepto 1 y 4).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

11 KIT PARA SUSPENDER

CLAVE: P3703-000



12 BASE FIJA CON IMÁN

CLAVE: P3736-000



13 BASE MÓVIL CON IMÁN

CLAVE: P3737-000



14 CLIP CON IMÁN

CLAVE: P3738-000



15 CLIP MÓVIL CON IMÁN


CLAVE: P3710-000



CABLES DE ALIMENTACIÓN


16 CABLE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN LATERAL

CLAVE: P3706-000




17 CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA SUSPENDER (2000 mm)

CLAVE: P3714-000

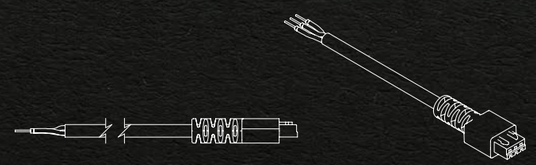


18 CABLE CONECTOR PUENTE

CLAVE: P3704-000

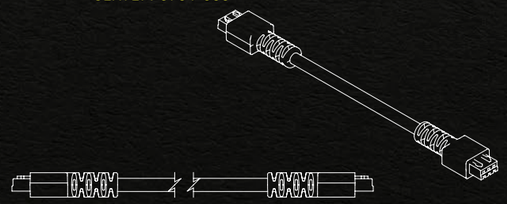


19 CABLE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HORIZONTAL

CLAVE: P3705-000

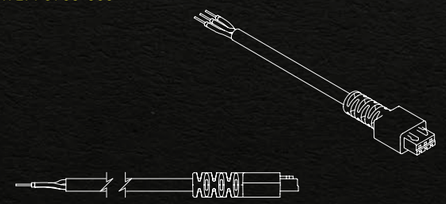





4. INTERCONECTOR LÍNEA CONTINUA
CLAVE: P3704-000



Accesorio de conexión eléctrica-mecánica, permite unir dos módulos de BL FLAT de manera continua, invisible una vez instalado.

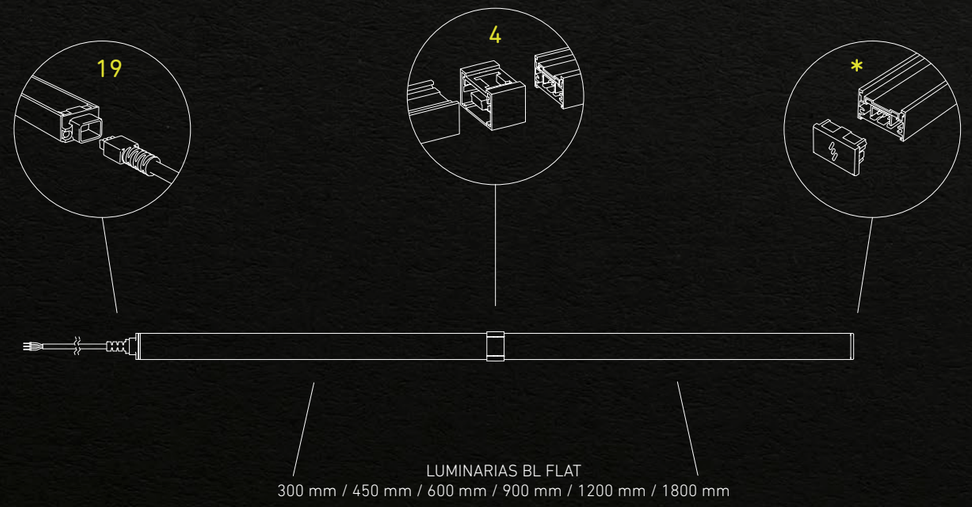

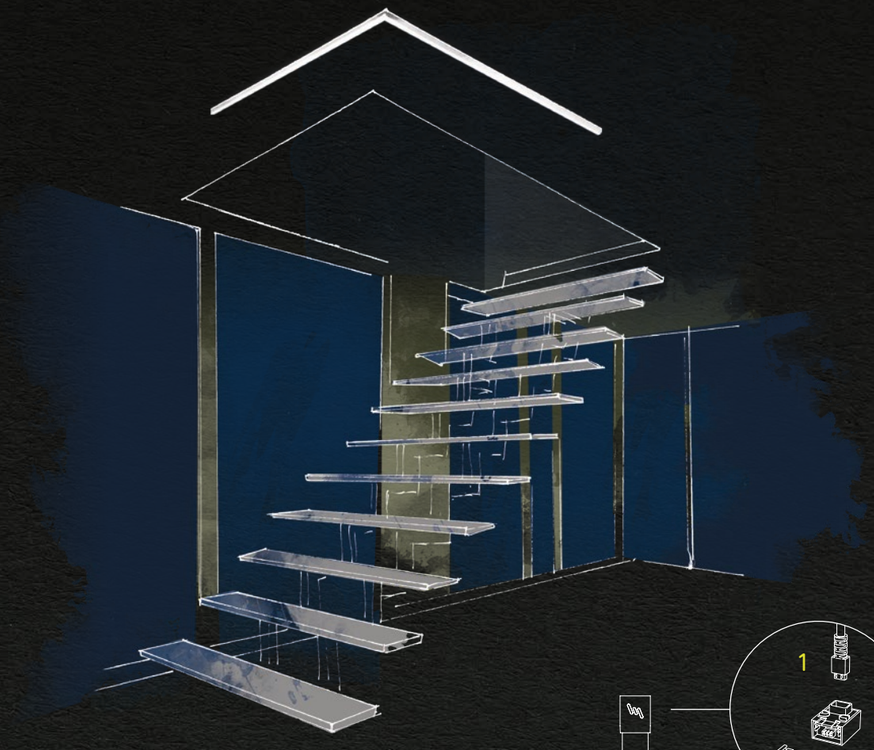


1. CONECTOR ALIMENTACIÓN INICIAL
CLAVE: P3767-000




Accesorio para energizar verticalmente un módulo de BL FLAT (Suspensión vertical).

5. CONECTOR 90°
CLAVE: P3712-000




Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT de manera perpendicular.

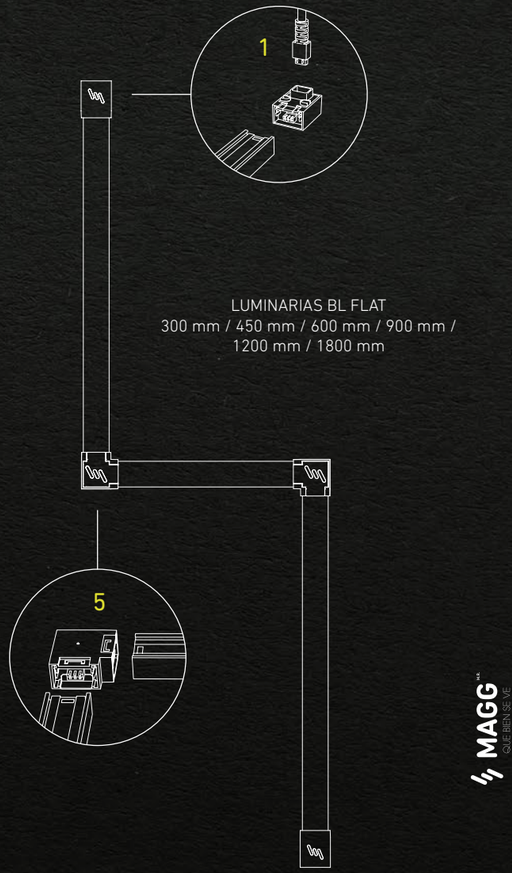

* Tapa inicial incluida en toda la línea BL Flat.



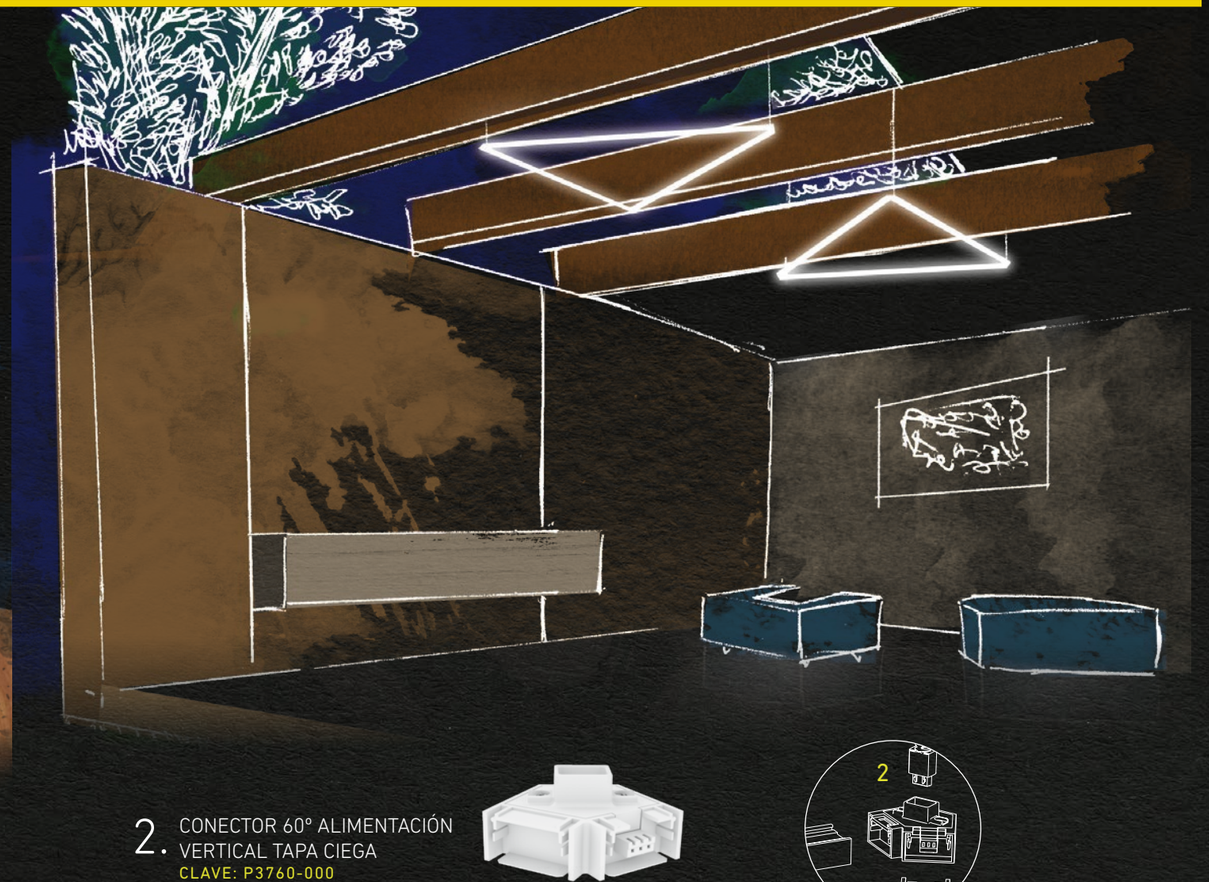

3. CONECTOR 90° ALIMENTACIÓN VERTICAL TAPA CIEGA
CLAVE: P3759-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT de manera perpendicular, cuenta con entrada de alimentación en la parte superior.





2. CONECTOR 60° ALIMENTACIÓN VERTICAL TAPA CIEGA
CLAVE: P3760-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°, cuenta con entrada de alimentación en la parte superior.

7. CONECTOR 60°
CLAVE: P3766-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°.





MAGG
QUE BIEN SE VE


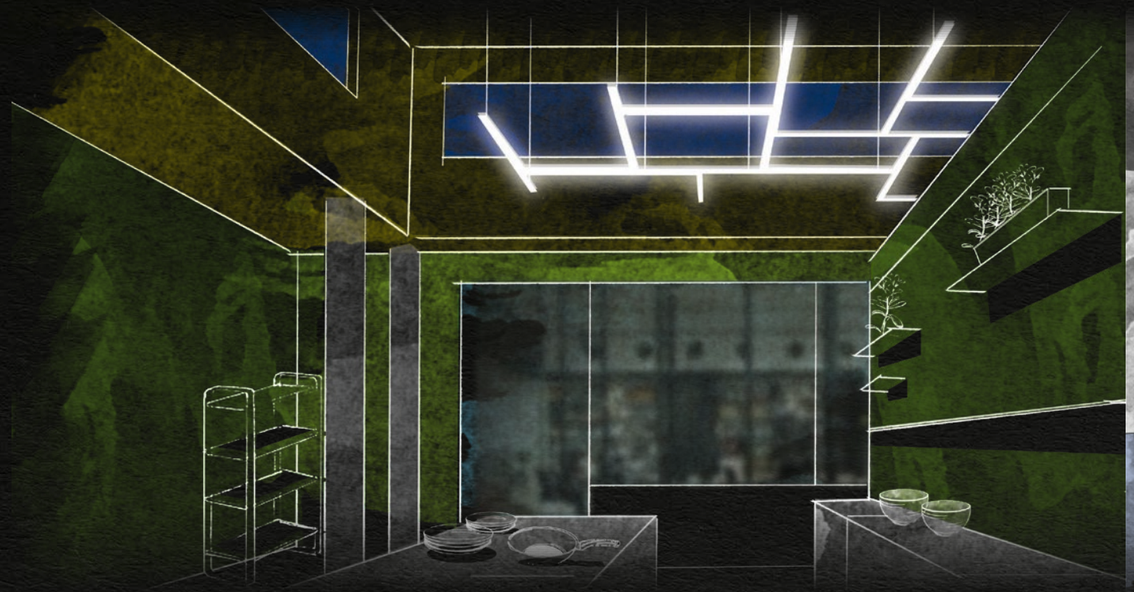





TABLA DE AMPLITUD PARA ZIGZAG

BL FLAT	H (mm)		
	CONECTOR		
	135°	155°	168°
300	153	99	61
450	211	131	77
600	268	164	92
900	383	228	124
1200	498	293	155
1800	727	423	218



6. CONECTOR T
CLAVE: P3768-000

Accesorio de conexión eléctrica-mecánica, permite unir dos módulos de BL FLAT de manera continua, invisible una vez instalado.

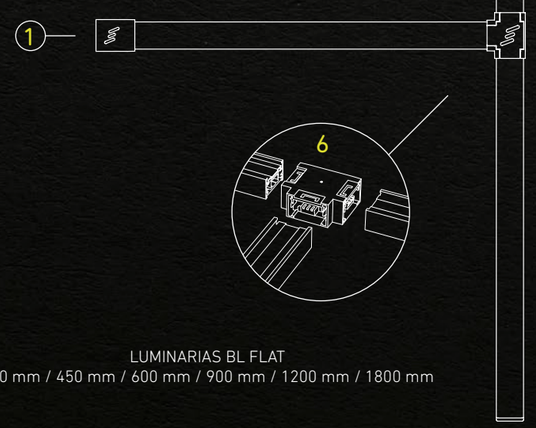

LUMINARIAS BL FLAT
300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1800 mm



8. CONECTOR 135°
CLAVE: P3760-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°, cuenta con entrada de alimentación en la parte superior.




9. CONECTOR 155°
CLAVE: P3766-000

Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°.




10. CONECTOR 168°
CLAVE: P3766-000


Accesorio para unir y alimentar dos módulos BL FLAT formando un ángulo de 60°.








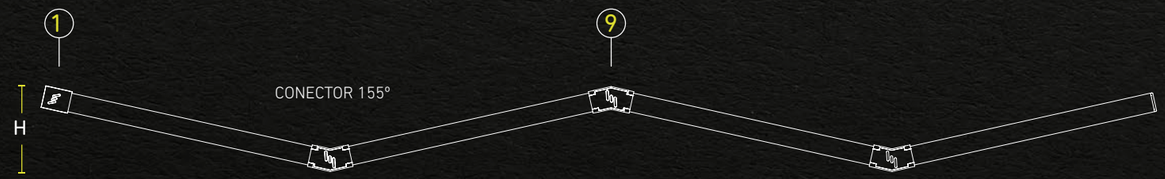

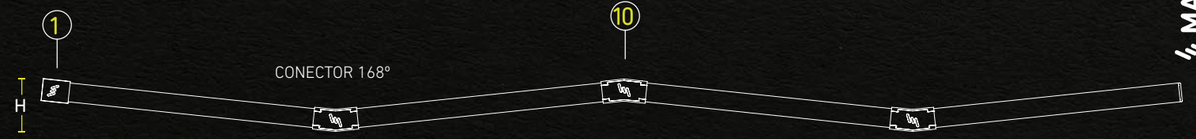

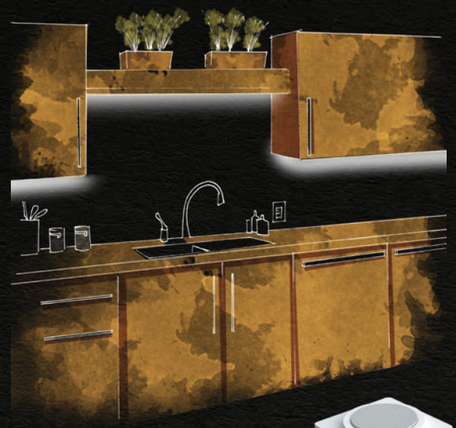



12. BASE FIJA CON IMÁN
CLAVE: P3736-000

La base fija con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas o rugosas.






13. BASE MÓVIL CON IMÁN
CLAVE: P3737-000

La base móvil con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas o rugosas, permitiendo orientar la luminaria a 45°.





• Atornillar base.






• Insertar la placa metálica.





• Sujete al imán.

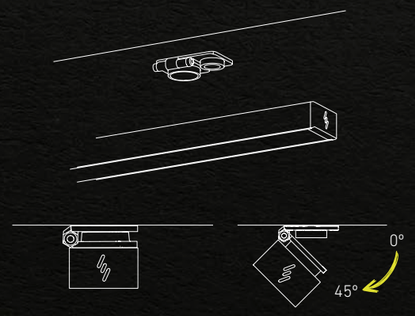


Accesorios ideales para: Cocinas, repisas, gavetas y mobiliario en general.

14. CLIP CON IMÁN
CLAVE: P3738-000




El clip fijo con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas metálicas.



15. CLIP MÓVIL CON IMÁN
CLAVE: P3710-000



El clip móvil con imán permite colocar las luminarias BL FLAT en superficies lisas metálicas, permitiendo orientar la luminaria a 45°.




• Insertar clip con imán.

Opción 1.


Superficie ferrosa: No se requiere placa metálica.






Opción 2.

Superficie no ferrosa: Pegar placa metálica con adhesivo (Incluida).






Accesorios ideales para: Cocinas, repisas, gavetas y mobiliario en general.



11. KIT PARA SUSPENDER
CLAVE: P3703-000

El kit para suspensión de luminarias BL FLAT está diseñado para regular la altura de una manera fácil sin necesidad de herramientas.

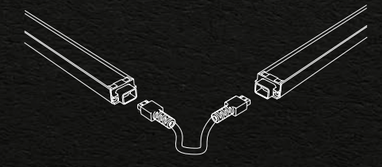

18. CABLE INTERCONECTOR FLEXIBLE
CLAVE: P0320-100



Cable para interconexión de dos luminarias BL FLAT. Permite dar continuidad de manera flexible.

MAGG QUE BIEN SE VE

BL STICK

Calidad de fuente luminosa.

Calidad de fuente luminosa.

LED de alto desempeño, que integrado a las luminaria nos brinda eficiencias de 95 y 100 lm/W con IRC ≥90

Líneas continuas de luz.

Familia de luminarias lineales desarrolladas para formar líneas continuas para iluminación general.

Luz homogénea y difusa.

Pantalla opalina que emite la luz de manera amplia y homogénea sin mostrar la fuente luminosa.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensión de 100-240V, facilitan su instalación y utilización.

Flexibilidad de diseño.

Flexibilidad de diseño.

Familia con 6 tamaños modulados a escala de 300mm. Accesorios que permiten interconectar, sobreponer, dirigir y suspender, resultando herramientas muy útiles para diseñar los espacios.

Apagador integrado.

Serie Bl Stick cuenta con una línea de luminarias integradas con apagador, especialmente diseñada para iluminación de bajo muebles como luminaria individual. Provista de accesorios que permiten sobreponer de manera fija o dirigible.








SERIE

BL STICK

Líneas continuas de emisión difusa y de alta salida de potencia con un excelente índice de reproducción de color es la característica primordial de la familia BL Stick. Con la fácil manera de instalar estas luminarias y la comodidad de su interconexión se pueden lograr resolver de una manera ágil cualquier circunstancia lumínica. Y en algunos casos la practicidad de contar con un control local en cada luminaria, aumenta sus beneficios.


Categoria: USO GENERAL
Familia: SERIE BL STICK

BL STICK

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	- IP50
L6502-1E0	300 mm	5	100-240	0.5	50/60	3000K	435	87	≥82	■	- 120 gr.
L6502-1I0						4000K	460	92			
L6503-1E0	600 mm	9				3000K	855	95			- 210 gr.
L6503-1I0						4000K	900	100			
L6504-1E0	900 mm	14				3000K	1330	95			-293 gr.
L6504-1I0						4000K	1400	100			
L6504-130						6000K					
L6484-1E0	1200 mm	21				3000K	1995	95			- 383gr.
L6484-1I0						4000K	2100	100			
L6484-130						6000K					
L6494-1E0	1800 mm	32				3000K	3040	95			- 609gr.
L6494-1I0						4000K	3200	100			
L6494-130						6000K					
L6481-1E0	2400 mm	42				3000K	3990	95			- 738gr.
L6481-1I0						4000K	4200	100			
L6481-130						6000K					








Referencia a 4000K

BL STICK APAGADOR

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	- IP50
L6501-1I0	300 mm	5	100-240	0.5	50/60	4000K	460	92	≥82	■	- 130gr.
L6482-1I0	600 mm	9					900	100			- 220gr.
L6483-1I0	900 mm	14					1400				- 303gr.










Referencia a 4000K

ACCESORIOS BL STICK


Herraje móvil


Conector simple



Tapa para terminal

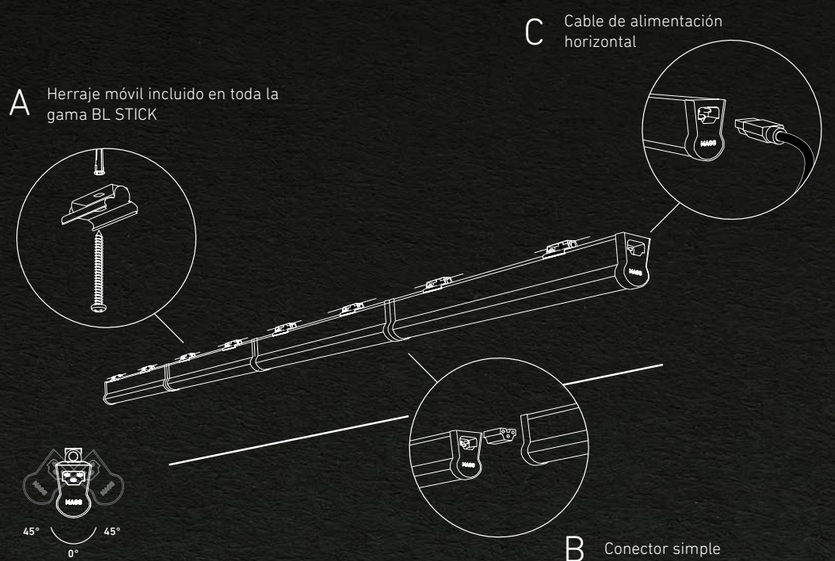



CONECTOR 90°
CLAVE: P3783-000

Accesorio de conexión eléctrica-mecánica, permite unir dos modulos de BL STICK en un ángulo de 90°.

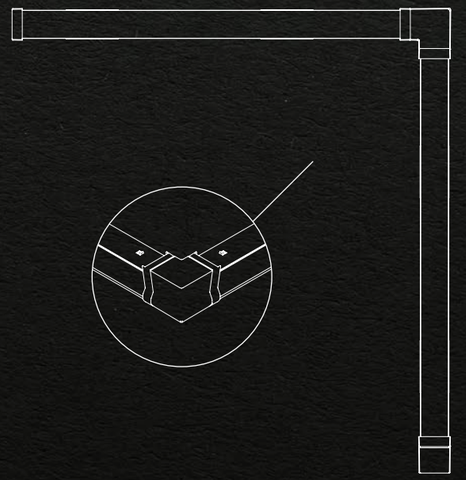

Iluminación puntual y personal.

LED integrado con óptica que modifica el haz de luz a un ángulo de 45° de manera uniforme y bien definida.
Cuerpo provisto de manguera metálica flexible que permite dirigir y orientar la luz de manera personalizada para tareas como lectura.

Atenuable.

Comodidad al tener el atenuador integrado a la base y es controlado por una perilla.
(Excepto Swan I).

Flexibilidad de diseño.

Familia con 4 modelos que se distinguen por su forma de instalar.
Sobreponer en una superficie vertical como muros o muebles: Swan I, Swan II.
Sobreponer en una superficie horizontal como mesas: Swan III
Sujeción con pinza para muebles: Swan IV.


Perilla


45°







SERIE SWAN

En un mundo global la individualidad resulta ser esencial para conservar el sentido de pertenencia, es por eso que contar con una iluminación local, que pueda acompañarte de forma tan personal, que puedas contar con un sistema de sujeción para cada situación y que de manera completamente flexible puedas dirigir la emisión de luz, así como, poder controlarla de manera local. Fueron los lineamientos a desarrollar en la familia Swan.


Categoria: USO GENERAL


Familia: SERIE SWAN

SWAN I

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5150-EI9	1.6	100-240	0.5	50/60	4000K	100	59	45°	≥82	■	- IP40 - 260gr.
L5150-3I9					4000K	100				□	








Referencia a 4000K

SWAN II

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5151-EI9	1.7	100-140	0.5	50/60	Si	4000K	100	59	45°	≥82	■	- IP40 - 235gr.
L5151-3I9											□	

* Cuenta con goma de protección contra temperatura.







SWAN III

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5152-EI9	1.7	100-140	0.5	50/60	Si	4000K	100	59	45°	≥82	■	- IP40 - 295gr.
L5152-3I9											□	

* Cuenta con goma de protección contra temperatura.

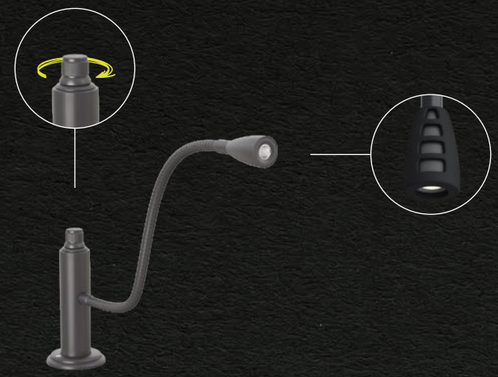




SWAN IV

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L5153-EI9	1.7	100-140	0.5	50/60	Si	4000K	100	59	45°	≥82	■	- IP40 - 420gr.
L5153-3I9											□	

* Cuenta con goma de protección contra temperatura.





CL / CL SQ

Calidad de fuente luminosa.

LED de alto desempeño, que integrado a la luminaria nos brinda eficiencias de 107 a 114 lm/W con IRC ≥90

Iluminación general para interiores.

Tres potencias con forma circular y cuadrada para diferentes tamaños de espacio.
Brindando iluminación general abierta y difusal para áreas interiores.

Protección contra el polvo.

Cuerpos con diseño cerrado contra la intrusión de polvo e insectos, asegurando la apariencia del producto durante su vida útil.

Atenuable.

Flexibilidad en su uso al tener drivers atenuables por fase.

Multivoltaje.

Driver que opera a una tensión de
100 – 240V / 50-60Hz de alto factor de potencia facilitando su instalación y utilización.

Por fase



SERIES

CL Y CL SQ

En espacios donde no se pueden empotrar las luminarias, se necesita contar con formas básicas, trazos sencillos y de diversos tamaños. Por ser luminarias que se encuentran expuestas todo el tiempo, se imprime especial atención a sus diseños, la solidez de sus elementos y la temperatura de color para poder solucionar de manera efectiva los requerimientos del diseñador de iluminación.


Categoria: USO GENERAL
Familia: SERIE CL

CL 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5213-8E0	12	100-240	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1140	95	≥82		- IP50 - 358gr.
L5213-830						6000K	1250	104			
L5213-1E0						3000K	1140	95			
L5213-130						6000K	1250	104			









Referencia a 6000K

CL 300

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5235-8E0	17	100-240	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1600	95	≥82		- IP50 - 688gr.
L5235-830						6000K	1700	100			
L5235-1E0						3000K	1600	95			
L5235-130						6000K	1700	100			








Referencia a 6000K

CL 400

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5236-8E0	25	100-240	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	2370	94	≥82		- IP50 - 1118gr.
L5236-830						6000K	2400	97			
L5236-1E0						3000K	2370	94			
L5236-130						6000K	2400	97			







Referencia a 6000K


Categoria: USO GENERAL
Familia: SERIE CL SQ

CL SQ 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5241-8E0	12	100-240	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1140	95	≥82		- IP50 - 366gr.
L5241-830						6000K	1250	104			
L5241-1E0						3000K	1140	95			
L5241-130						6000K	1250	104			










Referencia a 6000K

CL SQ 300

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5242-8E0	17	100-240	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	1600	95	≥82		- IP50 - 624gr.
L5242-830						6000K	1700	100			
L5242-1E0						3000K	1600	95			
L5242-130						6000K	1700	100			









Referencia a 6000K

CL SQ 400

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5243-8E0	25	100-240	>0.9	50/60	Por Fase*	3000K	2370	94	≥82		- IP50 - 1142gr.
L5243-830						6000K	2400	97			
L5243-1E0						3000K	2370	94			
L5243-130						6000K	2400	97			







Referencia a 6000K

CEILING

Fuente de luz extra durable.

Integrado con Driver de estado sólido (SSD) muy durable, dando al producto una vida útil extensa >50,000 hrs.

Iluminación general para interior y exterior.

Cuatro potencias y formas para diferentes tamaños de espacio. Brindando iluminación general abierta y difusal para áreas interiores y exteriores.

Protección contra el polvo y chorro de agua.

Los cuerpos son sellados contra la intrusión de polvo fino y chorro de agua proveniente de cualquier dirección, grado IP 65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil, así como la apariencia libre de suciedad e insectos en el interior.

Durabilidad a la intemperie.

Muy durable en ambientes húmedos y salinos como costa. Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

Atenuable.

El driver de estado sólido es atenuable por fase, dando mayor flexibilidad en su uso sin costos adicionales.

Por fase

-hrs-

50,000 Hrs.

APLIQUES

Fuente de luz extra durable.

Integrado con Driver de estado sólido (SSD) muy durable, dando al producto una vida útil muy extensa >50,000 hrs.

Iluminación suave al exterior.

Dos potencias y formas para diferentes tamaños de espacio. Brindando iluminación decorativa y funcional para areas exteriores.

Protección contra el polvo y chorro de agua.

Los cuerpos son sellados contra la intrusión de polvo fino y chorro de agua proveniente de cualquier dirección, grado IP 65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil, así como la apariencia libre de suciedad e insectos en el interior.

Durabilidad a la intemperie.

Muy durable en ambientes húmedos y salinos como costa.
Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

Atenuable.

El driver de estado sólido es atenuable por fase, dando mayor flexibilidad en su uso sin costos adicionales.

Por fase

-hrs-

50,000 Hrs.



SERIE
CEILING

La diversidad en la aplicación de luminarias para exterior, nos ha llevado a explorar la necesidad de contar con formas básicas, trazos sencillos y de medidas pequeñas y medianas. En la familia Ceiling se imprime especial atención a sus diseños, la solidez de sus elementos y la temperatura de color para poder solucionar de manera efectiva los requerimientos del diseñador de iluminación.

Categoria: USO GENERAL
Familia: SERIE CEILING




CEILING 100

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5201-1E0	5	100-140	0.5	50/60	3000K	350	71	≥82	■	- IP65 - 200gr.
L5201-130					6000K	370	74			







Referencia a 6000K


CEILING 125

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5250-1E0	10	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	810	81	≥82	■	- IP65 - 270gr.
L5250-130						6000K	840	84			

SSD SOLID STATE DRIVER







Referencia a 6000K


CEILING 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5245-1E0	15	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	1100	73	≥82	■	- IP65 - 465gr.
L5245-8E0										■	
L5245-130						6000K	1200	80		■	
L5245-830										■	

SSD SOLID STATE DRIVER







Referencia a 6000K


CEILING 250

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5265-1E0	22	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	1820	83	≥82	■	- IP65 - 595gr.
L5265-8E0										■	
L5265-130						6000K	1890	86		■	
L5265-830										■	

SSD SOLID STATE DRIVER







Referencia a 6000K

Categoria: MURO

Familia: APLIQUES CEILING


CEILING 125 PRISMA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5255-1E0	4	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	185	46	≥82	■	- IP65 - 1300gr.
L5255-130						6000K	195	49			

SSD SOLID STATE DRIVER







Referencia a 6000K


CEILING 250 PRISMA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5270-1E0	8	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	390	49	≥82	■	- IP65 - 1300gr.
L5270-130						6000K	400	50			

SSD SOLID STATE DRIVER







Referencia a 6000K


CEILING 125 REJILLA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5260-1E0	4	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	260	65	≥82	■	- IP65 - 1300gr.
L5260-130						6000K	270	67			

SSD SOLID STATE DRIVER







Referencia a 6000K


CEILING 250 REJILLA

CLAVE	W	V~	FP	Hz		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L5275-1E0	8	100-140	≥0.95	50/60	Por Fase*	3000K	670	84	≥82	■	- IP65 - 1300gr.
L5275-130						6000K	680	85			

SSD SOLID STATE DRIVER







Referencia a 6000K

MAGG QUE BIEN SE VE

SW

Iluminación de cortesía al exterior.

Dos formatos para instalar, sobreponer y empotrar en muro brindando iluminación de cortesía de proyección asimétrica para áreas exteriores como pasillos y andadores.

Protección contra el polvo y chorro de agua.

Los cuerpos son sellados contra la intrusión de polvo fino y chorro de agua proveniente de cualquier dirección, grado IP 65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil, así como la apariencia libre de suciedad e insectos en el interior.

Durabilidad en la intemperie.

Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa por su cuerpo diseñado en polímero de ingeniería para resistir impactos y corrosión causada por la humedad.
Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Por fase

50,000 Hrs.



SERIE SW

Para las áreas exteriores la seguridad es un punto muy importante para nosotros y si además podemos brindarla con un toque de diseño, entonces los resultados son completamente satisfactorios, contamos con versiones empotradas o sobrepuestas, con características técnicas diversas, siempre contando con diseños sencillos y fácilmente combinables.

Categoría: MURO


Familia: SERIE SW

SW 10

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7001-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	■	- IP65 - 370gr.
L7001-1I0					4000K	65	40			









Referencia a 4000K

SW 20

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7002-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	■	- IP65 - 370gr.
L7002-1I0					4000K	65	40			









Referencia a 4000K

SW 30

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7003-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	■	- IP65 - 370gr.
L7003-1I0					4000K	65	40			









Referencia a 4000K

SW 40

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7004-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	■	- IP65 - 370gr.
L7004-1I0					4000K	65	40			









Referencia a 4000K

SW 50

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7005-110	1.6	100-240	0.5	50/60	2700K	55	34	>82	■	- IP65 - 754gr.
L7005-1I0					4000K	65	41			









Referencia a 4000K

SW 60

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7006-110	2	100-240	0.5	50/60	2700K	80	40	>82	■	- IP65 - 370gr.
L7006-1I0					4000K	85	43			







Referencia a 4000K

CUBO / W II

Iluminación Directa / Indirecta.

Luminaria para sobreponer en muros y proyectar dos haces de luz, directo e indirecto para crear efectos ajustando el ángulo de proyección de forma manual.

8 Versiones.

Serie diseñada en 2 formatos, Cubo (Serie A) y Prisma cuadrangular (Serie B).
4 potencias para espacios de diferentes proporciones. Brindan iluminación decorativa y funcional para áreas interiores y exteriores.

Protección contra el polvo y chorro de agua.

Los cuerpos son sellados contra la intrusión de polvo fino y chorro de agua proveniente de cualquier dirección, grado IP 65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil.

Durabilidad en la intemperie.

Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa.
Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión causada por la humedad.
Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Ajustable

SERIES

CUBO Y W II

Los muros son lienzos en blanco, a los cuales podemos integrar elementos que resalten las texturas de estos y que sirvan de guías al usuario, cálidas en su emisión y con la gran ventaja de poder jugar con las aperturas de su emisión, con formas definidas como el cubo y con formas más orgánicas son las opciones que, aquí, se pueden encontrar.




Perfecto para uso en interior y exterior.

Las series **Cubo** y **W II** cuentan con un sistema de **apertura manual** permite obtener diferentes ángulos en el haz de luz, que van desde cerrados hasta abiertos para una excelente iluminación decorativa.


- Diseñado para evitar la penetración de polvo o agua, con grado de protección IP65.

- Apertura manual de fácil acceso y manipulación.

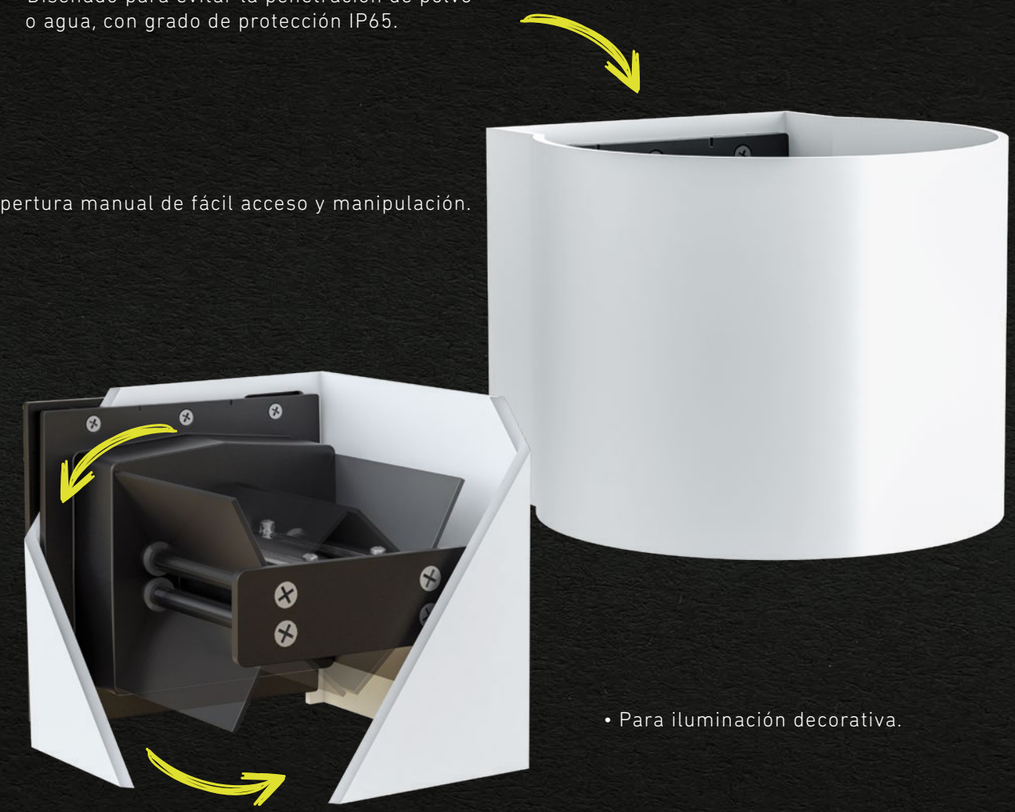

- Para iluminación decorativa.

- Haz de luz unidireccional, opcional.



- El ajuste manual de los ángulos de emisión de luz permite proyectar efectos personalizados en muros.



MAGG
QUE BIEN SE VE

Categoría: MURO


Familia: SERIE CUBO


CUBO A

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7114-1E0	A8	5	100-240	0.5	50/60	3000K	250	50	≥82	■	- IP65 - 394 gr.
L7111-1E0	A10	6.5					290	44			- 535 gr.
L7117-1E0	A12	12					720	60			- 828 gr.
L7112-1E0	A15	24					1440	60			- 1,192 gr.


CUBO B

CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7116-1E0	B8	5	100-240	0.5	50/60	3000K	250	50	≥82	■	- IP65 - 473 gr.
L7113-1E0	B10	6.5					290	44			- 630 gr.
L7118-1E0	B12	12					720	60			- 965 gr.
L7119-1E0	B15	24					1440	60			- 1,457 gr.







A8




A10

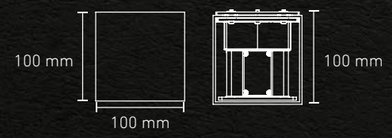


A12

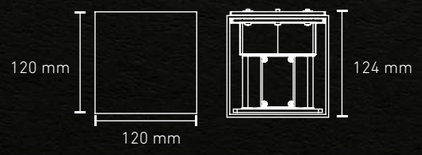


A15

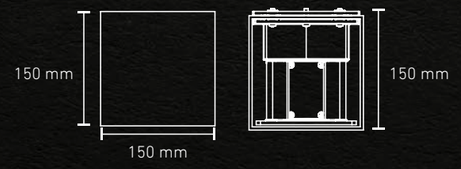


B8




B10

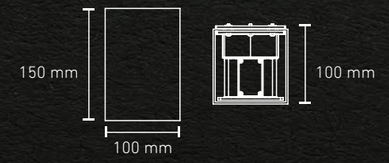

B12

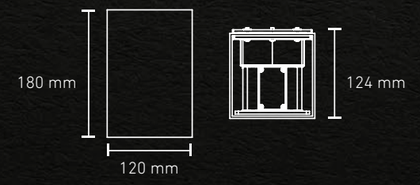

B15

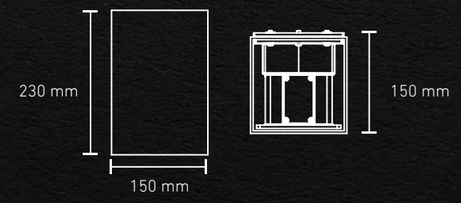


Categoría: MURO
Familia: SERIE W II

W II


CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7121-1E0	80/80	5	100-240	0.5	50 /60	3000K	250	50	≥82	■	- IP65 - 413gr.
L7124-1E0	100/100	6.5					290	44			- 566gr.
L7126-1E0	120/120	12					60	720			- 836 gr.
L7128-1E0	150/150	24					1440	60			- 1,226gr.




80/80




100/100



120/120

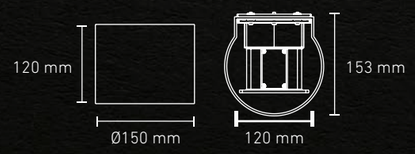

150/150

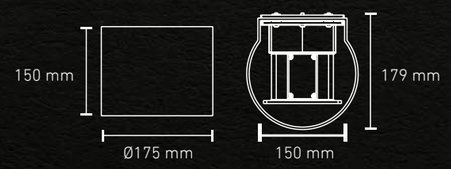


W II


CLAVE	TAMAÑO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7123-1E0	80/120	5	100-240	0.5	50 /60	3000K	250	50	≥82	■	- IP65 - 477gr.
L7125-1E0	100/150	6.5					290	44			- 666gr.
L7127-1E0	120/180	12					720	60			- 1,000gr.
L7129-1E0	150/230	24					1440				- 1,469gr.




80/120




100/150

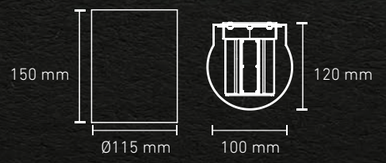

120/180

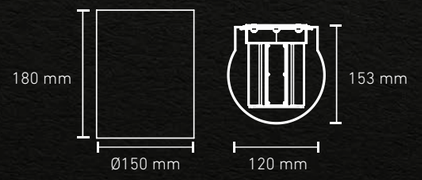

150/230

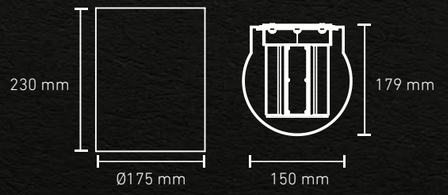

MAGG S.A.
QUE BIEN SE VE

Calidad de fuente luminosa.

LED tipo Multichip de alto desempeño para una buena reproducción del color de los objetos.

Excelente disipación de calor.

Utiliza disipador de aluminio puro para una mayor conductividad térmica, el cual asegura la vida útil del LED.

Protección contra el polvo.

Cuerpo sellado contra la intrusión de polvo e insectos, asegurando la apariencia del producto durante su vida útil.



LÁMPARAS LED

Las lámparas de LED lineales y de acento de MAGG, hacen una contribución ideal a la protección del medio ambiente global, no solo por no contener mercurio, si no, por combinar alta eficacia luminosa, largas horas de vida útil y bajo consumo energético. Son excelentes para ser integradas a sensores, y, en algunos casos con sistemas de atenuación.

Categoría: LÁMPARAS
Familia: AR111 LED


VERSIÓN FIJA


CLAVE	W	V~	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
F5040-3E3	10.5	12	3000K	840	84	18°	>82	□	- IP50
F5040-1E3								■	
F5040-3I3			4000K	900	90			□	
F5040-1I3								■	
F5040-3E9			3000K	840	84	45°		□	
F5040-1E9								■	
F5040-3I9			4000K	900	90			□	
F5040-1I9								■	

VERSIÓN ATENUABLE


CLAVE	W	V~		TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
F5041-3E3	10.5	12	Si	3000K	840	84	18°	>82	□	- IP50
F5041-1E3									■	
F5041-3I3				4000K	900	90			□	
F5041-1I3									■	
F5041-3E9				3000K	840	84	45°		□	
F5041-1E9									■	
F5041-3I9				4000K	900	90			□	
F5041-1I9									■	







18° Referencia a 4000K



45° Referencia a 4000K

Usar transformador electrónico no incluido clave: B0174-200 máximo tres lámparas por cada transformador.


Categoría: LÁMPARAS
Familia: LÁMPARAS LINEALES

T5 LED

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
F5056-0I0	9	100-305	>0.5	50/60	4000K	980	104	≥82	■	- IP50 - 80gr.
F5056-030					6000K					









Referencia a 4000K


T8 LED

CLAVE	MODELO	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	
F5147-0I0	BÁSICO	16	100-240	>0.5	50/60	4000K	1570	97	70	■	- IP50 - 200gr.
F5147-030						6000K					
F5146-0I0						4000K	1650	102		□	
F5146-030						6000K					
F5142-0I0	T8 LED STD					4000K	1720	112	≥80	■	
F5142-030						6000K	1780				
F5141-0I0						4000K				□	
F5141-030						6000K	1800				
F5152-0I0	PREMIUM	18	100-305	>0.9		4000K	2200	122		■	
F5152-030						6000K					

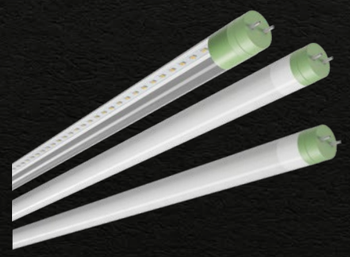





Referencia a 4000K



Referencia a 4000K



Referencia a 4000K





EXTERIORES

T8 LED 2400 FA8

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	
F5158-0I0	36	100-240	>0.9	50/60	4000K	4120	114	≥80		- IP50 - 585gr.
F5158-030					6000K					









Referencia a 4000K

T8 LED 2400 G13 BI PIN

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	PANTALLA	
F5159-0I0	36	100-240	>0.5	50/60	4000K	4120	114	≥82		- IP50 - 585gr.
F5159-030					6000K					







Referencia a 4000K



La correcta iluminación en exteriores ya sea para aplicación arquitectónica, comercial e industrial permite crear un ambiente seguro y confortable en el que los usuarios de dichas áreas pueden desarrollar toda clase de actividades teniendo como objetivo en común el bienestar y la productividad.

En Magg contamos con un amplio conjunto de luminarias con una construcción totalmente sellada, materiales altamente resistentes a climas extremos y máxima eficiencia lumínica, que dan como resultado una gran variedad de soluciones capaces de cubrir las más altas expectativas.

EMPOTRADOS A PISO

SERIE EP
EMPOTRAR
SOFT



EP 60 SOFT · EP 60 SQ SOFT · EP 60 · EP 60 SQUARE · EP 100 · EP 100 DUO



EP 120 · EP 170 · EP 220-25 · EP 220-36

204-217

SIDE EMITTER
EMPOTRAR



SIDE EMITTER 1 S · SIDE EMITTER 2 S · SIDE EMITTER 12S

218-221

BOLLARDS

SERIE ARONA
SOBREPONER



ARONA 500 · ARONA 800

222-225


VENECIA
SOBREPONER



VENECIA DOMO 200 · VENECIA DOMO 450 · VENECIA DOMO 800

226-227

SERIE TWIST
SOBREPONER



TWIST I 400 · TWIST I 800 · TWIST II 400 · TWIST II 800

228-229

PROYECTORES

SERIE KR
SOBREPONER



KR 5 · KR 10 · KR 35 · KR 55 · KR 80 · KR 130

232-235

SERIE FLAT
SOBREPONER



FLAT 35 · FLAT 70

236-238

SEGURIDAD

SERIE SEC
SOBREPONER



SEC LED 30 · SEC LED 50

239

SERIE WALLPACK
SOBREPONER



WALLPACK 50 · WALLPACK 80

240-243

CITI 23
SOBREPONER



CITI 23

246

ALUMBRADO PÚBLICO

DELTA
SOBREPONER



DELTA

247


SERIE CITI
SOBREPONER



CITI 55 · CITI 100

248-249

SERIE CITI SOLARES
SOBREPONER



CITI 23 SOLAR · CITI 55 SOLAR · CITI 100 SOLAR

250-251

EP

Durabilidad en la intemperie.

Luminarias empotrables en piso diseñadas para resistir la intemperie, humedad y ambientes salinos por sus materiales de construcción.

Arillos de acero inoxidable en todas sus versiones.

Pantallas de cristal templado de espesores: 6mm. para EP60 y EP100, 8mm. para EP120 y EP170, 10mm. para EP170 y EP220.

Sellos de silicón de diseño envolvente que brindan una hermeticidad grado IP65.

Cuerpos de aluminio de aleación especial única con elevada resistencia a la corrosión y oxidación. Acabados en pintura extra resistente.

Tornillería de acero inoxidable.

Una familia, múltiples prestaciones.

La iluminación de exterior tipo uplight es muy vasta en la forma de aplicarla. Por ello MAGG desarrolló 8 versiones, las cuales se distinguen por sus prestaciones, además de por su tamaño, potencia y flujo luminoso.

Emisión de luz precisa.

Ópticas diseñadas para modificar el haz de luz de manera precisa y uniforme.
Con diferentes ángulos de apertura. Cerrados, medios, abiertos y super abiertos. También óptica para señalización.



SERIE
EP

Las luminarias diseñadas para exterior deben ser resistentes, estéticas, eficientes y con un buen CRI (Índice de Reproducción de Color), nuestra familia de EP contiene todas estas consideraciones, al utilizarlos podremos enfatizar, iluminar y generar distintos planos, utilizando las diferentes variantes de apertura, temperatura de color y distintos difusores. Por estas cosas y la facilidad de su instalación la familia EP resulta ser una excelente opción para espacios al aire libre.



EP 170 óptica media.
Iluminación de vegetación 2 a 4m.

EP 170 óptica media. Iluminación de follaje 4 a 7m.

EP 170 óptica abierta.
Baño de muro 3 a 5m.

EP 120 óptica cerrada. Acentuación de columnas y elementos arquitectónicos hasta 3m.

EP 60 óptica abierta. Luz de señalización y cortesía.

EP 220 óptica abierta.
Iluminación de grandes copas.

EP 170 óptica cerrada. Acentuación de troncos 6 a 12m.

EP 220 óptica cerrada. Iluminación de acento para fachadas con alcances de hasta 30m.

ÁNGULOS DE APERTURA



ÁNGULO CERRADO

Ideal para enfatizar el ementos verticales como columnas o troncos de árboles o elementos específicos con gran presición.

- EP 60
- EP 100
- EP 120
- EP 170
- EP 220



ÁNGULO MEDIO

Especial para efectos de luz realzando la textura de paredes y elementos arquitectónicos, también para follaje, arbustos y esculturas.

- EP 100
- EP 220



ÁNGULO ABIERTO

Sirve para iluminación de follajes y árboles frondosos, también para bañar muros con enredaderas.

- EP 60
- EP 100
- EP 120
- EP 170



ÁNGULO SUPER ABIERTO

Ideal para un baño uniforme de luz en muros.

- EP 100
- EP 120
- EP 170
- EP 220


Categoría: PISO


Familia: SERIE EP

EP 60 SOFT

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	- IP65
L7303-910	1.2	100-240	0.5	50/60	2700K	6	5	>82	









Referencia a 2700K

EP 60 SQUARE SOFT

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	- IP65
L7302-910	1.2	100-240	0.5	50/60	2700K	6	5	>82	







Referencia a 2700K

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO




1. REGISTRO

Realice un registro para alojar la luminaria (usar mínimo 30 cm de grava como drenaje).



2. DRENAJE

Agregue agua y tras 30 minutos el registro debe de estar libre de agua.



3. HOUSING Y DUCTOS

Instale los ductos para el cableado pasandolos por el housing y coloque el mismo a nivel de piso terminado.




4. COLOCACIÓN

Coloque la tapa plástica superior y manteniendo la alineación de housing a nivel de piso terminado realice el colado con concreto.



5. CABLEADO


Terminada la obra retire las tapas, realice el cableado e instale las luminarias.

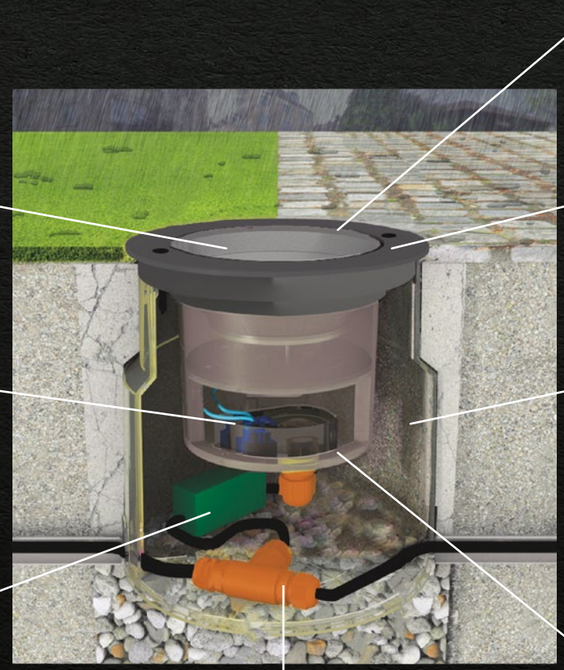


EP 60


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7301-913	2	100-240	0.5	50/60	2700K	90	45	18°	>82	- IP65
L7301-919						74	37	45°		









18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	2.00	7
5	1.70	12
4	1.35	18
3	1.00	30
2	0.70	70
1	0.35	260



18° Referencia a 2700K



45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	4.20	2
5	3.50	3
4	2.80	4
3	2.10	8
2	1.40	18
1	0.70	72





45° Referencia a 2700K

EP 60 SQUARE


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7302-913	2	100-240	0.5	50/60	2700K	90	45	18°	>82	- IP65
L7302-919						74	37	45°		









18°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	2.00	7
5	1.70	12
4	1.35	18
3	1.00	30
2	0.70	70
1	0.35	260



18° Referencia a 2700K



45°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	4.20	2
5	3.50	3
4	2.80	4
3	2.10	8
2	1.40	18
1	0.70	72





45° Referencia a 2700K

EP 100


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7310-914	3.5	100-240	0.5	50/60	2700K	202	58	20°	>82	- IP65
L7310-916								30°		
L7310-91B								60°		
L7310-9I4					4000K	231	66	20°		
L7310-9I6								30°		
L7310-9IB								60°		









20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	2.10	19
5	1.80	27
4	1.40	43
3	1.00	78
2	0.70	180
1	0.35	792




20° Referencia a 4000K




30°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	3.20	17
5	2.70	25
4	2.10	39
3	1.60	71
2	1.00	165
1	0.50	728



30° Referencia a 4000K



60°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	7.00	5
5	5.70	7
4	4.60	12
3	3.40	21
2	2.30	49
1	1.10	216





60° Referencia a 4000K

EP 100 DUO


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7311-914	6	100-240	0.5	50/60	2700K	361	51	20°	>82	- IP65
L7311-916							60	30°		
L7311-91C						360	60	60°		
L7311-9I4					4000K	461	76	20°		
L7311-9I6						439	73	30°		
L7311-9IC						520	87	60°		









20°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	2.10	63
5	1.80	90
4	1.40	140
3	1.00	245
2	0.70	545
1	0.35	2070




20° Referencia a 4000K




30°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	3.20	37
5	2.70	54
4	2.10	84
3	1.60	148
2	1.00	333
1	0.50	1328



30° Referencia a 4000K



80°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	10	7
5	8.40	11
4	6.70	17
3	5.00	29
2	3.35	66
1	1.70	264





80° Referencia a 4000K

EP 120


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7320-912	8	100-305	>0.90	50/60	2700K	530	66	12°	>82	- IP65
L7320-91A								55°		
L7320-9I2					4000K	600	75	12°		
L7320-9IA								55°		









12°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	1.25	85
5	1.00	130
4	0.84	202
3	0.63	360
2	0.42	805
1	0.21	3090



12° Referencia a 4000K



55°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	6.30	14
5	5.20	21
4	4.10	32
3	3.10	57
2	2.00	129
1	1.00	515





55° Referencia a 4000K

EP 170


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7330-912	13	100-305	>0.90	50/60	2700K	802	62	12°	>82	- IP65
L7330-91A						743	57	55°		
L7330-9I2					4000K	988	76	12°		
L7330-9IA								55°		









12°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	1.25	180
5	1.00	270
4	0.84	420
3	0.63	730
2	0.42	1630
1	0.21	6140



12° Referencia a 4000K



55°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	6.30	25
5	5.20	36
4	4.10	56
3	3.10	100
2	2.00	225
1	1.00	890





55° Referencia a 4000K

EP 220-25

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7340-911	22	100-305	>0.90	50/60	2700K	1730	79	8°	>82	- IP65
L7340-918								38°		
L7340-9I1					4000K	1870	85	8°		
L7340-9I8								38°		









8°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	0.84	240
5	0.70	345
4	0.56	530
3	0.42	915
2	0.28	1930
1	0.15	6330

8° Referencia a 4000K



38°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	4.15	60
5	3.44	90
4	2.75	140
3	2.00	240
2	1.37	545
1	0.70	2150




38° Referencia a 4000K

EP 220-36

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	
L7341-911	29	100-305	>0.90	50/60	2700K	2290	79	8°	>82	- IP65
L7341-918								38°		
L7341-9I1					4000K	2460	85	8°		
L7341-9I8								38°		









8°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	0.84	290
5	0.70	415
4	0.56	640
3	0.42	1100
2	0.28	2330
1	0.15	7640

8° Referencia a 4000K



38°		
h (m)	d (m)	E (lx)
6	4.15	75
5	3.44	105
4	2.75	165
3	2.00	295
2	1.37	660
1	0.70	2600



38° Referencia a 4000K

SIDE EMITTER

Resistencia en la intemperie.

Diseñadas para resistir la intemperie, humedad y ambientes salinos por sus materiales de construcción.

Cuerpos de aluminio de aleación especial única con elevada resistencia a la corrosión y oxidación. Acabados en pintura extra resistente.

Tornillería de acero inoxidable.


Pantalla de policarbonato resistente a impactos.

Iluminación rasante en piso.

Luminarias para empotrar en piso y generar efectos rasantes con 3 patrones diferentes de 1, 2 y 12 ventanas por donde se proyecta la luz lateral sin generar deslumbramientos molestos.

Resistencia a tráfico.


El cuerpo está diseñado para resistir tráfico ligero de autos.

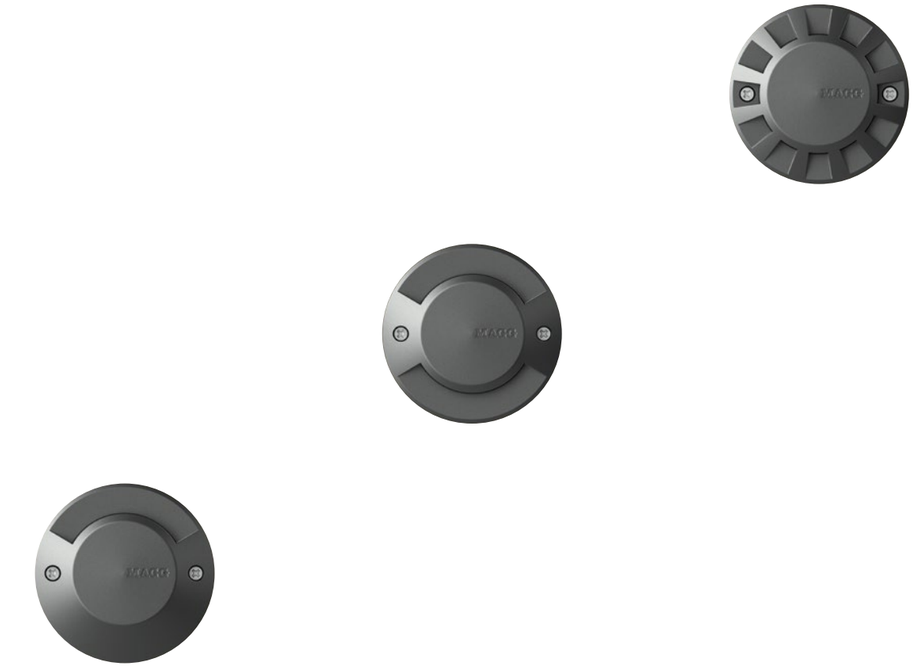

SIDE
EMITTER

Fuertes, aluminio resistente a la corrosión, sellado contra polvo y humedad, esta luminaria te puede acompañar a través de los recorridos exteriores y/o interiores del proyecto. Con un excelente terminado y la posibilidad de generar diferentes patrones en piso con las 3 formas distintas en sus tapas, esta familia ofrece gran variedad de usos y resistencia al transito ligero.


Categoría: PISO
Familia: SIDE EMITER

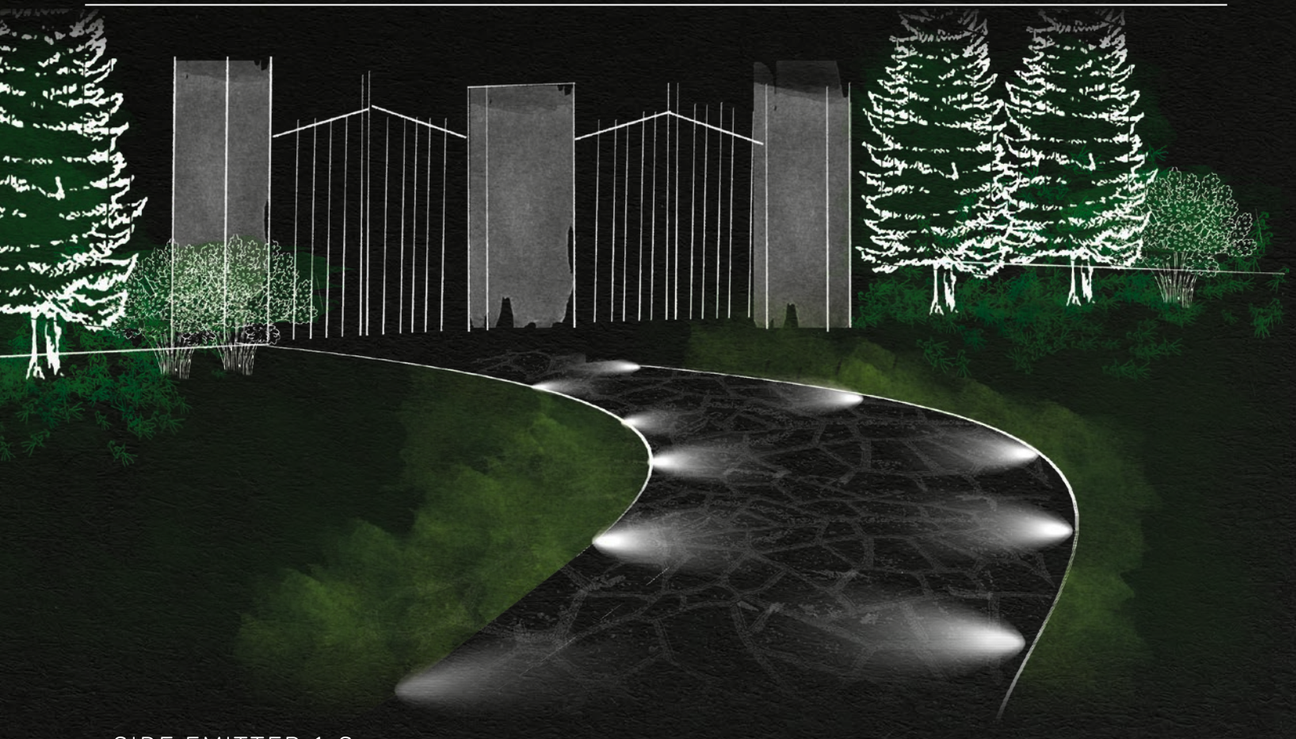


SIDE EMITTER 2 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7351-610	2	100-240	0.5	50/60	2700K	130	65	>82	■	- IP65 - 335 gr.
L7351-6B0					AZUL	-	-	-		










Referencia a 2700K

SIDE EMITTER 1 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7350-610	2	100-240	0.5	50/60	2700K	130	65	>82	■	- IP65 - 335 gr.
L7350-6B0					AZUL	-	-	-		









Referencia a 2700K

SIDE EMITTER 12 S

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7352-610	2	100-240	0.5	50/60	2700K	130	53	>82	■	- IP65 - 320 gr.
L7352-6B0					AZUL	-	-	-		







Referencia a 2700K

ARONA / VENECIA / TWIST

ARONA

Iluminación urbana y residencial.

Luminaria tipo bolardo diseñada con la fuente luminosa oculta que brinda una emisión de luz simétrica a 360° de forma confortable, uniforme y funcional para espacios urbanos y residenciales, para iluminar áreas y caminos en 2 tamaños.

Eficáz anclaje a piso.

Base para anclaje que se empotra a piso que sirve para alojar el conexionado y dar soporte a la luminaria que va atornillada.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tension 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Durabilidad en la intemperie.

Luminarias de sobreponer en piso diseñadas para resistir la intemperie, humedad y ambientes salinos por sus materiales de construcción.

Cuerpo de la punta de aluminio de aleación especial única con elevada resistencia a la corrosión y oxidación. Acabados en pintura extra resistente.

Base de anclaje en polímero de ingeniería ultra resistente a la corrosión.

Tornillería de acero inoxidable.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.



BOLLARDS

En cuestiones de equipamiento urbano, la familia de bolardos que se han desarrollado en Magg, cuentan con una tecnología altamente aplicada, los materiales están en constante evolución y mejoramiento. Contamos con la experiencia para entregar productos de alta calidad y con un espíritu de diseño, para que su aplicación se de con gran facilidad y con una excelente mimetización en estos medios urbanos.


Categoría: BOLLARDS
Familia: SERIE ARONA


ARONA 500

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7621-6E0	3	100-305	0.5	50/60	3000K	270	90	>82	□	- IP65
L7622-6E0									▩	

Opcional en 2700K.








Referencia a 3000K


ARONA 800

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7620-6E0	3	100-305	0.5	50/60	3000K	270	90	>82	□	- IP65
L7623-6E0									▩	

Opcional en 2700K.









Referencia a 3000K

* Alturas especiales sobre pedido, consultar ventas.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN ARONA Y TWIST

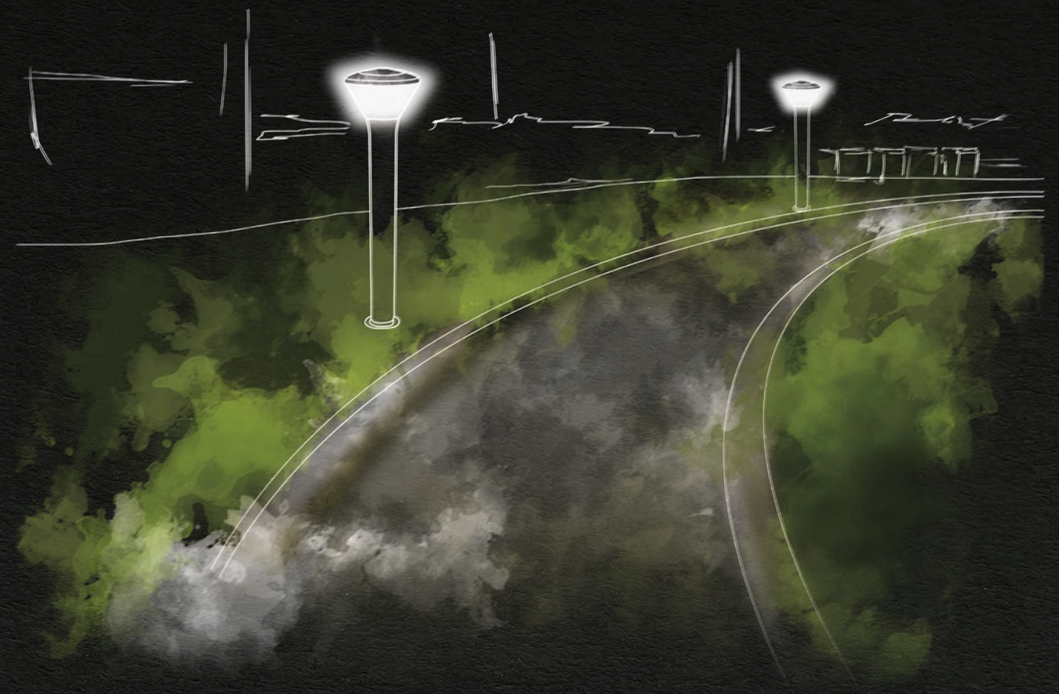

SERIE ARONA

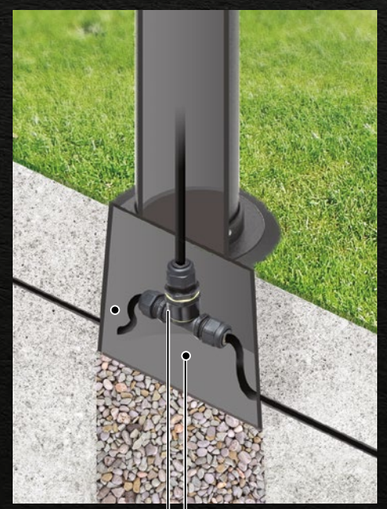

Conector T IP 65 interconexión entre varias luminarias.

Base de anclaje.

SERIE TWIST




Conector T IP 65 interconexión entre varias luminarias.

Base de anclaje.

MAGG QUE BIEN SE VE

Categoría: BOLLARDS
Familia: SERIE VENECIA

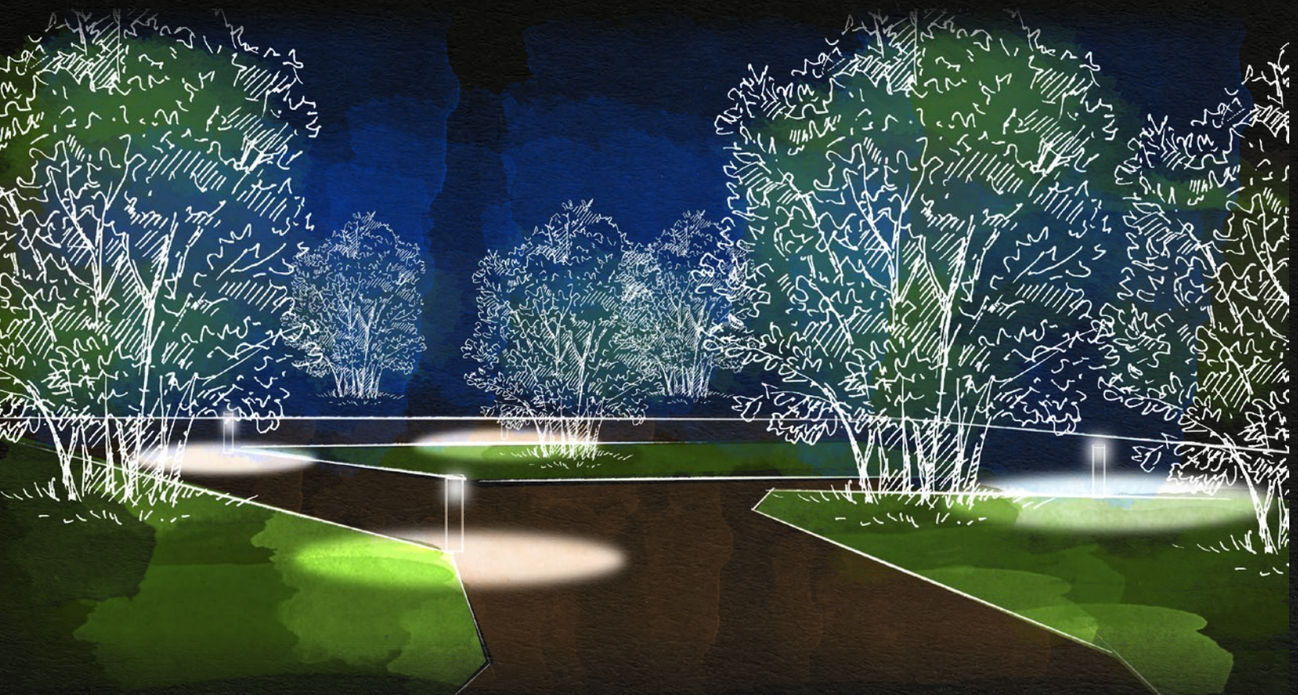

Durabilidad en la intemperie.

Luminarias de sobreponer en piso diseñadas para resistir la intemperie, humedad y ambientes salinos por sus materiales de construcción.

Cuerpo de la punta de aluminio de aleación especial única con elevada resistencia a la corrosión y oxidación. Acabados en pintura extra resistente.

Base para sobreponer en polímero de ingeniería utra resistente a la corrosión.

Tornillería de acero inoxidable.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Iluminación urbana y residencial.
Luminaria tipo bolardo diseñada con la fuente luminosa oculta para brindar una emisión de luz confortable, uniforme y funcional para espacios urbanos y, residenciales, para marcar caminos y delimitar áreas.
3 tamaños que dan versatilidad al diseñar.

Multivoltaje.


Drivers que operan a tension 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

VENECIA DOMO 200

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7630-6E0	6.5	100-305	0.5	50/60	3000K	130	20	≥82	■	- IP65 - 450gr.
L7630-6H0					5000K	220	34	70		









Referencia a 3000K

VENECIA DOMO 450

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7635-6E0	6	100-305	0.5	50/60	3000K	120	20	≥82	■	- IP65 - 1760gr.
L7635-640					5700K	230	38	70		








Referencia a 3000K

VENECIA DOMO 800

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7640-6E0	6	100-305	0.5	50/60	3000K	120	20	≥82	■	- IP65 - 2745gr.
L7640-640					5700K	230	38	70		








Referencia a 3000K

Categoría: BOLLARDS
Familia: SERIE TWIST

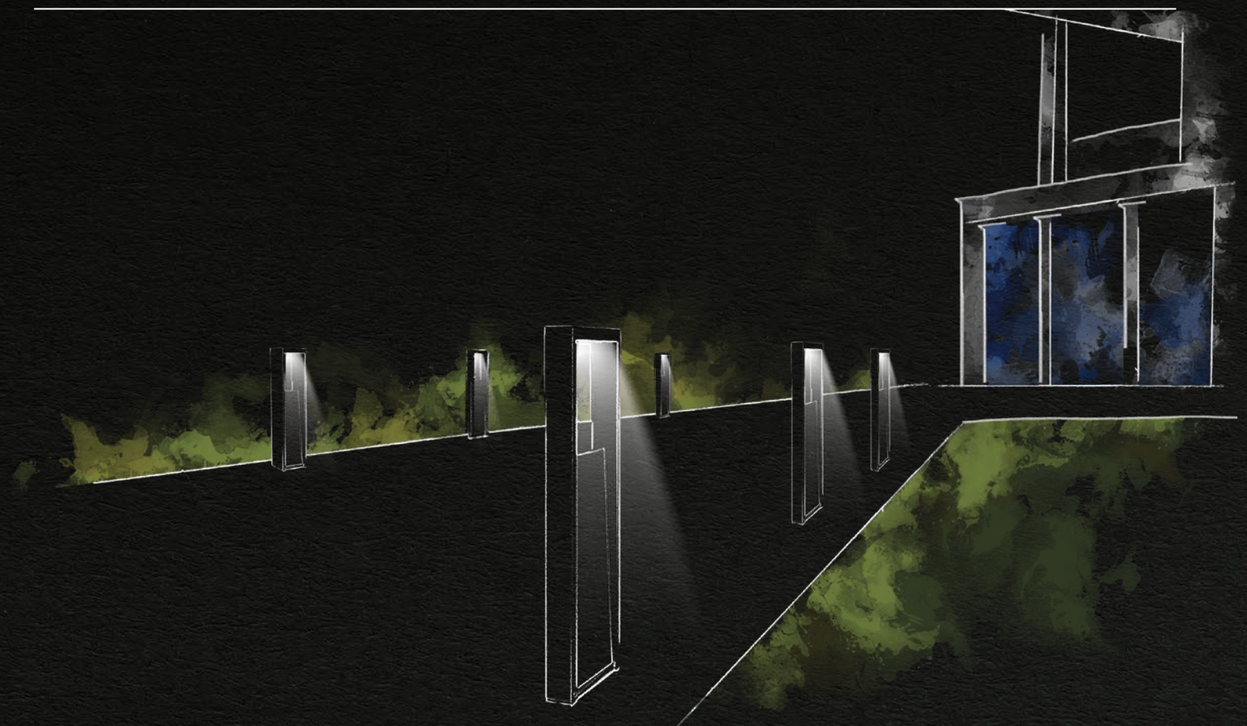

Iluminación urbana y residencial.

Luminaria tipo bolardo diseñada con la fuente luminosa oculta que brinda una emisión de luz hacia dos lados de forma confortable, uniforme y funcional para espacios urbanos y residenciales, para marcar caminos y delimitar áreas.

Opciones estéticas.

2 Diseños, Twist I con ventana reducida y placa angulada que es bañada por la luz. Twist II con cuerpo totalmente abierto y emisión de luz directa. Ambos diseños en dos alturas diferentes que dan versatilidad al diseñar los espacios.

Eficáz anclaje a piso.

Base para anclaje que se empotra a piso que sirve para alojar el conexionado y dar soporte a la luminaria que va atornillada.

Durabilidad en la intemperie.

Luminarias de sobreponer en piso diseñadas para resistir la intemperie, humedad y ambientes salinos por sus materiales de construcción.

Cuerpo de la punta de aluminio de aleación especial única con elevada resistencia a la corrosión y oxidación. Acabados en pintura extra resistente.

Base de anclaje en polímero de ingeniería utra resistente a la corrosión.

Tornillería de acero inoxidable.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Multivoltaje.


Drivers que operan a tension 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.


TWIST I


CLAVE	TAMAÑO	W	V-	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7617-6E0	400	3	100-305	0.5	50/60	*3000K	220	74	≥82	■	- IP65 - 2,160gr. - 3,270gr.
L7615-6E0	800										


* Opcional en 2700K.













TWIST II


CLAVE	TAMAÑO	W	V-	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7618-6E0	400	3	100-305	0.5	50/60	*3000K	220	74	≥82	■	- IP65 - 1,081gr. - 1,099gr.
L7616-6E0	800										


* Opcional en 2700K.











KR / FLAT / SEC

KR

Amplia gama de tamaños.

La serie KR cuenta con diversos tamaños y potencias desde 5W a 100W que pueden cubrir necesidades de iluminación general en áreas abiertas.

Durabilidad en la intemperie.

Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa. Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

Tornillería de acero inoxidable.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensiones de 100-240V y 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Iluminación en áreas abiertas.

Luminaria tipo proyector para sobreponer diseñada con reflectores de emisión de luz rectangular de 60° x 90°. Versiones KR 35, KR 55, KR 80 Y KR 130.

Luz homogénea.

Pantalla difusora de cristal templado microtexturizado que oculta el brillo directo del LED al mismo tiempo que homogeniza la luz.

Luz puntual.

Versiones KR5 y KR10, con reflectores diseñados para iluminar puntualmente en espacios exteriores. Con ángulos de 24° como luz de acento medio y 55° como luz abierta.



SERIES

KR, FLAT Y SEC

Alta potencia y una controlada emisión lumínica, así como, la diversidad de aperturas y una gran variedad para la sujeción de estos proyectores, hacen de esta familia una herramienta de diseño fundamental. El alto índice de protección (IP65) proporciona la confianza necesaria para utilizarlos en cualquier ambiente, generar distintos ambientes con las diferentes temperaturas de color.



Categoria: PROYECTORES
Familia: SERIE KR

KR 5


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L7480-6E5	5	100-240	0.5	50/60	3000K	350	70	24°	≥80	■	- IP65 - 350gr.
L7480-6EF						330	66	50°			
L7480-635					6000K	380	76	24°			
L7480-63F						350	70	50°			


PEDESTAL

CLAVE	ALTURA	COLOR
P0364-600	7 CMS.	■
P0365-600	20 CMS.	
P0366-600	45 CMS.	


(Venta por separado)







24° Referencia a 6000K



50° Referencia a 6000K

KR 10


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L7445-6E5	10	100-305	0.5	50/60	3000K	400	40	24°	≥80	■	- IP65 - 520gr.
L7445-6EF								50°			
L7445-635					6000K	450	45	24°			
L7445-63F								50°			


PEDESTAL

CLAVE	ALTURA	COLOR
P0322-600	7 CMS.	■
P0323-600	20 CMS.	
P0324-600	45 CMS.	


(Venta por separado).








24° Referencia a 6000K




50° Referencia a 6000K

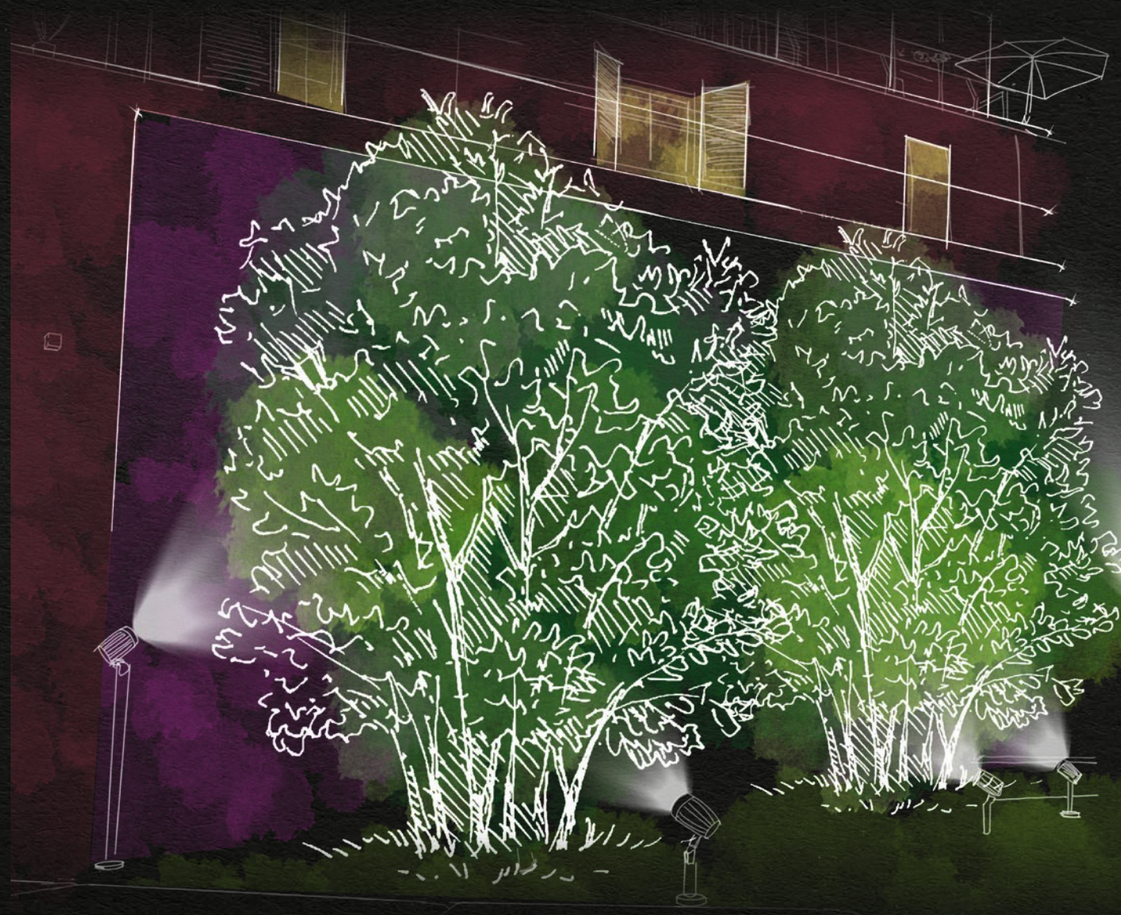


KR 35

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7451-6E0	35	100-305	≥0.9	50/60	3000K	3300	94	≥70	■	- IP65 - 840gr.
L7451-630					6000K	3500	100			









Referencia a 6000K

KR 80

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7453-6E0	80	100-305	≥0.9	50/60	3000K	7000	88	≥70	■	- IP65 - 3300gr.
L7453-630					6000K	7500	93			









Referencia a 6000K

KR 55

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7452-6E0	55	100-305	≥0.9	50/60	3000K	3900	70	≥70	■	- IP65 - 1980gr.
L7452-630					6000K	4100	75			









Referencia a 6000K

KR 130

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7454-6E0	130	100-305	≥0.9	50/60	3000K	11300	87	≥70	■	- IP65 - 5100gr.
L7454-630					6000K	12800	98			







Referencia a 6000K

MAGG QUE BIEN SE VE

Categoria: PROYECTORES
Familia: SERIE FLAT



Iluminación puntual en exterior.

Luminaria tipo proyector para sobreponer diseñada con ópticas de emisión precisa y uniforme para generar efectos en fachadas, resaltar la vegetación y elementos arquitectónicos.

Extra delgado.

Diseño muy esbelto que permite ocultarlo fácilmente y pasar desapercibido en arquitectura con espacio limitado.

Multivoltaje.

Drivers que operan a tensión de 100-305V / 50-60Hz. facilitan su instalación y utilización.

Durabilidad en la intemperie.



Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa. Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Tornillería de acero inoxidable.

Marco frontal y base de polímero muy resistente.

Pantalla de cristal templado de 4mm. de espesor.


FLAT 35


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L7423-61E	8	100-305	0.5	50/60	2700K	560	70	15°x40°	>82	■	- IP65 - 400gr.
L7423-61H						480	60	7°			
L7423-615						560	70	12°			
L7423-619						520	65	45°			
L7423-6IE					4000K	648	81	15°x40°			
L7423-6IH						560	70	7°			
L7423-6I5						650	81	12°			
L7423-6I9						600	75	45°			

ACCESORIOS

CLAVE	ACCESORIOS
P0120-000	Estaca









15°x40° Referencia a 4000K

7° Referencia a 4000K



12° Referencia a 4000K



45° Referencia a 4000K

Nota 1: Potencias especiales preguntar al departamento de ventas.
Nota 2: Colores ambar, rojo y azul se produce sobre pedido.

Categoria: SEGURIDAD
Familia: SERIE SEC


FLAT 70


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	ÁNGULO	IRC	COLOR	
L7424-61E	12	100-305	0.5	50/60	2700K	840	70	15°x40°	>82	■	- IP65 - 510gr.
L7424-61H						720	60	7°			
L7424-615						840	70	12°			
L7424-619						690	57	45°			
L7424-6IE					4000K			15°x40°			
L7424-6IH						840	70	7°			
L7424-6I5						970	80	12°			
L7424-6I9						804	75	45°			

ACCESORIOS


CLAVE	ACCESORIOS
P0120-000	Estaca









15°x40° Referencia a 4000K



7° Referencia a 4000K



12° Referencia a 4000K



45° Referencia a 4000K

Nota 1: Potencias especiales preguntar al departamento de ventas.
Nota 2: Colores ambar, rojo y azul se produce sobre pedido.

Iluminación en áreas abiertas.

Luminaria tipo proyector para sobreponer diseñada con reflectores de emisión de luz muy abierta y directa.

Diseño esbelto.

Diseño esbelto y ligero que permite colocarlo fácilmente en espacios reducidos.




Durabilidad en la intemperie.

Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa. Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

SEC 30

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7491-630	30	100-240	0.5	50/60	6000K	1680	84	≥70	■	- IP65 - 895gr.






SEC 50

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7492-630	50	100-240	0.5	50/60	6000K	2840	89	≥70	■	- IP65 - 1540gr.





Iluminación de seguridad en áreas abiertas.

Luminaria para sobreponer en muro diseñada con refractor que dirige la luz de forma asimétrica en el área. Iluminación para caminos, entradas de estacionamientos, fachadas, áreas de carga, etc.

Alto desempeño y ahorro energético.

LED de alto desempeño, que integrado a la luminaria nos brinda eficiencias de 95 y 99 lm/W con IRC ≥82. La configuración de flujos luminosos nos permiten ahorrar hasta 65% comparado con productos fluorescentes ahorradores y de alta intensidad de descarga.


Durabilidad en la intemperie.

Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa. Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Tornillería de acero inoxidable.

Pantalla tipo refractor de Policarbonato altamente resistente a impactos.

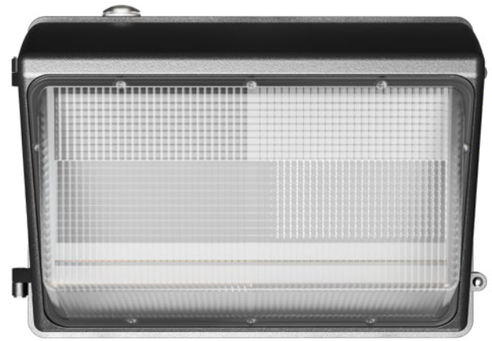

SERIE

WALLPACK


Con un diseño sobrio, sencillo y bordes suavizados, dejando que el difusor sea el protagonista absoluto, la Serie Wallpack ofrece una luminaria altamente eficiente y totalmente resistente al medio ambiente, por su sencilla colocación, esta luminaria logra ser la alternativa perfecta para zonas abiertas de servicio, transito o patios confinados


Categoria: SEGURIDAD

Familia: SERIE WALLPACK

WALLPACK 50

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7266-630	50	100-305	>0.9	50/60	6000K	4950	99	≥82	■	- IP65 - 1540gr.

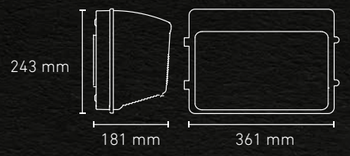





Referencia a 6000K

WALLPACK 80

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7265-630	80	100-305	>0.9	50/60	6000K	7600	95	≥82	■	- IP65 - 1540gr.

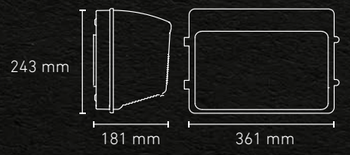



Referencia a 6000K



• Foto-sensor opcional.

CITI / CITI SOLARES

CITI 23

Iluminación de seguridad en áreas suburbanas.

Luminaria para sobreponer cuyo diseño óptico, único en el mercado, se distingue por su eficacia al emitir la luz en el área objetivo. De forma tipo arco o media esfera, la proyección asimétrica del haz de luz de Citi 23 permite iluminar eficientemente pasos peatonales, corredores, vialidades privadas, estacionamientos.

Alto desempeño y ahorro energético.

LED de alto desempeño, que integrado a la luminaria nos brinda una eficiencia de 89 lm/W con IRC ≥70. La configuración del flujo luminoso y potencia nos permiten ahorrar hasta 68% comparado con productos fluorescentes ahorradores además de una vida útil 10 veces mayor.

Opciones de montaje.

Provista de un soporte diseñado para poder sobreponer en muro o en brazo metálico tubular de hasta 40mm. de diámetro.

Encendido automático.

El fotosensor integrado a la luminaria permite encender o apagar automáticamente con la ausencia o presencia de luz ambiental.

Durabilidad en la intemperie.

Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa.
Aleación especial única del cuerpo disipador de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

Carcasa exterior de polímero de ingeniería ultra resistente a impactos y corrosión.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Tornillería de acero inoxidable.

Pantalla tipo refractor de Policarbonato altamente resistente a impactos.





SERIE
CITI

La familia Citi está diseñada para cumplir los estándares de iluminación para vías públicas. Su delgado diseño, como resultado de la máxima eficiencia de componentes, los LEDS de última tecnología y su perfecta ingeniería óptica hacen que Citi sea una familia de luminarias sencillas, pero a la vez vanguardistas dentro de las tipologías de este mercado. Éstas luminarias cuentan con un excelente desempeño al poder instalarse a una distancia interpostal de hasta 4 veces la altura de montaje. Contando con las opciones de poste múltiple y utilización de celdas fotovoltaicas para que funcionen con generación de energía solar.

Categoria: SEGURIDAD
Familia: CITI 23



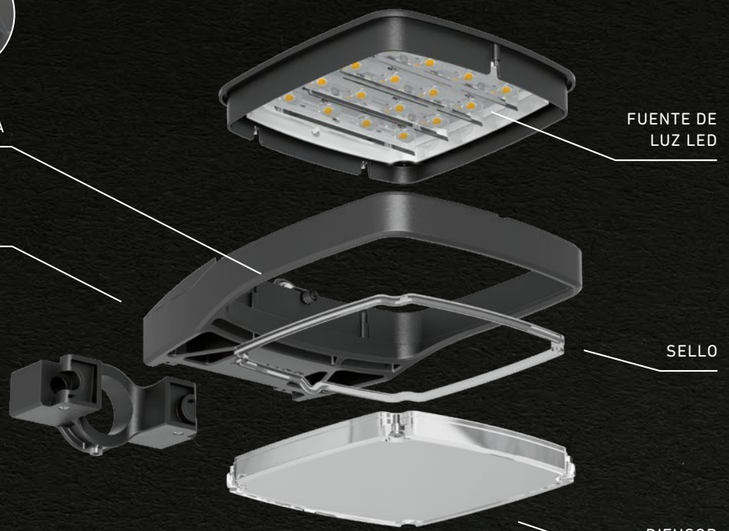



MONTAJE A MURO





MONTAJE A TUBO

CITI 23

CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	- IP65 - 1000gr.
L7590-6H0	23	100-240	0.5	50/60	5000K	2050	89	>70	■	









Referencia a 5000K

LUMINARIA INDIVIDUAL



ARREGLO DE 3 LUMINARIAS




Ancho de Calle:	10 m
Altura de Montaje:	6 m
Distancia Interpostal:	15 m
E max.	16 lx
E prom.	9.63 lx
E min.	3.01 lx
Uniformidad:	3.19

Categoria: ALUMBRADO PÚBLICO
Familia: DELTA


DELTA


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	-IP65
L7570-6H0	3x23	100-240	0.5	50/60	5000K	3x2050	89	≥77	■	



Referencia a 5000K





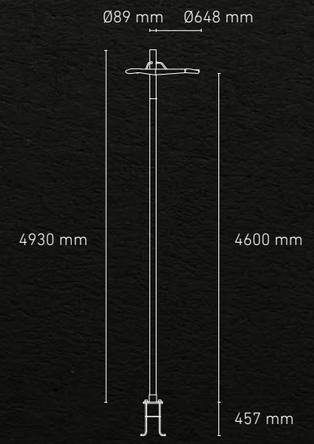

CITI Y CITI SOLARES

Iluminación vial a diferentes escalas.

Familia de luminarias desarrolladas para iluminación vial en distintas escalas.
Citi 55 para alturas de montaje de 6 a 8m., anchos de calle de 7m. y distancias interpostales de hasta 40m.
Citi 100 para alturas de montaje de 9 a 12m., anchos de calle de 12m. y distancias interpostales de hasta 30m.

Normatividad.

El cumplimiento de las normativas nacionales es un recurso muy importante y requisito de algunos proyectos. La familia Citi cubre certificaciones de los siguientes organismos: NOM, FIDE y PAESE.

Alto desempeño y ahorro energético.

LED de alto desempeño, que integrado a la luminaria nos brinda eficiencias de 95 lm/W con IRC ≥73.

Encendido automático.

El fotosensor de tipo "omnidireccional" integrado a la luminaria permite encender o apagar automáticamente con la ausencia o presencia de luz ambiental.

Autonomía energética.

La familia Citi se extiende al utilizar la generación de energía eléctrica a partir de la luz solar. Citi 23, Citi 55 y Citi 100 cuentan con éstas versiones. La tecnología fotovoltaica incluida brinda autonomía calculada para un uso diario de 12 hrs. más respaldo de 2 días. Esta configuración permite una descarga normal de 50% y máxima de 80% alcanzando vida útil de entre 600 y 1200 ciclos (dependiendo el modelo).

Durabilidad en la intemperie.

Muy durable en ambientes exteriores húmedos y salinos como costa.
Aleación especial única del cuerpo de aluminio utilizada para resistir la corrosión y oxidación causada por la humedad.

Cople para brazo de polímero de ingeniería de elevada resistencia mecánica.

Sellos de silicón que brindan una hermeticidad con grado IP65.

Tornillería de acero inoxidable.

Pantalla tipo refractor de Policarbonato altamente resistente a impactos.

Durabilidad en la electrónica.

Los drivers son multivoltaje para operar en un rango de tensión de 100-305V. El acceso para mantenimiento es muy práctico.

Protección a sobretensiones. Causadas por descargas atmosféricas como rayos, descargas electrostáticas o procedentes de la línea de alimentación. Dicho dispositivo llamado Varistor de tipo MOV (Metal Oxide Varistor) protege de descargas de hasta 10,000 volts. evitando daños al driver y a los LEDs.


CITI 55


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7501-1H0	55	*100-240	>0.9	50/60	5000K	5100	93	≥70	■	- IP65 - 3800gr.

Nota : El rango de potencia puede variar entre 40W - 55W.

* Voltaje opcional 100-305.









Referencia a 5000K

LUMINARIA INDIVIDUAL



ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

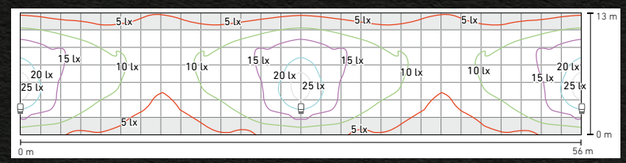

Ancho de Calle:	9 m
Altura de Montaje:	6 m
Distancia Interpostal:	28 m
E max.	28 lx
E prom.	12 lx
E min.	3.7 lx
Uniformidad:	1.87


CITI 100


CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
L7503-1H0	105	*100-240	>0.9	50/60	5000K	9900	95	≥73	■	- IP65 - 4440gr.

Nota : El rango de potencia puede variar entre 70W - 105W.

* Voltaje opcional 100-305.









Referencia a 5000K

LUMINARIA INDIVIDUAL



ARREGLO DE 3 LUMINARIAS

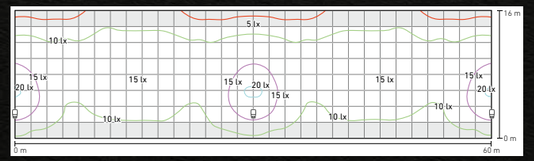


Ancho de Calle:	12 m
Altura de Montaje:	9 m
Distancia Interpostal:	30 m
E max.	21 lx
E prom.	12 lx
E min.	6.4 lx
Uniformidad:	1.87

Categoria: ALUMBRADO PÚBLICO
Familia: SERIE CITI SOLARES

CITI 23 SOLAR

CLAVE	W	Vc.d.	Hrs.	Bateria	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	-IP65
L7559-6H0	17	24	12	Ácido	5000K	1600	94	≥70	■	




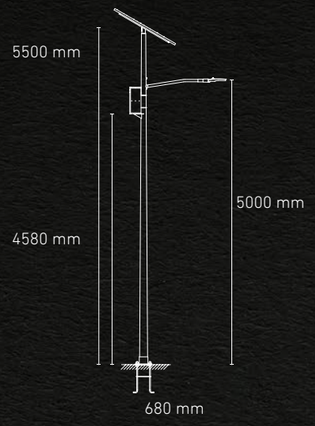


CITI 55 SOLAR

CLAVE	W	Vc.d.	Hrs.	Bateria	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	-IP65
L7582-6H0	55	24	12	Ácido	5000K	5100	93	≥70	■	



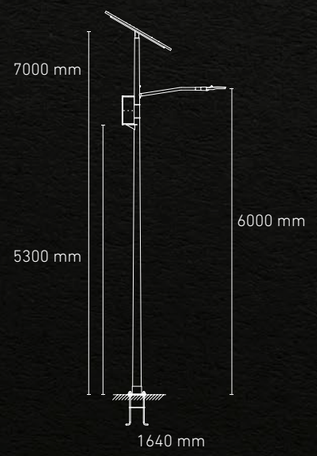




Referencia a 5000K


CITI 100 SOLAR

CLAVE	W	Vc.d.	Hrs.	Bateria	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	-IP65
L7539-6H0	100	24	12	Ácido	5000K	8800	88	≥70	■	



Referencia a 5000K



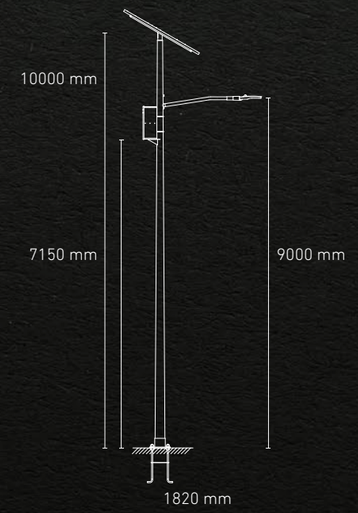

FLUORESCENTES Y HALÓGENOS

En MAGG nos preocupamos por satisfacer la demanda de luminarias de cualquier tecnología, por lo tanto ponemos a su disposición nuestro catálogo de luminarias para lámparas halógenas y fluorescentes, contamos para aplicaciones de exterior e interior.

Categoria: INTERIORES
Familia: SERIE DECO


STAR


MODELO	CLAVE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
STAR	L1001-B10	50	90-140	60	2700K	520	11	95	■	- IP50
	L1001-810								■	
STAR V3	L1010-B10	3x50				3x520			■	- 1058gr.
	L1010-810								■	

GU10 Incluida.










DRESS

MODELO	CLAVE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
DRESS	L1002-B10	50	90-140	60	2700K	520	11	95	■	- IP50
	L1002-810								■	
DRESS V3	L1011-B10	3x50				3x520			■	- 823gr.
	L1011-810								■	

GU10 Incluida.










STONE

MODELO	CLAVE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
STONE	L1003-B10	50	90-140	60	2700K	520	11	95	■	- IP50
	L1003-810								■	
STONE V3	L1012-B10	3x50				3x520			■	- 888gr.
	L1012-810								■	

GU10 Incluida.










REED

MODELO	CLAVE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
REED	L1004-B10	50	90-140	60	2700K	520	11	95	■	- IP50
REED V3	L1013-B10	3x50				3x520			■	- 788gr.

GU10 Incluida.

REED





REED V3






ROCK

MODELO	CLAVE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
ROCK	L1006-B10	50	90-140	60	2700K	520	11	95	■	- IP50
ROCK P3	L1030-B10	3x50				3x520			■	- 924gr.
ROCK V3	L1015-B10								■	- 908gr.

GU10 Incluida.


ROCK





ROCK P3





ROCK V3





ACE

MODELO	CLAVE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
ACE	L1005-B10	50	90-140	60	2700K	520	11	95	■	- IP50
	L1005-810								■	
ACE P3	L1031-B10	3x50				3x520			■	- 1135gr.
	L1031-810								■	
ACE V3	L1014-B10								■	- 1124gr.
	L1014-810								■	
ACE V4	L1020-B10	4x50				4x520			■	- 1420gr.
	L1020-810								■	

GU10 Incluida.


ACE





ACE P3





ACE V3





ACE V4






DUET

MODELO	CLAVE	W	V~	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
DUET CL2	L1040-B10	2x50	90-140	60	2700K	520x20	11	95	■	- IP50

GU10 Incluida.





GLOBE

MODELO	CLAVE	W	COLOR	
GLOBE 6"	L1401-100	25	■	- IP50
GLOBE 6"	L1401-B00		■	- 900gr.
GLOBE 8"	L1402-100	60	■	
GLOBE 8"	L4102-B00		■	- 1050gr.
GLOBE 10"	L1403-100	75	■	
GLOBE 10"	L1403-B00		■	- 1290gr.
GLOBE 12"	L1404-100		■	
GLOBE 12"	L1404-B00		■	- 1465gr.
GLOBE 14"	L1405-100		■	
GLOBE 14"	L1405-B00		■	- 1918gr.
GLOBE 16"	L1406-100	100	■	
GLOBE 16"	L1406-B00		■	- 4700gr.

Altura 2000 mm Máx.
E26No incluida.




6"


8"

10"


12"



14"



16"



OVAL

MODELO	CLAVE	W	COLOR	
OVAL 280	L1410-100	75	■	- IP50
OVAL 280	L1410-B00		■	- 2140gr.
OVAL 380	L1411-100		■	- 3388gr.
OVAL 380	L4111-B00		■	
OVAL 480	L1412-100		■	- 3602gr.
OVAL 480	L1412-B00		■	

Altura 2000 mm Máx.
E26 No incluida.




280



380



480



FAROLES

MÉRIDA


CLAVE	MODELO	W	V~	Hz	COLOR	
L1601-100	Soportado	40	90-140	60	■	- Base E26
L1601-300					□	
L1601-800					■	
L1602-100	Suspendido				■	
L1602-300					□	
L1602-800					■	
L1603-100	Colgante				■	
L1603-300					□	
L1603-800					■	

Lámpara no incluida.









SAN MIGUEL


CLAVE	MODELO	W	V~	Hz	COLOR	
L1610-300	Soportado	20	90-140	60	□	- Base E26
L1610-800					■	
L1611-300	Suspendido				□	
L1611-800					■	
L1612-300	Colgante				□	
L1612-800					■	

Lámpara no incluida.









EMPOTRADOS DIRIGIBLES

ISIS

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	COLOR	
ISIS I	L1740-1E0	1x50	90-140	>0.98	50/60	■	-1130gr.
	L1740-3E0					□	
	L1740-5E0					■	
ISIS II	L1741-1E0	2x50				■	-1430gr.
	L1741-3E0					□	
	L1741-5E0					■	
ISIS III	L1742-1E0	3x50				■	-1730gr.
	L1742-3E0					□	
	L1742-5E0					■	

Lámpara no incluida.







20°
98 mm
108 mm



20°
98 mm
203 mm



ISIS PIN HOLE


MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	COLOR	
PIN I	L1743-1E0	1x50	90-140	>0.98	50/60	■	- 1035gr.
	L1743-5E0					■	
PIN II	L1744-1E0	2x50				■	- 1440gr.

Lámpara no incluida.






98 mm
108 mm




98 mm
203 mm




SOYUZ


MODELO	CLAVE	W	COLOR
PRO	L1760-100	50	■
ø95mm	L1764-100		
ø122mm	L1765-100		

Lámpara no incluida.






29 mm
20°
Ø 96 mm



28 mm
20°
Ø 95 mm




42 mm
30°
Ø 122 mm

PIN HOLE DIRIGIBLE

MODELO	CLAVE	W	COLOR
DIRIGIBLE	L1761-100	50	■
	L1761-300		◒

Lámpara no incluida.






98 mm
20°
Ø 123 mm

LIVING

MODELO	CLAVE	W	COLOR
LIVING	L1766-100	50	■

Lámpara no incluida.





40 mm
Ø 124 mm

EMPOTRADOS FIJOS

ORIÓN

MODELO	CLAVE	W	COLOR
PRO	L1750-100	50	■
CIRCULAR	L1751-100		

Lámpara no incluida.
Transformador no incluido.




ORIÓN PRO



26 mm
Ø 82 mm



ORIÓN CIRCULAR




24 mm
Ø 82 mm

MINI ORIÓN

MODELO	CLAVE	W	COLOR
MINI ORIÓN	L1755-100	35	■

Lámpara no incluida.
Transformador no incluido.





SHOT II E26 Ø 158 mm

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR
AL OPEN	L1923-1G0	13	90-140	0.5	60	6500K	620	48	≥80	■
CENTER	L1924-110					2700K	450	35		■
	L1924-1G0					6500K				
CENTER STEEL	L1925-BG0									■

13W Autobalastrado
Lámpara incluida


AL OPEN


CENTER


CENTER STEEL




SOBREPUESTOS

SERIE SWING

MODELO	CLAVE	W	COLOR
RIEL PAR 38	L1832-100		■
	L1832-300		□
RIEL PAR 30	L1833-100		■
	L1833-300		□

Lámpara no incluida.





DOWNLIGHT FLUORESCENTE

SHOT II Ø 175 mm

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR
E26 AL OPEN	L1920-1G0	13	90-140	0.5	50/60	6500K	620	48	≥80	■
E26 CENTER	L1921-1I0				60	2700K	450	35		
	L1921-1G0					6500K				

Lámpara E26 y balastro incluidos.


AL OPEN


CENTER




LINEALES / SOBREPONER

BL

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	COLOR	
24	L2180-1F0	24	90-140	0.5	50/60	4100K	1670	■	- IP62
	L2180-1G0					6500K			
39	L2181-1F0	39				4100K	3050		
	L2181-1G0					6500K			
54	L2182-1F0	57				4100K	4220		
	L2182-1G0					6500K			
	L2183-1F0		100-305	0.95		4100K			
	L2183-1GO					6500K			
80	L2184-1F0	80		0.98		4100K	6150		
	L2184-EF0	93				6500K			
32	L2185-1F0	32	90-140	0.5		4100K	2200		
	L2185-1G0					6500K			
	L2186-1F0	30	100-305			4100K			

Lámpara incluida






CAMPANAS / SUSPENDIDOS

MILL E26

ACRÍLICO	CLAVE	W	V~	Hz	COLOR	
FROSTED	L2003-100	75	90-140	60	■	- IP62 - 1300gr.
CLEAR	L2004-100					

Lámpara no incluida.
Altura 2000 mm Máx.






E26

ACRÍLICO	CLAVE	W	V~	Hz	COLOR	
FROSTED	L2005-100	75	90-140	60	■	- IP62 - 1280gr.
CLEAR	L2006-100					

Lámpara no incluida.
Altura 2000 mm Máx.






LIVER

ACRÍLICO	CLAVE	W	V~	Hz	COLOR	
FROSTED	L2007-B00	75	90-140	60	■	- IP62 - 1280gr.

Lámpara no incluida






SUBURBANO

STREET

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	COLOR	
45W	L2201-6G0	45	90-140	0.5	60	6500K	2500	■	- IP13 - 920gr. - 1090gr.
65W	L2202-660	65			50/60		3200		

Lámpara incluida






GUARDIAN

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	COLOR	
GUARDIAN	L2204-6G0	65	90-140	0.5	60	6500K	2150	■	- IP65 - 1200gr.

Lámpara incluida



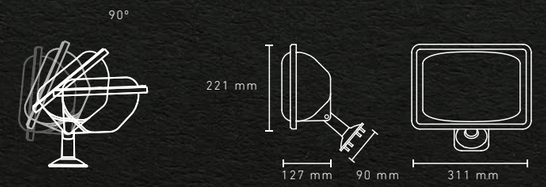

KITE

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	COLOR	
FOTOCELDA	L2211-1G0	13	90-140	0.5	50/60	6500K	■	- IP65 - 650gr.
	L2211-3G0							
SIN FOTOCELDA	L2210-1G0							
	L2210-3G0							

Lámpara incluida





OFFICE


KROMOS II

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	COLOR	
3x14W EMPONTRAR	L2310-2F0	3x14	90-140	0.5	50/60	4100K	2300	■	- 3300gr.
	L2310-2G0					6500K			
3x28W EMPOTRAR	L2312-2F0	3x28	100-305	0.98		4100K	4400		- 6050gr.
	L2312-2G0					6500K			
3x14W SOBREPONER	L2311-2F0	3x14	90-140	0.5		4100K	2300		- 4500gr.
	L2311-2G0					6500K			

Lámpara incluida




KROMOS II 3X14W EMPOTRAR






KROMOS II 3X14W SOBREPONER





KROMOS II 3X28W EMPOTRAR




LINEALES IP

T5

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
1x54W	L2603-5F0	1x54	90-140	0.5	50/60	4100K	3960	74	≥80	■	- IP65
	L2603-5G0					6500K					
2x28W	L2602-5F0	2x28	100-305	0.98		4100K	4200	75			- 1895gr.
	L2601-5F0		90-140	0.5							- 1900gr.
	L2601-5G0					6500K					
2x54W	L2608-5G0	2x54	100-305	0.98			5800	54			- 2530gr.
	L2608-5F0					4100K					

Lámpara incluida






T8

MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	lm/W	IRC	COLOR	
1x32W	L2605-5F0	1x32	90-140	0.5	50/60	4100K	2200	60	≥80	■	- IP65
	L2605-5G0					6500K					
2x32W	L2607-5F0	2x32	100-305			4100K	4400	69			- 1850gr.
	L2606-5F0		90-140	0.95							- 2520gr.
	L2607-5G0			0.5		6500K					

Lámpara incluida







LINEALES GABINETE

GRILL ACRÍLICO


MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	- IP40
2x54W T5	L2610-1F0	2x54	100-305	0.98	50/60	4100K	8310	≥82	■	- 2908gr.
	L2610-1G0					6500K				
2x80W T5	L2611-1F0	2x80				4100K	10800			- 3550gr.
	L2611-1G0					6500K				
4x54W T5	L2612-1F0	4x54				4100K	16500			- 4712gr.
	L2612-1G0					6500K				
4x80W T5	L2613-1F0	4x80				4100K	21600			- 5915gr.
	L2613-1G0					6500K				

Lámpara incluida

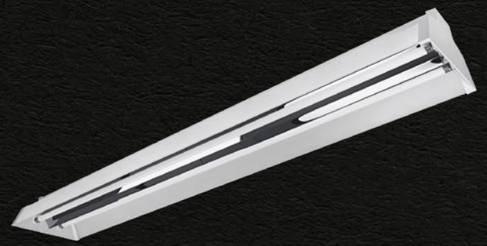




2X54W T5




2X80W T5



4X54W T5



4X54W T5



GRILL GABINETE


MODELO	CLAVE	W	V~	FP	Hz	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	COLOR	- IP40
1x54W T5	L2620-1F0	1x54	100-305	0.98	50/60	4100K	4330	≥82		- IP40
	L2620-1G0					6500K				
1x80W T5	L2621-1F0	1x80				4100K	5580			
	L2621-1G0					6500K				
2x54W T5	L2622-1F0	2x54				4100K	8660			
	L2622-1G0					6500K				
2x80W T5	L2623-1F0	2x80				4100K	11160			
	L2623-1G0					6500K				
4x54W T5	L2624-1F0	4x54				4100K	16200			
	L2624-1G0					6500K				
4x80W T5	L2625-1F0	4x80				4100K	22300			
	L2625-1G0					6500K				
6x54W T5	L2626-1F0	6x54				4100K	23450			
	L2626-1G0					6500K				

Lámpara incluida







1X54W T5




1X80W T5




2X54W T5




2X80W T5



4X80W T5



4X54W T5



6X54W T5



MAGG QUE BIEN SE VE

LÁMPARAS

LÁMPARA AUTOBALASTRADA ESPIRAL

CLAVE	W	V~	BASE	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	DIMENSIONES
B0471-000	9	90-140	E26	2700K	540	80	- 40X90mm.
B0472-000				6500K			
B0482-000	13			2700K	790		- 47x95mm.
B0481-000				6500K			
B0470-000	15			2700K			- 50x95mm.
B0469-000				6500K			
B0477-000	20			2700K	1900		- 56x105mm.
B0478-000				6500K			
B0479-000	26			2700K			- 65x134mm.
B0480-000				6500K			
B0380-000	30			2700K			- 70x145mm.
B0352-000				6500K			
B0423-000	45			2700K	2900		- 70x190mm.
B0366-000				6500K			
B0424-000	65			2700K	4000		- 80x125mm.
B0367-000				6500K			
B0448-000		220					
B0446-000	85	127+/- 10%		6500K	6000		- 101x291mm.



ESPIRAL

CLAVE	W	BASE	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	DIMENSIONES
F9213-000	13	E26	2700K	780	82	- 48X57mm.
F9214-000			4100K			
F9215-000			6500K			
F9174-000	65		6500K	4100	80	- 79x189mm.



2U

MODELO	CLAVE	W	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	DIMENSIONES
GX23-2	F9076-000	13	2700K	740	≥80	- 25x115mm.
	F9077-000		4100K			
G24q-1	F9128-000		4100K	900		- 25x130mm.
G24q-3	F9051-000	26	4100K	1890		- 25x165mm.
	F9080-000		2700K			
	F9082-000		4100K			



CIRCULARES

CLAVE	W	BASE	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	DIMENSIONES
F9089-000	18	G10q	5000K	1240	85	- 20X150mm.
F9091-000	28			1890		- 20X225mm.
F9092-000	38			3240		- 20X300mm.
F9161-000	48			4220		- 20X375mm.



LÁMPARAS LINEALES T5 / T8

MODELO	CLAVE	W	BASE	TEMP. DE COLOR	lm	IRC	DIMENSIONES
T5	F9216-000	8	G5	3500K	440	82	- 302x16mm.
	F9217-000			4100K			
	F9218-000			6500K			
	F9206-000	14		3500K	1200		- 560x16mm.
	F9141-000			4100K			
	F9201-000			6500K			
	F9207-000	21		3500K	2000		- 860x16mm.
	F9142-000			4100K			
	F9202-000			6500K			
	F9106-000	24		4100K	1700		- 560x16mm.
	F9211-000			6500K			
	F9208-000	28		3500K	2500		- 1149x16mm.
	F9143-000			4100K			
	F9203-000			6500K			
T8	F9103-000	32	G13	4100K	2750		- 1212x25mm.
	F9200-000			6500K			
T5	F9144-000	35	G5	4100K	3200		- 1462x16mm.
	F9204-000			6500K			
	F9210-000	54		3500K	4875		- 1162x16mm.
	F9145-000			4100K			
	F9205-000			6500K	6075		
	F9110-000	80					



BALASTROS T8

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
2	B0437-100	17	90-140	0.98	Instantáneo	230	30	28	221	20	5	C04	D02
	B0437-100	25											
1	B0449-100	32		0.5	Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
2	B0534-100					210	28	22	202	20		C11	
	B0434-100				Instantáneo	177	30	28	167		5	C04	D02
	B0437-100			0.98		230			221		-		
	B0396-000		100-305		Rápido	210	28	22	202		4.2		D01
3	B0436-000					268	44	35	258	-	5	C14	D02


CONEXIONADO



C01



C04




C11



C14

DIMENSIONES

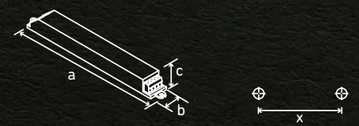

D01




D02


BALASTROS T5

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
1	B0404-100	14	90-140	0.5	Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
3	B0386-100				Instantáneo	70	102	32	60	93	5	C03	D07
	B0394-000		100-305	0.98		125	63	31	118	-	4		D04
1	B0405-100	21	90-140	0.5	Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
2	B0389-000	24			Instantáneo	205	29	27	195	19	5	C04	D02
1	B0406-100	28			Rápido	168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
2	B0408-100					210	28	22	202	-		C11	
	B0396-000		100-305			267	30	29	256	-	5		
3	B0416-000		90-140	0.98	Instantáneo	149	80	39	139	70	4	C12	D03
	B0413-000		100-305		Rápido	268	44	35	258	33	5	C09	D02
1	B0407-100	35	90-140	0.5		168	26	19	157	-	4.2	C01	D01
	B0571-000	39								-			
	B0379-100	54				210	28	22	202	-			
	B0398-100		100-305	0.98		267	30	29	256	-	5	C02	
2	B0430-000					302	32	30	293	-		C16	D02
1	B0559-000	80				306	30	28	296	20		C02	

CONEXIONADO



C01




C09




C02



C11




C03



C12



C04



C16


DIMENSIONES



D01




D02



D03



D04



D07


BALASTROS FLUORESCENTES COMPACTOS

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
1	B0494-000	13	90-140	0.5	Rápido	92	50	26	-	-	-	C17	D08
	B0427-000					93	61	30	-	-	-	C18	D09
	B0109-000					63	44		-	-	-		D11
2	B0419-000					120	37		112	-	4	C19	D10
1	B0362-000	26				91	57		81	44	3.4	C23	D11
2	B0390-100				Instantáneo	125	63	32	118	-	4	C24	D04
	B0392-000		100-305	0.98	Rápido	124	78	30	115	-		C06	D06
	B0411-100	32								-			
1	B0392-000	42								-			
2	B0411-100									-			




DIMENSIONES

D04



D06





D08




D09


D11






D10






CONEXIONADO



C06




C17

C18

C19



C23



C24

BALASTRO CIRCULAR T5

LÁMPARAS	CLAVE	W	V~	FP	ENCENDIDO	a	b	c	x	y	ø	CONEXIÓN	DIMENSIONES (mm)
1	B0171-100	18	90-140	0.5	Rápido	93	47	32	85	38	3	C05	D013
	B0172-100	26											D013
	B0173-100	34				90	56	30	82	46			D013


TRANSFORMADORES

127-12V


CAPACIDAD EN VA	CLAVE	a	b	c	x	y	PESO	DIMENSIONES (mm)
6	A2537-000	34	44	23	-	-	0.16	D30
50	A1382-200	58	57	48	-	-	0.72	D28
	A1474-100				-	-	0.68	
100	A0239-200	86	79	75	70	61	1.8	D27
200	A1374-100	105	77	104	75	61	2.5	D29
300	A1375-100		92	104	74	75	3.3	
500	A0784-000	115	111	112	85	95	5.4	

NOMENCLATURA


T/A: TEMPERATURA AMBIENTE
A/T: ALTA TEMPERATURA
S/B: SIN BASE




D27



D28



D29




D30

USO GENERAL

CLAVE	W	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)	COLOR
B0174-200	50	127V~± 10%	12V	■






MINIMAGG ENCAPSULADO


CLAVE	W	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)	COLOR
B0191-000	50	127V~± 10%	12V	□






USO GENERAL ENCAPSULADO

CLAVE	W	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	VOLTAJE DE SALIDA (OUT)	COLOR
B0521-000	50	277V~± 10%	12V	□





ACCESORIOS

LOW VOLTAGE RIELES

DESCRIPCIÓN	CLAVE	COLOR
RIEL 0,50 m 127 V	R1001-000	
RIEL 0,60 m 127 V	R1002-000	■
RIEL 1,00 m 127 V	R1003-000	
RIEL 1,00 m 127 V	R1003-100	□
RIEL 1,20 m 127 V	R1004-000	■
RIEL 1,20 m 127 V	R1004-100	□
RIEL 2,00 m 127 V	R1005-000	■
RIEL 2,00 m 127 V	R1005-100	□
RIEL 2,40 m 127 V	R1006-000	■
RIEL 2,40 m 127 V	R1006-100	□



SOCKET

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SOCKET PARA LÁMPARA DICROICA MR11 / MR16	B0053-000
SOCKET PARA LÁMPARA GU10	P0217-000



BASES

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BASE PARA LFC 13W SENCILLA Y DOBLE	B0155-000
BASE PARA LFC 26W CUATRO PINES	P0051-000



BASE DE 13W



BASE DE 26W

MASTER LINE


DESCRIPCIÓN	CLAVE	TENSIÓN DE LÍNEA EN VOLTS
IGNITOR PARA HQI O MASTER COLOUR 70 / 150W	B0039-000	220V
CAPACITOR PARA HQI O MASTER COLOUR 150W	E1050-000	






SECURITY

CLAVE
P0010-000
P0009-000





BRAZO METÁLICO MEDIANO Ø 40 mm



BRAZO METÁLICO LARGO Ø 40 mm



FOTOCONTROL COMPACTO EMPOTRABLE

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	CLAVE	CARGA MÁXIMA
127V~±10%	P0090-000	500W INCANDESCENTE
220V~±10%	P0071-000	1800W INCANDESCENTE




FOTOCONTROL COMPACTO EMPOTRABLE ELECTRÓNICO

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (IN)	CLAVE	CARGA MÁXIMA
127V~±10%	P0175-000	300W INCANDESCENTE



BASE SISTEMA MODULAR GAMMA

DESCRIPCIÓN	CLAVE
SISTEMA MODULAR DOBLE	P0246-000
SISTEMA MODULAR TRIPLE	P0248-000



CONECTORES

CONECTOR	CLAVE	
T	P0058-000	- IP68
I	P0059-000	



MAGG M.R.

QUE BIEN SE VE



CENTRO DE VENTA Y MANUFACTURA
San Luis Tlatilco No. 30Col. Parque Industrial
Naucalpan.C.P. 53489 Nacucalpan,
Estado de México.
Tel: (55) 5300 0646
Fax: (55) 53006965
email: magg@electromag.com.mx
www.magg.com.mx

MONTERREY
General Manuel M. González No. 1303
Col. Niño Artillero
C.P. 64280 Monterrey, Nuevo León.
Tel: (81) 8351 8441
Fax: (81) 8351 0392
email: mty@electromag.com.mx

GUADALAJARA
Calle Primavera No. 2470
Col. Fresno Poniente
C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco.
Tel: Fax: (33) 3811 4722
email: gdl@electromag.com.mx

QUERÉTARO
Pirineos No. 515 Bodega 14
Micro Parque Industrial Santiago
Col. Parque Industrial Benito Juárez
C.P. 76120 Querétaro, Querétaro.
Tel: (44) 2210 2090
Fax: (44) 2182 2762
email: qro@electromag.com.mx

PUEBLA
30 Norte No. 604 Bodega 20
entre calles 6 y 8 Ote.
Col. Resurgimiento.
C.P. 72370 Puebla, Puebla.
Tel: (22) 2236 8222
Fax: (22) 2235 3553
email: pue@electromag.com.mx

MÉXICO D.F.
Victoria No. 32-101
Col. Centro.
C.P. 06050 México, D.F.
Tel: (55) 5518 4599
Fax: (55) 5512 3771
email: vic@electromag.com.mx

MÉRIDA
Calle 23 no. 391, entre 48 y 50
Col. Ampliación Cuidad Industrial.
Paseos de Itzincab
C.P. 97392 Umán, Yucatán
Tel: (99) 9919 1537
email: med@electromag.com.mx

Tijuana
San José y/o San Martín No. 16621
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa
C.P. 22010 Tijuana Baja California
Tel: (66) 49061042 / (66) 49021058
email: tijuana@lectromag.com.mx