



encendemos tus
♥ emociones







iluminación
megamex

encendemos tus emociones

W
I
N
D
I
C
E



BLACK

- Comercial residencial
- Comercial industrial
- Comercial exterior
- Smart White

6

9

12

15

24

GREEN

- Comercial industrial
- Comercial exterior

28

30

35

BASICS

38



Eficiencia luminosa: Los retos que nos plantea la iluminación del futuro pasan por crear lámparas que consuman menos, iluminen más y ofrezcan una larga vida útil. Gracias a la tecnología LED que incorporamos en nuestros productos, olvídate de ellas por años, una vez instaladas, y ahorra como nunca antes.

INNOVACIÓN

En Iluminación Megamex cumplimos 25 años innovando en iluminación, utilizando la más avanzada tecnología LED. Gracias a la luz de alto desempeño y durabilidad, hacemos de tu entorno un lugar más sustentable y eficiente, siempre buscando un mayor ahorro económico y energético para ti.

La especialización en el diseño de nuestros productos nos permite ofrecerte las luminarias más novedosas y exigentes, diseñadas para arquitectos, instaladores y profesionales de la iluminación, ideales para proyectos de gran magnitud.

Explora las posibilidades que Iluminación Megamex te ofrece y decide cómo iluminar tus espacios.
Iluminación Megamex en constante innovación.

BLACK

LÍNEA BLACK



“La innovación es... encontrar nuevos o mejorados
usos a los recursos ya disponibles.”
-Peter Drucker

Tan importante es iluminar tu hogar como lograr que cada uno de tus clientes se sienta como en casa.

Crea los ambientes adecuados para cada actividad y resalta todos los detalles de tu negocio con las luminarias LED. Gracias a su elevado Índice de Reproducción Cromática, mostrarás tus productos con la mayor fidelidad a sus colores naturales.

**PORQUE NECESITAS FOCOS QUE ILUMINEN
Y SEAN TAMBIÉN EL MEJOR ALIADO DECORATIVO
PARA TU LUGAR DE TRABAJO O EL HOGAR.**






COMERCIAL
RESIDENCIAL

FLM8

Foco LED mini para empotrar-
dos / Multivoltaje E26.

Potencia	7.5 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura de color	FLM8D 4100 K
	FLM8F 6000 K
Vida media	15 000 h




- LUZ DE DÍA
- LUZ FRÍA

ELED12D

Empotrado tipo panel LED / Dimeable.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	127 V-
Flujo luminoso	900 lm
	1000 lm
Temperatura de color	3000 K
	5000 K
Vida media	50 000 h

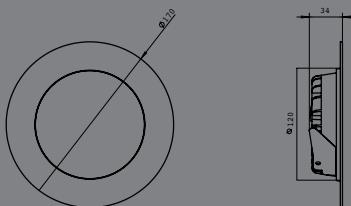

- LUZ CÁLIDA
- LUZ FRÍA



PRL12

Panel redondo ultra slim LED
para sobreponer.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo lumínico	1000 lm
Temperatura de color	3000 K 6000 K
Vida media	20 000 h




OMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR



Pregunta por nuestra
versión en 18 W*

LÍNEA BLACK





COMERCIAL
INDUSTRIAL

STKLED2X17

Stanka waterproof T8 LED de policarbonato / cierre de acero inoxidable / Trabaja hasta -25°C.

Potencia	2X17 W
Tensión de alimentación	90-290 V-
Flujo luminoso	2 X 1600 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h



LUMINARIO
SOPREPOSER



LUMINARIO
SUSPENSE



COMERCIAL




INDUSTRIAL




INTERIOR

1 268 mm

L



LÍNEA BLACK

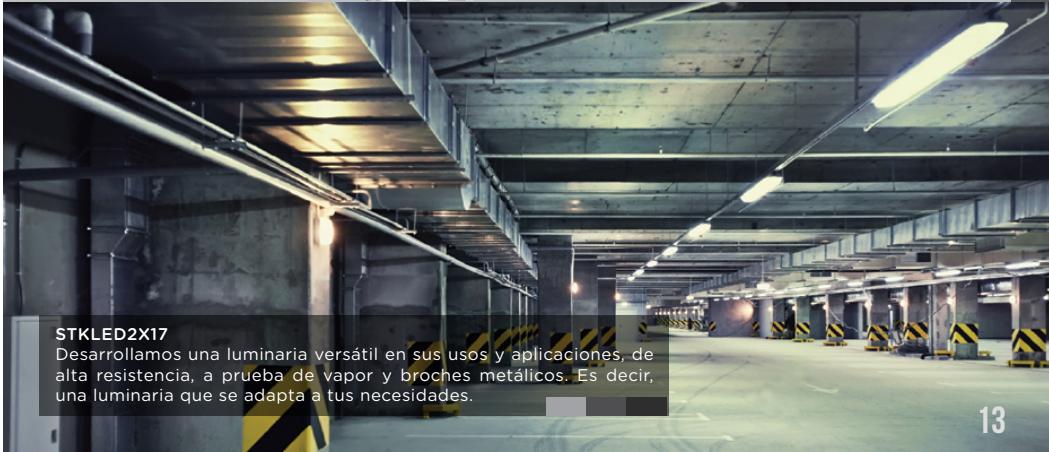

STKLED2X17

Desarrollamos una luminaria versátil en sus usos y aplicaciones, de alta resistencia, a prueba de vapor y broches metálicos. Es decir, una luminaria que se adapta a tus necesidades.

GLED2B

Gabinete panel ultra slim rectangular LED.

Potencia	72 W
Tensión de alimentación	90-277 V-
Flujo luminoso	5 600 lm
Temperatura de color	5 500 K
Vida media	20 000 h



COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR




LUMINARIO SOBREPONER



LUMINARIO SUSPENDE



PLAFON CORRIDO



G220LED-LIGHT

Gabinete panel T8 rectangular LED.

Potencia	2X17 W
Tensión de alimentación	90-290 V-
Flujo luminoso	2 X 1600 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h



COMERCIAL



INDUSTRIAL




INTERIOR



LUMINARIO SOBREPONER



LUMINARIO SUSPENDE

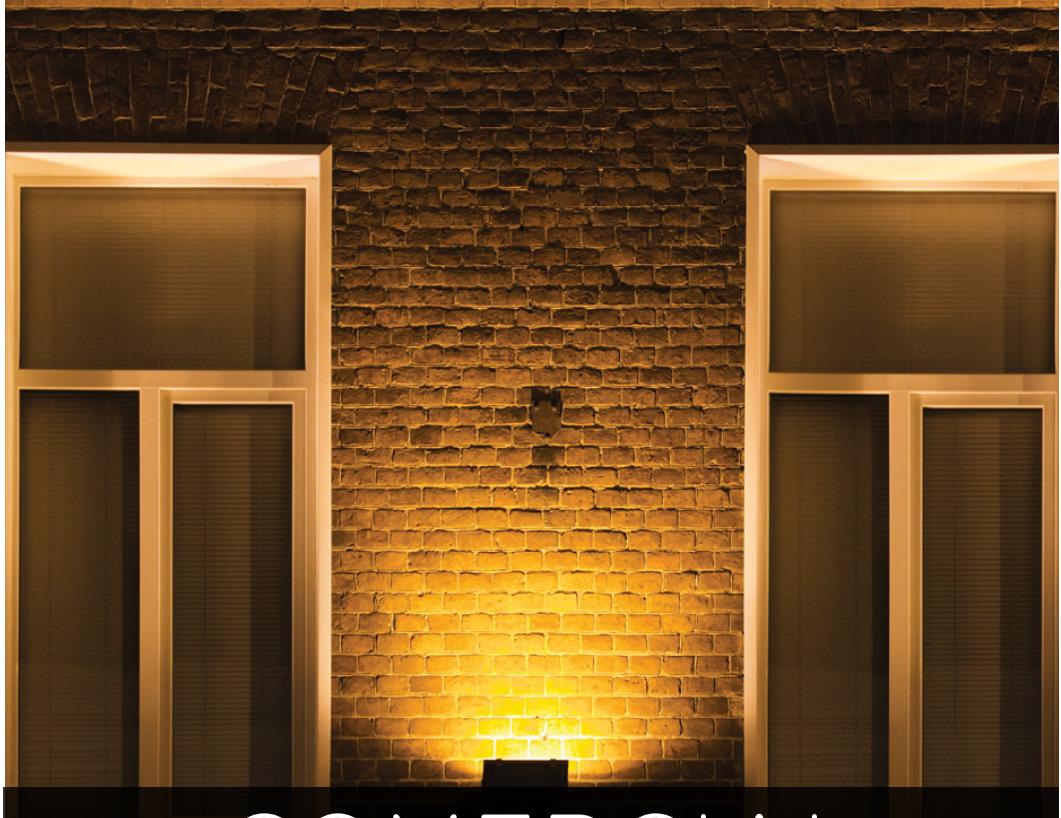

COMERCIAL
EXTERIOR

EXL100F

Reflector anti-vandálico LED con lente PC doble curva / Alto factor de potencia.

Potencia	100 W
Tensión de alimentación	85-285 V-
Flujo luminoso	9 800 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	20 000 h




COMERCIAL



INDUSTRIAL




EXTERIOR



EXL150F

Reflector anti-vandálico LED con lente PC doble curva / Alto factor de potencia.

Potencia	150 W
Tensión de alimentación	85-285 V-
Flujo luminoso	15 300 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	20 000 h



COMERCIAL



INDUSTRIAL



EXTERIOR




LÍNEA BLACK

CEL8

Empotrado tipo campana LED.

Potencia	7.5 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo lumínico	500 lm
Temperatura de color	CEL8BD/CEL8SD 4000 K CEL8BF/CEL8SF 6500 K
Vida media	20 000 h

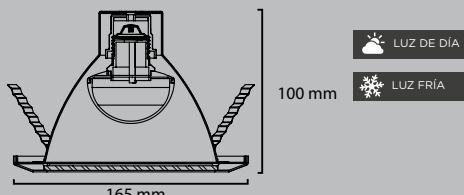

Colores:




Incluye foco*



PCL12F

Panel cuadrado ultra slim LED / Driver inside.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	1 000 lm
Temperatura de color	6 000 K
Vida media	30 000 h





LÍNEA BLACK

MCLDS

Minican redondo LED / Dimeable.

Potencia	4 W
Tensión de alimentación	127 V-
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura de color	3 000 K / 6 500 K
Vida media	20 000 h

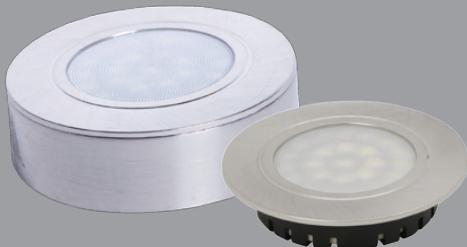

ESL12FDC

Panel empotrado LED triple temperatura de color.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	1020 lm
Temperatura de color	3 000 K / 4 000 K / 6 000 K
Vida media	40 000 h




COMERCIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR





S241LED-LIGHT

Gabinete T8 LED con louver tipo rejilla / 2X17 W.

Potencia	2X17 W
Tensión de alimentación	90-290 V-
Flujo luminoso	2 X 1600 lm
Temperatura de color	6500 K
Vida media	30 000 h


LÍNEA BLACK

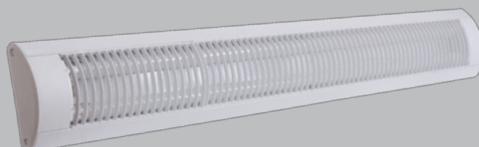

LUZ FRÍA



1290 mm



158 mm



52 mm



COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR

MLED4

Minilight lineal LED con apagador e interconectables.

Potencia	4 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	320 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h



COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR




MLED8

Minilight lineal LED con apagador e interconectables.

Potencia	8 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	640 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h

LÍNEA BLACK



INDUSTRIAL



INTERIOR



encendemos tus
♥ emociones

MLED10

Minilight lineal LED con apagador e interconectables.

Potencia	10 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	800 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h



LÍNEA BLACK

MLED14

Minilight lineal LED con apagador e interconectables.


Potencia	14 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	1120 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h



MLED18

Minilight lineal LED con apagador e interconectables.

Potencia	18 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	1440 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h

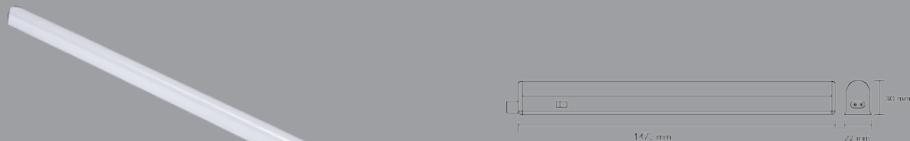

LÍNEA BLACK







SMART WHITE




Damos un paso hacia adelante en la iluminación. Smart White es la nueva propuesta de luminarios con tecnología ajustable, con el que podrás adaptar tanto la intensidad de luz como la temperatura de color que más convenga en cada momento.

GSW40

Panel de LED Smart White / Dimeable.

Potencia	40 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	Hasta 2 700 lm
Temperatura de color	Desde 3 000 K hasta 6 500 K
Vida media	20 000 h


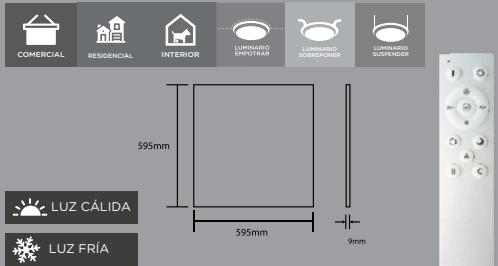


ESW18

Empotrado tipo panel de LED Smart White / Dimeable.

Potencia	18 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	1 300 lm
Temperatura de color	Desde 3 000 K hasta 5 500 K
Vida media	20 000 h

No incluye
control remoto*



ESW12

Empotrado tipo panel de LED
Smart White / Dimeable.

Potencia	12 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	900 lm
Temperatura de color	Desde 3 000 K hasta 6 500 K
Vida media	20 000 h



COMERCIAL




RESIDENCIAL



INTERIOR



LUMINARIO
EMPOTRAR



SMART WHITE

LLUMINARIA
PARA BOTE INTEGRAL

Iluminación personalizada: La iluminación influye directamente en nuestro estado de ánimo y confort, luz fría para tareas que requieren concentración, luz cálida para zonas de relajación, y neutra para obtener el mejor equilibrio.



REINVENCION

En Iluminación Megamex llevamos 25 años reinventando la iluminación e innovando nuestros productos con la más avanzada tecnología en luminarias y lámparas LED. Gracias a la luz de alto desempeño y durabilidad, hacemos de tu entorno un lugar más sustentable y eficiente, siempre buscando un mayor ahorro económico y energético para ti.

La especialización en iluminación de ámbito industrial, nos permite ofrecerte las luminarias más novedosas y exigentes, diseñadas para arquitectos, instaladores y profesionales de la iluminación, ideales para proyectos de gran magnitud.

Explora las posibilidades que Iluminación Megamex te ofrece y decide cómo quieras iluminar.
Iluminación Megamex en constante innovación.



LÍNEA GREEN

“El verdadero progreso es el que pone
la tecnología al alcance de todos.”
-Henry Ford




COMERCIAL
INDUSTRIAL

LBL30

Campana Low Bay / Entrada
E26 Multivoltaje.

Potencia	30 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	2 400 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	30 000 h



LINEA GREEN



STKH

Stanka waterproof cubierta de acrílico
sin tubos / Base T8 cableadas.


Potencia	.
Tensión de alimentación	.
Flujo luminoso	.
Temperatura de color	.
Vida media	.



S240LED-LIGHT

Gabinete T8 LED cubierta con
difusor envolvente.

Potencia	2x17 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	2 x 1 600 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	40 000 h




ELED5C

Empotrado LED dirigible.



Potencia	5 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura de color	2 700 K
Vida media	30 000 h



LINEA GREEN

CL1X17LED

Canaleta con bases para tubo T8 LED.

Potencia	17 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	1 600 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	40 000 h



COMERCIAL



INDUSTRIAL




RESIDENCIAL



INTERIOR



Incluye tubo*




GLED1B

Gabinete panel LED ultra slim cuadrado.

Potencia	40 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	3 200 lm
Temperatura de color	5 000 K
Vida media	20 000 h



LUZ FRÍA



COMERCIAL



INDUSTRIAL



RESIDENCIAL



INTERIOR





COMERCIAL
EXTERIOR

SSLED10

Suburbana solar LED para poste o pared con fotocelda y sensor de movimiento.

Potencia	10 W
Flujo luminoso	600 lm
Temperatura de color	6 000 K
Vida media	20 000 h





LUZ FRÍA



ESUL5C

Empotrado resistente al agua universal.

Potencia	5 W
Tensión de alimentación	90-260 V-
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura de color	3 000 K
Vida media	20 000 h

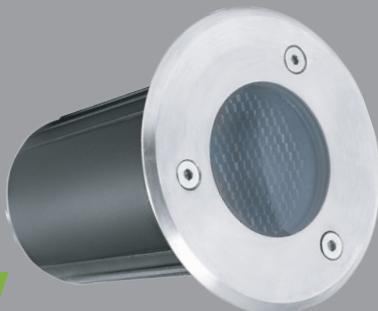


**REJILLA
ANTIDESLUMBRANTE**

**LÁMPARA
INCLUIDA**



La versatilidad en iluminación implica, no solamente adaptarse a los cambios y tendencias crecientes, sino también iluminar según las necesidades más básicas de cada individuo. ¿Quién dijo que las luminarias de alto desempeño y eficiencia no pueden estar al alcance de todos? Porque sabemos lo que te gusta, con la Línea Basics ahora disfrutarás de un catálogo de la mayor calidad de productos a unos precios sorprendentes, sin renunciar a ninguna de las prestaciones.

**PORQUE NECESITAS FOCOS QUE ILUMINEN
Y SEAN TAMBIÉN EL MEJOR ALIADO DECORATIVO
PARA TU LUGAR DE TRABAJO O EL HOGAR.**



BASICS




“Hay gente que no está habituada a un entorno en
que la calidad excelente es la norma.”
-Steve Jobs

R10

Reflector BASIC de LED para exteriores.


Potencia	10 W
Tensión de alimentación	127 V-
Flujo luminoso	850 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	15 000 h



R20

Reflector BASIC de LED para exteriores.


Potencia	20 W
Tensión de alimentación	127 V-
Flujo luminoso	1 650 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	15 000 h



R50

Reflector BASIC de LED para exteriores.

Potencia	50 W
Tensión de alimentación	127 V-
Flujo luminoso	4 300 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	15 000 h



BASIC SPOT

Microreflector BASIC de LED.

Potencia	5 W	
Tensión de alimentación	127 V-	
Flujo luminoso	CALIDO	380 lm
	FRIA	400 lm
Temperatura de color	CALIDO	3 000 K
	FRIA	6 500 K
Vida media	15 000 h	



EVERTUBE

Tubo T8 de LED de larga duración y alta eficiencia lumínosa.


Potencia	17 W
Tensión de alimentación	90-290 V-
Flujo luminoso	1600 lm
Temperatura de color	6 500 K
Vida media	40 000 h



EVERTUBE



BASIC S

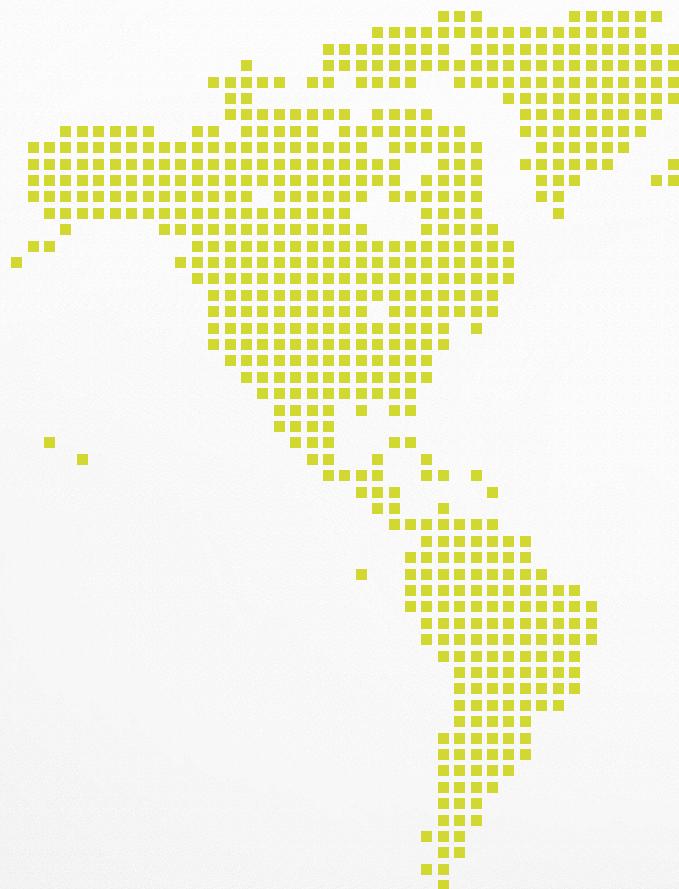

COBERTURA NACIONAL DE SERVICIO

- ▶ Centros de distribución.

MÉXICO

OCCIDENTE

Av. 2 Cañas No. 3355
Col. La Nogalera, C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 33 3003 8700

LATAM

GUATEMALA

Tel: (502) 52 03 86 96

EL SALVADOR

Tel: (503) 23 27 68 00

HONDURAS

Tel: (504) 25 52 44 59

COSTA RICA

Tel: (506) 24 94 59 80

PANAMÁ

Tel: (507) 17 03 67 82

COLOMBIA

Tel: (057) 30 06 21 39 27





megamex.com.mx

