

The background of the entire page is a high-angle photograph of a modern office interior. In the foreground, a large white conference table is illuminated by a warm, focused light source. Three people are working at the table: a man in a dark suit stands on the left, pointing at a laptop; a woman in a pink top sits next to him, also working on a laptop; and another woman in a grey blazer sits on the right, typing on her laptop. On the table, there is a small potted plant, a colorful geometric object, and some papers. In the background, another similar table and chairs are visible, but they are dimly lit. The overall atmosphere is professional and collaborative.

PHILIPS

Luminarios
Profesionales

Indoor

2018

Soluciones profesionales
**en iluminación
interior**

Indice

Downlights

	Calculite Cylinder	Calculite 4" Gen 3	Calculite 6" Gen 3	Calculite 7" Gen 3	CorePro LED	LuxSpace Round	LuxSpace Square
6	8	10	14	18	22	26	28
Green Space 4	Green Space Power	Slim Surface	Coreline DN135				
30	32	34	38				

Highbays

	FBX	BY698	HBX	APX	RBX
40	42	46	48	50	52

Empotrados

	FluxGrid	EvoGrid	T-Grid LED	HP90 LED	Coffaire LED	DuaLED	ArcForm
54	56	60	64	66	68	70	72
PowerBalance 2.0	SmartPanel3.0 RC125						
76	80						

Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectores

Sistemas Lineales

Superficie


Suspendidos

Waterproof

Proyectores

Downlights	Alcyon Multipoint	Alcyon Projector	SpotLED Multipoint	SpotLED Projector	Core Protrack	Flex Accent G2	GreenUp Accent RS391
							
82	84	88	92	96	100	102	106

Sistemas lineales


	FluxStream Industrial	FluxStream Strip	FluxStream Wraparound	LBX	SlimBright	TruGroove Empotrado	RC700
							
110	112	114	118	122	126	128	130

Microsquare Gen 2




132

Superficie

	Wrap OW LED	Jump	Belmont	Caravel
				
136	138	140	142	144

Suspendidos

	Boldplay	Chopstick	Floatplane	Jump	Smart Balance	Sync	TruGroove
							
148	150	152	154	156	158	160	162

Waterproof



164

DWAE LED



166

DWA FL



170

WT118C



174

TCW063



176

- Downlights
- Highbays
- Empotrados
- Proyectores
- Sistemas lineales
- Superficie
- Suspendidos
- Waterproof




8



Calculite Cylinder

28



LuxSpace Square

10



Calculite 4" Gen 3

30



Green Space 4

14



Calculite 6" Gen 3

32




Green Space Power

18



Calculite 7" Gen 3

34



Slim Surface

22



CorePro LED

38



Coreline DN135

26



LuxSpace Round



Calculite High Lumen Cylinder

Luminario tipo downlight de alta especificación de 4" o 6" de apertura, para suspender o sobreponer.


Características técnicas

Familia	C4S ó C6S
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	9W, 15W, 22W, 25W, 36W, 51W, 57W
Flujo	de 500lm a 6000lm
CCT	2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K
Eficacia	hasta 111 lm/W
IRC	>80 ó >90
IP	20
IK	NA
Vida útil	60,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco (matte), negro (matte) o Aluminio
Óptica	Cerrado / Medio / Abierto
Dimensiones	7"
Control	Lutron o Dali opcional
Garantía	5 años


Dimensiones

Calculite LED 4"


Montaje en pared

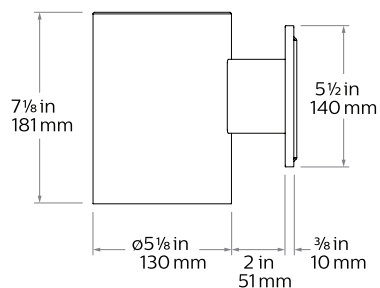

Montaje de superficie




Montaje suspendido




Calculite LED 6"


Montaje en pared

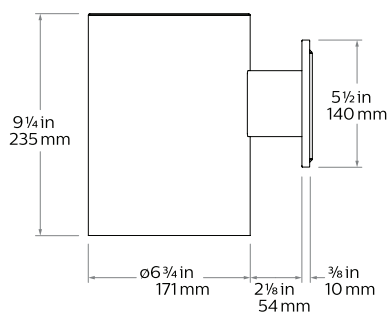

Montaje superficie



Montaje suspendido



Solicite el cilindro de montaje suspendido y seleccione el kit de cable o vástago.

Arquitectura de código

A Fixture

Ejemplo: C4SDL15835MZ10UCCW

Series	Montaje	Estilos	Lúmenes	IRC	TTC	Ángulo	Atenuación	Voltaje	Reflector	Cilindro

B Accesorios Ver hoja de datos técnicos para accesorios de montaje

- La opción de baño de pared solo está disponible con ángulo abierto
- La opción de IRC 90 solo está disponible en 2700K y 3000K
- Las opciones de 4800lm y 6000lm solo están disponibles con atenuación 0-10V.



Calculte 4" Gen 3


Luminario tipo downlight de alta especificación de 4" de apertura, para remodelaciones o nuevas construcciones.

Características técnicas


Familia	C4
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	6W, 11W, 16W, 21W, 27W, 33W
Flujo	de 500lm a 3000lm
CCT	2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K
Eficacia	hasta 92 lm/W
IRC	>80 ó >90
IP	20
IK	NA
Vida útil	60,000 h L70 @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco (matte), pulido, o sin brillo
Óptica	Cerrado / Medio / Abierto
Dimensiones	4"
Control	Lutron o Dali opcional
Garantía	5 años

Dimensiones


Nueva Construcción (N)

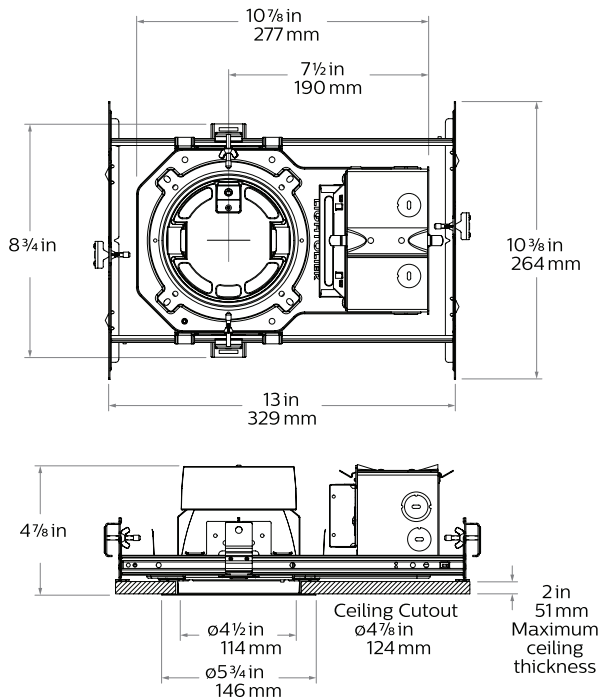


Remodelación (R)

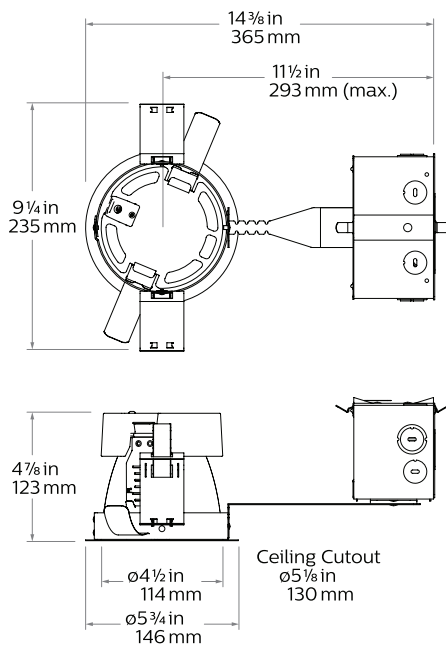

Accesorio de anillo para cubrir con yeso en la versión sin anillo (CA4RFT)

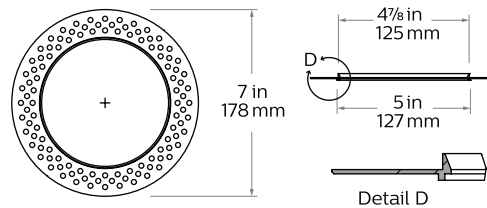

Accesorio a prueba de vandalismo

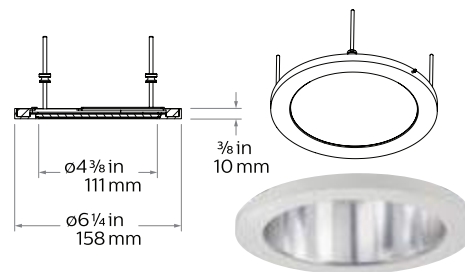

Arquitectura de código

Guía para ordenar:

A + B + C + D (opcional) + E (opcional) = unidad completa

A Frame

Ej. C4RN

Series	Apertura	Instalación	Voltaje y opciones
C4			
C4 Calculite LED apertura 4"	R Redondo S Cuadrado	N Nueva Construcción R Remodelación	- Universal (120V-277V) 3 347V EM Emergencia

B Engine

Ej. C4L15835NZ10U

Series	Lúmenes	IRC	TTC	Ángulo	Atenuación	Opciones
C4						
C4 Calculite LED apertura 4"	10 1000 lm ⁴ 15 1500 lm 20 2000 lm 25 2500 lm ⁵ 35 3500 lm ⁵ 48 4800 lm ⁵ 60 6000 lm	8 80 CRI 9 90 CRI ⁶	27 2700 K ⁶ 30 3000 K ⁶ 35 3500 K 40 4000 K	N Cerrado M Medio W Abierto	Z10 0-10V 1% L Lutron ⁴ D Dali	U Universal (120-277V)

C Trim

Ej. C4RDLCCP

Series	Apertura	Estilo	Ángulo	Reflector	Arillo	Opciones
C4						
C4 Calculite LED apertura 4"	R Redondo S Cuadrado	DL Downlight	NM Cerrado / Medio W Abierto	CL Especular claro CC Claro comfort CD Claro comfort difuso CZ Bronce champaña BK Negro (matte)	- Blanco mate P Pulido F Sin brillo ⁹	- Estándar EM Emergencia (para tipo downlight solamente)
	R Redondo S Cuadrado	WW Baño de pared ⁷ CW Baño de es- quina de pared ^{7,9} DW Baño de pared doble ^{7,9} LW Baño de pared difuso ^{7,8}	- El ángulo abierto es óptimo para todos los estilos de baño de pared ⁷	WH Blanco (matte)	- Blanco (matte) F Sin arillo ⁹	

D Vetro (Opcional)

Ej. D4A04

Series	Tamaño	Estilos
D	4A	
D Elemento decorativo	4A apertura de 4"	01 Acrílico redondo con inserto de aluminio 02 Acrílico redondo 03 Vidrio opalino angulado doble redondo 04 Vidrio opalino redondo 13 Vidrio opalino angulado doble redondo dentro de vidrio claro 14 Vidrio opalino redondo dentro de vidrio claro



E Accesorios

Ej. CA4RFT

Series	Opciones	Estilos / Acabados
C		
C Calculite LED Accesorio	A4R 6" de apertura, redondo A4S 4" de apertura, cuadrado 4RVP 4" de apertura, Redondo, a prueba de vandalismo	FT Arillo para yeso para uso en la versión sin arillo WH Protección IP65 en blanco matte, se sujeta del accesorio sin arillo (F). No se puede usar en la versión baño de pared difuso (LW)

- 1 La versión 347V no es compatible con la versión baño en muro difuso (LW) en más de 2000lm
- 2 Las opciones de Emergencia solo están disponibles con instalaciones en Nuevas Construcciones
- 3 La versión Airseal solo es compatible hasta 2000lm
- 4 Las atenuaciones por Lutron (L) y Dali (D) no están disponibles en las versiones de 500lm
- 5 Las versiones de 2000, 25000 y 3000lm tienen marcados los requerimientos de espacio
- 6 La versión de IRC 90 solo está disponible con TTC de 2700K y 3000K
- 7 El ángulo abierto (W) es óptimo para cualquier estilo de baño de pared (WW, LW, CW, DW)
- 8 La apertura cuadrada (S) solo está disponible con el estilo baño de pared difuso (LW)
- 9 Baño de pared de esquina y doble no están disponibles en la opción sin arillo.

Accesorios

Reflector



Especlar claro (CL)

Claro comfort (CC)

Claro comfort difuso (CD)



Bronce champaña (CZ)

Blanco (WH)

Negro (BK)

Arillo



Blanco mate (-)

Pulido (P)

Sin brillo (F)



Calculte 6'' Gen 3


Luminario tipo downlight de alta especificación de 6" de apertura, para remodelaciones o nuevas construcciones.

Características técnicas


Familia	C6
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	9W, 15W, 22W, 25W, 36W, 51W, 57W
Flujo	de 1000lm a 6000lm
CCT	2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K
Eficacia	hasta 111 lm/W
IRC	>80 ó >90
IP	20
IK	NA
Vida útil	60,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco (matte), pulido o sin brillo
Óptica	Cerrado / Medio / Abierto
Dimensiones	6"
Control	Lutron o Dali opcional
Garantía	5 años

Dimensiones


Nueva Construcción (N)

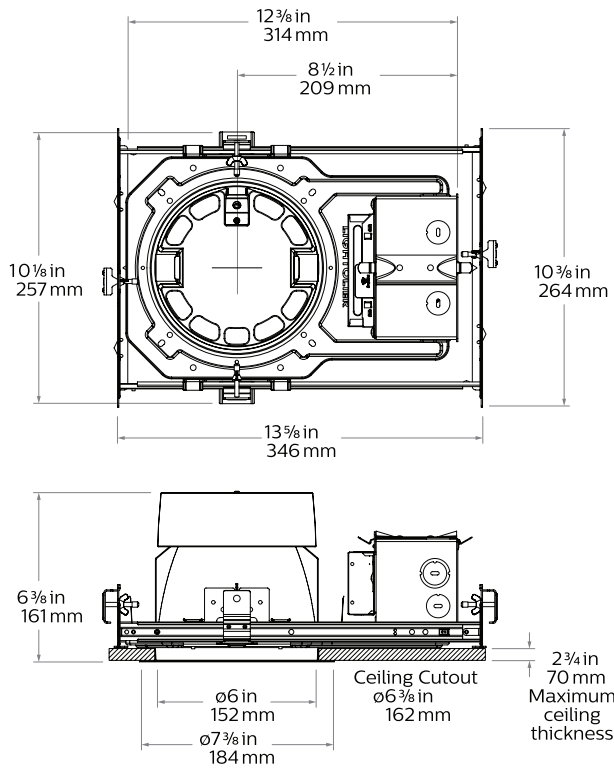


Remodelación (R)

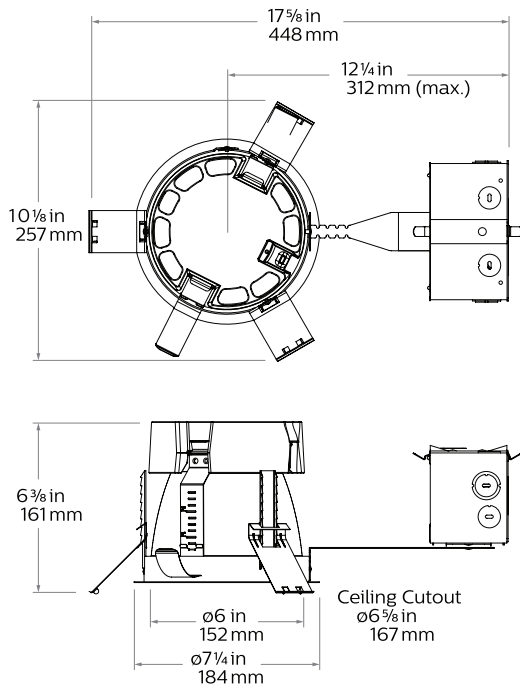

Accesorio de anillo para cubrir con yeso en la versión sin anillo (CA6RFT)

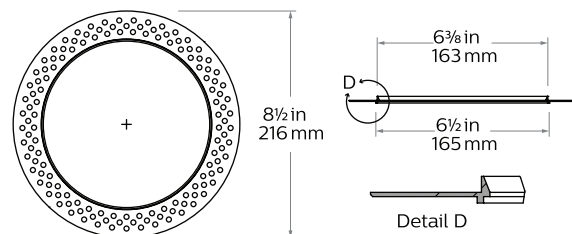

Accesorio a prueba de vandalismo

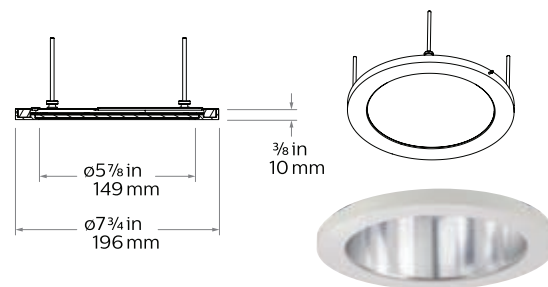

Arquitectura de código

Guía para ordenar:

A + B + C + D (opcional) + E (opcional) = unidad completa

A Frame

Ej. C6RN

Series	Apertura	Instalación	Voltaje y opciones
C6			
C6 vCalculite LED apertura 6"	R Redondo S Cuadrado	N Nueva Construcción R Remodelación	- Universal (120V-277V) 3 347V EM Emergencia LC Chicago Plenum

B Engine

Ej. C6L15835NZ10U

Series	Lúmenes	IRC	TTC	Ángulo	Atenuación	Opciones
C6L						
C6L Calculite LED apertura 6"	10 1000 lm 15 1500 lm 20 2000 lm 25 2500 lm 35 3500 lm 48 4800 lm ^{4,5} 60 6000 lm ^{4,5}	8 80 CRI 9 90 CRI ⁶	27 2700 K ⁶ 30 3000 K ⁶ 35 3500 K 40 4000 K	N Cerrado M Medio W Abierto	Z10 0-10V 1% L Lutron ⁴ D Dali	U Universal (120-277V)

C Trim

Ej. C6RDLCCP

Series	Apertura	Estilo	Ángulo	Reflector	Arillo	Opciones
C6						
C6 Calculite LED apertura 6"	R Redondo S Cuadrado	DL Downlight	NM Cerrado / Medio W Abierto	CL Especular claro CC Claro comfort CD Claro comfort difuso CZ Bronce champaña BK Negro (matte)	- Blanco mate P Pulido F Sin brillo ⁹	- Estándar EM Emergencia (para tipo downlight solamente)
	R Redondo S Cuadrado	WW Baño de pared ⁷ CW Baño de es- quina de pared ^{7,9} DW Baño de pared doble ^{7,9} LW Baño de pared difuso ^{7,8}	- El ángulo abierto es óptimo para todos los estilos de baño de pared ⁷	WH Blanco (matte)	- Blanco (matte) F Sin arillo ⁹	

D Vetro (Opcional)

Ej. D6A04

Series	Tamaño	Estilos
D	6A	
D Elemento decorativo	6A apertura de 6"	01 Acrílico redondo con inserto de aluminio 02 Acrílico redondo 03 Vidrio opalino angulado doble redondo 04 Vidrio opalino redondo 13 Vidrio opalino angulado doble redondo dentro de vidrio claro 14 Vidrio opalino redondo dentro de vidrio claro



E Accesorios

Ej. CA6RFT

Series	Opciones	Estilos / Acabados
C		
C Calculite LED Accesorio	A6R 6" de apertura, redondo A6S 6" de apertura, cuadrado 6RVP 6" de apertura, redondo a prueba de vandalismo	FT Arillo para yeso para uso en la versión sin arillo WH Protección IP65 en blanco matte, se sujeta del accesorio sin arillo (F). No se puede usar en la versión baño de pared difuso (LW)

- 1 La versión 347V no es compatible con la versión baño en muro difuso (LW) en más de 2000lm
- 2 Las opciones de Emergencia solo están disponibles con instalaciones en Nuevas Construcciones
- 3 La versión Airseal solo es compatible hasta 2000lm
- 4 Las atenuaciones por Lutron (L) y Dali (D) no están disponibles en las versiones de 500lm
- 5 Las versiones de 2000, 25000 y 3000lm tienen marcados los requerimientos de espacio
- 6 La versión de IRC 90 solo está disponible con TTC de 2700K y 3000K
- 7 El ángulo abierto (W) es óptimo para cualquier estilo de baño de pared (WW,LW,CW,DW)
- 8 La apertura cuadrada (S) solo está disponible con el estilo baño de pared difuso (LW)
- 9 Baño de pared de esquina y doble no están disponibles en la opción sin arillo.

Accesorios

Reflector



Especular claro (CL)

Claro comfort (CC)

Claro comfort difuso (CD)



Bronce champaña (CZ)

Blanco (WH)

Negro (BK)

Arillo



Blanco mate (-)

Pulido (P)

Sin brillo (F)



Calculite 7" Gen 3


Luminario tipo downlight de alta especificación de 7" de apertura, para nuevas construcciones.

Características técnicas


Familia	C7
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	9W, 15W, 22W, 25W, 36W, 51W, 57W
Flujo	de 1000lm a 6000lm
CCT	2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K
Eficacia	hasta 111 lm/W
IRC	>80 ó >90
IP	20
IK	NA
Vida útil	60,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco (matte) o sin brillo
Óptica	Cerrado / Medio / Abierto
Dimensiones	7"
Control	Lutron o Dali opcional
Garantía	5 años

Dimensiones

Nueva construcción (N)

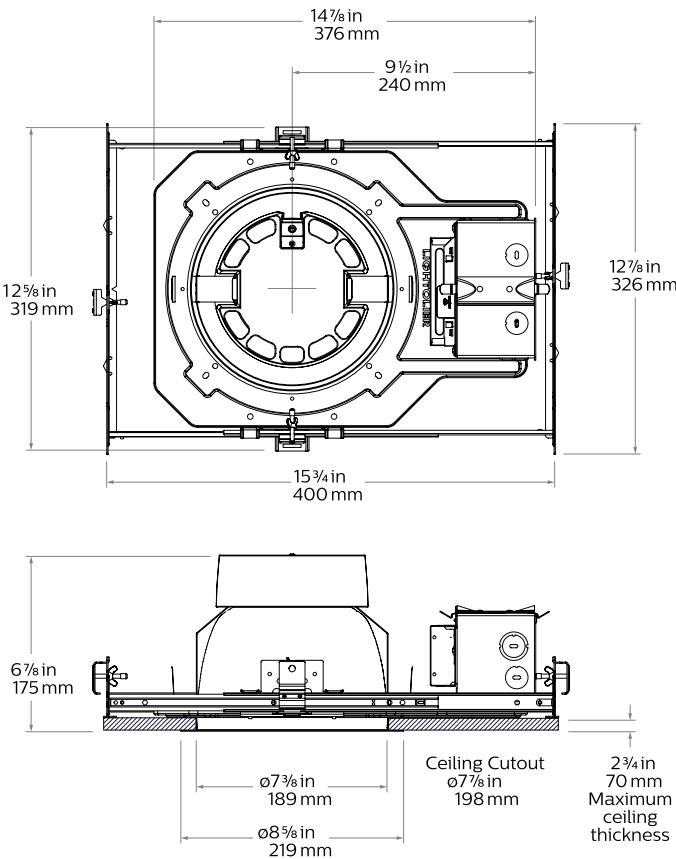

Accesorio de anillo para cubrir con yeso en la versión sin arillo (CA7RFT)

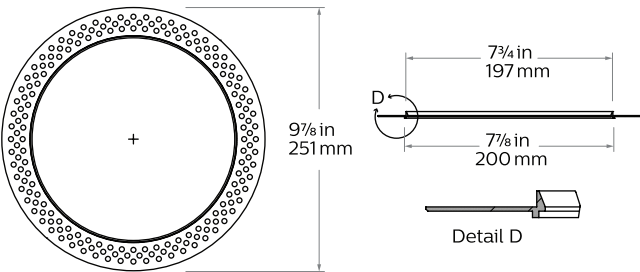

Arquitectura de código

Guía para ordenar:

A + B + C + D (opcional) + E (opcional) = unidad completa

A Frame

Ej. C7RN

Series	Apertura	Instalación	Voltaje y opciones
C7	R	N	
C7 Calculte LED apertura 7"	R Redondo	N Nueva Construcción	- Universal (120V-277V) 3 347V EM Emergencia LC Chicago Plenum

B Engine

Ej. C6L15835NZ10U

Series	Lúmenes	IRC	TTC	Ángulo	Atenuación	Opciones
C6L						U
C6L Calculte LED apertura 6" y 7"	10 1000 lm 15 1500 lm 20 2000 lm 25 2500 lm 35 3500 lm 48 4800 lm ^{2,3} 60 6000 lm ^{2,3}	8 80 CRI 9 90 CRI ⁴	27 2700 K ⁴ 30 3000 K ⁴ 35 3500 K 40 4000 K	N Cerrado M Medio W Abierto	Z10 0-10V 1% L Lutron ⁴ D Dali	U Universal (120-277V)

C Trim

Ej. C7RDLNMCCP

Series	Apertura	Estilo	Ángulo	Reflector	Arillo	Opciones
C7						
C7 Calculte LED apertura 7"	R Redondo	DL Downlight	NM Cerrado / Medio W Abierto	CL Especular claro CC Claro comfort CD Claro comfort difuso CZ Bronce champaña BK Negro (matte)	- Blanco mate P Pulido F Sin brillo ⁹	- Estándar EM Emergencia (para tipo downlight solamente)
	R Redondo	WW Baño de pared ⁷ CW Baño de es- quina de pared ^{7,9} DW Baño de pared doble ^{7,9} LW Baño de pared difuso ^{7,8}	- El ángulo abierto es óptimo para todos los estilos de baño de pared ⁷	WH Blanco (matte)	- Blanco (matte) F Sin brillo ⁹	

D Vetro (Opcional)

Ej. D7A04

Series	Tamaño	Estilos
D	7A	
D Elemento decorativo	7A apertura de 6"	01 Acrílico redondo con inserto de aluminio 02 Acrílico redondo 03 Vidrio opalino angulado doble redondo 04 Vidrio opalino redondo 13 Vidrio opalino angulado doble redondo dentro de vidrio claro 14 Vidrio opalino redondo dentro de vidrio claro



E Accesorios

Ej. CA7RFT

Series	Opciones	Estilos / Acabados
C	A7R	FT
C Calculite LED Accesorio	A7R 7 " de apertura, redondo	FT Arillo para yeso para uso en la versión sin arillo

- 1 La version 347V no es compatible con la versión baño en muro difuso (LW) en más de 2000lm
- 2 Las atenuaciones por Lutron (L) y Dali (D) no están disponibles en las versiones de 500lm
- 3 Las versiones de 4800 y 6000lm tienen marcados los requerimientos de espacio
- 4 La versión de IRC 90 solo está disponible con TTC de 2700K y 3000K
- 5 El ángulo abierto (W) es óptimo para cualquier estilo de baño de pared (WW,LW,CW,DW)
- 6 Baño de pared de esquina y doble no están disponibles en la opción sin arillo.



CorePro LED


Luminario tipo downlight de alta especificación de 4", 5" o 6" de apertura, para remodelaciones o nuevas construcciones.

Características técnicas


Familia	CP
Voltaje	120V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	11W / 13W / 14W / 16W
Flujo	800lm / 900lm / 1000lm / 1200lm
CCT	3 000K / 4 000K
Eficacia	Hasta 89 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h L70
Acabado	Aluminio
Óptica	PMMA 1.5mm
Factor de potencia	>0.9
Temperatura de operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	4", 5" y 6"
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones


COREPRO DOWNLIGHT 4"

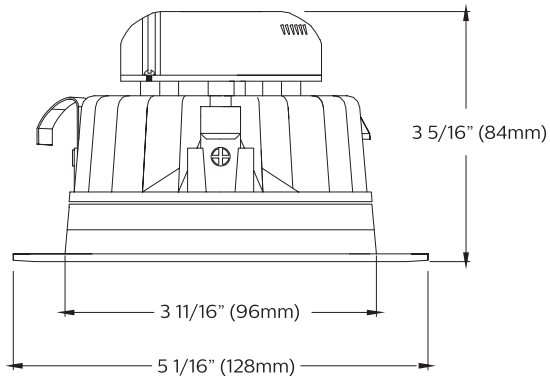


CP4RN: 4" IC/Airseal frame-in kit housing

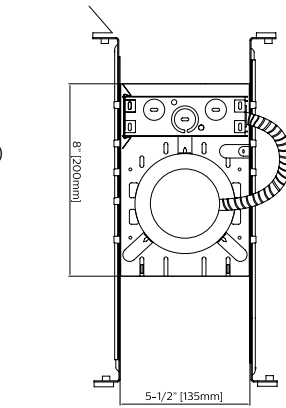


CP4RR: 4" IC/Airseal Remodeler Housing

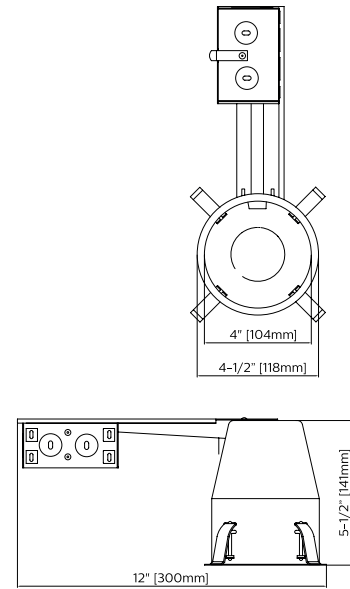


COREPRO DOWNLIGHT 5"

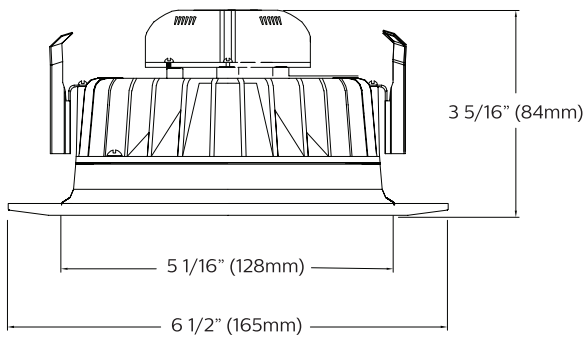


CP5RN: 5" IC/Airseal frame-in kit housing

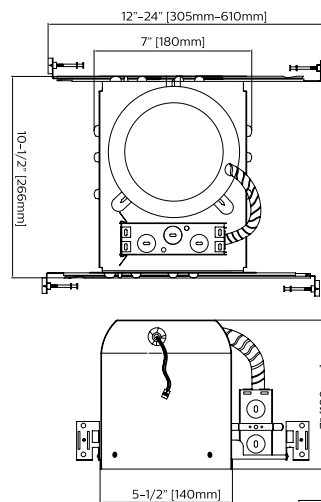


CP5RR: 5" IC/Airseal Remodeler Housing

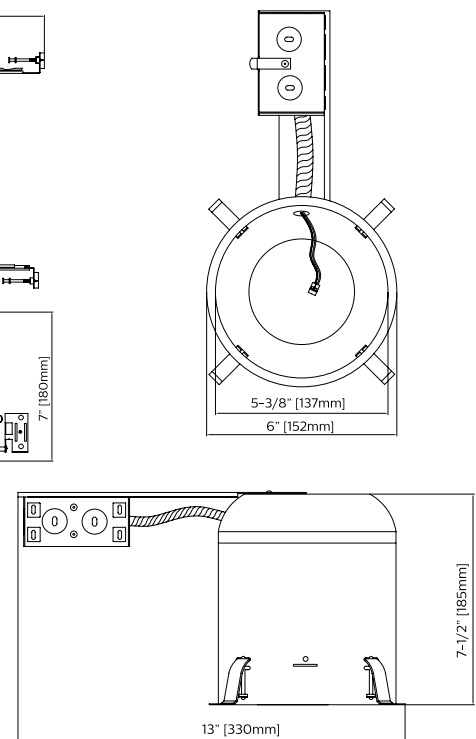


COREPRO DOWNLIGHT 5"

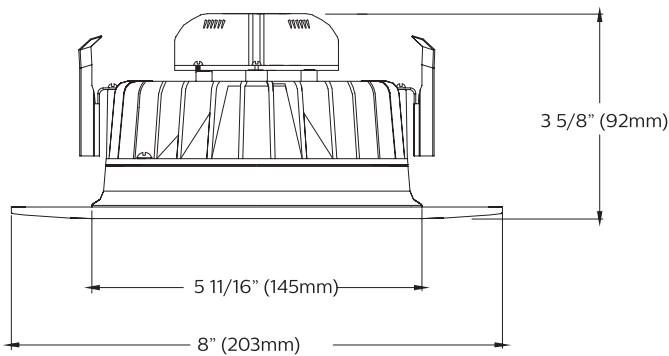

CP6RN: 6" IC/Airseal frame-in kit housing

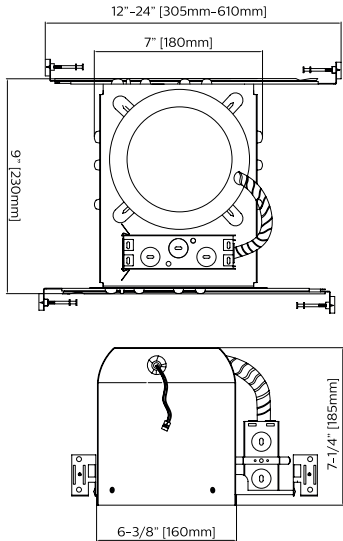

CP6RR: 6" IC/Airseal Remodeler Housing

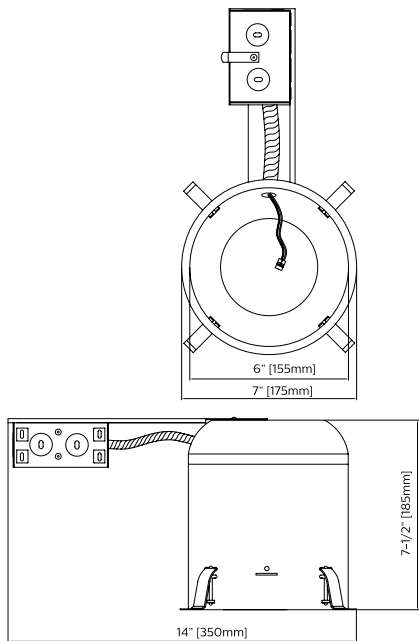

Arquitectura de código

Familia	Lúmenes	IRC	Temp de color	Acabado
CP4R Corepro downlight 4"	07 800lm	8 IRC 80 9 IRC 9	30 3 000K 40 4 000K	W Blanco
CP5R Corepro downlight 5"	07 800lm 08 900lm			
CP6R Corepro downlight 6"	7 800lm 10 1000lm			

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
912401052602	CP4RB07830W	120V	11W	800lm	3 000K	80	TRIAC	4"
912401052601	CP4RB07930W	120V	11W	750lm	3 000K	90	TRIAC	4"
912401052603	CP4RB07840W	120V	11W	850lm	4 000K	80	TRIAC	4"
912401052605	CP5RB08830W	120V	13W	950lm	3 000K	80	TRIAC	5"
912401052604	CP5RB08930W	120V	13W	900lm	3 000K	90	TRIAC	5"
912401052606	CP5RB08840W	120V	13W	1000lm	4 000K	80	TRIAC	5"
912401052608	CP6RB10830W	120V	14W	1200lm	3 000K	80	TRIAC	6"
912401052609	CP6RB10840W	120V	14W	1250lm	4 000K	80	TRIAC	6"



LuxSpace Round





Luminario redondo de alta eficiencia que ofrece una gran variedad para crear ambientes.

Características técnicas





Familia	DN570B / DN571B
Voltaje	220V - 240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	13W, 21W, 26W y 36W
Flujo	desde 1150lm hasta 4000lm
CCT	3 000K / 4 000K
Eficacia	hasta 111 lm/W
IRC	>80
IP	20 / 54 (Cobertura Frontal Unicamente)
IK	NA
Vida útil	70,000 h L70 B50 @ 25°C
Acabado	Aluminio
Óptica	Reflector mate o blanco
Temperatura de operación	10°C hasta 40°C
Dimensiones	214mm
Control	POE opcional
Garantía	3 años

Dimensiones

DN570B LED12S/830 PSE-E C WH

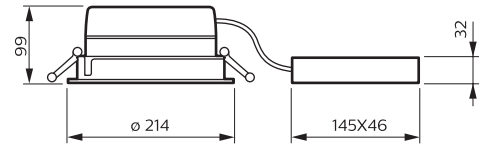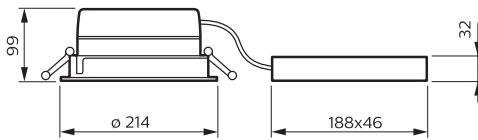

DN571B LED12S/830 PSE-E C WH

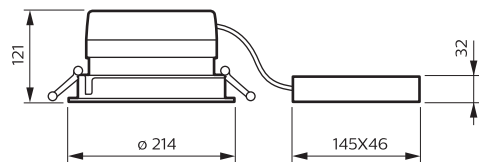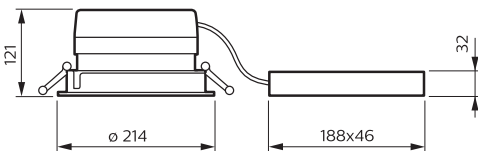

DN570B LED12S/830 PSED-E C WH

DN571B LED12S/830 PSED-E C WH

Arquitectura de código

Serie



DN560/570B Empotrado de baja altura
DN561/571B Empotrado profundo
DN560/570C Montaje de superficie
DN561/571C Montaje de superficie profundo

Lúmenes



LED12S 1300Lm
LED20S 2100Lm
LED24S 2500Lm
LED40S 4000Lm

IRC



8 CRI > 80

Temp de color



30 3 000K
40 4 000K

Driver



PSU Driver fijo
PSD Driver DALI
POE Power over ethernet

Óptica



C Acabado espejo de alto brillo
M Reflector facetado
F Reflector facetado
WR Reflector blanco

Color



WH Blanco
GR Gris
BK Negro

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
910503586615	DN570B LED12S/830 PSED-E C WH	220-240V	13W	1150lm	3 000K	>80	DALI	214mm
910503586515	DN570B LED12S/840 PSE-E C WH	220-240V	13W	1150lm	3 000K	>80		214mm
910503594415	DN571B LED20S/840 PSED-E C WH	220-240V	21W	1850lm	4 000K	>80	DALI	214mm
910503706662	DN570B LED20S/830 POE C WH EN	POE	21W	1850lm	3 000K	>80	POE	214mm
910503706640	DN570B LED40S/840 PSE-E F WH	220-240V	36W	4000lm	4 000K	>80		214mm




LuxSpace Square

Luminario cuadrado de alta eficiencia que ofrece una gran variedad para crear ambientes.

Características técnicas

Familia	DN57XB
Voltaje	220V - 240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	11W / 18W / 22W
Flujo	de 1200lm hasta 2500lm
CCT	3 000K / 4 000K
Eficacia	hasta 115 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h L80 @25°C
Acabado	Aluminio
Óptica	Brillante / Mate
Temperatura de operación	10°C hasta 40°C
Dimensiones	200mm X 200mm
Control	POE Opcional
Garantía	3 años

Dimensiones

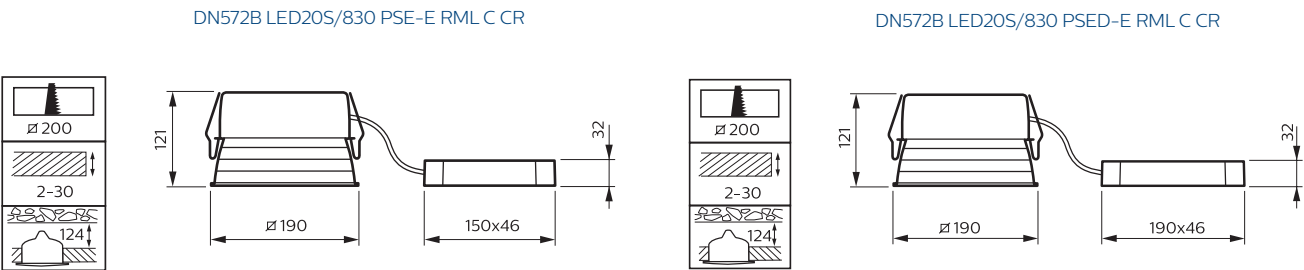

Arquitectura de código

Serie	Lúmenes	Temp de color	Driver	Óptica
DN572B			PSED-E	
DN572B Downlight LuxSpace Square	LLED12S 1000 lm LED20S 2000 lm LED24S 2800 lm	827 2700K IRC80 830 3000K IRC80 840 4000K IRC80 930 3000K IRC90	PSED DALI Driver Externo	C Acabado espejo de alto brillo M Acabado espejo mate F Reflector WR Reflector blanco

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
910503706581	DN572B LED12S/830 PSE-E C WH	220-240V	11W	1200lm	3 000K	>80		200mm x 200mm
910503706619	DN572B LED24S/840 PSE-E C WH	220-240V	21W	2400lm	4 000K	>80		200mm x 200mm
910503706621	DN572B LED24S/840 PSED-E C WH	220-240V	21W	2400lm	4 000K	>80	DALI	200mm x 200mm
910503706624	DN572B LED24S/830 PSED-E F WH	220-240V	21W	2400lm	3 000K	>80	DALI	200mm x 200mm




Green Space 4

Luminario tipo downlight integrado de alto flujo.

Características técnicas

Familia	DN29X
Voltaje	120V - 277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	11.5W / 22W
Flujo	1100lm / 2200lm
CCT	3 000K / 4 000K
Eficacia	95lm/W - 100lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h
Acabado	Aluminio
Óptica	Reflector cubierto con pintura de alta reflectancia
Temperatura de operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	167mm y 218mm
Control	No
Garantía	3 años

Dimensiones

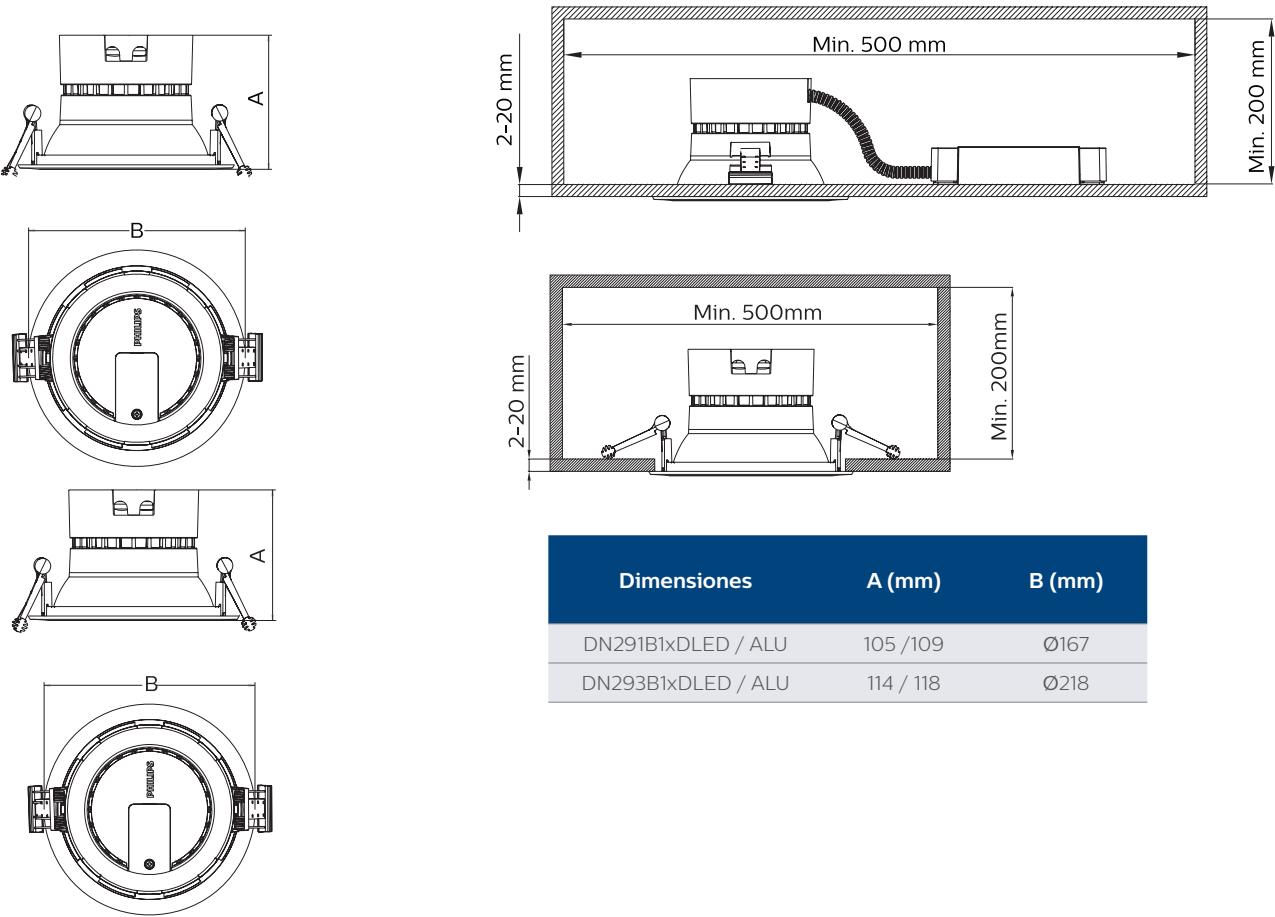

Dimensiones	A (mm)	B (mm)
DN291B1xDLED / ALU	105 /109	Ø167
DN293B1xDLED / ALU	114 / 118	Ø218

Arquitectura de código

Ejemplo: DN293 1xDLED-4000 PSU

Flujo luminoso

DN291	1000 lm
DN293	2000 lm

Temp de color

3000	3000K
4000	4000K

Driver

PSU
PSU

Reflector

WH
WH Blanco

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
824110111661	DN291B 1xDLED-3000 PSU WH MV	120-277V	11.5W	1100lm	3000	>80	NO	167mm
824110111671	DN291B 1xDLED-4000 PSU WH MV	120-277V	11.5W	1100lm	4000	>80	NO	167mm
824110111721	DN293B 1xDLED-3000 PSU WH MV	120-277V	22W	2200lm	3000	>80	NO	218mm
824110111731	DN293B 1xDLED-4000 PSU WH MV	120-277V	22W	2200lm	4000	>80	NO	218mm




Green Space Power

Luminario tipo downlight integrado de alto flujo.

Características técnicas

Familia	DN285B-8
Voltaje	120-277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	41W
Flujo	4500lm
CCT	3 000K, 4 000K
Eficacia	hasta 109 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h L70 @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco
Óptica	Cerrado / Medio / Abierto
Temperatura de operación	0.95
Dimensiones	-20°C hasta 40°C
Control	8" (234mm)
Garantía	No
	3 años

Dimensiones

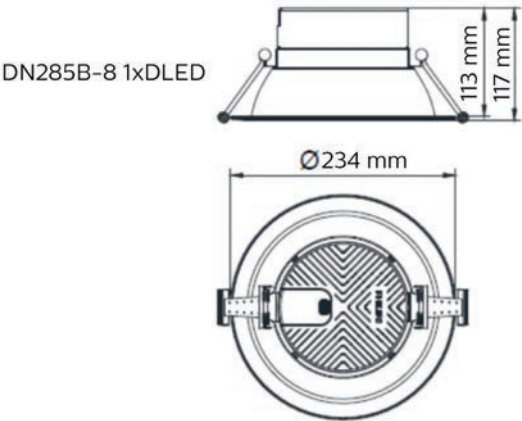

Arquitectura de código

Ej. DN285B-8 1xDLED-3000 PSU WH MV

Familia	Lúmenes	Temp de color	Driver	Acabado	Voltaje
DN285-8B DN285-8B GreenSpace Power	1xDLED 1xDLED 4500lm	 3000 3 000K 4000 4 000K	PSU PSU Fijo	WH WH Blanco	MV MV 20-277V

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
824110111781	DN285B-8 1xDLED-3000 PSU WH MV	120-277V	41W	4500lm	3 000K	80	NO	203mm
824110111791	DN285B-8 1xDLED-4000 PSU WH MV	120-277V	41W	4500lm	4 000K	80	NO	203mm



Slim Surface Downlight



Slim Surface es un luminario con tecnología LED de fácil de instalación y diseño versátil que lo hace ideal para aplicaciones residenciales y de oficina.

Características técnicas



Familia	S4S, S5R, S6S, S7R
Voltaje	120-277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	10W / 14W
Flujo	635lm / 980lm
CCT	2 700K / 3 000K
Eficacia	65 lm/W - 75lm/W
IRC	80/90
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @ 25°C
Acabado	Plástico
Óptica	Lente de alta transmisión
Temperatura de operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	Square 4" y 6", Round 5" y 7"
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones



SlimSurface LED 4" downlight

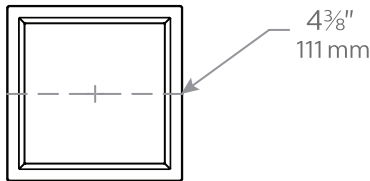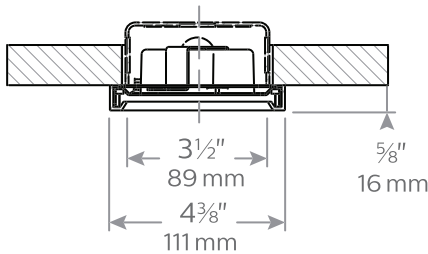



SlimSurface LED 6" downlight

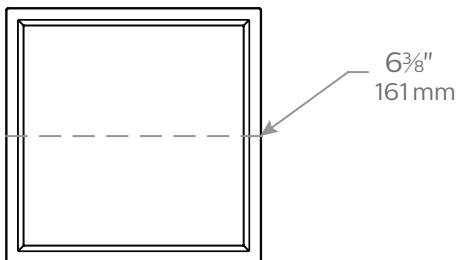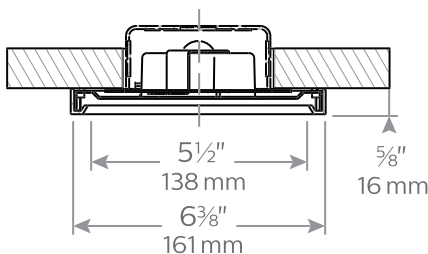

SlimSurface LED 5" downlight

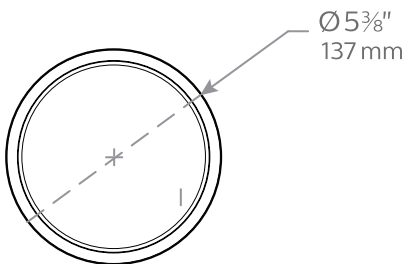

SlimSurface LED 7" downlight

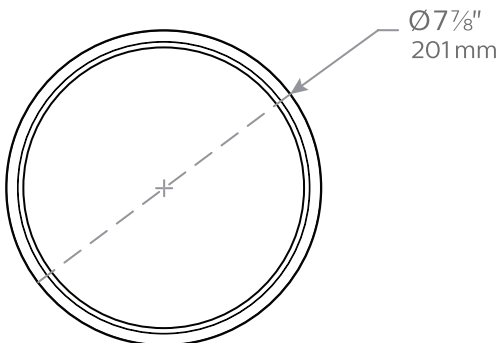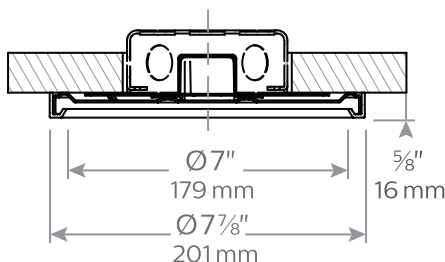

Arquitectura de código

Ej. S4S830K7AL

Familia	IRC	Temp de color	Lúmenes	Acabado	Atenuación
 S4S Slim Surface 4" Square	 8 80 9 90 ¹	 27K 2 700K 30K 3 000K 35K 3 500K 40K 4 000K	 7 650lm	 - Blanco AL Aluminio BK Negro	 - Triac (120V)
S6S Slim Surface 6" Square	8 80 9 90 ¹	27K 2 700K 30K 3 000K 35K 3 500K 40K 4 000K	10 1000lm	- Blanco AL Aluminio BK Negro	- Triac (120V)
S5S Slim Surface 5" Round	8 80 9 90 ¹	27K 2 700K 30K 3 000K 35K 3 500K 40K 4 000K	7 650lm	- Blanco AL Aluminio BK Negro	- Triac (120V)
S7R Slim Surface 7" Round	8 80 9 90 ¹	27K 2 700K 30K 3 000K 35K 3 500K 40K 4 000K	10 1000lm	- Blanco AL Aluminio BK Negro	- Triac (120V)

¹ Configuraciones con IRC 90 solo disponibles en 2 700K y 3 000K

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
912401050022	S4S827K7	120V	10W	650lm	2 700K	80	TRIAC	SQUARE 4"
912401050024	S4S830K7	120V	10W	650lm	3 000K	80	TRIAC	SQUARE 4"
912401050012	S5R827K7AL	120V	10W	650lm	2 700K	80	TRIAC	ROUND 5"
912401050011	S5R827K7	120V	10W	650lm	2 700K	80	TRIAC	ROUND 5"
912400530938	S5R830K7	120V	10W	650lm	3 000K	80	TRIAC	ROUND 5"
912401052995	S5R840K7WZ10U	120-277V	10W	650lm	4 000K	80	0-10V	ROUND 5"
912401050028	S6S827K10	120V	14W	1000lm	2 700K	80	TRIAC	SQUARE 6"
912401050032	S6S927K10	120V	14W	1000lm	2 700K	90	TRIAC	SQUARE 6"
912401050030	S6S830K10	120V	14W	1000lm	3 000K	80	TRIAC	SQUARE 6"
912401053005	S6S830K10WZ10U	120-277V	14W	1000lm	3 000K	80	0-10V	SQUARE 6"
912400536105	S6S830K10BKZ10UX	120-277V	14W	1000lm	3 000K	80	0-10V	SQUARE 6"
912401050016	S7R827K10	120V	14W	1000lm	2 700K	80	TRIAC	ROUND 7"
912401053026	S7R840K10Z10U	120-277V	14W	1000lm	4 000K	80	0-10V	ROUND 7"
912401050020	S7R927K10	120V	14W	1000lm	2 700K	90	TRIAC	ROUND 7"
912401053020	S7R830K10WZ10U	120-277V	14W	1000lm	3 000K	80	0-10V	ROUND 7"



- Downlights
- Highbay
- Emballers
- Projectors
- Satellites, linears
- Superficie
- Suspensions
- Modular



Coreline Slim DN135


Luminario tipo downlight de bajo perfil para empotrar en plafón o sobreponer.

Características técnicas


Familia	DN135
Voltaje	127V - 277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	8W / 11W / 15W / 30W
Flujo	500lm / 700lm / 1000lm / 2000lm
CCT	4 000K
Eficacia	Hasta 67 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	25,000 h
Acabado	Aluminio
Óptica	Difusa
Temperatura de operación	10°C hasta 40°C
Dimensiones	165mm y 215mm
Control	No
Garantía	3 años

Dimensiones

DN135B LED10S/840 PSU WH

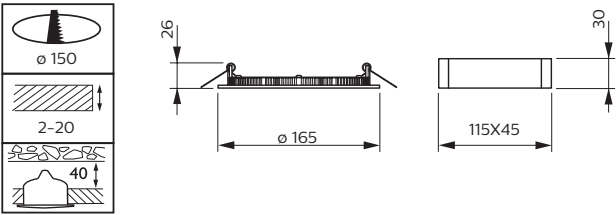

DN135B LED20S/840 PSU WH

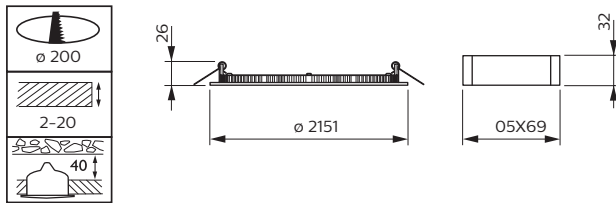

Arquitectura de código

Ej. DN135B LED10S/840 PSU WH 120-277V

Familia	Lúmenes	IRC	Temp de color	Driver	Acabado	Voltaje
DN135B Coreline Downlight Empotrado	LED10S 1000lm LED20S 2000lm	8 80	40 4 000K	PSU PSU Fijo	WH Blanco	120-277V 120-277V
DN135C Coreline Downlight Sobreponer	LED10S 1000lm LED20S 2000lm	8 80	40 4 000K	PSU Fijo	WH Blanco	120-277V 120-277V

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
910503918478	DN135B LED10S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	15W	1000lm	4 000K	80	NO	165mm
910503918480	DN135B LED20S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	30W	2000lm	4 000K	80	NO	215mm
910503918482	DN135C LED10S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	15W	1000lm	4 000K	80	NO	165mm
910503918484	DN135C LED20S/840 PSU WH 120-277V	120-277V	30W	2000lm	4 000K	80	NO	215mm



Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectorios

Sistemas lineales

Suspensión

Accesorios

Waterproof

Indoor | Highbays







FBX SpaceWise

Luminario para almacenes e industrias con control Spacewise integrado para configuración inalámbrica y programación de niveles de luz de acuerdo a movimiento y luz natural.



Características técnicas

Familia	FBX
Voltaje	120-277V, 347V ó 480V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	61W, 88W, 125W, 142W, 178W, 256W, 315W
Flujo	de 8000lm a 45000lm
CCT	3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K
Eficacia	hasta 145 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	100,000 h L70 @ Ta 40°C
Acabado	En color blanco
Óptica	Distribución General, Abierta, Media, Cerrada y Pasillo
Temperatura de operación	-35°C hasta 40°C
Dimensiones	60 x 38 cm, 60 x 61 cm, 120 x 62 cm
Control	Spacewise, inalámbrico
Garantía	5 años



Dimensiones

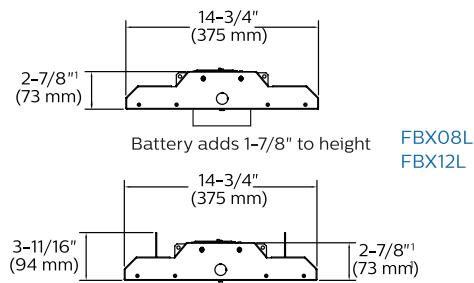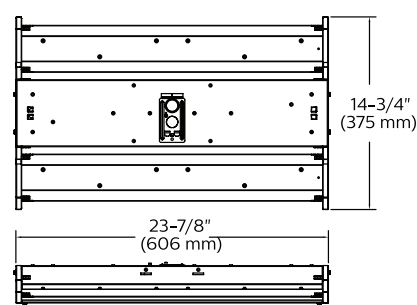

FBX08L
FBX12L

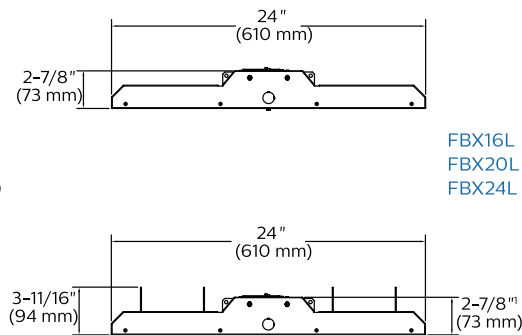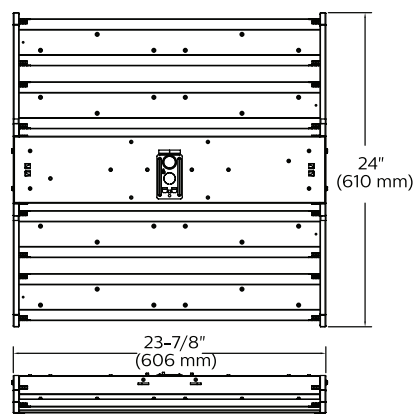

FBX16L
FBX20L
FBX24L

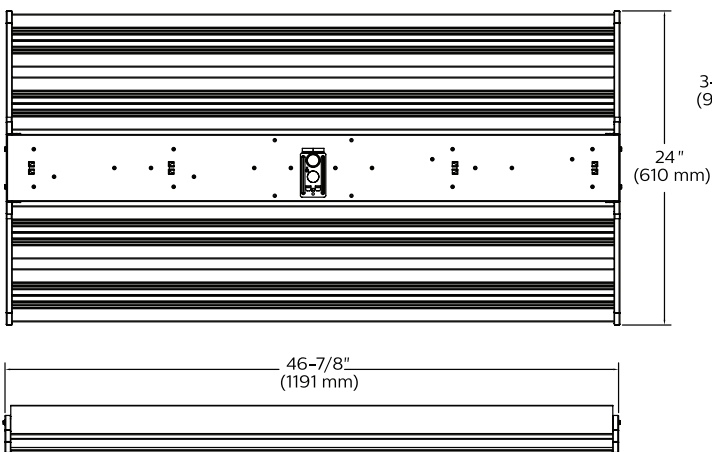

FBX36L
FBX45L

Arquitectura de código

Series	Lúmenes (nominal)	Tecnología	Temp de color	Voltaje (V)	Distribución	Opciones
FBX		L				
FBX FBX HighBay	08L 8000 lm 12L 12000 lm 16L 16000 lm 20L 20000 lm 24L 24000 lm 36L 36000 lm 45L 45000 lm	L LED	830 3000K, 80 IRC 835 3500K, 80 IRC 840 4000K, 80 IRC 850 5000K, 80 IRC	UNV 120-277V 347 347V 480 480 V	- General N Cerrada M Media W Abierta A Pasillo	SWI Spacewise integrado para control inalámbrico (50°C máx)

Accesorios

IRT9090/01 Control para programar luminarios



Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
912401283225	FBX12LL50-UNV-W-LPA-SWI	120-277V	88	12000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	38cm x 61cm
912401278247	FBX16LL40-UNV-SWI	120-277V	125	16000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401454113	FBX16LL40-UNV-M-SWI	120-277V	125	16000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401454112	FBX16LL40-UNV-N-SWI	120-277V	125	16000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401284733	FBX16LL40-UNV-W-SWI	120-277V	125	16000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401278248	FBX20LL40-UNV-SWI	120-277V	142	20000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401453445	FBX20LL50-UNV-M-SWI	120-277V	142	20000lm	5 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401283256	FBX20LL40-UNV-W-SWI	120-277V	142	20000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401454383	FBX20LL40-UNV-M-SWI	120-277V	142	20000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401454384	FBX20LL40-UNV-N-SWI	120-277V	142	20000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401280157	FBX24LL40-UNV-SWI	120-277V	178	24000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401454385	FBX24LL40-UNV-A-SWI	120-277V	178	24000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401278228	FBX24LL40-UNV-M-SWI	120-277V	178	24000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401276933	FBX24LL50-UNV-M-SWI	120-277V	178	24000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401455822	FBX24LL40-UNV-N-SWI	120-277V	178	24000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401455815	FBX24LL40-UNV-W-SWI	120-277V	178	24000lm	5 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 61cm
912401284667	FBX45LL50-UNV-50-SWI	120-277V	315	24000lm	4 000K	>80	SPACEWISE	61cm x 120cm






Green Perform III BY698

Luminario de alto flujo para iluminación de almacenes o industria.

Características técnicas

Familia	BY698
Voltaje	120-277V, 220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	85W, 120W, 155W, 225W
Flujo	de 11000lm hasta 29000lm
CCT	4 000K
Eficacia	hasta 133 lm/W
IRC	>80
IP	65
IK	07
Vida útil	50,000 h L70 @ Ta 35°C
Acabado	En color negro
Óptica	Distribución abierta y cerrada
Factor de potencia	0.95
Temperatura de operación	-20°C hasta 50°C
Dimensiones	379x96mm, 417x105mm, 542x107mm, 530x120mm
Control	DALI
Garantía	5 años

Dimensiones

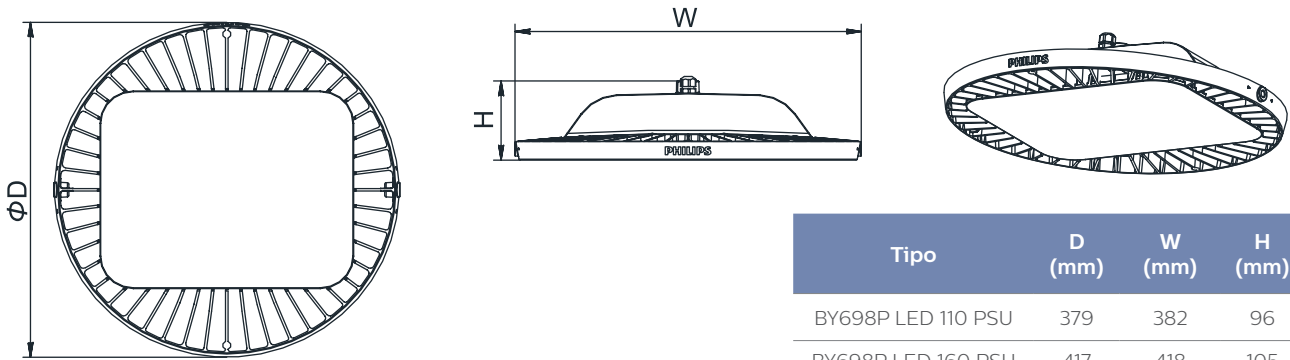

Tipo	D (mm)	W (mm)	H (mm)
BY698P LED 110 PSU	379	382	96
BY698P LED 160 PSU	417	418	105
BY698P LED 200 PSU	452	454	107
BY698P LED 300 PSU	530	534	120

Arquitectura de código

Series	Lúmenes (nominal)	Temp de color	Driver	Distribución	Voltaje (V)
BY698 BY698 Green Perform	LED110 11000lm LED160 16000 lm LED200 20000 lm LED300 29000lm	NW NW 4 000K	PSD PSD Driver Dali	NB Ángulo cerrado WB Ángulo abierto	- 220-240V 120-277V 120-277V¹

¹ Disponible solo en versiones de 11000, 16000 y 20000lm, versión de 29000lm solo disponible en 220-240V

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
824110102281	BY698P LED110 NW PSD NB 120-277V	120-277V	85W	11000lm	4 000K	>80	DALI	38cm x 10cm
824110102261	BY698P LED110 NW PSD WB 120-277V	120-277V	85W	11000lm	4 000K	>80	DALI	38cm x 10cm
824110102321	BY698P LED160 NW PSD NB 120-277V	120-277V	120W	16000lm	4 000K	>80	DALI	42cm x 11cm
824110102301	BY698P LED160 NW PSD WB 120-277V	120-277V	120W	16000lm	4 000K	>80	DALI	42cm x 11cm
824110102361	BY698P LED200 NW PSD NB 120-277V	120-277V	155W	20000lm	4 000K	>80	DALI	45cm x 11cm
824110102341	BY698P LED200 NW PSD WB 120-277V	120-277V	155W	20000lm	4 000K	>80	DALI	45cm x 11cm
911401512931	BY698P LED300 NW PSD ENB	220-240V	225W	29000lm	4 000K	>80	DALI	53cm x 12cm
911401513131	BY698P LED300 NW PSD NB	220-240V	225W	29000lm	4 000K	>80	DALI	53cm x 12cm
911401523431	BY698Z Bracket LED110	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401523331	BY698Z Bracket LED160	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401523531	BY698Z Bracket LED200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401523631	BY698Z Bracket LED300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401565101	MOUNTING HOOK_RR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA




HBX

Luminario de alta especificación, que proporciona gran durabilidad y una amplia gama de opciones en iluminación. Su distribución óptica y accesorios disponibles; puede utilizarse en diferentes aplicaciones, desde grandes superficies, locales ó puntos de venta.

Características técnicas

Familia	HBX13L / HBX17L / HBX24L
Voltaje	120 - 277V / 347V / 480V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	106W / 142W / 212W
Flujo	106lm / 142lm / 212lm
CCT	4 000K
Eficacia	hasta 120lm/W
IRC	>80
IP	65
IK	NA
Vida útil	100,000 h
Acabado	Aluminio fundido a presión
Óptica	Óptica de vidrio templado
Temperatura de Operación	-40°C hasta 45°C
Dimensiones	60 cm x 45 cm
Control	Sensor opcional
Garantía	5 años

Dimensiones

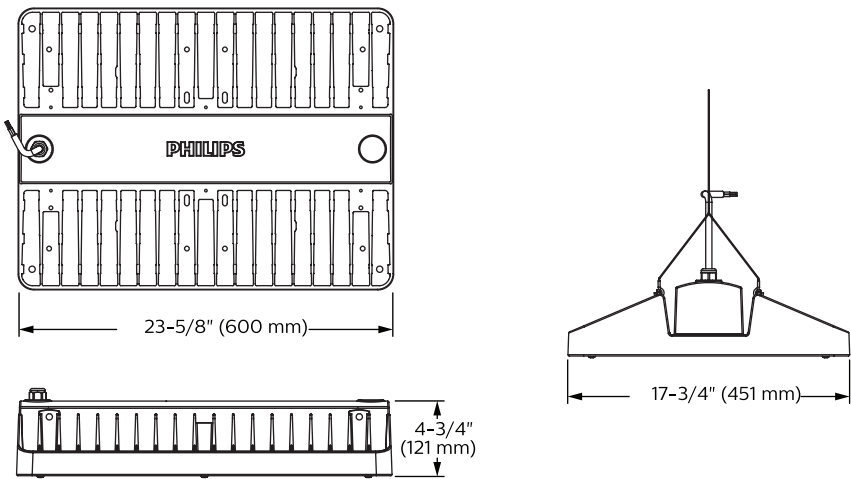

Arquitectura de código

Ej. HBX24LL40-UNV

Serie	Lúmenes	Tecnología	Temp de color	Voltaje	Distribución	Color	Opciones
HBX		L	40			WT	
HBX	13L 13,000 lm 17L 17,000 lm 24L 24,000 lm	L LED	40 4000K	UNV Universal 120-277V 347 347V 480 480V	N Cerrada M Media W Abierta A Pasillo	WT Blanco	WC6 Con cableado estándar WC6D Con cable de 6' 16/3 para voltaje de línea y de 6' 16/3 para atenuación MD360 Con sensor de presencia 360° (ON/OFF) MD360D Con sensor de presencia 360° (ON/DIM)




APX

Luminario de alto desempeño y durabilidad. APX puede ser utilizado en diferentes áreas donde se requiera un nivel amplio de hermeticidad, como laboratorios, procesamiento de comida, áreas de estacionamiento y demás aplicaciones industriales.

Características técnicas

Familia	APX08 / APX12 / APX16 / APX20 / APX24
Voltaje	120V / 208V / 240V / 277V / 347V / 480V / Universal
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	76W / 96W / 123W / 168W / 191 W
Flujo	8000lm / 12000lm / 16000lm / 20000lm / 24000lm
CCT	4 000K, 5 000K
Eficacia	hasta 120lm/W
IRC	>80
IP	65 / 67 / NEMA 4X rated
IK	NA
Vida útil	100,000 h
Acabado	Fibra de vidrio reforzado con poliéster
Óptica	General, cerrado, medio, abierto, pasillos
Temperatura de Operación	-35°C hasta 35°C
Dimensiones	130cm x 37cm
Control	Sensor opcional
Garantía	5 años

Dimensiones

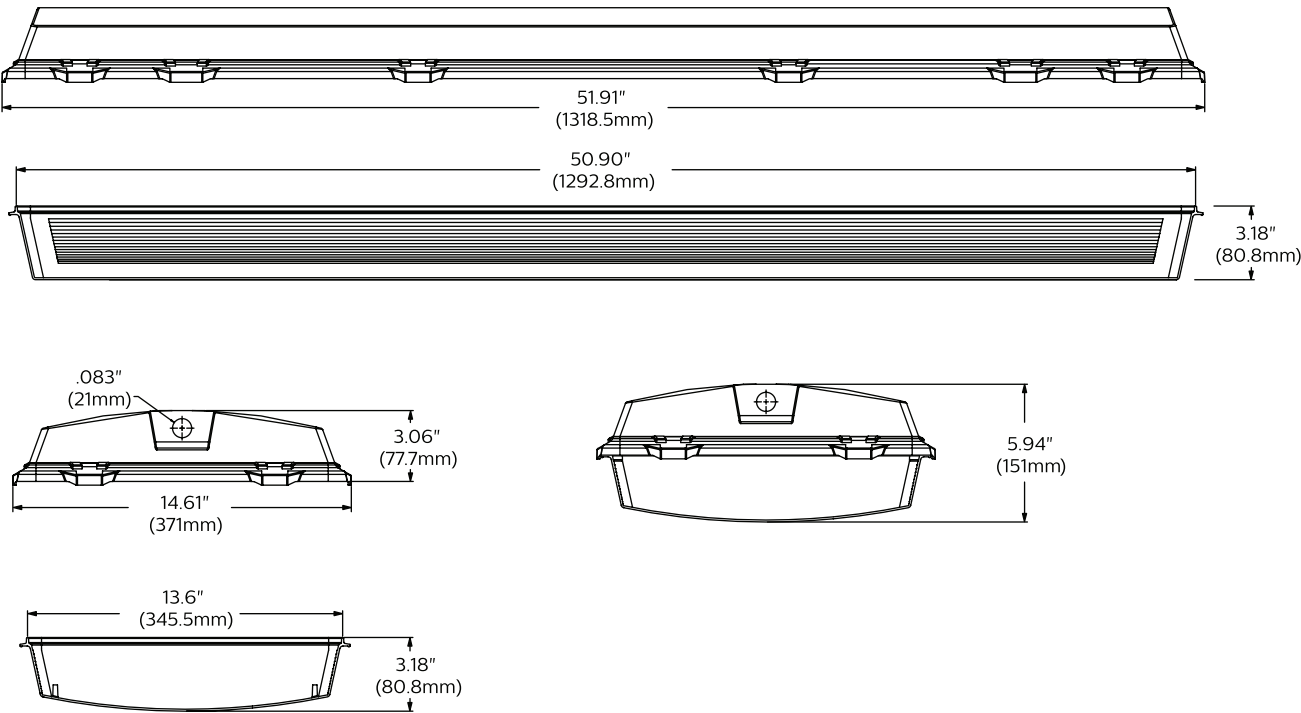

Arquitectura de código

Ej: APX24LL40-UNV

Serie	Lúmenes	Tecnología	Temp de color	Voltaje	Distribución	Opciones
APX		L	L40			
APX	08L 8,000 lm 12L 12,000 lm 16L 16,000 lm 20L 20,000 lm 24L 24,000 lm	L LED	40 4000K 80 IRC	UNV 120-277V 347 347V 480 480V	- Distribución General N Cerrada M Media W Abierta A Pasillo	WC6 Con cableado estándar 6' 16/3 WC6D Con cable de 6' 16/3 para voltaje de línea y de 6' 16/3 para atenuación MD360W Con sensor de presencia 360° (ON/OFF)EMLED Bateria de emergencia (30°C máx WP6 Con cableado estándar 6' 16/3 y plug MENCOM WP6D Con cable de 6' 16/3 para voltaje de línea y de 6' 16/3 para atenuación con plug MENCOM para ambos


RBX


Los luminarios HighBay RBX tienen una apariencia familiar y tradicional, disponibles en acrílico o aluminio con variedad de lúmenes y temperaturas de color. RBX es ideal para tiendas, fábricas o centros comerciales.

Características técnicas


Familia	RBX10 / RBX15 / RBX20
Voltaje	120V / 208V / 240V / 277V / 347V / UNV
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	87W / 132W / 159 W
Flujo	10000lm / 15000lm / 20000 lm
CCT	3 000K, 4 000K
Eficacia	hasta 137lm/W
IRC	80 / 90
IP	NA
IK	NA
Vida útil	100,000 h
Acabado	Reflector de acrílico o aluminio
Óptica	General, campana abierta de 16" o 22"
Temperatura de Operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	41 ó 57 cm de diámetro x 42 ó 54 cm de altura
Control	NA
Garantía	5 años

Dimensiones


16" acrílico estándar

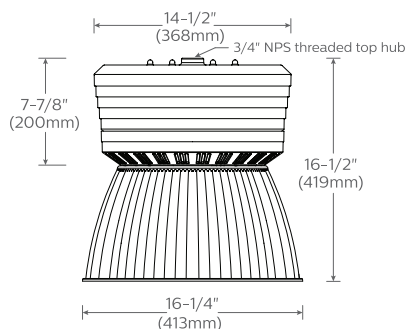


22" acrílico estándar

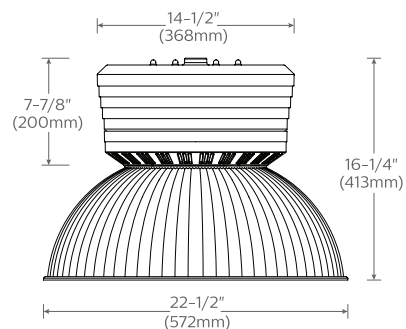


16CL




16DL




WGA16




22" acrílico estándar

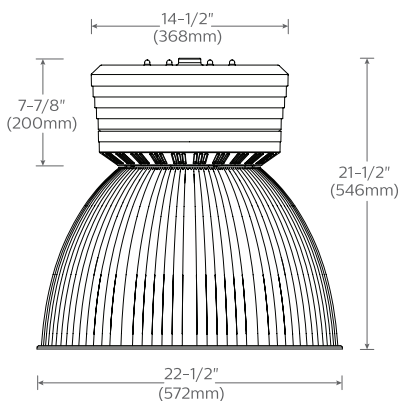


22' aluminio

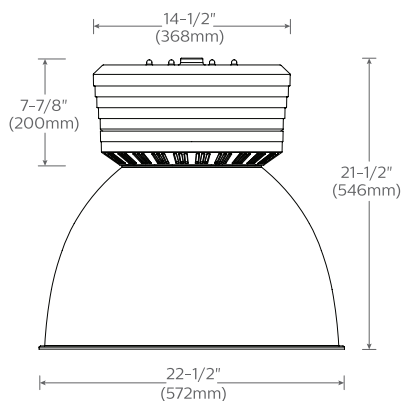


22CL



22DL



WGA22



Arquitectura de código

Familia	Lúmenes	Temp de color	Voltaje	Acabado	Opciones	Ópticas
RBX						
RBX	10L 10,000 lm 15L 15,000 lm 20L 20,000 lm	830 3000K (80) 840 4000K (80) 930 3000K (90) 940 4000K (90)	UNV Universal 120-277V 120 120V 208 208V 240 240V 277 277V 347 347V	WT Blanco mate BK Negro mate ST Aluminio satinado	EMLED Batería de emergencia SP1 Surge Protector 10kV WSF Fusible sencillo cableado	ARR16S Reflector claro de acrílico abierto 16" ARR16SL Reflector blanco de acrílico abierto 16" ARR22S Reflector corto claro de acrílico abierto 22" ARR22SL Reflector corto blanco de acrílico abierto 22" AR22 Reflector estándar claro de acrílico abierto 22" AR22L Reflector estándar blanco de acrílico abierto 22" A22R Reflector e aluminio anodizado 22"

Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectores








Sistemas lineales

Superficie

Suspensión

Waterproof



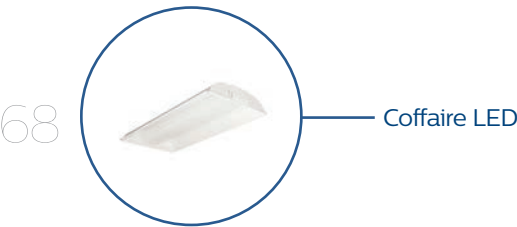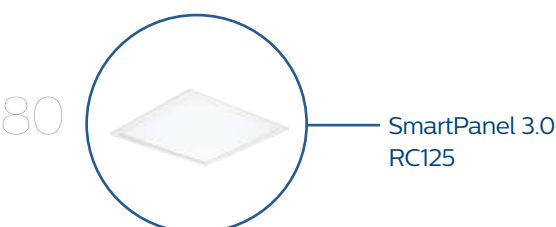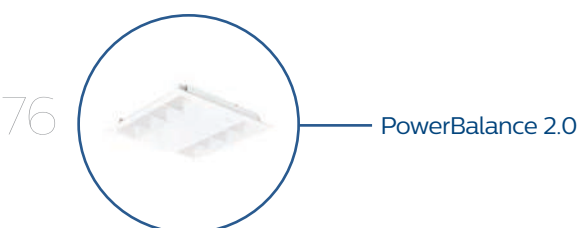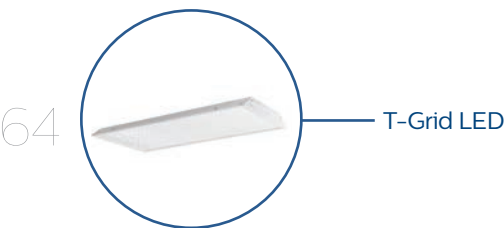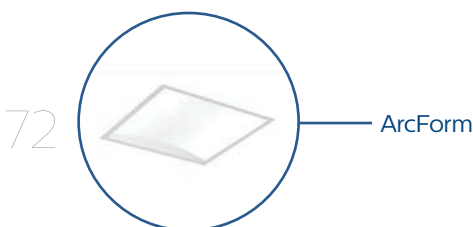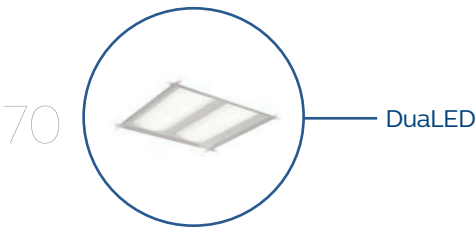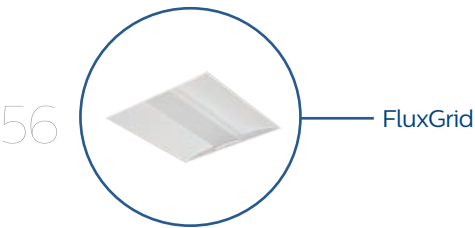




FluxGrid

FluxGrid es una ideal solución para una gran variedad de aplicaciones.

Características técnicas

Familia	FG
Voltaje	120V -277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	1X4 - 25W / 32W / 39W 2X2 - 27W / 33W / 45W 2X4 - 3W / 3W / 41W/ 49W / 69W
Flujo	de 8000lm a 45000lm
CCT	4 000K / 5 000K
Eficacia	hasta 125 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	80,000 h @L70
Acabado	Acero laminado en frío
Óptica	Abierta
Dimensiones	60X60 / 60X120 / 30X120 cm
Control	
Garantía	5 años

Dimensiones

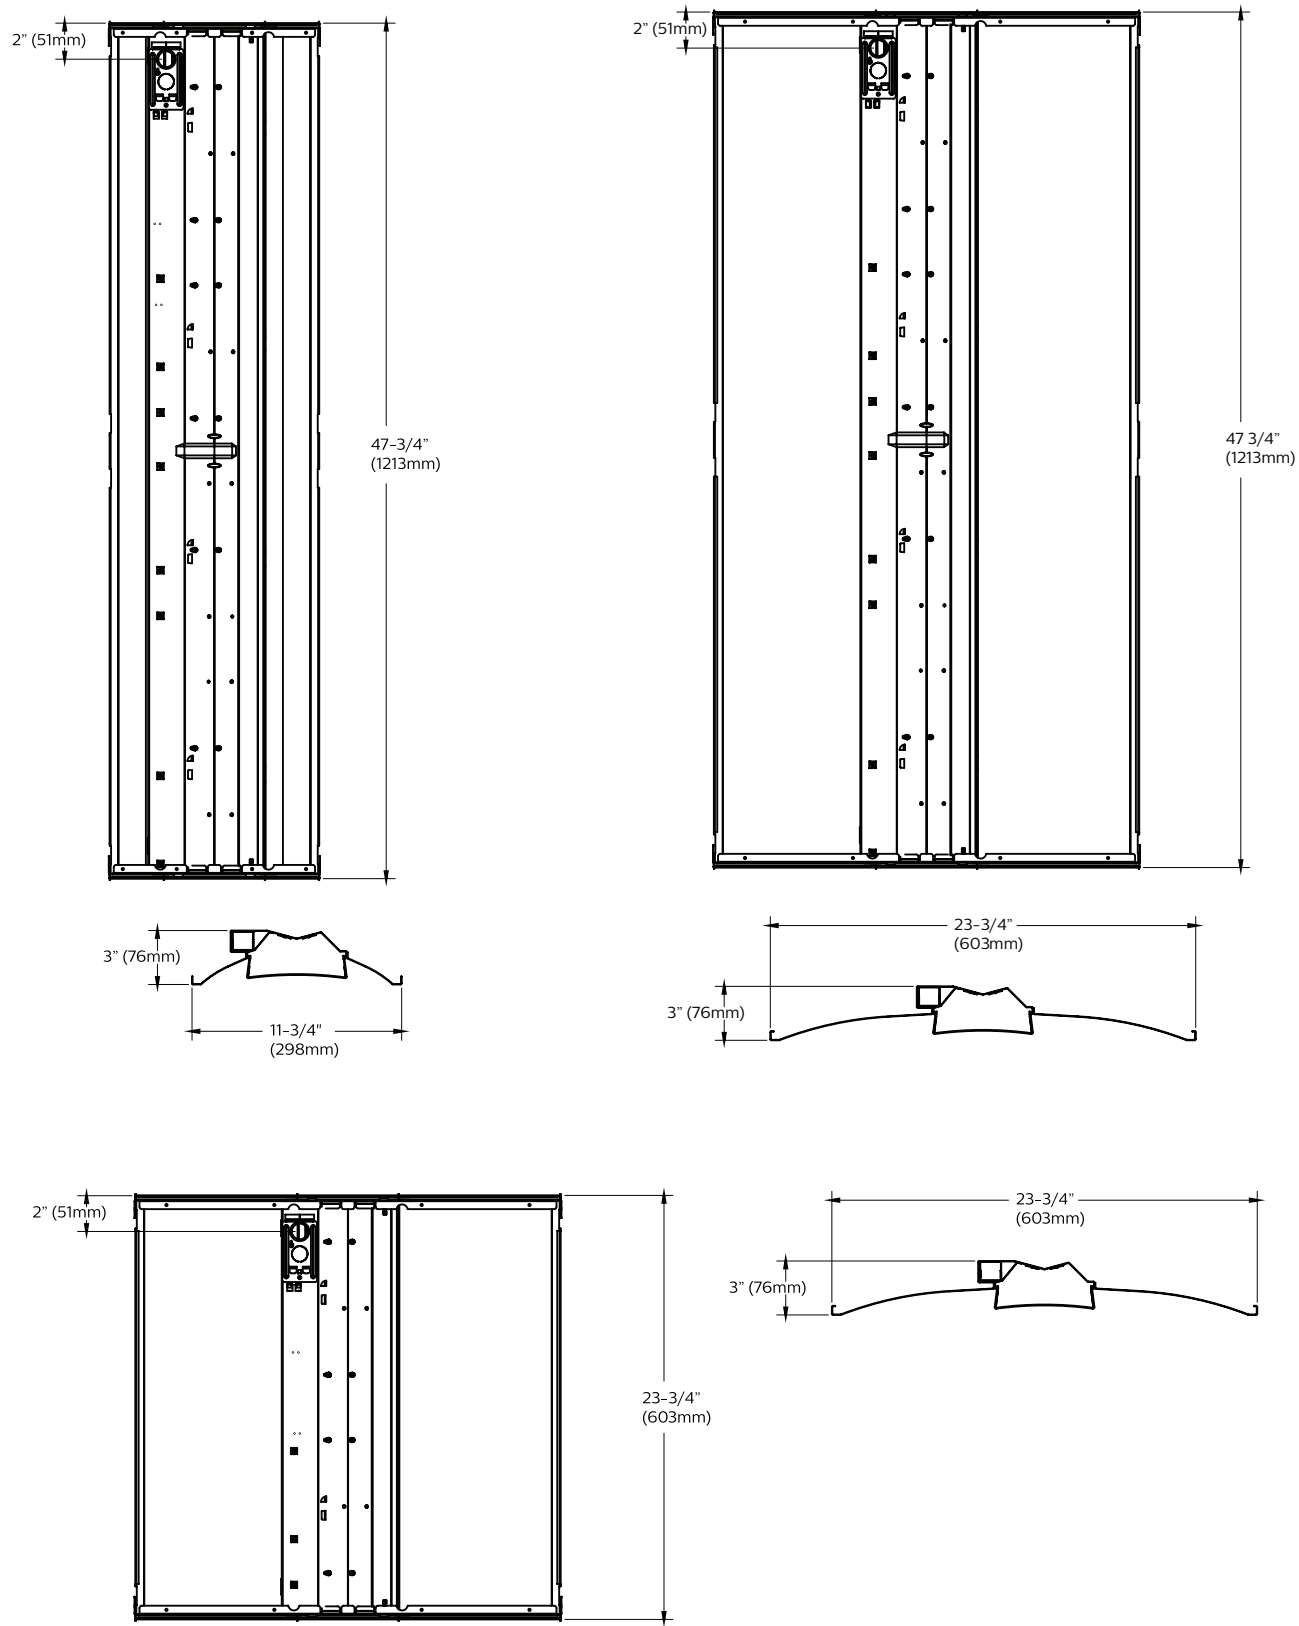

Arquitectura de código

Ej: 2FGG38L840-2-D-UNV-DIM

Ancho	Serie	Tipo de techo	Función de aire	Lúmenes	Color	Longitud	Difusor central	Voltaje	Driver	Opciones
2	FG	G		38L	840	2	D	UNV	DIM	
1 1' (30cm) 2 1' (60cm)	FG FluxGrid	G Grid	En blanco	Estático	30L 3,000 lm (2X2, 1X4) 38L 3,800 lm (2X2, 1X4) 45L 4,500 lm (2X2, 1X4)	8404000K IRC 80	2' 2' (60cm) 4' 4' (120cm)	D Difuso	UNV Universal 120-277V	DIM 0-10V EMLED Batería de emergencia
2 2' (60cm)	FG FluxGrid	G Grid	En blanco	Estático	38L 3,800 lm (2X4) 43L 4,300 lm (2x4) 48L 4,800 lm (2X4) 54L 5,400 lm (2X4) 74L 7,400 lm (2X4)	8404000K IRC 80	4' 4' 120cm)	D Difuso	UNV Universal 120-277V	DIM 0-10V EMLED Batería de emergencia



- Downlights
- Highbay
- Empotrados**
- Proyecciones
- Sistemas lineales
- Superficie
- Suspensiones
- Modulares



EvoGrid


EvoGrid empotrable utiliza sistemas LED muy confiables que en conjunto con el driver atenuable lo hace líder en su categoría. Su difusor opalino de una gran superficie minimiza el brillo. Cuenta con sistema de control SPACEWISE opcional.

Características técnicas


Familia	2EVG
Voltaje	120V-277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	81X4, 2X2 (30W / 40W / 47W) 2X4 (36W / 40W / 47W / 54W / 82W)
Flujo	1X4, 2X2 - 3000 / 3800 / 4500 lm 2X4 - 3800 / 4300 / 4800 / 5400 / 7400 lm
CCT	4 000K / 5 000K
Eficacia	102 / 98 / 97 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	80,000 h @L70
Acabado	Acero laminado en frío
Óptica	Abierta
Dimensiones	60X60 cm / 60X120 cm
Control	SPACEWISE
Garantía	5 años

Dimensiones


EvoGrid empotrado LED 2x2

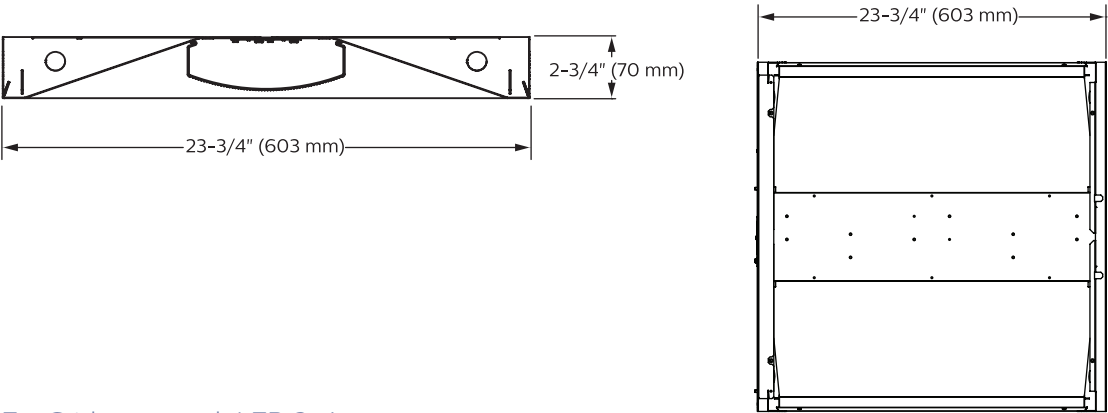

EvoGrid empotrado LED 2x4

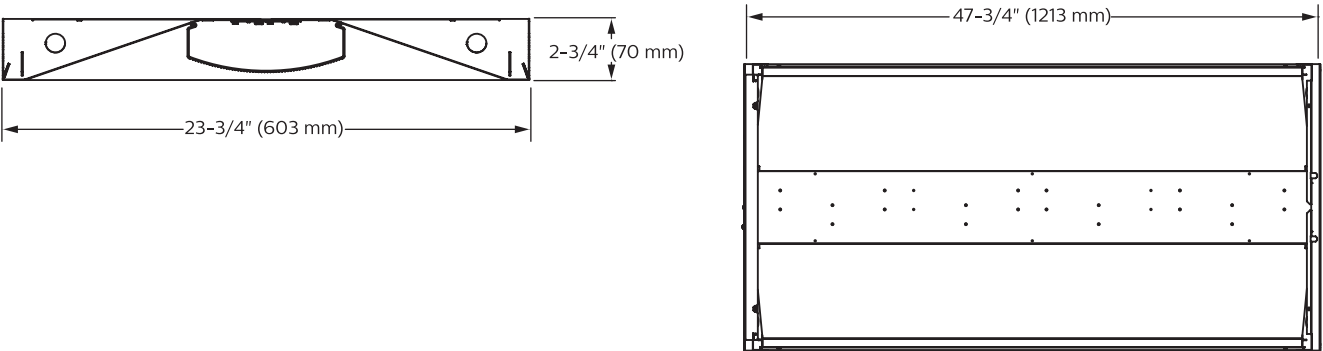

EvoGrid empotrado LED 1x4

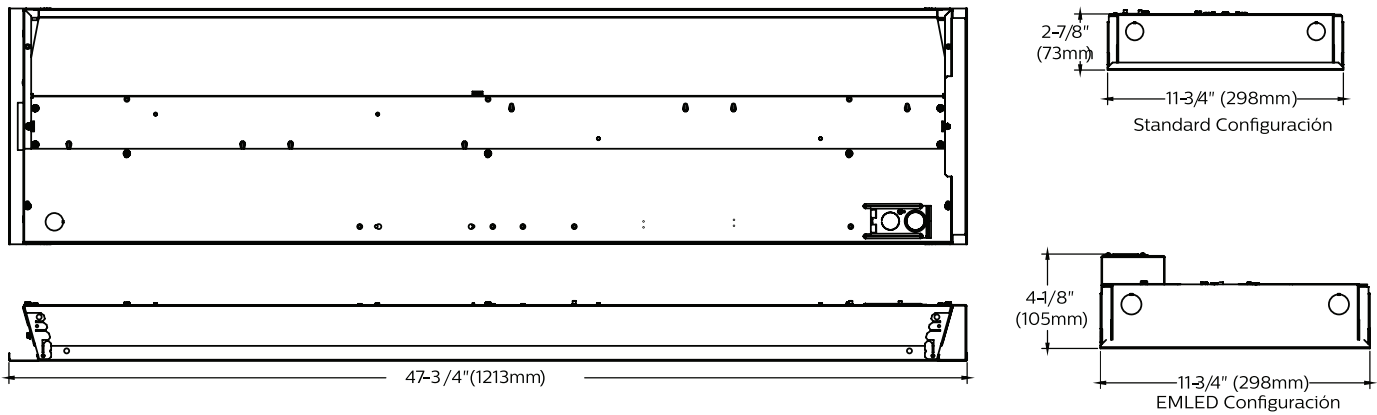

Arquitectura de código

Ej: 2EVG38L840-2-D-UNV-DIM

Ancho	Series	Tipo de techo	Función de aire	Lúmenes	Temp de color	Longitud	Difusor central	Voltaje	Driver	Opciones
2	EV	G		38L	840	2	D	UNV	DIM	
2 2' (60cm)	EV Evogrid	G Grid	En blanco Estático H Retorno de aire	30L 3,000 lm (2X2, 1X4) 38L 3,800 lm (2X2, 1X4) 45L 4,500 lm (2X2, 1X4)	840 4000K IRC 80 850 5000K IRC 80	2' 2' (60cm)	D Difuso	UNV Universal 120-277V	DIM 0-10V	SWI Opción con tecnología SPACEWISE Integrada EMLED Batería de emergencia
1 1' (30cm) 2 2' (60cm)	EV Evogrid	G Grid	En blanco Estático H Retorno de aire	38L 3,800 lm (2X4) 43L 4,300 lm (2X4) 48L 4,800 lm (2X4) 54L 5,400 lm (2X4) 74L 7,400 lm (2X4)	840 4000K IRC 80 850 5000K IRC 80	4' 4' (12cm)	D Difuso	UNV Universal 120-277V	DIM 0-10V	SWI Opción con tecnología SPACEWISE Integrada EMLED Batería de emergencia






T-Grid LED

El T-Grid LED es un luminario tipo troffer altamente eficiente y de bajo perfil que ofrece un excelente desempeño para aplicaciones en iluminación general. Cuenta con una óptica prismática que brinda confort visual además es altamente confiable y eficiente ya que utiliza una plataforma de LED Philips que en conjunto con un driver atenuable, lo hace el líder en su categoría.

Características técnicas

Familia	1TGXXL / 2TGXXL
Voltaje	120V-277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	1X4 (21W / 30W / 44W / 51W) 2X2 (23W / 32W / 44W / 51W) 2X4 (27W / 33W / 38W / 43W / 49W / 74W)
Flujo	1X4 - 2200 / 3200 / 4200 / 5000 lm 2X2 - 2000 / 3000 / 3800 / 4500 lm 2X4 - 3200 / 3800 / 4300 / 4800 / 5400 / 7400 lm
CCT	4 000K
Eficacia	hasta 112 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @L70
Acabado	Acero rolando en frío
Óptica	Abierta
Dimensiones	60X60 cm / 30X120 cm / 60X120 cm
Garantía	5 años

Dimensiones

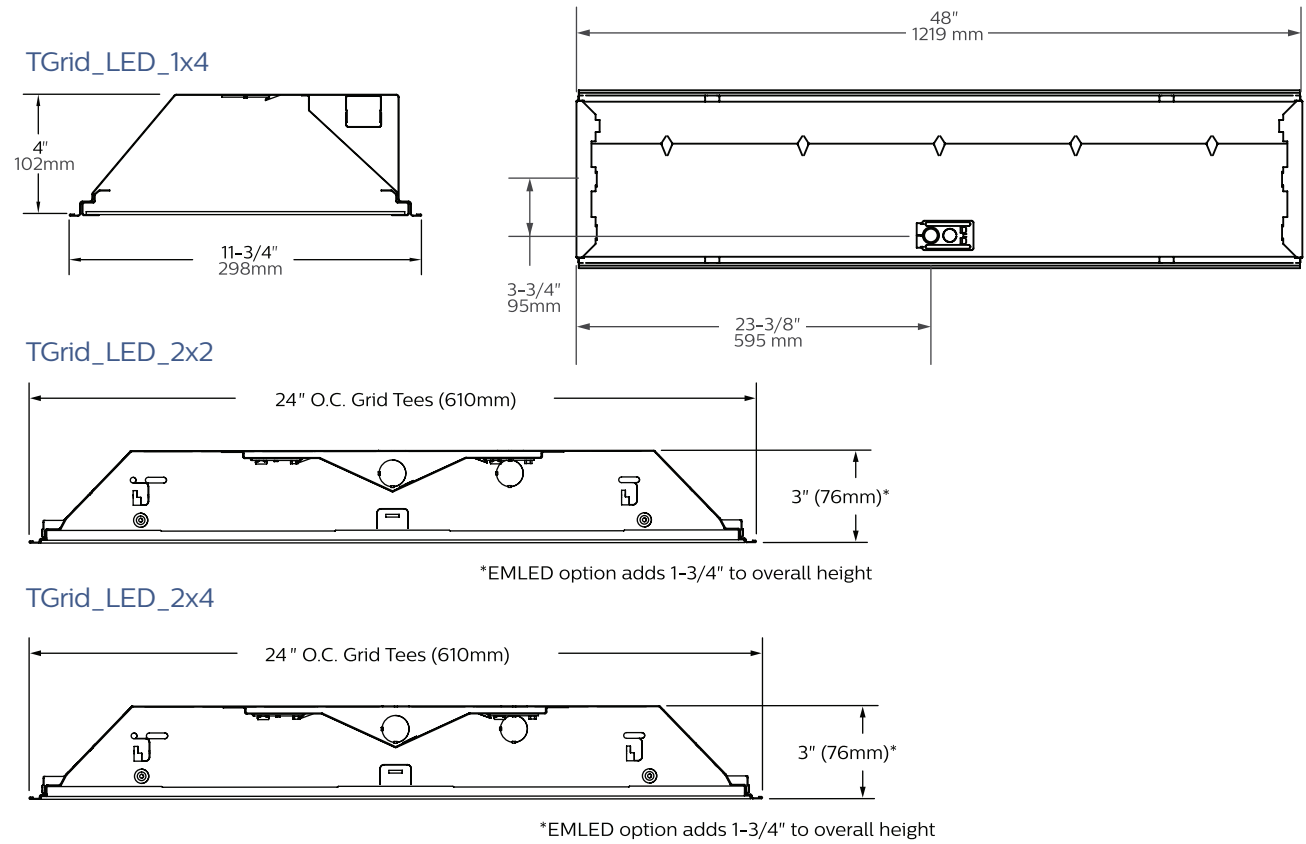

Arquitectura de código

Ej: 2TG30L840-2-FS-02F-UNV-DIM

Ancho	Serie	Lúmenes	Temp de color	Longitud	Door Frame	Óptica	Voltaje	Driver	Opciones
2	TG	30L	840	2	FS	02F	UNV	DIM	
11 (30cm)	TG T-Grid LED	22L 2,200 lm (1x4) 32L 3,200 lm (1x4) 42L 4,200 lm 50L 5,000 lm (1x4)	840 4000K, 80 CRI	4 4' (120cm)	FS Acero plano	02F 50% difuso nominal, patron 12, 0.100"	UNV Universal Voltage 120-277V	DIM 0-10V	EMLED Con batería de emergencia
2 2' (60cm)	TG T-Grid LED	20L 2,000 lm (2x2) 30L 3,000 lm (2x2) 38L 3,800 lm (2x2) 45L 4,500 lm (2x2)	840 4000K, 80 CRI	2 2' (60cm)	FS Acero plano	02F 50% difuso nominal, patron 12, 0.100"	UNV Universal Voltage 120-277V	DIM 0-10V	EMLED Con batería de emergencia
2 2' (60cm)	TG T-Grid LED	32L 3,300 lm (2x2) 38L 3,800 lm (2x2) 43L 4,300 lm (2x2) 48L 4,800 lm (2x2) 54L 5,400 lm (2x2) 74L 7,400 lm (2x2)	840 4000K, 80 CRI	4 4' (120cm)	FS Acero plano	02F 50% difuso nominal, patron 12, 0.100"	UNV Universal Voltage 120-277V	DIM 0-10V	EMLED Con batería de emergencia



HP90 LED



El HP90 LED de Day-Brite es un empotrable de iluminación tenue. Es la primer introducción de un productos LED con una apariencia de iluminación directa / indirecta que utiliza pintura altamente reflectiva, suaves contornos y ópticas prismáticas lineales de alta transmisión de luz que lo hacen la solución ideal en iluminación para oficinas.

Características técnicas



Familia	HL
Voltaje	120V -277V/ 340V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	1X4 (31W / 40W / 46W) 2X2, 2X4 (30W / 40W / 46W)
Flujo	1X4 (2800lm / 3500lm / 3900lm) 2X2 (2800lm / 3300lm / 3900lm) 2X4 (3000lm / 3700lm / 4100lm)
CCT	4 000K
Eficacia	hasta 97 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @L70
Acabado	Aluminio rolo en frío
Óptica	Abierta
Dimensiones	60X60 cm / 30X120 cm / 60X120 cm
Garantía	5 años

Dimensiones



HP90_LED_1x4

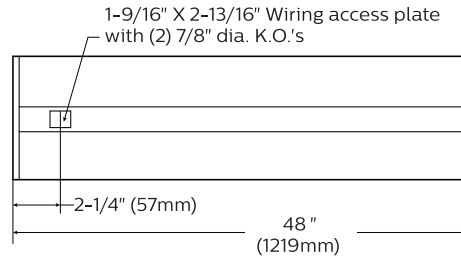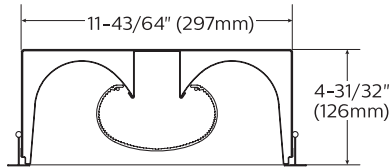

HP90_LED_2x2

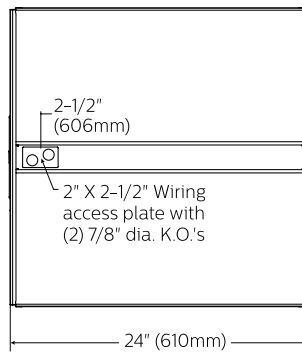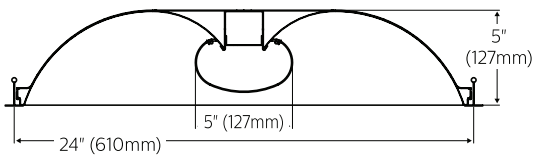

HP90_LED_2x4

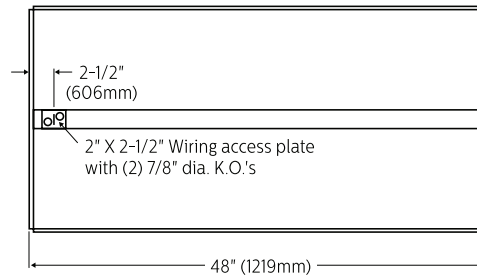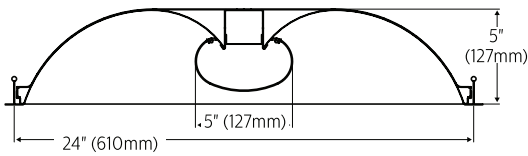

Arquitectura de código

Ej: HLS22GLR28L40UDZT

Serie	Función de aire	Tamaño	Tipo de techo	Difusor	Lúmenes	Temp de color	Voltaje	Driver	Opciones
									
HL HP90 empotrado indirecto LED	S Estático	14 1'x4' (30x120cm)	G Estándar y Grid	LR Lineal prismático	28L 2800 lm (1X4) 35L 3500 lm (1X4) 39L 3900 lm (1X4)	840 4000K IRC 80	UNV Universal 120-277V 3 347V	DZT Atenuable 0-10V	En blanco estándar F1 3/8" flexible EMLED Con batería de emergencia CHIC Chicago Plenum
									
HL HP90 empotrado indirecto LED	S Estático	24 1'x4' (30x120cm)	G Estándar y Grid	LR Lineal prismático	30L 3000 lm (2X4) 37L 3700 lm (2X4) 41L 4100 lm (2X4)	840 4000K IRC 80	UNV Universal 120-277V 3 347V	DZT Atenuable 0-10V	
									
HL HP90 empotrado indirecto LED	S Estático	22 1'x4' (30x120cm)	G Estándar y Grid	LR Lineal prismático	28L 2800 lm (2x2) 33L 3300 lm (2x2) 39L 3900 lm (2x2)	840 4000K IRC 80	UNV Universal 120-277V 3 347V	DZT Atenuable 0-10V	



Coffaire LED



El empotrable Coffair LED de Day-Brite combina una cubierta perforada con un acrílico sobrepuesto, creando un haz de iluminación directa/indirecta altamente estético.

Características técnicas



Familia	CF
Voltaje	120V -277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	2X2(31W / 40W / 46W) 2X4(30W / 38W / 44W / 57W)
Flujo	2x4: 2100lm / 2700lm / 3000lm / 3800lm 2x2: 2100lm / 2500lm / 2800lm
CCT	3 500K / 4 000K / 5 000K
Eficacia	65lm/W
IRC	>80
IP	40
IK	NA
Vida útil	50,000 h @L70
Acabado	Acero
Óptica	Abierta
Dimensiones	60X60 cm / 60X120 cm
Garantía	5 años

Dimensiones

Coffaire_LED_2x2

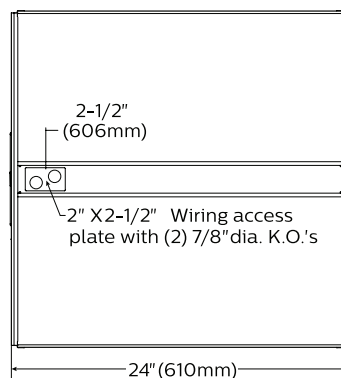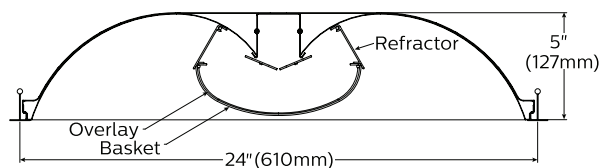

Coffaire_LED_2x4

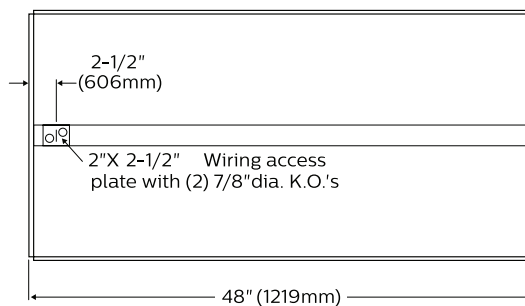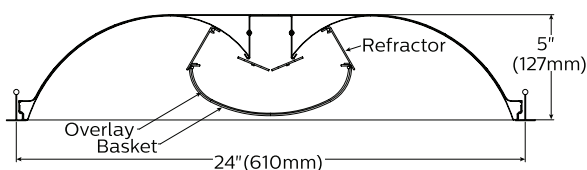

Arquitectura de código

Ej: CFS22GPG21L40UDZT

Serie	Función de aire	Tamaño	Tipo de techo	Difusor	Lúmenes	Temp de color	Voltaje	Driver	Opciones
CF Coffair empotrado directo / indirecto	S Estático	24 2'x4' (60x120cm)	G Estándar y Grid	PG Cubierta perforada con acrílico sobrepuesto	21L 2100 lm (2x4) 27L 2700 lm (2x4) 30L 3000 lm (2x4) 38L 3800 lm (2x4)	35 3500K IRC 80 40 4000K IRC 80 50 5000K IRC 80	U Universal 120-277V 3 347V	DZT Atenuable 0-10V SZT Atenuación por pasos hasta 40% de potencia	F1 3/8" flexible EMLED Con batería de emergencia CHIC Chicago Plenum
CF Coffair empotrado directo / indirecto	S Estático	22 2'x2' (60x60cm)	G Estándar y Grid	PG Cubierta perforada con acrílico sobrepuesto	21L 2100 lm (2X2) 25L 2500 lm (2X2) 28L 2800 lm (2X2)	35 3500K IRC 80 40 4000K IRC 80 50 5000K IRC 80	U Universal 120-277V 3 347V	DZT Atenuable 0-10V SZT Atenuación por pasos hasta 40% de potencia	F1 3/8" flexible EMLED Con batería de emergencia CHIC Chicago Plenum



DuaLED


DuaLED de Philips es la solución en iluminación más eficiente y confortable a la vista. Con un diseño limpio y moderno. También esta disponible con opción de SPACEWISE integrado para control inalámbrico.

Características técnicas


Familia	DL
Voltaje	120V - 277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	1X2 (29 / 37 / 43 / 51W) 2X2 (26 / 35 / 39 / 45W) 2X4 (41 / 48 / 57 / 73W)
Flujo	1X4 (2700 / 3600 / 4100 / 4700lm) 2X2 (2700 / 3400 / 3800 / 4400lm) 2X4 (4300 / 4900 / 5800 / 7300lm)
CCT	4 000K
Eficacia	hasta 105 lm/W
IRC	80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @L70
Acabado	Acero
Óptica	Abierta
Dimensiones	60X60 cm / 60X120 cm
Control	Opción con SPACEWISE
Garantía	5 años

Dimensiones

DuaLED_2x2

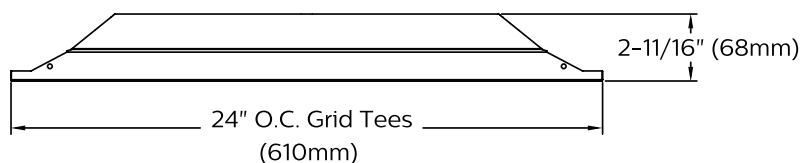

DuaLED_2x4

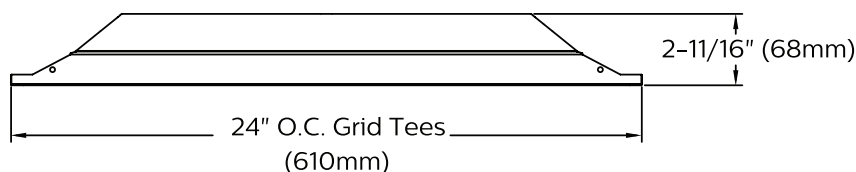

Arquitectura de código

Ej: 2DLG36L840-4-D-UNV-DIM

Ancho	Familia	Serie	Lúmenes	Temp de color	Longitud	Difusor central	Voltaje	Driver	Opciones
11' (30cm)	DL DuaLED	G Grid	27L 2700 lm (1x4) 36L 3600 lm (1x4) 41L 4100 lm (1x4) 47L 4100 lm (1x4)	840 4000K IRC 80	4 4' (120cm)	D Difuso Opalino	UNV Universal 120-277V	DIM 0-10V	SWZG21 SPACEWISE EMLED Con batería de emergencia
2 2' (60cm)	DL DuaLED	G Grid	21L 2100 lm (2x2) 27L 2700 lm (2x2) 30L 3000 lm (2x2) 34L 3400 lm (2x2) 38L 3800 lm (2x2) 44L 4400 lm (2x2)	840 4000K IRC 80	2 2' (60cm)	D Difuso Opalino	UNV Universal 120-277V	DIM 0-10V	SWZG21 SPACEWISE EMLED Con batería de emergencia
2 2' (60cm)	DL DuaLED	G Grid	32L 3200 lm (2x4) 38L 3800 lm (2x4) 43L 4300 lm (2x4) 48L 4800 lm (2x4) 54L 5400 lm (2x4) 74L 7400 lm (2x4)	840 4000K IRC 80	4 4' (120cm)	D Difuso Opalino	UNV Universal 120-277V	DIM 0-10V	SWZG21 SPACEWISE EMLED Con batería de emergencia




ArcForm

ArcForm es un empotrable altamente eficaz que se ilumina completamente con una distribución simétrica.

Características técnicas

Familia	3614 / 3622
Voltaje	120V -277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	1X4 (27W / 30W / 41W) 2X2 (32W / 37W / 42W) 2X4(32W / 40W / 51W / 69W)
Flujo	3600lm /4400lm
CCT	3 000K / 4 000K
Eficacia	101lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @L70
Acabado	Lámina
Óptica	Abierta
Dimensiones	605x605 cm / 300X1211 cm
Garantía	5 años

Dimensiones

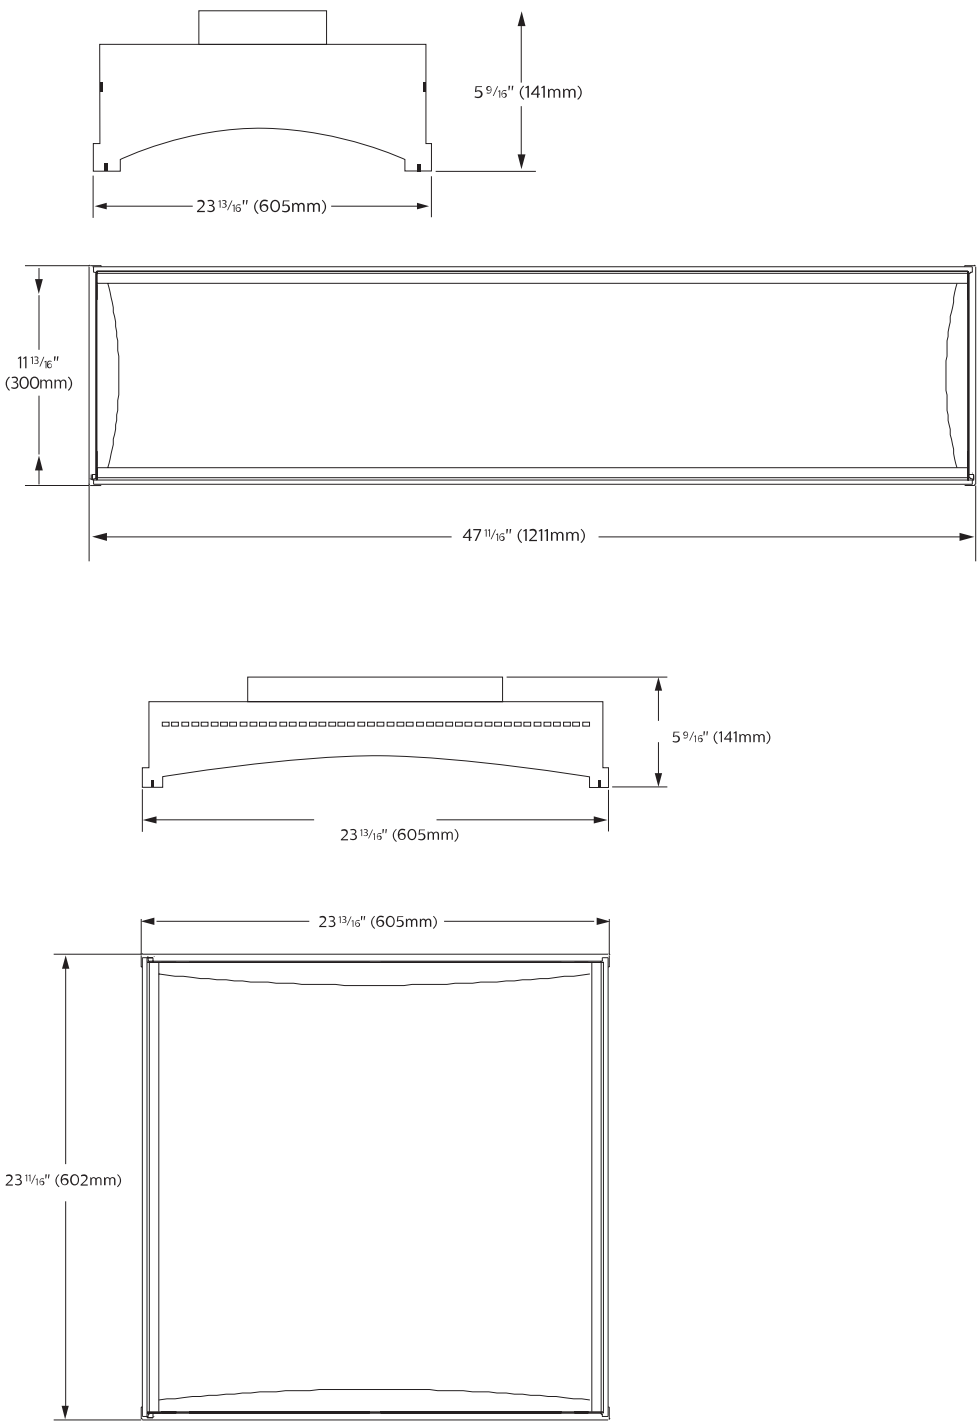

Arquitectura de código

Familia y dimensiones	Versión	Configuración	Fuente de luz	Temp de color	Lúmenes	Housing	Cableado	Voltaje	Driver
									
ArcForm 3614	D1 Standard T-Grid D2 Tegular/Slot T-Grid	ST Standalone CR Continuous	L LED	C 3000K A 4000K	36 3600 lm 44 4400 lm	S Standard C Chicago	1 1 cct 5 1 cct w/battery pack 7 1 cct dimming	1 120V 2 277V	E Standard
ArcForm 3622	D1 Standard T-Grid D2 Tegular/Slot T-Grid A1 Air Return/Standard T-Grid A2 Air Return/Slot T-Grid	ST Standalone CR Continuous	L LED	C 3000K A 4000K	36 3600 lm 44 4400 lm	S Standard C Chicago	1 1 cct 5 1 cct w/battery pack 7 1 cct dimming	1 120V 2 277V	E Standard



- Download
- Highway
- Empotrados
- Proyecciones
- Sistemas lineales
- Superficie
- Suspensiones
- Iluminación




Power Balance 2.0

Power Balance 2.0 es la solución mas eficiente energéticamente de Philips comparada con soluciones T5. Ahorrando en costos de manera significativa.

Características técnicas

Familia	RC46X
Voltaje	220V - 240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	25W / 29W / 35W
Flujo	2800lm / 3400lm / 3800lm
CCT	3 000K / 4 000K
Eficacia	115 / 127lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @L70
Acabado	Lámina
Óptica	Abierta
Control	POE Opcional
Dimensiones	60x60 cm / 30x120 cm / 15x120 cm
Garantía	5 años


Dimensiones

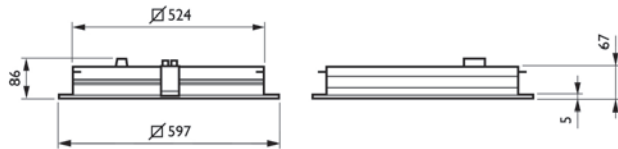


RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W




RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 CPC W

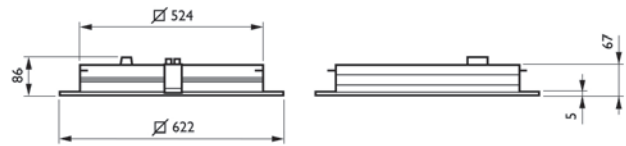


RC463B G2 LED34S/840 PSD W62L62 VPC W

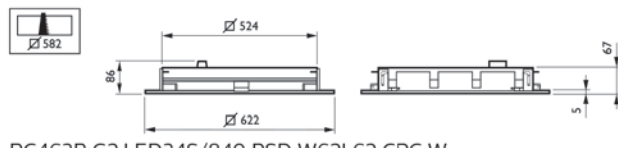


RC463B G2 LED34S/840 PSD W62L62 CPC W

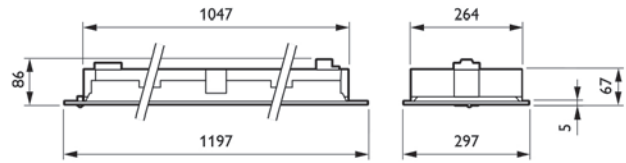


RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC W

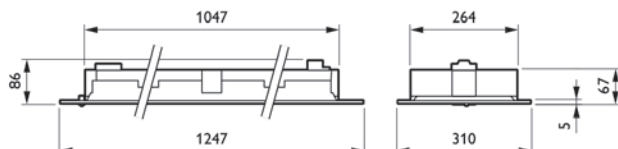


RC463B G2 LED34S/840 PSD W31L125 VPC W

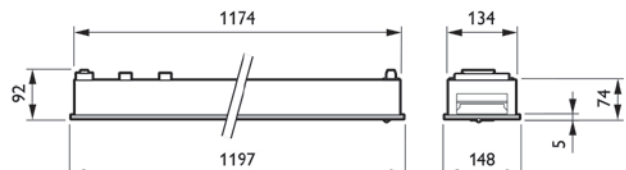

RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L120 VPC W

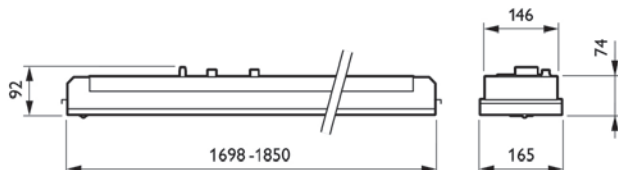


RC416B G2 LED34S/840 PSD W16LEXT VPC W

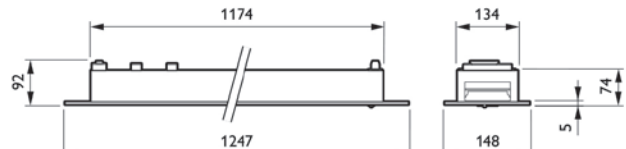


RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L125 VPC W



RC467B G2 LED34S/840 PSD W67L67 VPC PIP

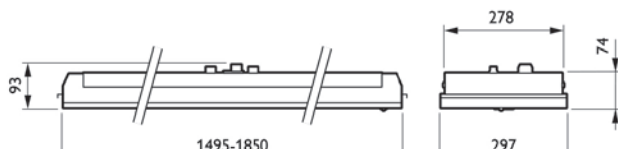

RC460B G2 LED34S/840 PSD W30LEXT VPC W

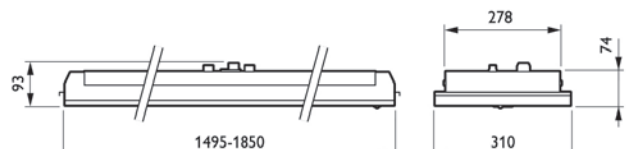

RC462B G2 LED34S/840 PSD W31LEXT VPC W

Arquitectura de código

Serie	Lumen	Temp de color	Driver	Medida
RC460/461B RC462/463B RC467/468B RC415/416B	LED40S 4000 lm LED34S 3400 lm LED28S 2800 lm	4000K 3400K	PSD: DALI dimmable PSD-T: Touch & Dim PSU: Fixed output	Indication of housing: W60L60 60cm wide / 60 cm long W 62.5 / L 62.5 W67.5 / L 67.5

Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectorres

Sistemas lineales

Superficie

Suspension

Waterproof





SmartPanel 3.0 RC125


El nuevo SmartPanel 3.0 RC125 es la mejor solución para reemplazar luminarios convencionales, dando como resultado ahorros sustanciales en mantenimiento y la mejor calidad de iluminación.

Características técnicas

Familia	RC125
Voltaje	120V - 277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	41W
Flujo	3400lm
CCT	4 000K / 6 500K
Eficacia	82 lm/W
IRC	80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50 000 h @L70
Acabado	Aluminio
Óptica	Abierta
Dimensiones	60x60 cm
Control	No
Garantía	3 años

Dimensiones

SMART PANEL 3.0 W60L60

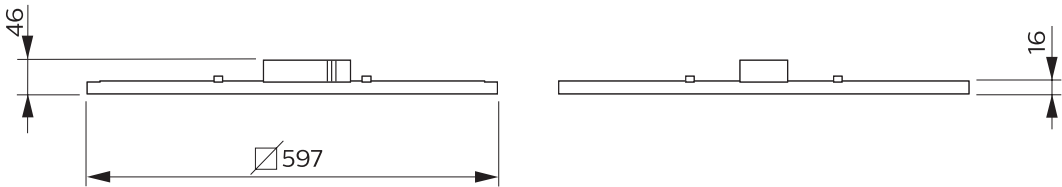

Arquitectura de código

Serie	Chasis	Lumen	Temp de color	Driver	Voltaje
RC125B	W60L60	LED34S		PSU	
RC125B Smartpanel 3 empotrado	W60L60 60x60cm	LED34S - 3400Lm	8 IRC 40 4000K 65 6500K	PSU POWER SUPPLY UNIT	Voltaje de Operacion 120V – 277V

Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectores

Sistema de iluminación

Waterproof



84		Multipoint	102		Flex Accent G2
88		Alcyon Projector	106		GreenUp Accent RS391
92		SpotLED Multipoint			
96		SpotLED Projector			
100		Core Protrack			







Alcyon Multipoint

La serie Alcyon LED Vertical empotrable está diseñado para ofrecer un alto desempeño e iluminación dirigida para cubrir las necesidades de acentuación.

Características técnicas

Familia	LLAVR
Voltaje	120V -277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	10W / 18W / 32 W
Flujo	600lm / 1000lm / 2000lm
CCT	2 700K / 3 000K / 4 000K
Eficacia	60/ 56 / 67 lm/W
IRC	85
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h
Acabado	Acero galvanizado
Óptica	Spot / spot cerrada / flood / flood abierta
Dimensiones	de 1 a 4 cabezales
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones

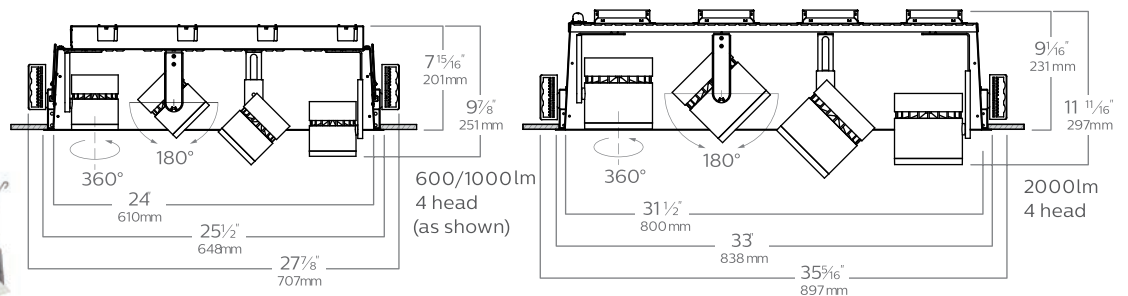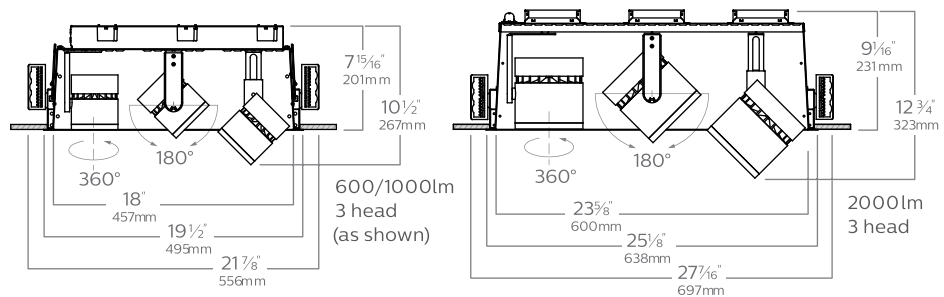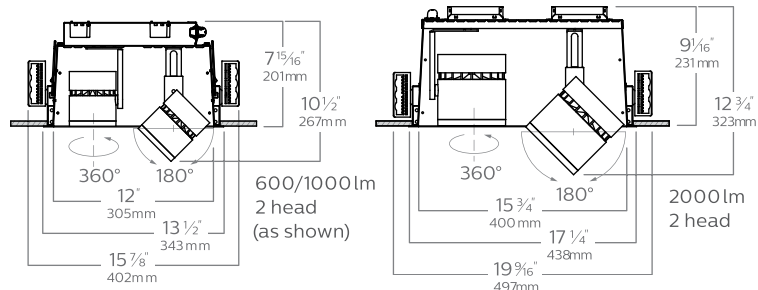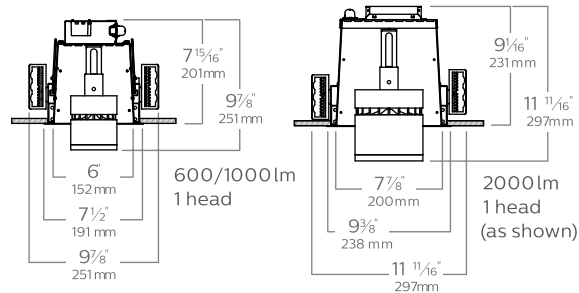

Arquitectura de código**FRAME-IN KIT**

Series	Lúmenes	Cabezales	Voltaje
			
LLAVRM Alcyon LED Cilindro empotrado	11 600 /1000 lm 12 2000 lm	H1 1 Cabezal H2 2 Cabezales H3 3 Cabezales H4 4 Cabezales	120 120V 277 277V

Fixture

Series	Acabado	Lúmenes	CCT	Cabezales
				
LLAVRM Alcyon LED recessed cylinder	WH Blanco BK Negro	01 600 lm 11 1000 lm 12 2000 lm	27 2700 K 30 3000 K 40 4000 K	H1 1 Cabezal H2 2 Cabezales H3 3 Cabezales H4 4 Cabezales

Reflector

Series	Lúmenes	Reflector
		
LLAV Alcyon LED reflector	11 600 /1000 lm 12 2000 lm	RNS Spot cerrado RS Spot RNF Flood cerrado RF Flood

Accesorio de sujeción		Acabado
LLAV11AH Alcyon LED 600 /1000 lm		WH Blanco Mate
LLAV12AH Alcyon LED 2000lm		BK Negro Mate
Snoot		
LLA11SN Alcyon LED 600 /1000 lm		WH Blanco Mate
23SNT6 Alcyon LED 2000lm		BK Negro Mate
Filtros de difusión		
LLAV11 Alcyon LED 600 /1000 lm		LS Línear Spread
LLAV12 Alcyon LED 2000lm		SY Symmetrical Spread
		SF Soft Focus
		FR Frosted Etched
Color filters/gels		
Color gels provided by others for Alcyon LED 600 /1000 lm		
ADF4 Alcyon LED 2000lm or Color gels provided by others		
Hex cell louver		
LLAHCA11 Alcyon LED 600 /1000 lm (negro mate solamente)		
AL4HC Alcyon LED 2000lm (negro mate solamente)		



- Downlights
- Highbay
- Empanelados
- Proyectores**
- Sistemas lineales
- Superficie
- Suspensiones
- Modulares



Alcyon Projector

La serie Alcyon LED Projector es una plataforma LED de óptica sencilla diseñada con un balance entre forma, función y confort visual. Tiene una gran flexibilidad en flujo luminoso y ángulos de distribución que hacen de este proyector el ideal para aplicaciones de acento.

Características técnicas


Familia	LLAH11
Voltaje	120V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	14,8 W
Flujo	1100lm
CCT	2 700K / 3 000K / 3 500K / 4 000K
Eficacia	75 lm/W
IRC	80 / 90
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h
Acabado	Policarbonato
Óptica	Spot / flood cerrado / Flood
Dimensiones	9 y 14 cm de diámetro
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones


10 W / 600 & 15 W / 1000 lm track lighting



LLAV1130AL
mostrado con reflector RS

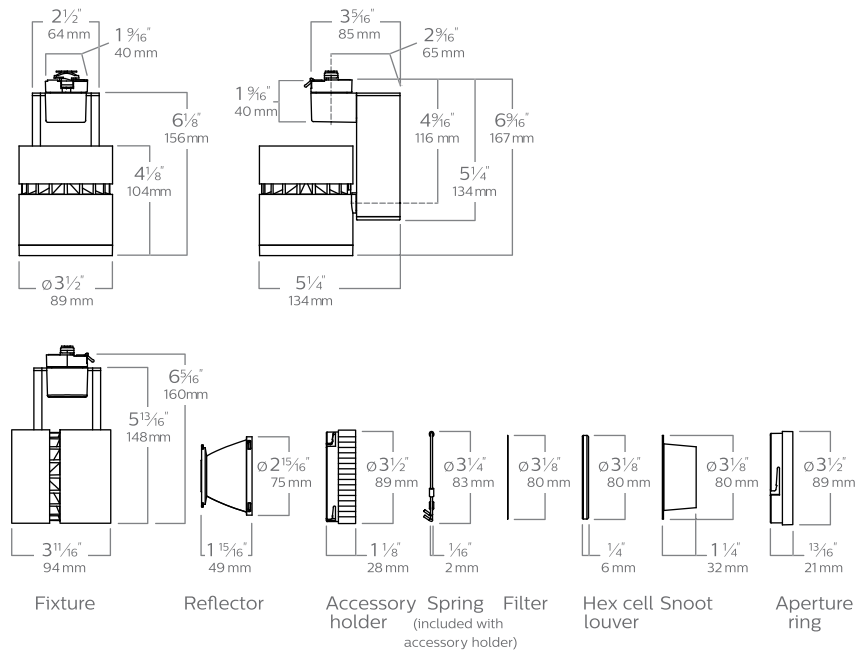

LLAV1240AL
mostrado con reflector RS

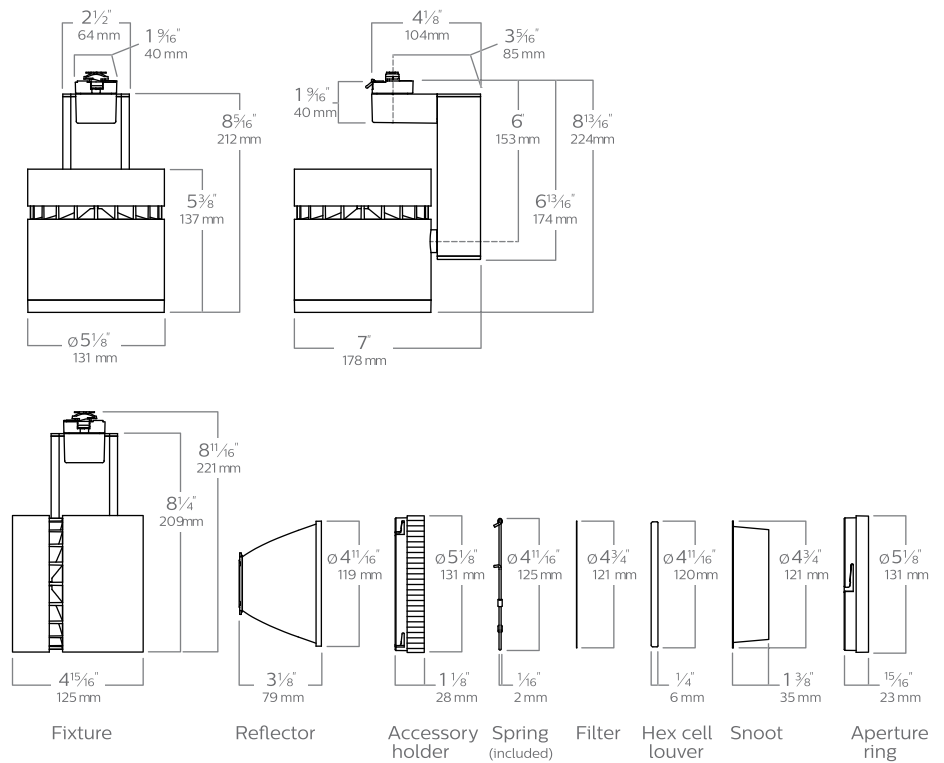

Arquitectura de código**FRAME-IN KIT**

Series	Lúmenes	CCT	Acabado
			
LLAV Alcyon LED track cylinder	01 600 lm 11 1000 lm 12 2000 lm	27 2700 K 30 3000 K 40 4000 K	WH Blanco AL Aluminio BK Negro

Reflector

Series	Lúmenes	Reflector
		
LLAV Alcyon LED reflector	11 600 /1000 lm 12 2000 lm	RNS Spot cerrado RS Spot RNF Flood cerrado RF Flood

Accesorio de sujeción		Acabado
LLAV11AH Alcyon LED 600 / 1000 lm		WH Blanco mate
LLAV12AH Alcyon LED 2000lm		BK Negro mate
		AL Aluminio
Snoot		
LLA11SN Alcyon LED 600 / 1000 lm ³		WH Blanco mate
23SNT6 Alcyon LED 2000lm		BK Negro mate
		AL Aluminio
Filtros de difusión		
LLAV11 Alcyon LED 600 /1000 lm		LS Línear Spread
LLAV12 Alcyon LED 2000lm		SY Symmetrical Spread
		SF Soft Focus
		FR Frosted Etched
Color filters/gels		
Color gels provided by others for Alcyon LED 600 /1000 lm		
ADF4 Alcyon LED 2000lm or Color gels provided by others		
Hex cell louver		
LLAHCA11 Alcyon LED 600 /1000 lm ((negro mate solamente))		
AL4HC Alcyon LED 2000lm ((negro mate solamente))		



- Downlights
- Highbay
- Empotados
- Proyectores**
- Sistemas lineales
- Superficie
- Dispositivos
- Accesorios



SpotLED Multipoint


El SpotLED Multipoint es un sistema que ofrece un alto desempeño para cubrir las necesidades demandantes de la iluminación de acento. Múltiples cabezales proveen gran flexibilidad para diferentes aplicaciones.

Características técnicas


Familia	LLABR
Voltaje	120V - 277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	77 / 73lm/W
Flujo	1000lm / 1600lm
CCT	2 700K / 3 000K / 4 000K
Eficacia	75 lm/W
IRC	85
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h
Acabado	Aluminio
Óptica	Spot / flood cerrado / flood
Dimensiones	de 1 a 4 cabezales
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones


1 cabeza, empotrado

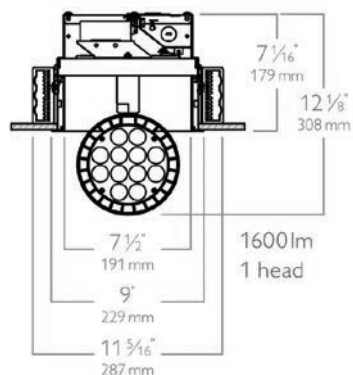


2 cabezas, empotrado

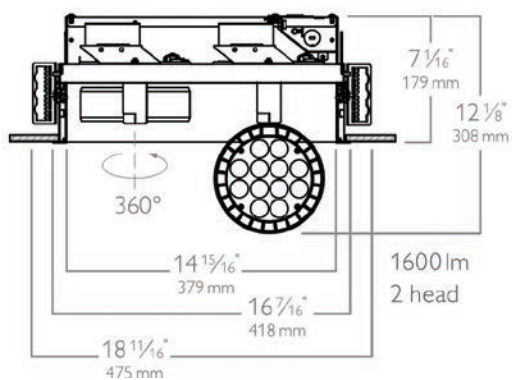

3 cabezas, empotrado

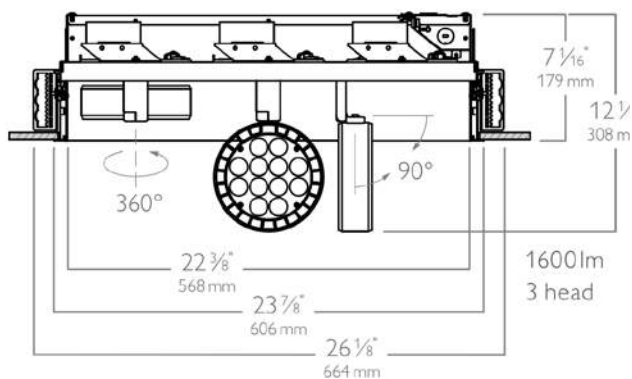

4 cabezas, empotrado

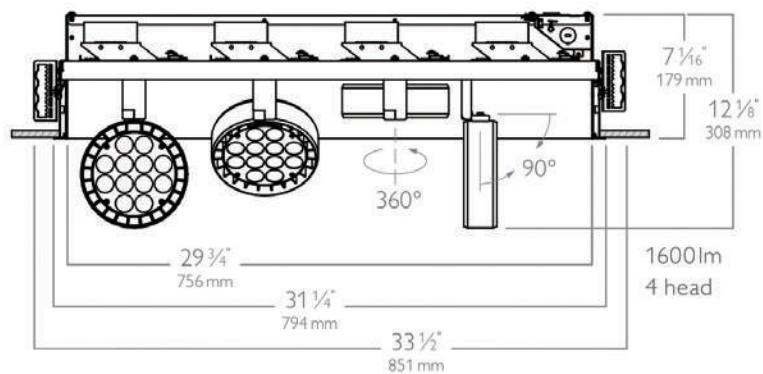

Arquitectura de código**FIXTURE**

Series	CCT	Acabado	Reflector	Temp de color
LLABS LLAB0 LLAB1 Spot LED empotrado	9 9" 1 cabeza 17 17" 2 cabezas 24 24" 3 cabezas 32 32" 4 cabezas	WH Blanco mate BK Negro mate	0 11W - 9 LEDs 1 22W - 12 LEDs	27 2700K 30 3000K 40 4000K

TRIM

Series	Longitud	Acabado	Flange
LLABR Spot LED recessed	9 9" 1 cabeza 17 17" 2 cabezas 24 24" 3 cabezas 32 32" 4 cabezas	WH Blanco mate BK Negro mate	W With flange FT Flangeless trim

MUD-IN KIT

Series	Longitud	Opción
LLABR Spot LED recessed	9 9" 1 cabeza 17 17" 2 cabeza 24 24" 3 cabeza 32 32" 4 cabezas	MK Mud-In kit solo disponible con la opción flangeless

ACCESORIOS

Accesorio de sujeción	Acabado
8595 Spot LED 13W LLAB1AH Spot LED 22W	WH Blanco mate BK Negro mate
Snoot	Acabado
2ISNT6 Compatible Snoot for Spot LED 11W It '11W	WH Blanco mate BK Negro mate
Diffusion filter	Acabado
AF4 Filtros compatibles para Spot LED 13W & '11W	LS Linear Spread SY Symmetrical Spread SF Soft Focus FR Frosted Etched
Color filter'	
ADF4 Filtros compatibles para Spot LED 13W It 22W	
Hex cell louver	
AL4HC Louwer compatible para Spot LED 13W & 22W	



- Downlights
- Highbay
- Empanellos
- Proyectores**
- Sistemas lineales
- Superficie
- Suspensiones
- Modulares



SpotLED Projector


El Spot LED projector ofrece un alto desempeño en arquitectura para las demandantes necesidades de iluminación de acento.

Características técnicas


Familia	LLABS
Voltaje	120V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	10W / 12W / 26 W
Flujo	1600lm / 1000lm / 2000lm
CCT	2 700K / 3 000K
Eficacia	60 / 84 / 77lm/W
IRC	85
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h
Acabado	Aluminio
Óptica	Spot / narrow flood / flood
Dimensiones	15 cm de diámetro
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones


10 W / 600 lm track lighting

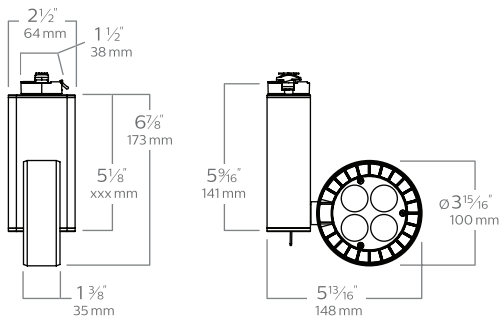

15 W / 1000 lm track lighting

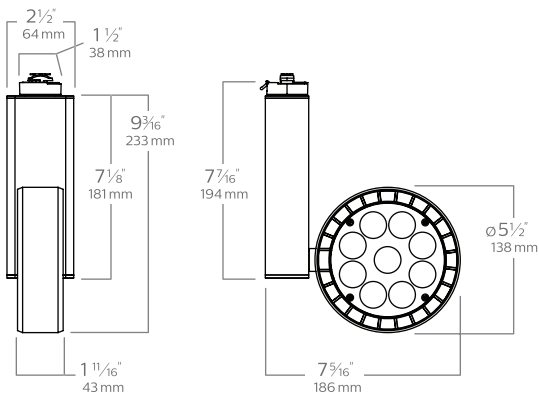

34 W / 2000 lm track lighting

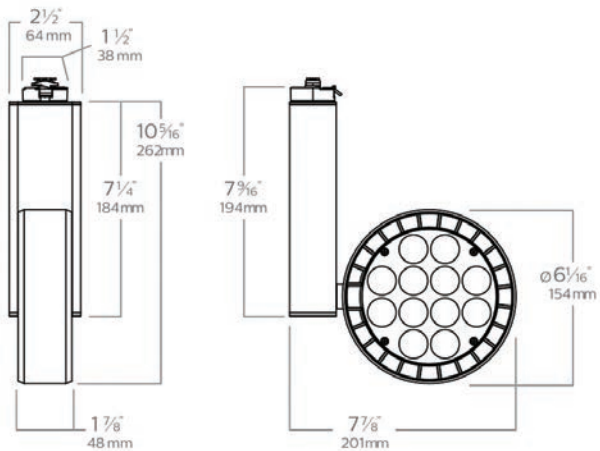

Arquitectura de código

FIXTURE

Series	CCT	Reflector	Acabado
LLABS Spot LED 10 W	27 2700K	RS Spot	WH Blanco
LLAB0 Spot LED 15 W	30 3000K	RF Flood	AL Aluminio
LLAB1 Spot LED 34 W	40 4000K	RNF Flood cerrado	BK Negro

Accesorios

Accesorio de sujeción	Acabado
LLABSAH Para Spot LED 10W	WH Blanco mate
8595 Para Spot LED 15W	BK Negro mate
LLAB1AH Para Spot LED 34W	

Snoot	Acabado
23SN30 Snoot para Spot LED 10W	WH Blanco mate
23SNT6 Snoot para Spot LED 15W/ 34W	BK Negro mate

Filtros de difusión

AF3	Filtros para Spot LED 10W
AF4	Filtros para Spot LED 15W/ 34W

Filtros de color

ADF3	Filtros para Spot LED 10W
ADF4	Filtros para Spot LED 15W/ 34W

Hex cell louver

AL4HC	Louver compatible para Spot LED 13W & 22W
--------------	---



- Downlights
- Highways
- Empuñados
- Proyector**
- Sistemas lineales
- Superficie
- Suspensiones
- Accesorios




CorePro Track

El mini cilindro Core Protrack brinda un buen desempeño de flujo luminoso equivalente a la mayoría de los MR16 de halógeno de 50W consumiendo 80% menos energía. El driver completamente integrado, controla calor y ópticas que proveen un diseño estético con iluminación uniforme.

Características técnicas

Familia	LT08
Voltaje	120V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	9W
Flujo	700lm
CCT	2 700K / 3 000K
Eficacia	78lm/W
IRC	80 / 90
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h
Acabado	Aluminio
Óptica	Cerrada y abierta
Dimensiones	6 x 11 cm
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones

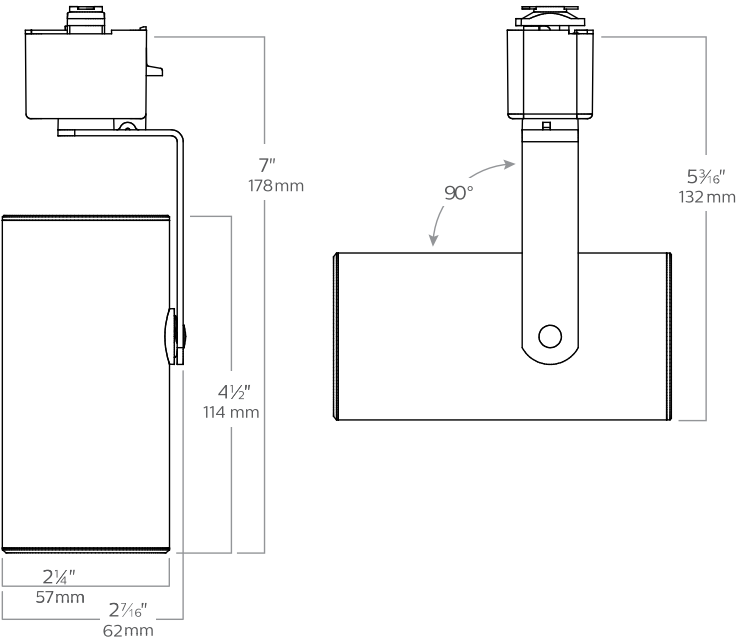

Arquitectura del código

Series	Adaptador para riel	Lúmenes	Ángulo de haz	CRI / CC	Acabado	Opciones
 LT CorePro LED Mini Cylinder	 Lightolier C Capri ¹ H Halo J Juno	 08 700 lm	 RNF Cerrada 20° RWF Abierta 35°	 827 80 CRI / 2700 K 830 80 CRI/ 3000 K 930 90 CRI/ 3000 K	 AL Aluminio BK Negro WH Blanco	 CW CrispWhite2 None (leave blank)




Flex Accent G2 ST391

Luminario para riel de buen desempeño y versátil.

Características técnicas

Familia	ST391
Voltaje	120-240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	12W, 26W y 37W
Flujo	1000lm, 2000lm y 3000lm
CCT	3 000K y 4 000K
Eficacia	hasta 81 lm/W
IRC	>80 ó >90
IP	20
IK	NA
Vida Útil	30,000 h L70 @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco
Óptica	Cerrado / Abierto
Dimensiones	72x110mm y 90x130mm
Control	No
Garantía	3 años

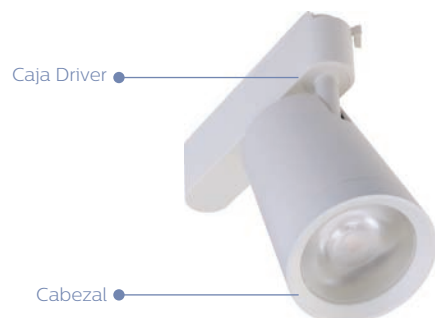Dimensiones

		1000lm / 2000lm	3000
Cabezal	diámetro	72	90
	alto	110	130
	largo	47	50
Caja de Driver	alto	166	186
	ancho	36	36

Arquitectura del código

Series	Lúmenes por cabezales	IRC	TTC	Driver	Ángulo de apertura	Tipo de riel
ST391 Flex Accent G2 montaje en riel	LED10 1000lm LED20 2000lm LED30 3000lm	8 IRC 80 9 IRC 90	30 3000lm 40 4000lm	PSU-E Fijo	NB Cerrado MB Medio WB Abierto	1C 1 circuito 3C 3 circuitos TW 2 líneas (L/N)

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Ángulo
911401508641	ST391T LED10/830 PSU-E MB TW	120-240V	12W	1000lm	3 000K	80	medio
911401508941	ST391T LED10/830 PSU-E NB TW	120-240V	12W	1000lm	3 000K	80	cerrado
911401509241	ST391T LED10/830 PSU-E WB TW	120-240V	12W	1000lm	3 000K	80	abierto
911401509541	ST391T LED10/930 PSU-E MB TW	120-240V	12W	1000lm	3 000K	90	medio
911401509341	ST391T LED10/930 PSU-E NB TW	120-240V	12W	1000lm	3 000K	90	cerrado
911401509941	ST391T LED10/930 PSU-E WB TW	120-240V	12W	1000lm	3 000K	90	abierto
911401503841	ST391T LED20/830 PSU-E MB TW	120-240V	26W	2000lm	3 000K	80	medio
911401503941	ST391T LED20/830 PSU-E NB TW	120-240V	26W	2000lm	3 000K	80	cerrado
911401503741	ST391T LED20/830 PSU-E WB TW	120-240V	26W	2000lm	3 000K	80	abierto
911401503141	ST391T LED20/930 PSU-E MB TW	120-240V	26W	2000lm	3 000K	90	medio
911401503341	ST391T LED20/930 PSU-E NB TW	120-240V	26W	2000lm	3 000K	90	cerrado
911401503041	ST391T LED20/930 PSU-E WB TW	120-240V	26W	2000lm	3 000K	90	abierto
911401501841	ST391T LED30/830 PSU-E MB TW	120-240V	37W	3000lm	3 000K	80	medio
911401502241	ST391T LED30/830 PSU-E NB TW	120-240V	37W	3000lm	3 000K	80	cerrado
911401502041	ST391T LED30/830 PSU-E WB TW	120-240V	37W	3000lm	3 000K	80	abierto
911401502341	ST391T LED30/840 PSU-E MB TW	120-240V	37W	3000lm	4 000K	80	medio
911401501741	ST391T LED30/840 PSU-E NB TW	120-240V	37W	3000lm	4 000K	80	cerrado
911401501641	ST391T LED30/840 PSU-E WB TW	120-240V	37W	3000lm	4 000K	80	abierto
911401502941	ST391T LED30/930 PSU-E MB TW	120-240V	37W	3000lm	3 000K	90	medio

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Ángulo
911401502441	ST391T LED30/930 PSU-E NB TW	120-240V	37W	3000lm	3 000K	90	cerrado
911401502741	ST391T LED30/930 PSU-E WB TW	120-240V	37W	3000lm	3 000K	90	abierto
911401502541	ST391T LED30/940 PSU-E MB TW	120-240V	37W	3000lm	4 000K	90	medio
911401502641	ST391T LED30/940 PSU-E NB TW	120-240V	37W	3000lm	4 000K	90	cerrado
911401503241	ST391T LED30/940 PSU-E WB TW	120-240V	37W	3000lm	4 000K	90	abierto
911400893780	RCS170 L1000 BK	riel de 1m negro	NA	NA	NA	NA	NA
911400893880	RCS170 L1000 GR	riel de 1m gris	NA	NA	NA	NA	NA
911400893980	RCS170 L1000 WH	riel de 1m blanco	NA	NA	NA	NA	NA
911400894080	RCS170 L2000 BK	riel de 2m negro	NA	NA	NA	NA	NA
911400894180	RCS170 L2000 GR	riel de 2m gris	NA	NA	NA	NA	NA
911400894280	RCS170 L2000 WH	riel de 2m blanco	NA	NA	NA	NA	NA
911400894380	ZCS170 ICP BK	conector negro forma I	NA	NA	NA	NA	NA
911400894480	ZCS170 ICP GR	conector gris forma I	NA	NA	NA	NA	NA
911400894580	ZCS170 ICP WH	conector blanco forma I	NA	NA	NA	NA	NA
911400894680	ZCS170 LCP BK	conector negro forma L	NA	NA	NA	NA	NA
911400894780	ZCS170 LCP GR	conectores gris forma L	NA	NA	NA	NA	NA
911400894880	ZCS170 LCP WH	conector blanco forma L	NA	NA	NA	NA	NA
911400894980	ZCS170 TCP BK	conector negro forma T	NA	NA	NA	NA	NA
911400895080	ZCS170 TCP GR	conector gris forma T	NA	NA	NA	NA	NA
911400895180	ZCS170 TCP WH	conector blanco forma T	NA	NA	NA	NA	NA



- Downlights
- Highbay
- Empanels
- Proyectores**
- Sistemas lineales
- Superficie
- Dispositivos
- Accesorios



GreenUp Accent RS391

Luminario empotrable para acentuación, de 1, 2 o 3 cabezales.


Características técnicas

Familia	RS391 / GD391
Voltaje	120-240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	11W y 22W
Flujo	1000lm y 2000lm
CCT	3 000K
Eficacia	hasta 90 lm/W
IRC	>80 ó >90
IP	20
IK	NA
Vida Útil	30,000 h L70 @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco
Óptica	Cerrado / Abierto
Temperatura de Operación	-15°C hasta 35°C
Dimensiones	4"
Control	No
Garantía	3 años


Dimensiones




RS391B-LED10-DDW

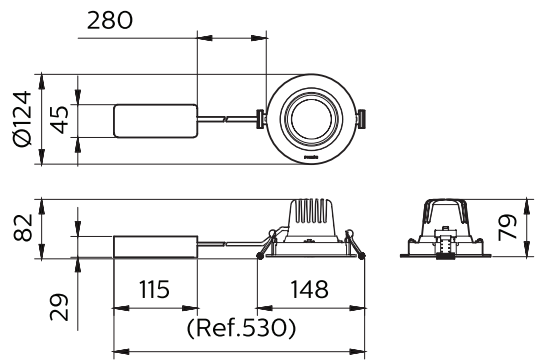


RS391B-LED20-DDW

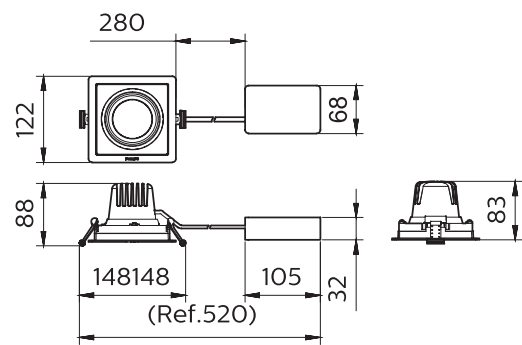

GD391B-2XLED10-DDW

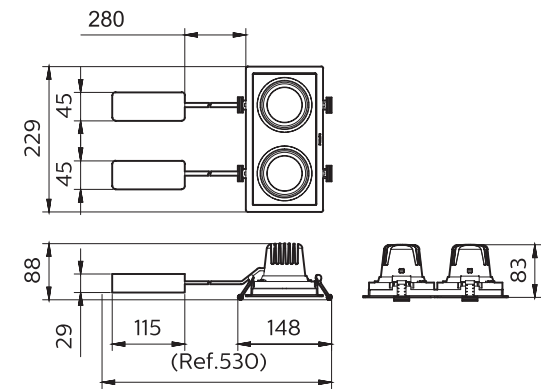

GD391B-3XLED10&1&3XLED20-DDW

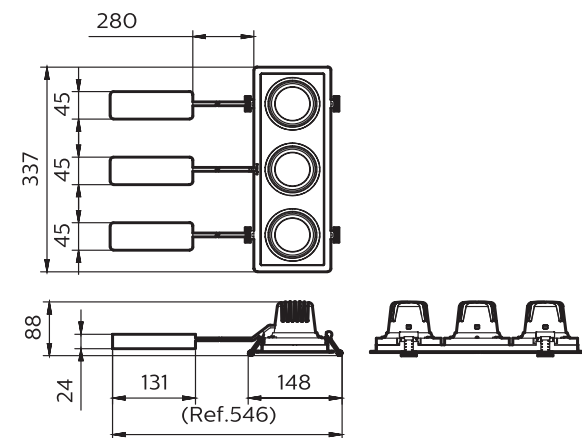



Arquitectura del código

Series	Cabezales	Lúmenes por cabezales	IRC	TTC	Ángulo de apertura
					
RS391 Green up un cabezal	- 1 cabezal	LED10 1000lm LED20 2000lm	8 IRC 80 9 IRC 90	30 3000lm 40 4000lm	NB Cerrado WB Abierto
GD391 Green up multi cabezales	2 2 cabezales 3 3 cabezales				

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Ángulo
911401567131	RS391B LED10/930 PSU-E WB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	abierto
911401574531	RS391B LED10/930 PSU-E NB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	cerrado
911401573431	RS391B LED20/930 PSU-E WB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	abierto
911401567531	RS391B LED20/930 PSU-E NB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	cerrado
911401566531	GD391B 1XLED10/930 PSU-E WB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	abierto
911401566631	GD391B 1XLED10/930 PSU-E NB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	cerrado
911401570331	GD391B 1XLED20/930 PSU-E WB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	abierto
911401574631	GD391B 1XLED20/930 PSU-E NB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	cerrado
911401567331	GD391B 2XLED10/930 PSU-E WB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	abierto
911401573931	GD391B 2XLED10/930 PSU-E NB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	cerrado
911401568331	GD391B 2XLED20/930 PSU-E WB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	abierto
911401568931	GD391B 2XLED20/930 PSU-E NB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	cerrado
911401573731	GD391B 3XLED10/930 PSU-E WB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	abierto
911401574431	GD391B 3XLED10/930 PSU-E NB TW	120-240V	11W	1000lm	3 000K	90	cerrado
911401567931	GD391B 3XLED20/930 PSU-E WB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	abierto
911401568431	GD391B 3XLED20/930 PSU-E NB TW	120-240V	22W	2000lm	3 000K	90	cerrado



Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectorios

Sistemas lineales

Superficie

Suspending

Waterproof



- 112



FluxStream Industrial
- 130



RC700
- 114



FluxStream Strip
- 132



Microsquare Gen 2
- 118




FluxStream Wraparound
- 122



LBX
- 126



SlimBright
- 128



TruGroove Empotrado




FluxStream Industrial

FluxStream LED industrial es un luminario de alto rendimiento con luz difusa suave ideal para aplicaciones industriales ligeras, comerciales y residenciales.

Características técnicas

Familia	FSI
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	31W, 45W, 58W
Flujo	de 3000lm a 14000lm
CCT	3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K
Eficacia	hasta 134 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida Útil	100,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco o negro con óptica de acrílico de alta reflectancia
Optica	Distribución General
Temperatura de Operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	4 y 8 ft (120 y 240cm)
Control	Sensores de luz de día y movimiento opcionales
Garantía	5 años

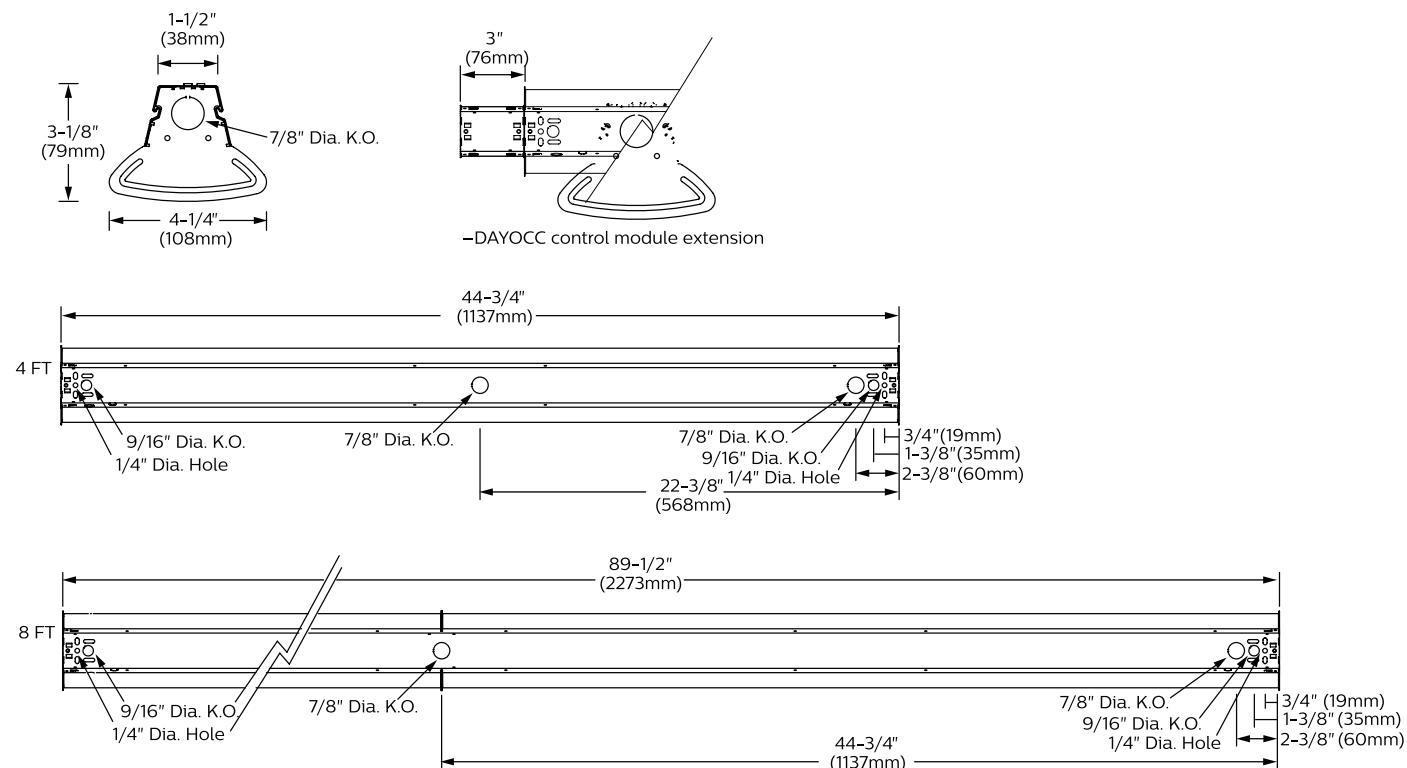Dimensiones**Arquitectura de código****Ejemplo: FSI440L840-UNV-DIM**

Series	Longitud (nominal)	Lúmenes (nominal)	Temp de color	Voltaje (V)	Driver	Opciones
FSI Fluxstream industrial	4' (120cm) 8' (240cm)	30L 3000 lm 40L 4000 lm 55L 5500 lm 70L 7000 lm 60L 7000 lm 80L 8000 lm 110L 11000 lm 140L 14000 lm	830 3000K, 80 IRC 835 3500K, 80 IRC 840 4000K, 80 IRC 850 5000K, 80 IRC	UNV 120-277V 347 347V	DIM 0-10V 1% DALI DALI	EMLED Batería de emergencia Bodine BSL310LP (1100lm nominal) LSXR10 120-347 sensor de movimiento instalado desde fabrica en tapa final LSXR10ADC 120-347 sensor de movimiento con fotocelda y atenuación hi/lo, instalado desde fabrica en tapa final DAYOCC sensor integral de luz de día y ocupación. EasySense SNS102 PAF Pintado despupes de fabricar (blanco) BK Color de pintura negro matte ST Color de pintura aluminio satinado

Códigos disponibles para México

12NC	DESCRIPCIÓN	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
912401283483	FSI470L840-UNV-DIM	120-277V	58W	7000lm	4 000K	80	0-10V	4ft (60cm)




FluxStream Strip

FluxStream LED industrial es un luminario de alto rendimiento con luz difusa suave ideal para aplicaciones industriales ligeras, comerciales y residenciales.

Características técnicas

Familia	FSS
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	26W, 31W, 45W, 62W, 90W, 116W
Flujo	de 2000lm a 14000lm
CCT	3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K
Eficacia	hasta 129 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida Útil	100,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco o negro con óptica de acrílico de alta reflectancia
Optica	Distribución General
Temperatura de Operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	2, 3, 4 y 8 ft (60, 90, 120 y 240cm)
Control	Sensores de luz de día y movimiento opcionales
Garantía	5 años

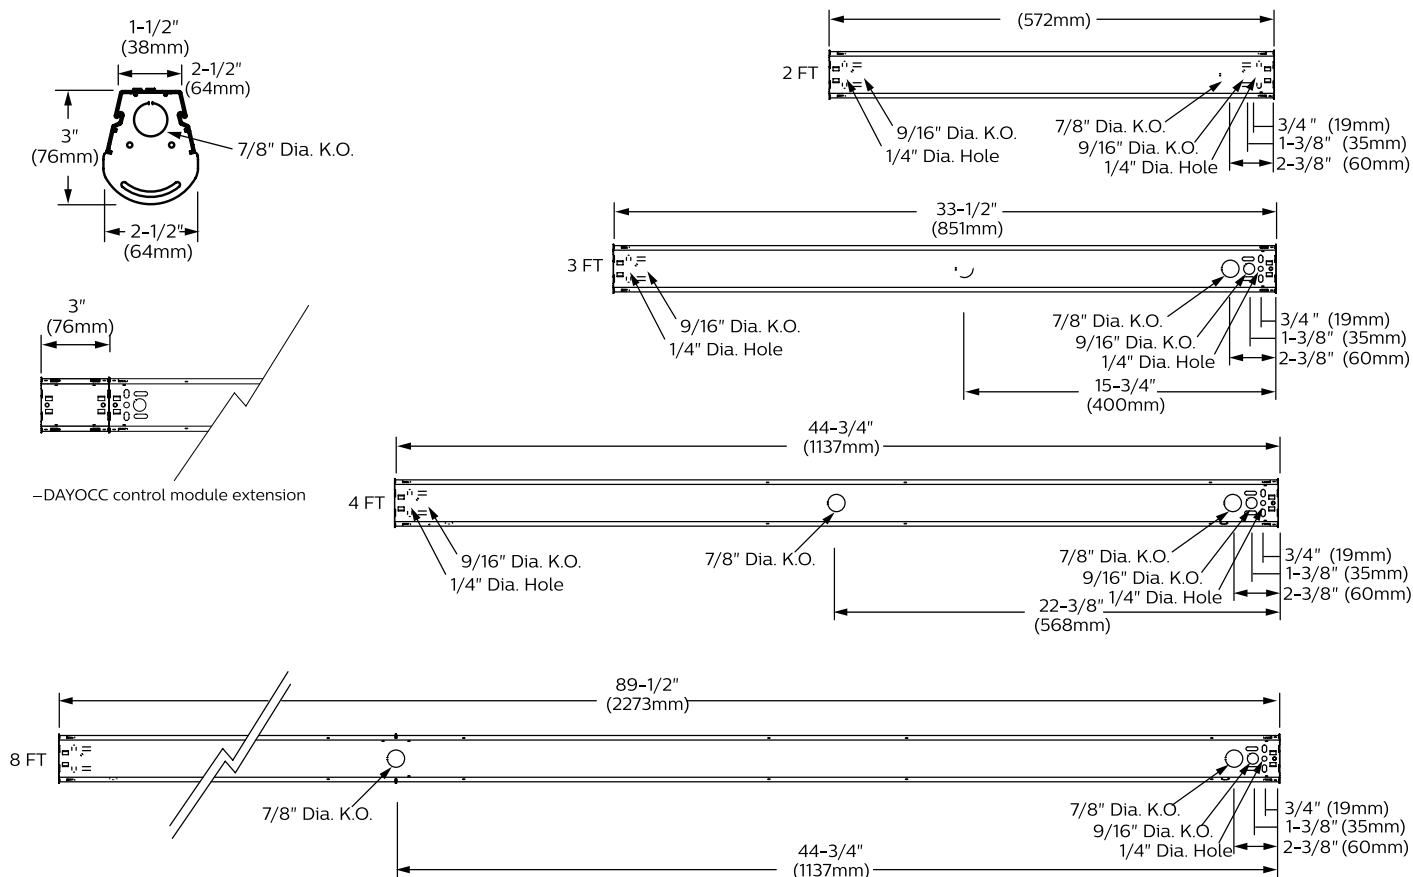Dimensiones**Arquitectura de código**

Series	Longitud (nominal)	Lúmenes (nominal)	Temp de color	Voltaje (V)	Driver	Opciones
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
FSS Fluxstream strip	2' (60cm)	20L 2000lm 30L 3000lm	830 3000K, 80 IRC 835 3500K, 80 IRC 840 4000K, 80 IRC 850 5000K, 80 IRC	UNV 120-277V 347 347V	DIM 0-10V 1% DALI DALI	EMLED Batería de emergencia Bodine BSL310LP (1100lm nominal) LDAYOCC sensor integral de luz de día y ocupación. EasySense SNS102 LSXR10 120-347 sensor de movimiento instalado desde fabrica en tapa final LSXR10ADC 120-347 sensor de movimiento con fotocelda y atenuación hi/lo, instalado desde fabrica en tapa final PAF Pintado despupes de fabricar (blanco) BK Color de pintura negro matte ST Color de pintura aluminio satinado
	3' (90cm)	30L 3000lm				
	4' (120cm)	40L 4000lm 55L 5500lm 70L 7000lm				
	8' (240cm)	80L 8000lm 110L 11000lm 140L 14000lm				

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
912401283412	FSS330L840-UNV-DIM	120-277V	26W	3000lm	4 000K	80	0-10 V	3ft (90cm)
912401461932	FSS430L840-UNV-DIM	120-277V	26W	3000lm	4 000K	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401283414	FSS440L840-UNV-DIM	120-277V	31W	4000lm	4 000K	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401283425	FSS455L840-UNV-DIM	120-277V	45W	5500lm	4 000K	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401462452	FSS880L850-UNV-DIM	120-277V	62W	8000lm	5 000K	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401283445	FSS880L840-UNV-DIM	120-277V	62W	8000lm	4 000K	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401283437	FSS8110L840-UNV-DIM	120-277V	90W	11000lm	4 000K	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401283441	FSS8140L840-UNV-DIM	120-277V	116W	14000lm	4 000K	80	0-10 V	8ft (240cm)









FluxStream Wraparound

FluxStream LED industrial es un luminario de alto rendimiento con luz difusa suave ideal para aplicaciones industriales ligeras, comerciales y residenciales.

Características técnicas

Familia	FSW
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	17W, 29W, 31W, 45W, 58W
Flujo	de 2000lm a 14000lm
CCT	3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K
Eficacia	hasta 122 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida Útil	100,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco con óptica de acrílico de alta reflectancia
Optica	Distribución General
Temperatura de Operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	2, 3, 4 y 8 ft (60, 90, 120 y 240cm)
Control	Sensores de luz de día y movimiento opcionales
Garantía	5 años

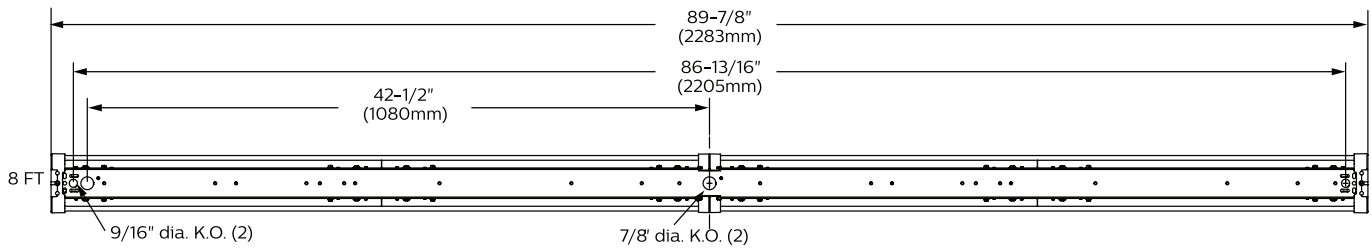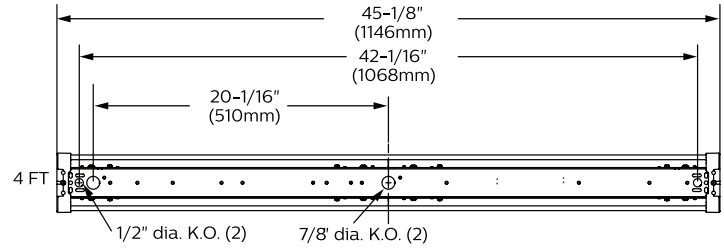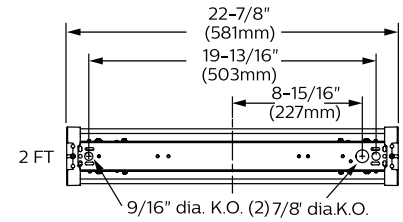Dimensiones**Arquitectura de código**

Series	Longitud (nominal)	Lúmenes (nominal)	Temp de color	Voltaje (V)	Driver	Opciones
						
FSW Fluxstream wraparound	2' (60cm)	20L 2000lm 30L 3000lm	830 3000K, 80 IRC 835 3500K, 80 IRC 840 4000K, 80 IRC 850 5000K, 80 IRC	UNV 120-277V 347 347V	DIM 0-10V 1% DALI DALI	EMLED Batería de emergencia Bodine BSL310LP (1100lm nominal) LDAYOCC sensor integral de luz de día y ocupación. EasySense SNS102 LSXR10 120-347 sensor de movimiento instalado desde fabrica en tapa final LSXR10ADC 120-347 sensor de movimiento con fotocelda y atenuación hi/lo, instalado desde fabrica en tapa final PAF Pintado despupes de fabricar (blanco) PCSR Cinterruptor de cadena derecho, únicamente 120V PCSL interruptor de cadena izquierdo, únicamente 120V
	4' (120cm)	30L 3000lm 40L 4000lm 55L 5500lm 70L 7000lm				
	8' (240cm)	60L 6000lm 80L 8000lm 110L 11000lm 140L 14000lm				

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
912401501713	FSW440L830-UNV-DIM	120-277V	32W	4000lm	3 000K	80	0-10V	60cm
912401282849	FSW440L835-UNV-DIM	120-277V	32W	4000lm	3 500K	80	0-10V	60cm
912401282277	FSW440L840-UNV-DIM	120-277V	32W	4000lm	4 000K	80	0-10V	60cm

Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectores

Sistemas lineales

Superficie

Suspensión

Modular






LBX

LBX cuenta con la versatilidad requerida para una amplia variedad de aplicaciones. LBX es fácil de instalar ya que puede ser instalada en línea. La óptica light balance direcciona la luz donde sea necesaria. Además cuenta con diferentes tipos de ópticas, cerradas, medias, abiertas, pasillo y doble asimétrica.

Características técnicas

Familia	LBX
Voltaje	UNV / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	31W / 41W / 53W / 55W / 66W
Flujo	4000lm / 5500lm / 7000lm / 9000lm / 11000lm / 14000lm / 18000lm
CCT	4 000K
Eficacia	hasta 150lm/W
IRC	80
IP	20
IK	NA
Vida útil	100 000 h @ Ta 40°C
Acabado	Metal
Óptica	Diferentes ópticas y ángulos de apertura
Temperatura de operación	-35°C hasta 40°C
Dimensiones	4 ft (120cm) y 8 ft (240cm)
Control	Sesores lowbay y highbay opcionales
Garantía	5 años

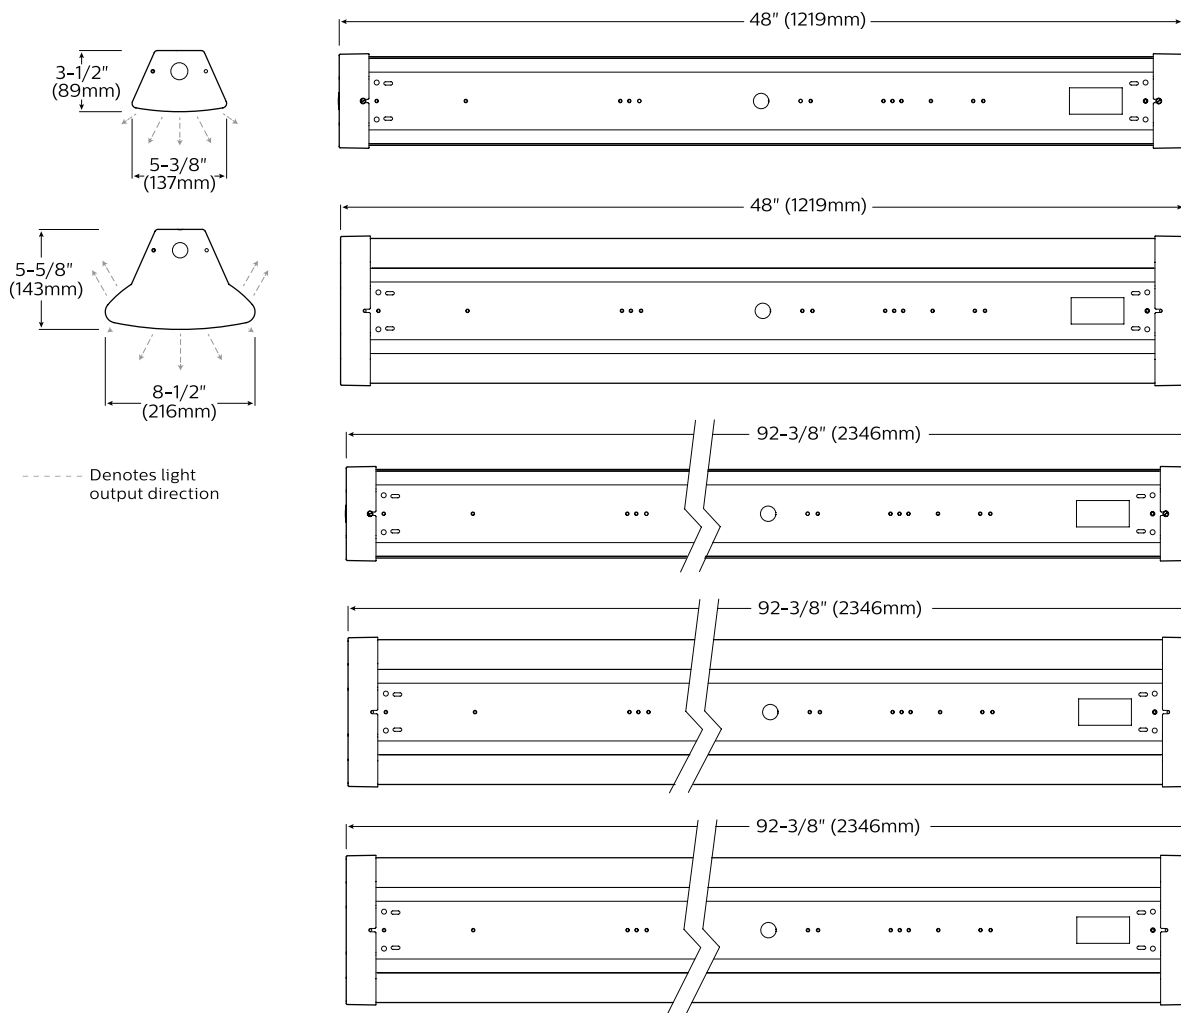Dimensiones**Arquitectura de código****Ej. LBX55L840-UNV-FD**

Familia	Lúmenes	Temp de color	Voltaje	Ópticas	Opciones
LBX LBX	40L 4000 lm (4ft) 55L 5500 lm (4ft) 70L 7000 lm (4ft) 90L 9000 lm (4ft) 80L 8000 lm (8ft) 110L 11000 lm (8ft) 140L 14000 lm (8ft) 180L 18000 lm (8ft)	830³ 3000K, 80 IRC 835 3500K, 80 IRC 840 4000K, 80 IRC 850 5000K, 80 IRC	UNV 120-277V 120 120V 208 208V 240 240V 277 277V 347⁴ 347V	- Distribución general N Cerrada M Media W Abierta A Pasillo DA Asimétrica doble	FD Lente oval difuso con iluminación hacia arriba UD Lente oval difuso con iluminación hacia arriba WP6⁵ Cableado, cable de 6' 16/3 y conector twist & lock NEMA WC6 Cableado, cable de 6' 16/3 WP6D Cableado, cable de 6' 16/3 y conector twist & lock NEMA para línea de voltaje y cable de 6' morado y gris con conector para atenuación WC6D Cableado, cable de 6' 16/3 y conector twist & lock NEMA EMLED⁶ Batería de emergencia (0°C hasta 40°C) OCCLB^{7,8} Sensor de ocupación, Low Bay OCCHB^{7,8} Sensor de ocupación, High Bay

1. No para usarse con ópticas FD o UD

2. No disponible en 3000 K

3. No disponible en 9000lm ni 18000lm

4. No disponible en 4000lm ni 5500lm con EMLED

5. Debe de especificar el voltaje

6. Cuando es instalado de forma continua, deberá instalarse el circuito de EMLED separado directamente al luminario de emergencia

7. Si es instalado de forma continua con sensores de ocupación, deberá utilizar un sensor por luminario hasta 4 drivers por sensor máximo.

8. No disponible en 4ft (120cm) con 347V y EMLED

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	IRC	Atenuación	Tamaño
912401278440	LBX40L840-UNV	120-277V	31W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401278654	LBX40L840-UNV-FD	120-277V	31W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279084	LBX40L840-UNV-W	120-277V	31W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279087	LBX40L840-UNV-UD	120-277V	31W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279088	LBX55L840-UNV	120-277V	41W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279098	LBX55L840-UNV-FD	120-277V	41W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401278810	LBX70L840-UNV	120-277V	53W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279112	LBX70L840-UNV-UD	120-277V	53W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279113	LBX90L840-UNV	120-277V	66W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279119	LBX90L840-UNV-FD	120-277V	66W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279118	LBX90L840-UNV-UD	120-277V	66W	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401279120	LBX80L840-UNV	120-277V	62W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401279126	LBX80L840-UNV-UD	120-277V	62W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401279187	LBX110L840-UNV	120-277V	82W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401279194	LBX110L840-UNV-FD	120-277V	82W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401281562	LBX110L840-UNV-FD-EMLED	120-277V	82W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401279193	LBX110L840-UNV-UD	120-277V	82W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401279195	LBX140L840-UNV	120-277V	106W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401279232	LBX180L840-UNV	120-277V	132W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401279236	LBX180L840-UNV-A	120-277V	132W	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401278446	LBX180L840-UNV-UD	120-277V	132W	80	0-10 V	8ft (240cm)






SlimBright 300

Slimbright 300 es extremadamente robusta y flexible, garantizando uniformidad en el color y en la luz. Es ajustable en largo y es muy fácil de instalar con cinta doble cara o clips de montaje con el fin de ajustarse a los diseños de iluminación y aplicaciones.

Características técnicas

Familia	SlimBright 300i WHT 5m
Voltaje	24V DC
Frecuencia	NA
Potencia	11.7W/m
Flujo	1173lm/m
CCT	4 000K
Eficacia	101lm/W
IRC	>80
IP	21
IK	NA
Vida útil	50 000 h @L70
Acabado	Silicona
Óptica	Abierto
Dimensiones	1 m y 5 m
Control	NA
Garantía	3 años

Dimensiones

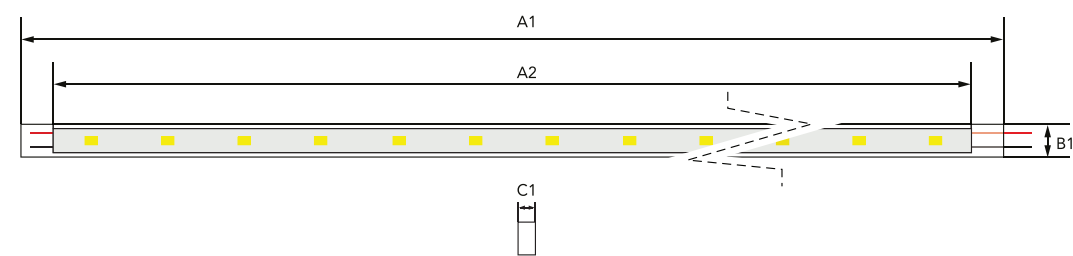

Producto	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)
Versión de 1m	1020	1000	12.9	5.4
Versión de 5m	5020	5000	12.9	5.4

Arquitectura de código

Modelo	Descripción	Temp de color	flujo luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	IRC	Voltaje	# de LEDS	Grado IP	Temperatura
KSB3001612	SlimBright 300 WHT 6500K 1000mm	6500K	1176	11.7	100	80+	24V	56	67	-20 a 60 °C
KSB3001412	SlimBright 300 WHT 4000K 1000mm	4000K	1173	11.7	100	80+	24V	56	67	-20 a 60 °C
KSB3001212	SlimBright 300 WHT 2700K 1000mm	2700K	1168	11.6	101	80+	24V	56	67	-20 a 60 °C
KSB3001652	SlimBright 300 WHT 6500K 5000mm	6500K	1176	11.7	100	80+	24V	280	67	-20 a 60 °C
KSB3001452	SlimBright 300 WHT 4000K 5000mm	4000K	1173	11.7	100	80+	24V	280	67	-20 a 60 °C
KSB3001252	SlimBright 300 WHT 2700K 5000mm	2700K	1168	11.6	101	80+	24V	280	67	-20 a 60 °C

Modelo	Descripción	Temp de color	flujo luminoso (lm)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	IRC	Voltaje	# de LEDS	Grado IP	Temperatura
KSB3000151	SlimBright 300i-WHT 2200K 5000mm	2200K	1296	11.2	116	80+	24V	280	21	-20 to 60 °C
KSB3000251	SlimBright 300i-WHT 2700K 5000mm	2700K	1286	11.3	113	80+	24V	280	21	-20 to 60 °C
KSB3000451	SlimBright 300i-WHT 4000K 5000mm	4000K	1479	11.7	126	80+	24V	280	21	-20 to 60 °C
KSB3000651	SlimBright 300i-WHT 6500K 5000mm	6500K	1532	11.9	129	80+	24V	280	21	-20 to 60 °C



TruGroove Empotrado


Luminario lineal de alta especificación para iluminación continua sin generar sombras con una excelente uniformidad.

Características técnicas

Familia	39
Voltaje	120V, 277V y 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	hasta 35W por cada 4 ft
Flujo	hasta 3000lm por cada 4 ft
CCT	3 000K, 3 500K, 4 000K
Eficacia	hasta 85 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	60,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco
Óptica	MesoOptics y Silk Lens
Temperatura de operación	0°C hasta 40°C
Dimensiones	Configurable de acuerdo a la longitud que se requiera
Control	0-10V
Garantía	5 años

Dimensiones


Drywall

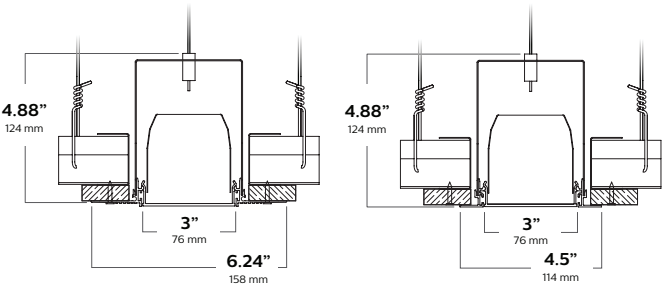

Flush lens, trimless

Flush lens with trim

T-grid*

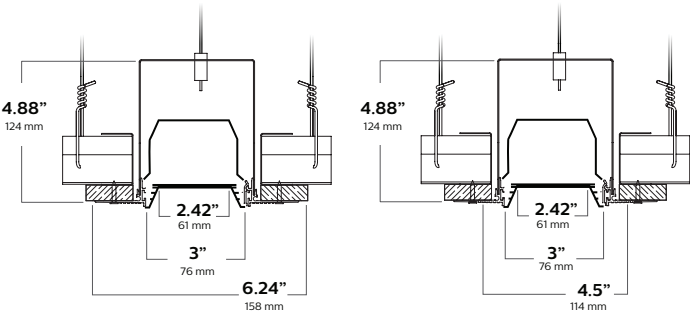

Regressed lens, trimless

Regressed lens with trim

Arquitectura de código

Ej: 3901LBGQS3-4-7-1-E

Series	Versión	Distribución	Fuente de luz	Temp de color	Lúmenes	Óptica	Cuerpo	Montaje en techo	Tamaño (Longitud en ft)	Cableado	Voltaje	Driver
39 TruGroove Empotrado	0 Empotrado Continuo	1 Simétrica 8 Asimétrica	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	E 3000lm / 4ft G 2200lm / 4ft K 1500lm / 4ft	MesoOptics Q Flush R Regressed	S Standard	1 T-grid 3 Drywall Trimless 4 Drywall Trim	Especificar la longitud del luminario en ft	1 1 cct 2 2 cct 3 1 cct c/ emergencia 5 1 cct c/ batería 7 1 cct c/ atenuación	1 120 V 2 277 V 3 347 V	E Standard
		0 Simétrica	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	E 3000lm / 4ft G 2200lm / 4ft K 1500lm / 4ft	SilkLens L Flush M Regressed						




RC700

Luminario lineal de 120cm ideal para aplicaciones empotradas o suspendidas con una excelente calidad de luz.

Características técnicas

Familia	RC700
Voltaje	120-277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	35W
Flujo	3800lm
CCT	4 000K
Eficacia	hasta 108 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco
Óptica	Distribución General
Dimensiones	120x12x8.4cm
Control	No
Garantía	3 años

Dimensiones

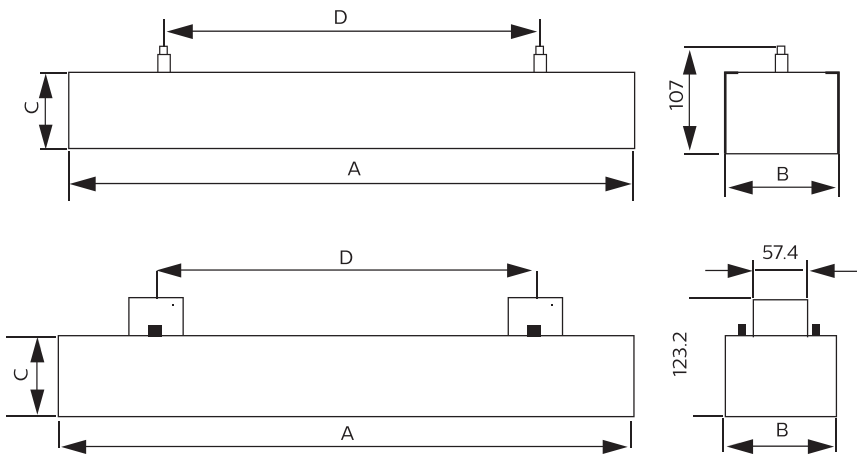

Producto	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VW12L120	1200	120	84	600

Arquitectura de código

Series	Fuente Luminosa	Lúmenes (nominal)	Temp de color	Driver	Dimensiones	Voltaje	Cuerpo
 RC700 RC700	 LED LED	 36S 3800 lm	 840 4000K, 80 IRC	 PSD DALI	 W12L120 12x120cm	 MV 120-277V	 - Empotrado S Suspendido

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
824110102491	RC700B LED36S/840 PSR W12L120 MV S	120-277V	35W	3800lm	4 000K	85	NA	1.2 m
824110102501	RC700B LED36S/840 PSR W12L120 MV	120-277V	35W	3800lm	4 000K	85	NA	1.2 m






MicroSquare Gen 2

MicroSquare gen2 ha sido rediseñado para proporcionar espacios con la más alta calidad, líneas discretas y estrechas. Aportan iluminación elegante y de bajo brillo con distribuciones superiores e inferiores de gran alcance.


Características técnicas

Familia	22
Voltaje	120V, 277V y 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	hasta 25W por cada 4 ft
Flujo	hasta 5900lm por cada 4 ft
CCT	3 000K, 3 500K, 4 000K
Eficacia	hasta 125 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	70,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En diferentes colores
Óptica	Silk Lens
Temperatura de operación	0°C hasta 40°C
Dimensiones	Configurable de acuerdo a la longitud que se requiera
Control	0-10V
Garantía	5 años


Dimensiones

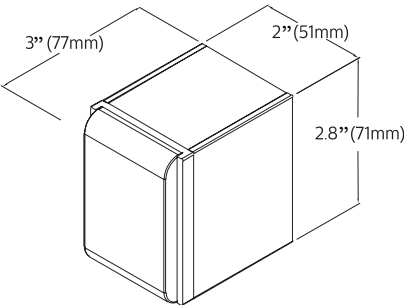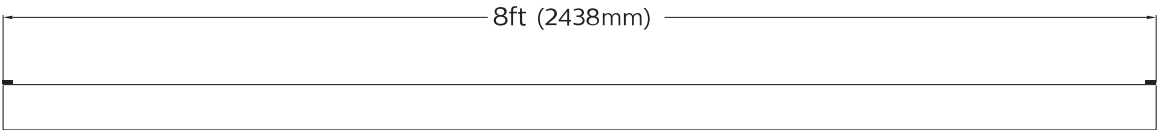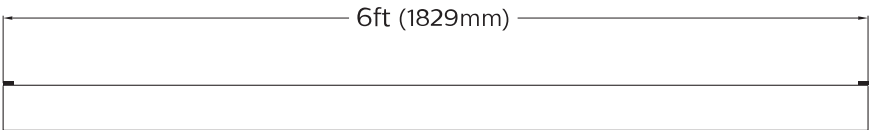

Sculpted Black Acrylic

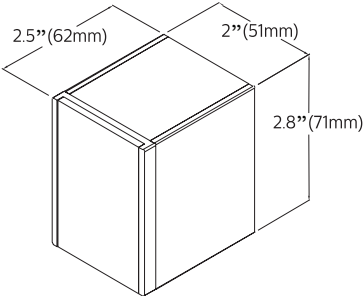

Flush Maple

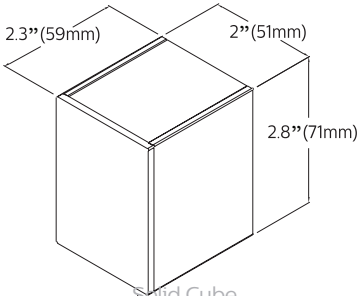

Solid Cube

Arquitectura de código

Ej: 2901LAGQN-4-7-1-E-W

Series	Versión	Distribución	Fuente de luz	Temp de color	Lúmenes	Ópticas	Tamaño (Longitud en ft)	Cableado	Voltaje	Driver	Acabado	Tapas
												
22 MicroSquare gen2 LED	0 Suspendido 1 Sobreponer 2 Pared	1 Directo	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	G 2600lm / 4ft K 1300lm / 4ft	LN Flush silk lens	04 4 ft (60cm) 06 6 ft (90cm) 08 8 ft (120cm) XX especificar la longitud del luminario en múltiplos de 2 ft	7 1 cct c/ atenuación G 2 cct c/ atenuación (arriba/abajo) M 1 cct c/ atenuación + EM	1 120V 2 277V 3 347V	E Standard	W Blanco T Titanio B Negro C Personalizado	SC Cubo Sólido SB Acrílico negro esculpido FM Maple
		3 Indirecto ¹	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	C 4700lm / 4ft E 3400lm / 4ft	NQ Simétrica amplia						
		5 Indirecto/ Directo	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	B 5900lm / 4ft (75% arriba) C 4700lm / 4ft (70% arriba) E 3100lm / 4ft (55% arriba)	LQ Flush silk lens abajo / simétrica amplia LW Flush silk lens abajo / asimétrica amplia						
		6 Indirecto/ Directo	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	B 5900lm / 4ft (45% abajo) C 4300lm / 4ft (60% abajo) E 3300lm / 4ft (75% abajo)							



Downlights

Highbays

Empotrados

Proyectores

Sistemas lineales

Superficie

Sustentados

Waterproof



138



Wrap OW LED

140



Jump

142



Belmont

144



Caravel





Wrap OW LED

Wrap OW LED es una solución LED ideal para montaje sobrepuesto en áreas de iluminación comercial y aplicaciones residenciales.

Características técnicas

Familia	OWL
Voltaje	120-277V ó 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	33W, 47W, 37W, 53W, 73W
Flujo	de 3000lm a 7000lm
CCT	3 500K, 4 000K, 5 000K
Eficacia	hasta 106 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	50,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco
Optica	Distribución general
Temperatura de operación	-20°C hasta 25°C
Dimensiones	2, 4 y 8 ft (60, 120 y 240cm)
Control	NA
Garantía	5 años

Dimensiones

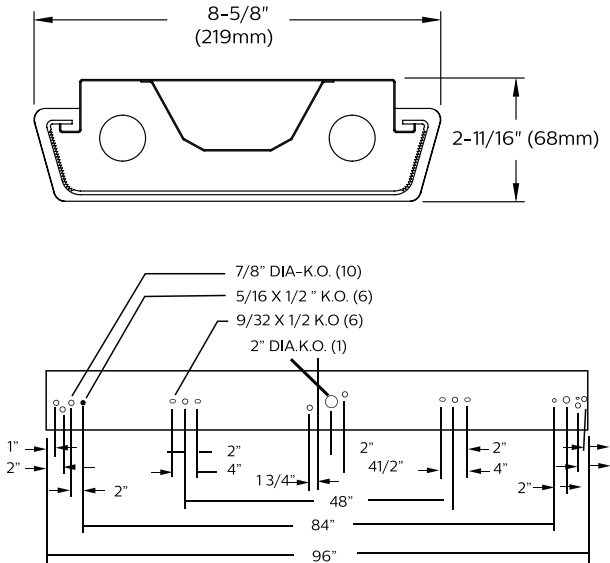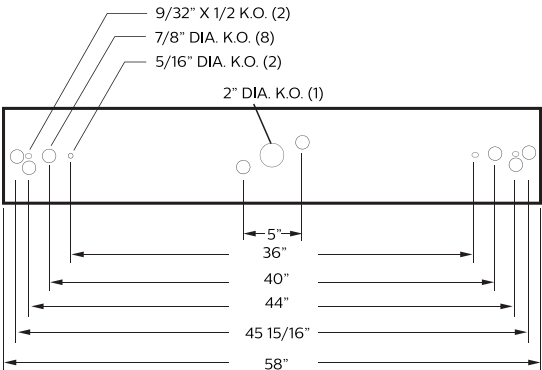

Arquitectura de código

Ej: OWL450L840-UNV-DIM

Series	Longitud	Lúmenes	Temp de color	Voltaje	Driver
OWL OW LED	2 longitud 60cm	30L 3000 lm 40L 4000 lm	835 3500K IRC 80 840 4000K IRC 80 850 5000K IRC 80	UNV Voltaje universal 120-277V	DIM DIM EMLED con batería de emergencia
OWL OW LED	4 longitud 120cm 8 longitud 240cm	40L 4000 lm 50L 5000 lm 70L 7000 lm			

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
912401261064	OWL230L840-UNV-DIM	120-277V	33W	3000lm	4 000K	80	0-10 V	2ft (60cm)
912401261068	OWL240L840-UNV-DIM	120-277V	47W	4000lm	4 000K	80	0-10 V	2ft (60cm)
912401261072	OWL440L840-UNV-DIM	120-277V	37W	4000lm	4 000K	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401265763	OWL440L840-UNV-DIM-EMLED	120-277V	37W	4000lm	4 000K	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401261075	OWL450L840-UNV-DIM	120-277V	53W	5000lm	4 000K	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401261077	OWL470L840-UNV-DIM	120-277V	73W	7000lm	4 000K	80	0-10 V	4ft (120cm)
912401261079	OWL850L840-UNV-DIM	120-277V	53W	5000lm	4 000K	80	0-10 V	8ft (240cm)
912401261081	OWL870L840-UNV-DIM	120-277V	73W	7000lm	4 000K	80	0-10 V	8ft (240cm)




Jump

Jump es el primer sistema de iluminación lineal diseñado para LED, el cual proporciona mayor rendimiento, ahorro energético y un gran diseño.

Características técnicas

Familia	1201LCGQE
Voltaje	120V / 277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	28W
Flujo	2400lm / 3600lm / 4900lm
CCT	3 000K / 3 500K / 4 000K
Eficacia	78lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	72000 h @25°C
Acabado	Acero rolado en frío
Óptica	100% hacia abajo, abierta
Temperatura de operación	0°C hasta 40°C
Control	Daylight single zone (Ds)
Garantía	5 años

Dimensiones

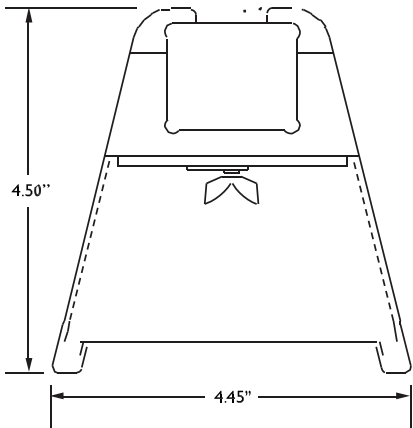

Arquitectura de código

Series	Tecnología	Temp color	Lúmenes	Óptica	Tipo de housing	Longitud de la corrida
1201 Suspendido simétrico 1208 Suspendido asimétrico 1218 Sobreponer asimétrico 1228 Pared asimétrico 1231 Viga voladiza simétrico 1238 Viga voladiza asimétrico 1211 Sobreponer simétrico	L LED	A 4000K B 3500K C 3000K	E Alto flujo 3600 lm/4ft G Flujo estándar 2400 lm/4ft	Q MesoOptics Ribbed Lens	E SolidSide P PixelPerf S SplashPerf	Coloque la longitud total en ft (multiplos de 4ft).
Tipo de cableado	Voltaje	Balastro / Driver	Acabado	Controles	Carcasa	
1 1cct 2 2 cct L/R switching B 2 cct A/B switching 3 1cct c/emergencia 5 1cct c/batería 7 1cct atenuable	L1 120V 2 277V 3 347V	E Estándar	T Plateado Titanio B Negro W Blanco X Customizado	DS Sensor de luz de día	Especificar: • Tapa luminosa • Tapa plana	




Belmont

El luminario Philips Belmont es una excelente opción para sobreponer con tecnología fluorescente.

Características técnicas

Familia	BE
Voltaje	UNV/ 120V / 277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	14W / 32W
Flujo	2xT8 / 4xT8
CCT	3 500K / 4 000K / 5 000K / 6 500K
Eficacia	70lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	15 000 h
Acabado	Acero
Óptica	Abierto
Control	No
Garantía	1 año

Dimensiones

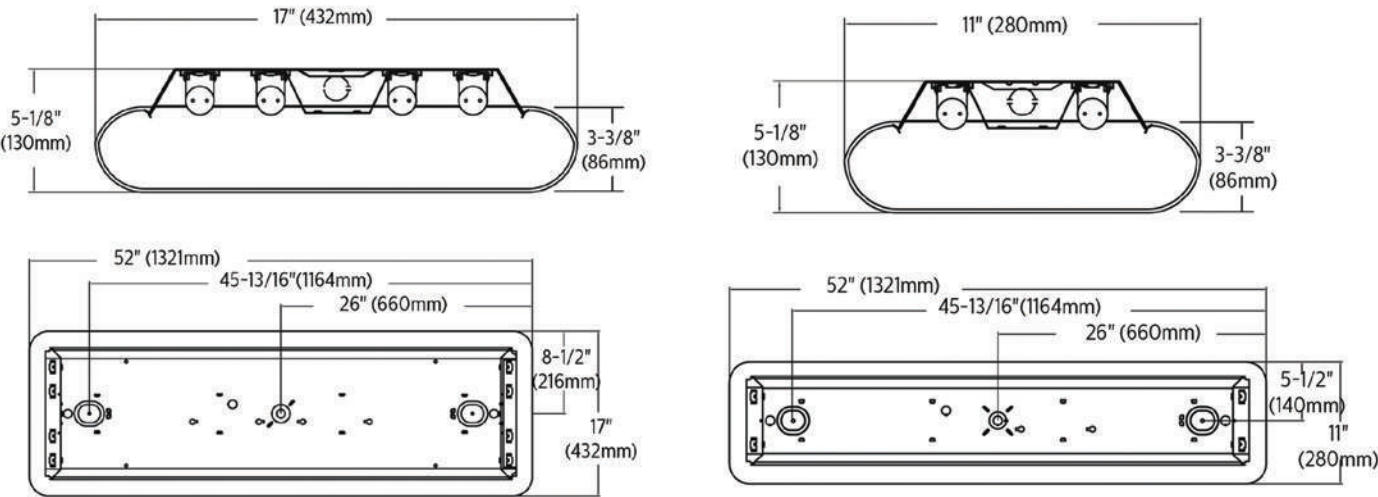

Arquitectura de código

Serie	Ancho	Acabado	Cantidad de lámparas	Tipo de lámpara	Voltaje	Opciones
BE Belmont Cloud Wraparound	1 11" 2 17"	W Blanco B Negro	2 2 lámparas T8 4 4 lámparas T8	32 32WT8	UNV 120 120-277V 277 277V 347 347V	1/2 Un balastro de 2 lámparas 1/4 Un balastro de 4 lámparas 2/2 2 balastros de 2 lámparas EB Balastro electrónico, <10% THD




Caravel

El luminario Philips Belmont es una excelente opción para sobreponer con tecnología fluorescente.

Características técnicas

Familia	CA
Voltaje	UNV/ 120V / 277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	56W / 64W / 108 W
Flujo	28WT5 / 32WT8 / 54WT5HO
CCT	3 500K / 4 000K / 5 000K / 6 500K
Eficacia	75lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	15 000 h
Acabado	Steel
Óptica	Cerrada / Abierta
Temperatura de operación	-35°C hasta 40°C
Control	No
Garantía	1 año

Dimensiones

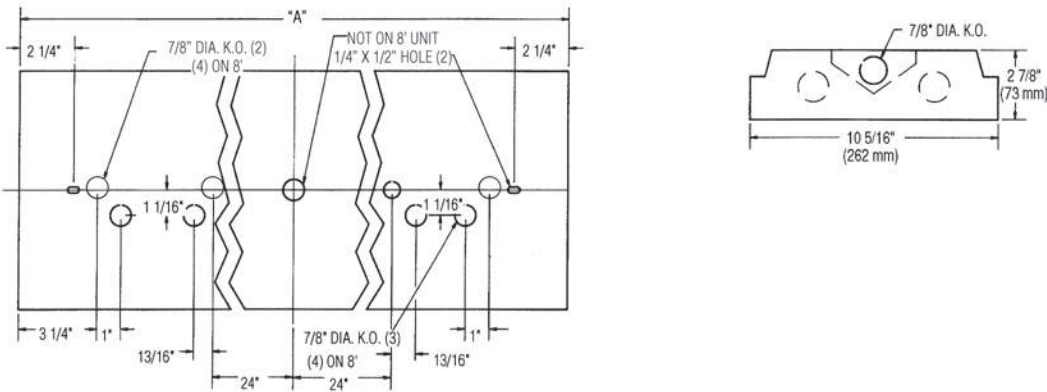

Arquitectura de código

Series	Distribución	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Voltaje	
CA Caravel Wrap TCA Tandem (8') VCA Vandal Resist Caravel* TVCA Tandem (8 Vandal Resistant)	N Cerrada	2 No incluidas	28 28WT5 (46") 32 32WT8 (48") 54HO 54WT5HO (46")	120 120V 277 277V 347 347V UNV 120-277V	

Series	Distribución	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Voltaje	Opciones
CA Caravel Wrap TCA Tandem (8') VCA Vandal Resistant TVCA Tandem (8') Vandal Resistant*	W Abierta	2 4 (no incluidas)	28 28WT5 (46") 32 32WT8 (48")	120 120V 277 277V UNV Voltaje universal 120-277V, solo T8 electrónico	1/2 2 balastos de 2 lámparas 1/4 Un balastro de 4 lámparas 2/2 2 balastos de 2 lámparas 2/4 2 balastos de 4 lámparas EB Balastro electrónico, >10% THD

Arquitectura de código

Series	Distribución	Número de lámparas	Tipo de lámparas	Voltaje	Opciones
					
CA Caravel Wrap VCA resistente al vandalismo	W Abierta	3 (no incluidas)	28 28WT5 (46") 32 32WT8 (48") 54HO 54WT5HO (46")	120 120V 277 277V 347 347V UNV 120-277V	1/2 2 balastos de 2 lámparas 1/4 Un balastro de 4 lámparas 2/2 2 balastos de 2 lámparas 2/4 2 balastos de 4 lámparas EB Balastro electrónico, >10% THD



- Downlights
- Highbays
- Empanels
- Proyecciones
- Sistemas lineales
- Superficie
- Suspensiones
- Accesorios

Downlights

Trackways

Empotrados

Proyectores

Sistemas lineales

Superficie

Suspendidos

Waterproof



150




Boldplay

162




TruGroove

152



Chopstick

154



Floatplane

156



Jump

158



Smart Balance

160



Sync



Boldplay

BoldPlay combina diseño y una innovadora tecnología de luz guía LED para proporcionar un control excepcional, uniformidad y una distribución ideal directa / indirecta.



Características técnicas

Familia	7806
Voltaje	120V / 277 V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	32W /46W
Flujo	3400lm / 4800 lm
CCT	3 000K / 3 500K / 4 000K
Eficacia	101 lm/W - 106lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	70 000 h @ 25°C
Acabado	Acero rolado en frío
Óptica	Meso Optics
Temperatura de operación	0°C hasta 40°C
Dimensiones	4ft y 8ft (120cm y 240cm) Tira continua en longitudes de 4ft (120cm)
Garantía	5 años


Dimensiones



Indica la longitud total del luminario
(sin considerar las tapas finales)



Las tablas a continuación indican como los módulos de 4ft y 8ft se pueden combinar para crear diferentes longitudes de tiras continuas

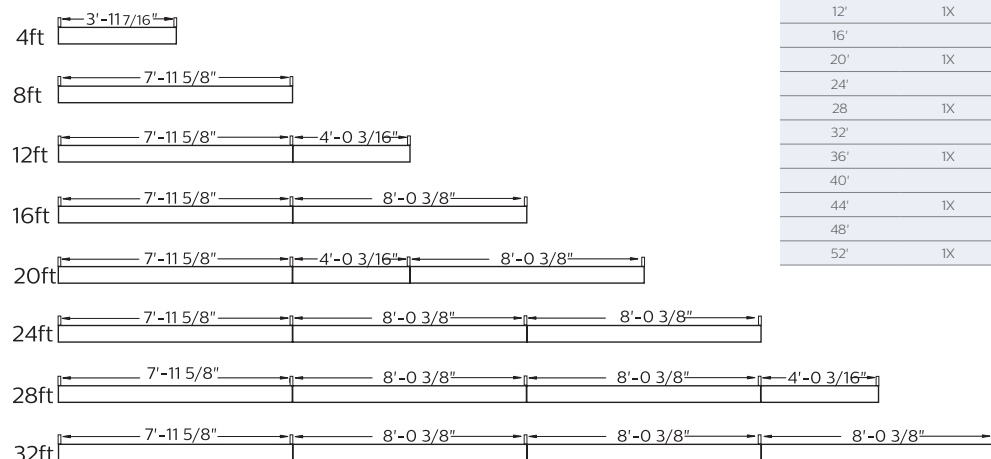

Longitud nominal	Módulo de 4ft (120cm)	Módulo de 8ft (240cm)	Longitud nominal	Módulo de 4ft (120cm)	Módulo de 8ft (240cm)
4'	1X		56'		
8'		1X	60'	1X	1X
12'	1X	1X	64'		1X
16'		2X	68'	1X	2X
20'	1X	2X	72'		2X
24'		3X	76'	1X	3X
28'	1X	3X	80'		3X
32'		4X	84'	1X	4X
36'	1X	4X	88'		4X
40'		5X	92'	1X	5X
44'	1X	5X	96'		5X
48'		6X	100'	1X	6X
52'	1X	6X			

Arquitectura de código

Familia	Fuente de luz	Temp de color *	Lumenes *	Ópticas inferiores	Ópticas superiores	Dimensiones	Cableado	Voltaje	Driver	Acabado
7806 BoldPlay Directo / Indirecto	L LED	A 4000K B 3500K C 3000K	C 4800 lm/4ft E 3400 lm/4ft	Q Meso Optics lens	N No G 80% Hacia abajo J 100% Hacia abajo	04 4' 08 8' XX Longitud total en incrementos de 4ft	1 1 cct 3 1 cct w/ EM cct 5 1 cct w/ BP 7 1 cct c/atenuación 8 1 cct c/cableado B 2 cct A/B	1 120V 2 277V 3 347V	E Philips Advance	W Blanco T Plateado titanio B Negro C Customizado




Chopstick

Con su gran simplicidad, Chopstick logra una amplia armonía en los espacios, con su forma básica y su escala discreta entre líneas claras para todo tipo de aplicaciones.


Características técnicas

Familia	7505
Voltaje	120V / 277 V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	32W / 46W
Flujo	3400lm / 4800 lm
CCT	3 000K / 3 500K / 4 000K
Eficacia	101 lm/W - 106lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	60 000 h @ 25°C
Acabado	Aluminio rolado en frío
Temperatura de operación	0°C hasta 40°C
Control	Response daylight single zone (ds)
Garantía	5 años

Dimensiones

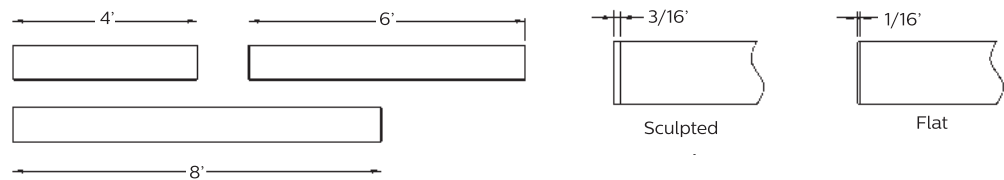

Dimensiones de montaje

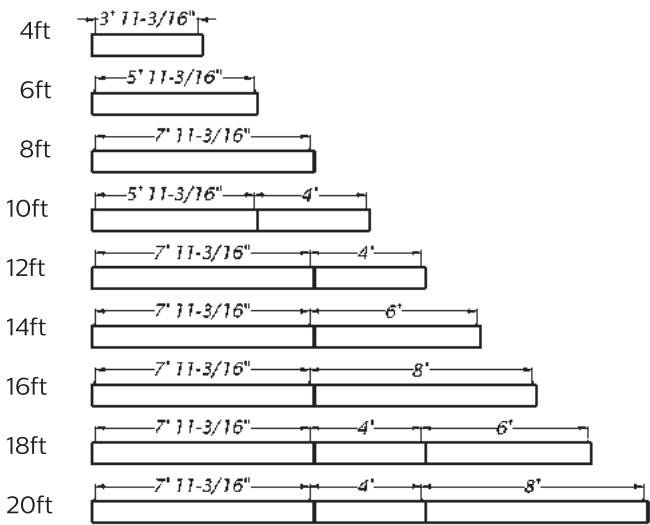

Row Configurations

Longitud nominal	Módulo de 4ft (120cm)	Módulo de 6ft (180cm)	Módulo de 8ft (240cm)
4'	1X		
6'		1X	
8'			1X
10'	1X	1X	
12'	1X		1X
14'		1X	1X
16'			2X
18'	1X	1X	1X
20'	1X		2X

Arquitectura de código

Familia	Fuente de luz	Temp de color	Lumenes *	Ópticas inferiores	Ópticas superiores	Longitud	Cableado	Voltaje	Driver	Color
Chopstick Susp Semi-Indirecto	L LED	A 4000K B 3500K C 3000K	C 4800 lm/4ft E 3400 lm/4ft	C 4800 lm/4ft277 E 3400 lm/4ft	N No	4 4' 6 6' 8 8'	1 1 cct 3 1 cct w/ EM cct 7 1 cct c/ Atenuación 8 1 cct c/ Cableado B 2 cct A/B	1 120V 2 277V 3 347V	E Estándar	W Blanco T Plateado titanio B Negro C Customizado




Floatplane

Floatplane LED está creado con un estilo fresco y Funcional. Su gran desempeño destaca en el mercado, logrando nuevos horizontes entre el diseño y la iluminación.

Características técnicas

Familia	24
Voltaje	120V / 277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	25W
Flujo	3400lm / 4800lm
CCT	3 500K / 4 000K
Eficacia	126
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	70 000 h
Acabado	Cold-rolled steel
Temperatura de operación	-35°C hasta 40°C
Control	Response daylight single zone (ds) / actilume occupancy sensors (do)
Garantía	5 años

Dimensiones

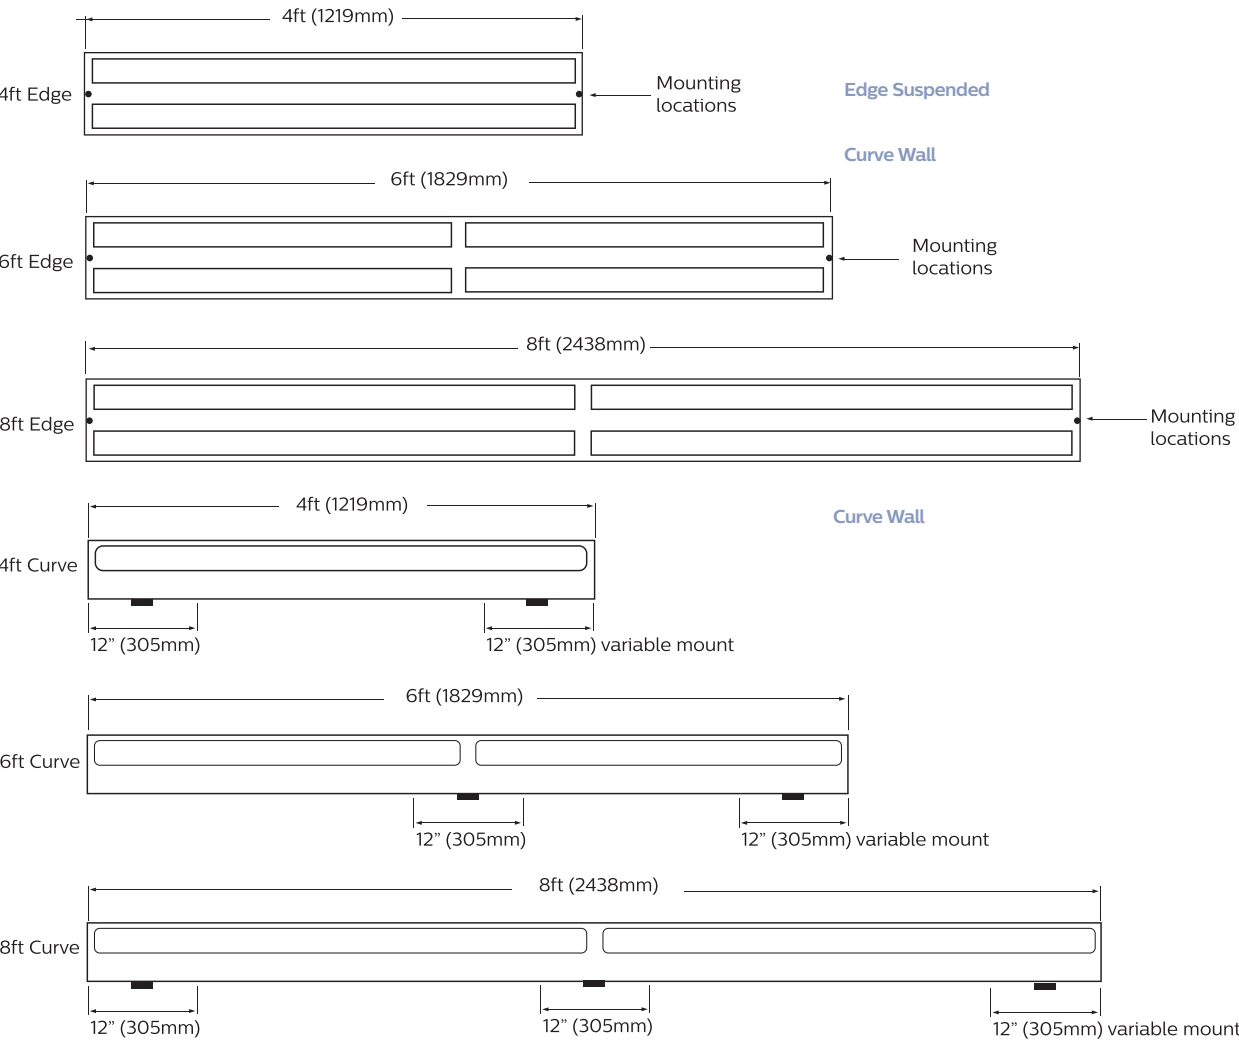

Arquitectura de código

Familia	Versión	Montaje	Fuente de luz	CRI	Lúmenes	Ópticas	Longitud	Cableado	Voltaje	Driver	Acabado
24 Floatplane	G Edge R Curve	5 Suspendido (simétrico) 8 Montaje de Pared (asimétrico)	L LED	A 4000K B 3500K C 3000K	C 4800 lm/4ft277 E 3400 lm/4ft G 4200 lm/4ft E 3100lm /4ft G 2200lm /4ft	AA difusores de acrílico arriba/abajo, 70% arriba AG difusores de acrílico arriba/abajo, 75% abajo AJ difusores de acrílico arriba/abajo, 100% abajo	04 4' 08 8' XX Longitud total en incrementos de 4ft (120cm)	11 cct 3 1 cct c/ EM cct 7 1 cct c/ atenuación 8 1 cct c/ cableado B 2 cct A/B N 1cct atenuación c/batería	1 120V 2 277V 3 347V	E Philips Advance	W Blanco T Plateado titanio B Negro C Customizado
Controles opcionales DS Controles opcionales DO Actilume de ocupación											



PLS | Indoor | **Suspendidos**



Jump


Jump presenta ambas soluciones en tecnologías fluorescente y LED con elementos de diseño, ópticas patentadas e integradas. Es flexible y sofisticado, libre de deslumbramiento y sombras.

Características técnicas


Familia	1201LCGQE
Voltaje	120V / 277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	28W
Flujo	3400lm / 4800lm
CCT	3 000K / 3 500K / 4 000K
Eficacia	78 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	60 000 h
Acabado	Acero
Temperatura de operación	-35°C hasta 40°C
Control	Daylight Single Zone (Ds)
Garantía	5 años

Dimensiones

Options and Details

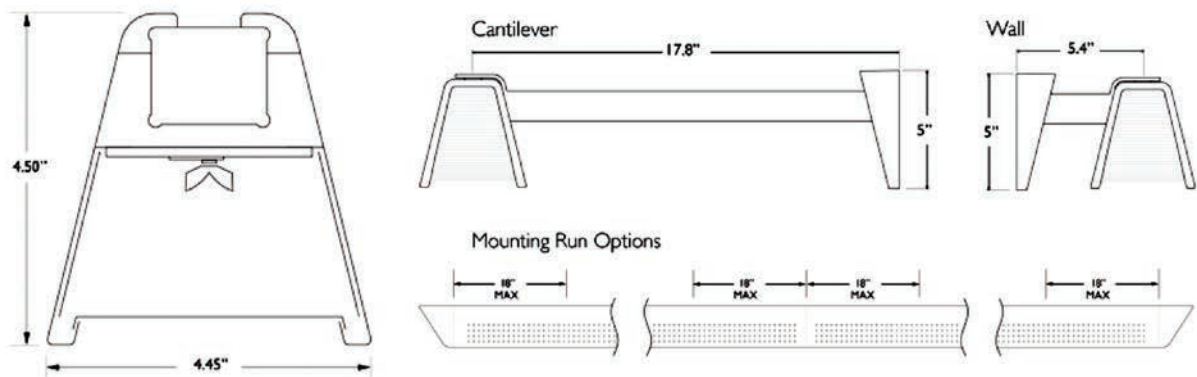

Optics & Styles

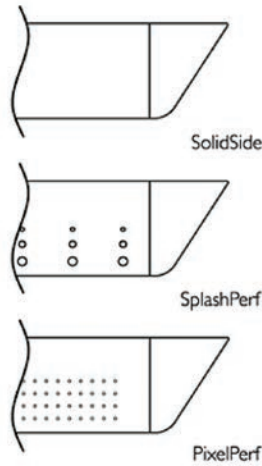

Arquitectura de código

Serie	Fuente de luz	Temp de color	Lúmenes	Óptica	Estilo	Longitud
1201 Suspendido simétrico 1208 Suspendido asimétrico 1218 Sobreponer asimétrico 1228 Pared asimétrico 1231 Viga voladiza simétrico 1238 Viga voladiza asimétrico 1211 Sobreponer simétrico	L LED	A 4000K B 3500K C 3000K	E 3100lm/4ft G 2200lm/4ft	Q MesoOptics Ribbed Lens	E SolidSide P PixelPerf S SplashPerf	Coloque la longitud total en ft (múltiplos de 4ft).

Tipo de cableado	Voltaje	Balastro/ Driver	Acabado	Controles integrados	Tapas
1 1 cct 3 1 cct w/EM cct 5 1 cct w/BP 7 1 cct w/Dimming 8 1 cct w/Thru Wiring B 2 cct A/B N 1 cct w/Dim & BP	1 120V 2 277V 3 347V	E Estándar	W Blanco T Plateado B Negro C Customizado	DS Daylight Response Sensor	Especificar • Tapa luminosa • Tapa plana




SmartBalance

SmartBalance no sólo ofrece una mayor eficiencia energética, sino que también es atractivo visualmente.

Características técnicas

Familia	SP480P / SP482P
Voltaje	220V / 240 V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	28W
Flujo	3000lm / 3500lm
CCT	3 000K / 4 000K
Eficacia	90 lm/W
IRC	>90
IP	20
IK	NA
Vida útil	70 000 h
Acabado	Polycarbonate & Sheet Metal
Control	Dali control / Actilume system
Garantía	5 años

Dimensiones

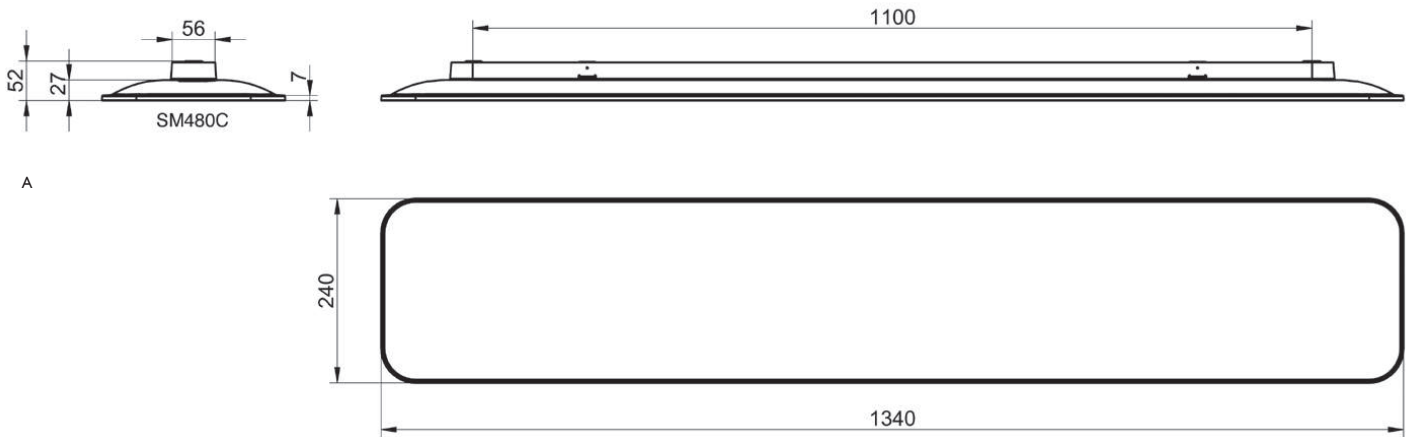

Arquitectura de código

Serie	Lúmenes	Temp de color	Driver	Chasis	Óptica	Montaje
PFC: SM480C SP480P SP482P	4000 lm 3500 lm 3000 lm	3000K 4000K	PSD DALI dimmable	Indication of housing: W24L13424 cm wide / 134 cm long	E SolidSide P PixelPerf S SplashPerf	SM1 SM2 SMT1




Sync

Sync crea un balance ideal en el ambiente, con un ahorro de hasta un 88% en tecnología fluorescente y hasta 106Lm/W para tecnología LED.


Características técnicas

Familia	7406
Voltaje	120V / 277 V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	32W
Flujo	3400lm / 4800lm
CCT	3 000K / 3 500K / 4 000K
Eficacia	75 lm/W
IRC	> 80
IP	20
IK	NA
Vida útil	60 000 h
Acabado	Cold-rolled steel
Temperatura de operación	-35°C hasta 40°C
Control	Response daylight single zone (Ds)
Garantía	5 años


Dimensiones

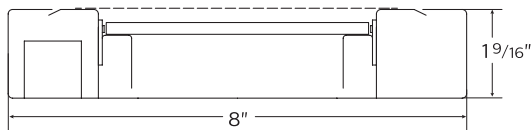

Options and Details



Modules



Arquitectura de código

Producto Serie/Tipo	Lámpara (Fluorescente)		Óptica	Longitud	Cableado	Voltaje	Balastro/ Driver	Acabado	Carcasa
7406 Sync Directo / Indirecto 7408 Sync Pared	Suspendidos F02 2 T5 H02 2 T5HO T02 2 T8	Pared F0 11 T5 H0 11 T5HO T0 11 T8	QN Meso Optics Lens QGMeso Optics Lens + 80% Down Kit QJ MesoOp- tics Lens + 100% Down Kit	04 4ft 08 8ft	11cct 22cct 31cct c/ Emergencia cct 51cct c/ Bateria† 71cct Atenuable	1 120V 2 277V 3 347V	E Electronic	W Blanco T Plateado titanio B Negro C Customizado	• Estándar • Esculpido
Color (LED) LA LED 4000K LB LED 3500K LC LED 3000K	Lumen Package (LED) Suspended C 4800 lm* E 3400 lm*		Wall E 3400 lm* G 2300 lm*						



TruGroove

Luminario suspendido, de sobreponer o de pared para iluminación continua sin generar sombras con una excelente uniformidad y alto desempeño.

Características técnicas

Familia	29
Voltaje	120V, 277V y 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	hasta 35W por cada 4 ft
Flujo	hasta 3000lm por cada 4 ft
CCT	3 000K, 3 500K, 4 000K
Eficacia	hasta 85 lm/W
IRC	>80
IP	20
IK	NA
Vida útil	60,000 h @ Ta 25°C
Acabado	En color blanco
Optica	Meso Optics y Silk Lens
Temperatura de operación	0°C hasta 40°C
Dimensiones	Configurable de acuerdo a la longitud que se requiera
Control	0-10V
Garantía	5 años

Dimensiones

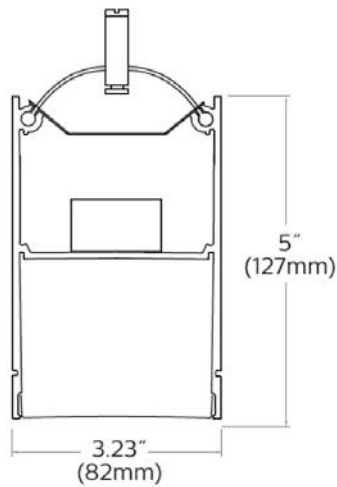

Arquitectura de código

Serie	Versión	Distribución	Fuente de luz	Temp de color	Lúmenes	Ópticas	Tamaño (Longitud en ft)	Cableado	Voltaje	Driver	Acabado	Opciones
29 TruGroove	0 Suspendido 1 Sobreponer 2 Pared	1 Directo	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	E 3200lm / 4ft G 2300lm / 4ft K 1500lm / 4ft	MesoOptics QN Meso Optics simétrica WN Meso Optics asimétrica	04 4 ft(60cm) 06 6 ft (90cm) 08 8 ft (120cm) XX especificar la longitud del luminario en múltiplos de 2 ft	1 1 cct 2 2 cct 3 1 cct c/ emergencia 5 1 cct c/ batería 7 1 cct c/ atenuación	1 120V 2 277V 3 347V	E Estándar	W Blanco T Titanio B Negro X Personalizado	DS Sensor de luz de día DO Sensor de ocupación Actilume
		3 Indirecto	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	C3000lm / 4ft E 2200lm / 4ft 1500lm / 4ft	Performance NQ Performance lens simétrico NW Performance lens asimétrico						
		5 Indirecto/ Directo 6 Directo/ Indirecto	L LED	A 4000K, 80 IRC B 3500K, 80 IRC C 3000K, 80 IRC	B 3000lm / 4ft C 2200lm / 4ft D 1500lm / 4ft	Combination QQ MesoOptics simétrica hacia abajo y Performance lens hacia arriba WW MesoOptics asimétrica hacia abajo y Performance lens hacia arriba						



PLS | In | Waterproof

Downlights

Highbay

Empotrados

Proyectors

Sistemas lineales

Superficie

Suspensión

Waterproof

166



DWAE LED

170



DWA FL

174



WT118C

176



TCW063



PLS Indoor Waterproof






DWAE LED

El Philips DWAE Vaporlume LED está desarrollado especialmente para zonas húmedas. Tiene un grado de protección IP65 o IP67 para uso en interior o exterior. Esta disponible con un flujo luminoso de hasta 7000lm.

Características técnicas

Familia	DWAE LED
Voltaje	120V-277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	26W / 32W / 38W / 46W / 65W
Flujo	2700lm / 3500lm / 4300lm / 5100lm / 7000lm
CCT	3 500K / 4 000K / 5 000K / 6 500K
Eficacia	101 lm/W - 106lm/W
IRC	>80
IP	IP65 estándar, IP67 opcional
IK	NA
Vida útil	50 000 h
Acabado	Fibra de vidrio moldeada reforzada con poliéster
Óptica	Abierta
Temperatura de operación	-20°C hasta 40°C
Dimensiones	2ft (60cm), 4ft (120cm) y 8ft(240cm)
Control	No
Garantía	5 años



Dimensiones

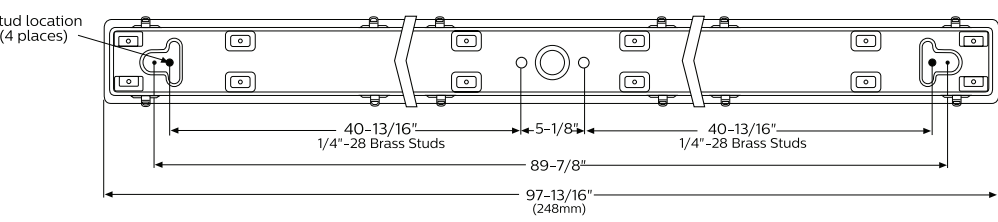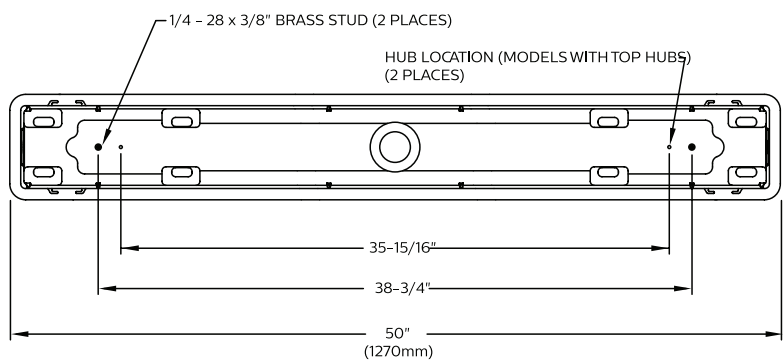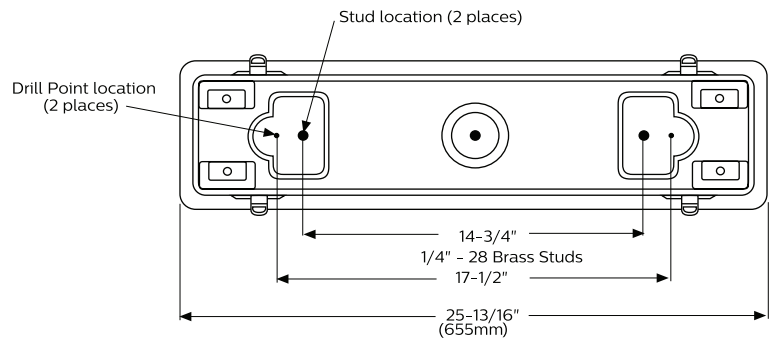


Shallow acrylic (A) and polycarbonate (P) lens

Enhanced LED acrylic lens (L)



	Acrílico	Polycarbonato
A	2 1/8"	3"
B	5 3/16"	6 1/16"

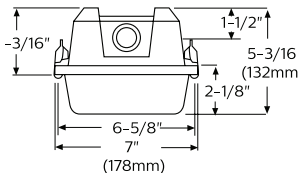

Shallow acrylic (A) and polycarbonate (P) lens



Enhanced LED acrylic lens (L)

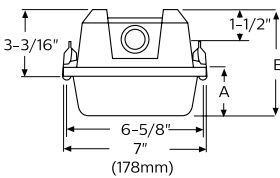

Arquitectura del código

Ej: DWAE27L840-2-UNV


Familia	Aplicación	Óptica	Hubs	Flujo luminoso	Temp de color	Longitud	Voltaje	Opciones
D	W	A	E	27L	840	2		
D Fibra de vidrio	W Lugares húmedos	A DR Acrílico P Policarbonato	E	27L 2700 lm	840 80 CRI, 4000K	2 2'	UNV 120/277V 347 347V ¹	MD360W Sensor de presencia para lugares húmedos

Ej: DWAE51L840-4-UNV

Familia	Aplicación	Óptica	Hubs	Flujo luminoso	Temp de color	Longitud	Voltaje	Driver	Opciones
D	W	A	E	51L	840	4	UNV		
D Fibra de vidrio	W Lugares húmedos	A DR Acrílico P Policarbonato	E	35L 3500 lm 43L 4300 lm 51L 5100 lm (25°ambiente) 51LH 5100 lm (-35°C a 40°C) 70L 7000 lm	840 80CRI, 4000K	4 4'	UNV Universal 120/277V 347 347V 480 480V	Blank 0-10V	MD360W Sensor de presencia para lugares húmedos WHP Abierta EMLED ³ Batería de emergencia IP67 Protección contra efectos de inmersión GLR Fusing, fast blow

Ej: DWAE51L840-8-UNV

Familia	Aplicación	Óptica	Hubs	Flujo luminoso	Temp color	Longitud	Voltaje	Driver	Opciones
D	W	A	E	51L	840	8	UNV		
D Fibra de vidrio	W Lugares húmedos	A DR Acrílico P Policarbonato	E	51L 10,200 lm (25°C ambient) 51LH 10,200 lm (40°C ambient) 70L 14,000 lm (25°C ambient)	840 80CRI, 4000K	8 8ft (240cm)	UNV Universal 120/277V 347 347V 480 480V	blank 0-10V	MD360W Sensor de presencia para lugares húmedos WHP Abierta EMLED ⁴ Batería de emergencia IP67 Protección contra efectos de inmersión

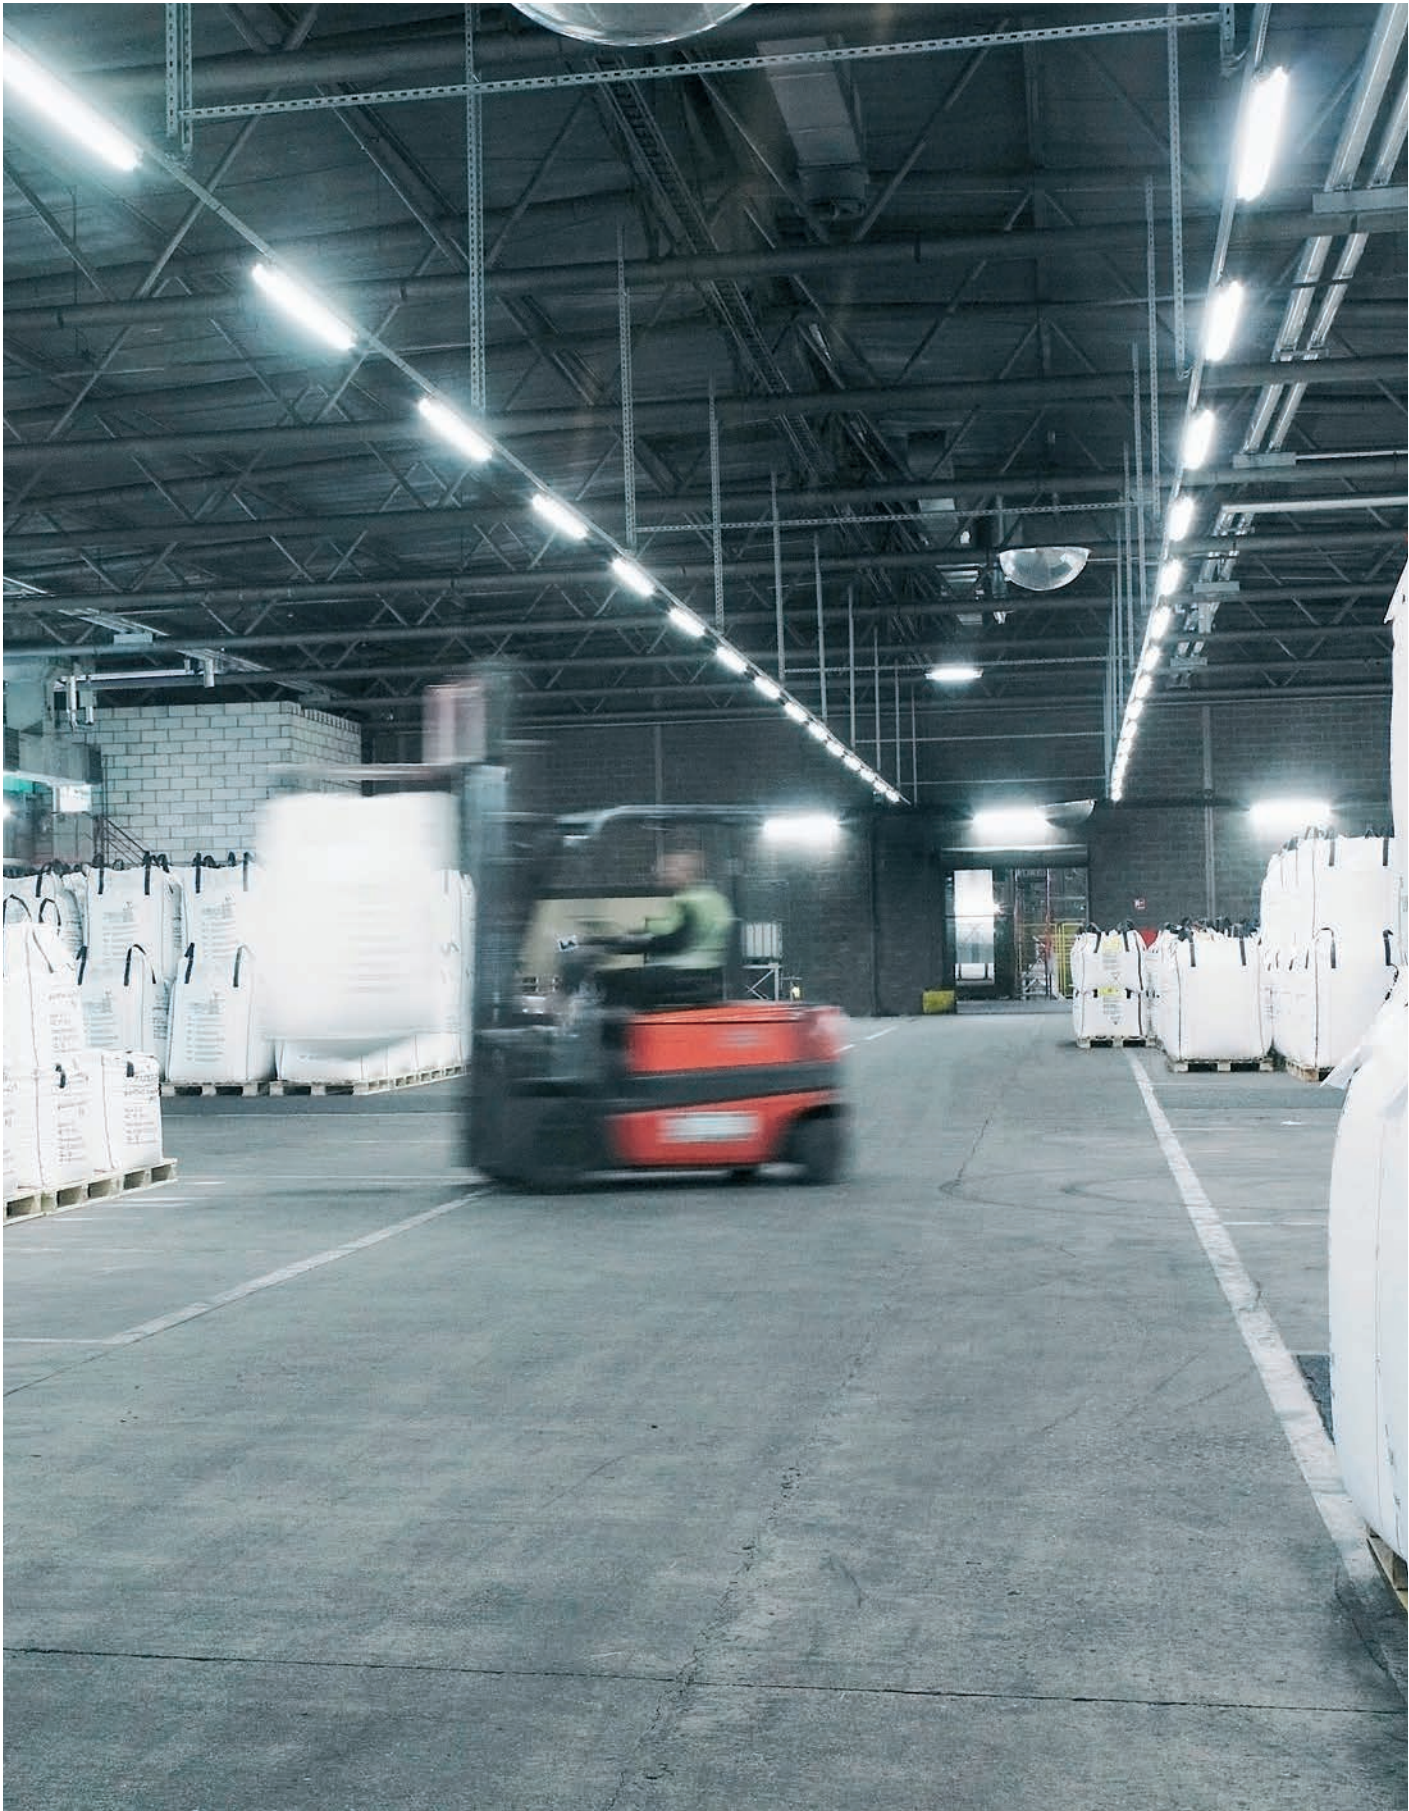

- Downlights
- Highbay
- Emrodots
- Projectores
- Satellites, linears
- Superficie
- Superficies
- Waterproof**




DWA FL

Vaporlume DW es perfecto para locaciones húmedas industriales ya que tiene un exterior, chasis y ensamble de lentes no metálicos.

Características técnicas

Familia	WL12X
Voltaje	Univ / 120V / 277V / 347V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	28W / 32W / 48W / 44HO / 48HO / 54HO
Flujo	2500lm / 3200lm / 6000lm
CCT	3 500K / 4 000K / 5 000K
Eficacia	75lm/W
IRC	>80
IP	IP65 Standard, IP67 Disponible
IK	NA
Vida útil	50 000 h
Acabado	Acrílico
Óptica	Abierta
Control	No
Garantía	5 años

Dimensiones

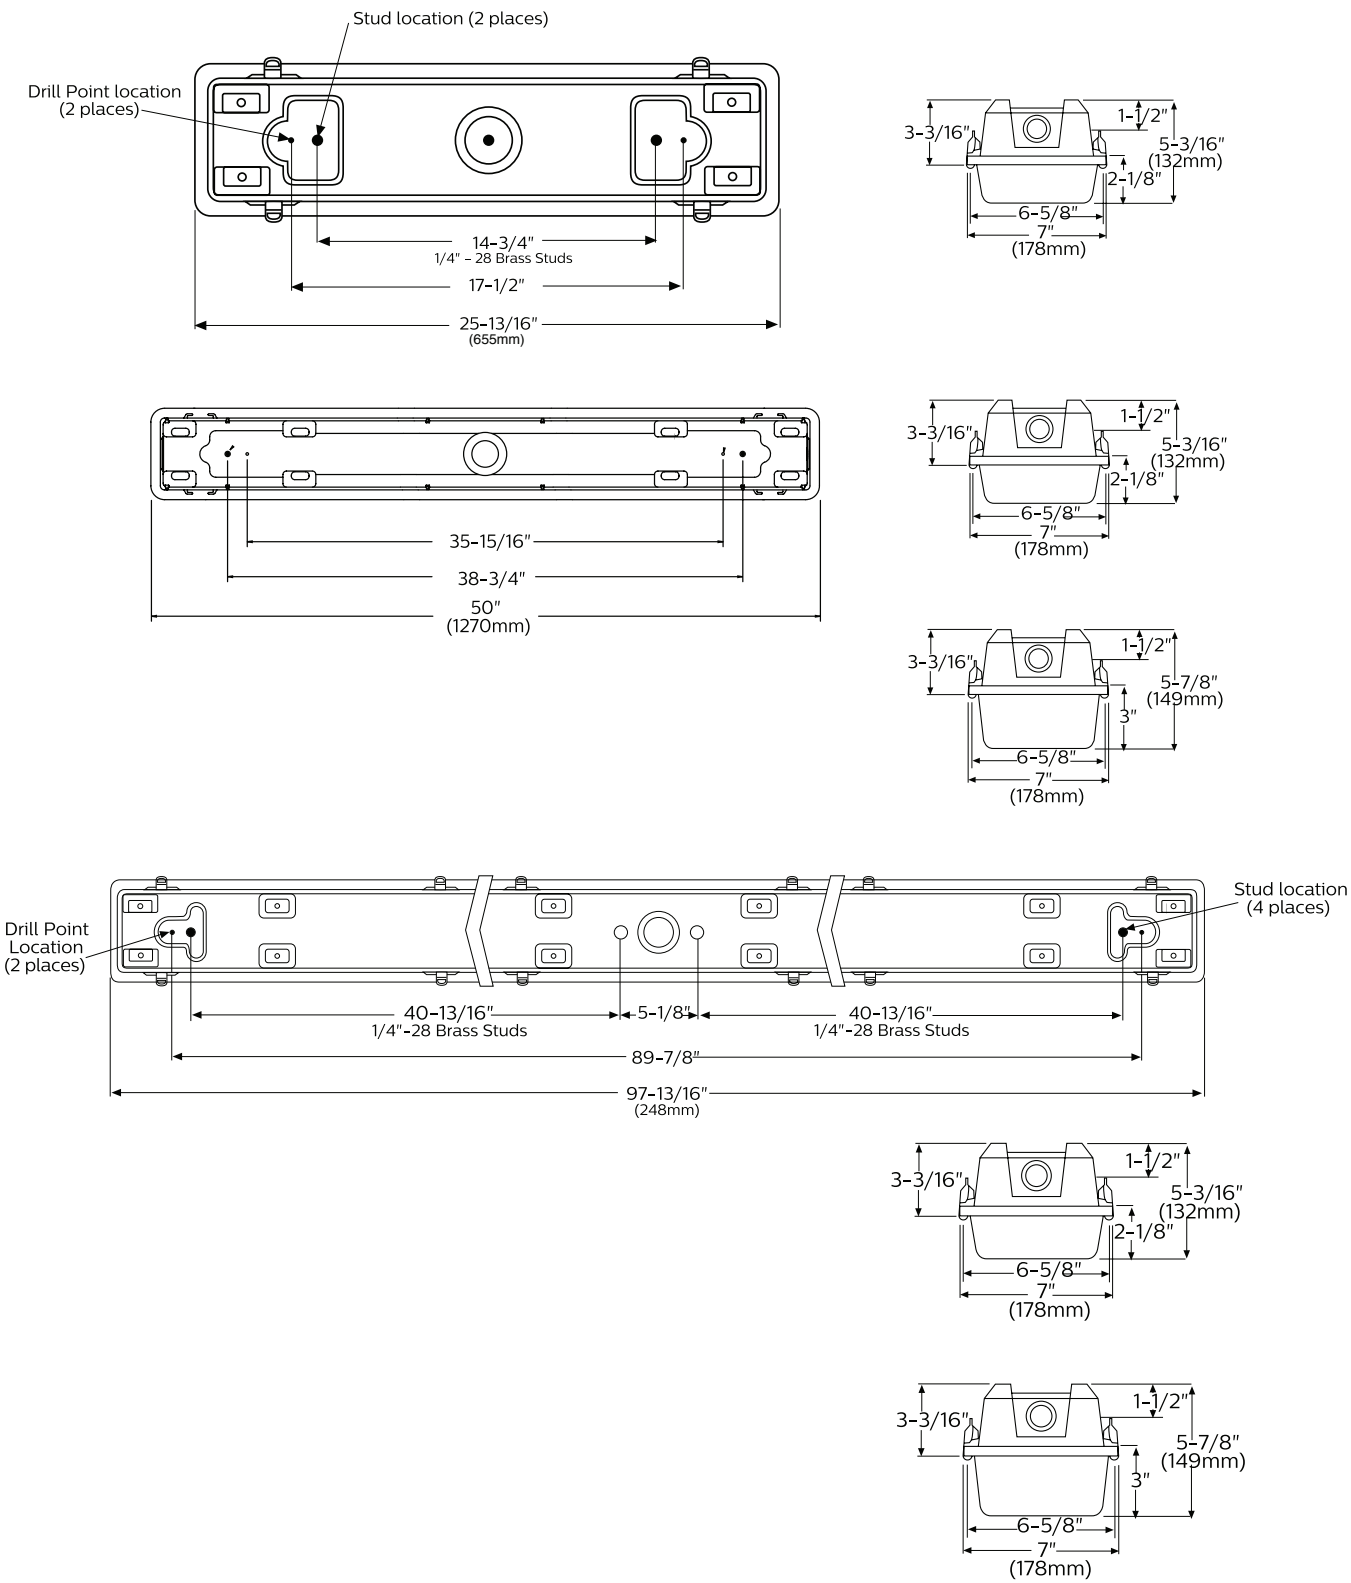

Arquitectura del código

Ej: DWAE217-UNV-1/2-EB

Familia	Aplicación	Ópticas	No. de lámparas	Tipo de lámpara	Voltaje	Opciones
D	W	A				
D Fibra de vidrio para lugares húmedos	W Lugares húmedos	A Acrílico	(no incluidas) 1 2	14 14WT5 (22") 17 17WT8 (24") 24HO 24WT5HO (22")	UNV Universal 120/277V 120 120V 277 277V 347 347V	1/1 1 balastro para 1 lámpara 1/2 1 balastro para 2 lámparas EB Balastro electrónico EB10R Balastro electrónico T8 de encendido rápido programado. EBHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro std. EBLHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro bajo EBHHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro alto

Ej: DWAE232-UNV-1/2-EB

Familia	Aplicación	Ópticas	No. de lámparas	Tipo de lámpara	Voltaje	Opciones
D	W	A				
D Fibra de vidrio para lugares húmedos	W Lugares húmedos	A DR Acrílico	(no incluidas) 1 2	28 28WT5 (46") 32 38WT12 Slimline (48") 48 44WT8 380m (48") 44HO 60WT1 800mA (48") 48HO 54WT5HO (46") 54HO 54WT5HO (46")	UNV Universal 120/277V 120 120V 277 277V 347 347V	1/1 1 balastro para 1 lámpara 1/2 1 balastro para 2 lámparas EB Balastro electrónico EB10R Balastro electrónico T8 de encendido rápido programado. EBHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro std. EBLHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro bajo EBHHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro alto

Ej: TDWAE232-UNV-1/2-EBLHE

Familia	Aplicación	Ópticas	No. de lámparas	Tipo de lámpara	Voltaje	Opciones
	W	A				
D Fibra de vidrio para lugares húmedos TD Tandem Unit	W Lugares húmedos	A Acrílico	(no incluidas) 1 2	28 28WT5 (46") 32 38WT12 Slimline (48") 54HO 54WT5HO (46") 59 59WT8 (96") 75 WT12 96 Slimlin (96") 86HO 86WT8 380mA (96") 96HO 110WT12 800mA (96")	UNV Universal 120/277V 120 120V 277 277V 347 347V	1/1 1 balastro para 1 lámpara 1/2 1 balastro para 2 lámparas EB Balastro electrónico EB10R Balastro electrónico T8 de encendido rápido programado. EBHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro std. EBLHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro bajo EBHHE Balastro electrónico T8 de alta eficiencia y factor de balastro alto



- Downlights
- Highbay
- Empanels
- Proyecciones
- Sistemas lineales
- Superficie
- Superficies
- Waterproof




WT118C

GreenUp Waterproof es un luminario LED altamente eficiente y confiable; diseñado para aplicaciones de uso industrial con protección a la humedad y polvo. Aporta altos ahorros y gran confort de luz con un IRC 85.

Características técnicas

Familia	WT118C
Voltaje	120V -277V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	36W
Flujo	3800lm
CCT	3 4000K / 6 500K
Eficacia	106 lm/W
IRC	85
IP	IP65
IK	IK07
Vida útil	50 000h @ L70
Acabado	Cuerpo: Policarbonato Óptica: cubierta con protección UV y policarbonato para control térmico
Óptica	Abierta
Dimensiones	120cm
Control	No
Garantía	3 años

Dimensiones

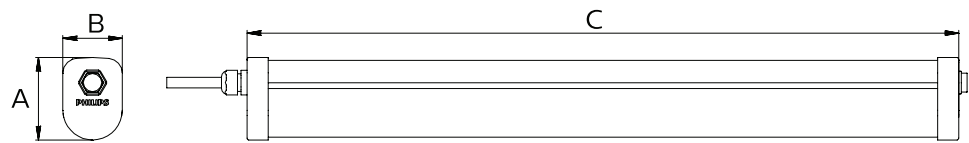

TIPO	(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CCT	 Kg
WT118C LED36 PSU L1200	36	70	50	1168	900	NW (4000K) CW (6500K)	0.9

Arquitectura del código

Ej: WT118C LED36 NW PSU L1200 120-277V

Serie	Lumen	Temp de color	Driver	Chasis
WT118C	LED36		PSU	L1200
SMARTLED WATERPROOF	LED 36 - 3800 lm	NW 4000K CW 6500K	PSU Power Supply Unit	Longitud 120cm




Fluxstream Wraparound

Luminario a prueba de vapor para lámparas T8 con grado de protección IP65.

Características técnicas

Familia	TCW063
Voltaje	NA
Frecuencia	NA
Potencia	NA
Flujo	T5 / T8
CCT	NA
Eficacia	NA
IRC	NA
IP	65
IK	IK06
Acabado	Carcasa en termoplástico ABS y cubierta frontal en Policarbonato
Óptica	Distribución General
Temperatura de operación	NA
Dimensiones	4ft (120cm)
Control	NA
Garantía	3 años

Dimensiones

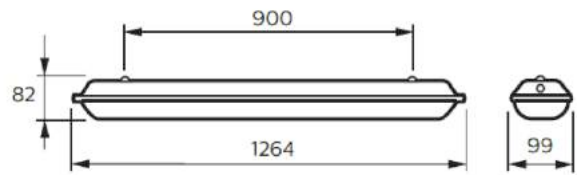

Dimensiones en mm

Arquitectura del código

Ej: WT118C LED36 NW PSU L1200 120-277V

Serie	Portalámparas	Acabado	Protección IK	Precableado
TCW063 TCW063	2XTL-D36W Portalámparas para 2 lámparas T8	ABS-PC Material ABS y policarbonato	IK06 protección IK06	- sin cableado pre-cable precableado

Códigos disponibles para México

12NC	Descripción	Voltaje	Potencia	Flujo	TTC	IRC	Atenuación	Tamaño
919053005040	TCW063 2XTL-D36W ABS-PC IK06 + pre cable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120cm
919053005016	TCW063 2XTL-D36W ABS-PC IK06		NA	NA	NA	NA	NA	120cm

Philips Lighting México pone a su disposición diferentes canales de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

Servicio al Cliente

A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119
(+55) 5269 9025
(+55) 5269 9127
(+55) 5269 9032
(+55) 5269 9031

Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre información técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de capacitación, tramitar la solicitud de garantías, en registro y seguimiento de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000

Tel. (+55) 5269 9139

smartlight.mexico@philips.com





@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Enero de 2018
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.