



TECHNO SHINE
LED SOLUTIONS

CATÁLOGO 2017

ILUMINACIÓN LED



MISIÓN

Ofrecer la más avanzada tecnología en sistemas de iluminación LED con altos estándares de calidad, proporcionando a nuestros clientes productos de vanguardia, con innovaciones tecnológicas, ahorradores de energía y amigables con el medio ambiente.

VISIÓN

Consolidar nuestra marca como líder en el sector de iluminación LED estableciendo alianzas de negocios con nuestros clientes nacionales e internacionales, generando el desarrollo personal y profesional de nuestro capital humano, operando bajo altos estándares de calidad y código ético, innovando y mejorando constantemente.

ÍNDICE



PRODUCTOS

- 3 ♦ Módulos LED
- 4 ♦ Fuentes de Poder
- 7 ♦ Luminarios de Reemplazo
- 17 ♦ Down Lights y Paneles
- 26 ♦ Tubos de LED
- 29 ♦ Cintas LED
- 34 ♦ Flood Lights
- 38 ♦ Letreros LED
- 41 ♦ Minimalistas
- 44 ♦ Modernas
- 47 ♦ Para Baño
- 49 ♦ Vintage
- 54 ♦ Urbanas
- 56 ♦ Industriales



El catálogo anterior pierde su validez con la edición de este nuevo catálogo. Las imágenes que se muestran en este catálogo son sólo con fines ilustrativos. Las imágenes de los productos y su aplicación pueden diferir de las reales. Techno Shine se reserva el derecho de hacer modificaciones en los productos sin previo aviso por lo que no asume responsabilidad alguna por la información publicada. Nos reservamos los errores en modelo, impresión y/o modificaciones técnicas. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio.

TABLA DE AHORRO ENERGÉTICO

DIFERENTES LÁMPARAS CON UN MISMO FLUJO LUMINOSO



Tabla comparativa	Afectación por baja temperatura	Afectación por humedad	Encendido instantáneo	Contiene Mercurio	Degradación por ciclo ON/OFF	Consumo usado para 800 lúmenes	Emisión de Rayos IR y UV
LED 	NINGUNA	NINGUNA	SI	NO	NINGUNA	10 W	NINGUNA
AHORRADOR 	SI	SI	NO	SI	SI	13 W	POCA
INCANDESCENTE 	ALTO	ALGUNA	SI	NO	ALGUNA	60 W	SI

TONALIDADES DE LUZ EN LÁMPARAS LED

LUZ CÁLIDA

Aplicación en viviendas para crear un ambiente de luz acogedor y de relajación.

LUZ BÁSICA NEUTRA

Aplicación de luz básica general en áreas destinadas a vivienda. Ideal para zonas de accesos, pasillos y escaleras.

LUZ FRÍA

Aplicación para áreas de trabajo. Tienen un efecto positivo en el bienestar y el estado de ánimo, además ayuda a fomentar la concentración y vitalidad.

Blanco Cálido
2700° K
a
3000° K

Blanco Neutro
3500° K
a
4500° K

Blanco Frío
5500° K
a
8000° K

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LUMINARIOS (IP)

International Protection (Protección Internacional)
IP () () Primer Índice Segundo Índice


0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra cuerpos sólidos grandes	1	Protección contra goteo de agua vertical
2	Protección contra cuerpos sólidos medianos	2	Protección contra goteo de agua inclinada verticalmente
3	Protección contra cuerpos sólidos pequeños	3	Protección contra agua en spray
4	Protección contra cuerpos sólidos muy pequeños	4	Protección contra salpicaduras de agua
5	Protección contra residuos de polvo	5	Protección contra chorros de agua en cualquier dirección con manguera
6	Protección contra penetración de cualquier sólido	6	Protección contra inundaciones
		7	Protección contra la inmersión temporal
		8	Protección durante inmersión continua
		9	Protección contra la introducción de agua usando pistolas de limpieza de alta presión

MODULOS LED

*Desempeño, eficiencia
energética y brillo únicos,
distinguen a nuestros
Módulos LED.*

Aplicación sugerida*

CHL2S8K5630



CH2S8K5050SC / CH2SR5050SC
CH2SG5050SC / CH2SB5050SC



CHM2S2K3528
CHM2S8K3528

CHL2S8K5630

Tipo de lámpara	MÓDULO LED (2 Led 5050)	MÓDULO LED (2 Led 3528)	MÓDULO LED (2 Led 5630)
Hrs. de Vida	50,000 hrs	50,000 hrs	
Consumo	0.48W	0.3W	1.2 Watts
Voltaje	DC 12V	DC 12V	DC 12 V
Flujo luminoso	42 lm	16 lm	90-100 lm
Temperatura	8000°K / R (Rojo) G (Verde) / B (Azul)	2800°K (Blanco cálido) 8000°K (Blanco frío)	8000°K (Blanco frío)
Fac. de Protección	IP67	IP67	IP 65
Tamaño de LED	5050	3528	5630
Medidas	48x15x6.5mm	26x7x4mm	53 x 17 x 4 mm
Grados de apertura	150°	140°	160°



CH2S8K5050SC
CH2SR5050SC
CH2SG5050SC
CH2SB5050SC



CHM2S2K3528
CHM2S8K3528



FUENTES DE PODER

Complemento perfecto para cintas LED,
módulos de LED y mucho más.


FP200IP67913



FP30IP67913

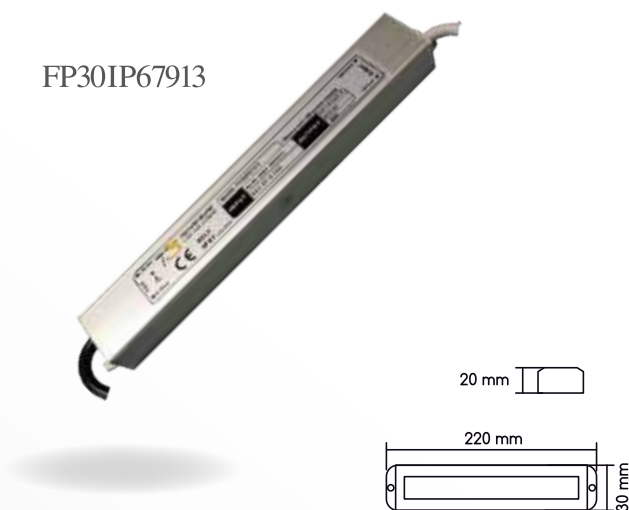


FP60IP67913

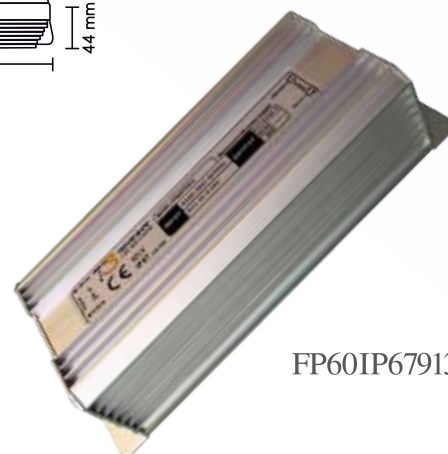


	FP30IP67913	FP60IP67913	FP200IP67913
TIPO DE FUENTE	EXTERIOR	EXTERIOR	EXTERIOR
CONSUMO	30W	60W	200W
VOLTAJE ENTRADA	AC 100-240V	AC 90-264V	AC 110-240V
VOLTAJE SALIDA	12V	12V	12V
AMPERAJE	2.5 A	5 A	16.7 A
FAC. DE PROTECCIÓN	IP67	IP67	IP67
MEDIDAS	220 x 30 x 20 mm	180 x 70 x 44 mm	235 x 126 x 58 mm

FP200IP20124



Aplicación sugerida*


	FP30IP20124	FP60IP20124	FP200IP20124
TIPO DE FUENTE	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR
CONSUMO	30W	60W	200W
VOLTAJE ENTRADA	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
VOLTAJE SALIDA	12V	12V	12V
AMPERAJE	2.5 A	5 A	17 A
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
MEDIDAS	87 x 58 x 39 mm	113 x 77 x 37 mm	199 x 110 x 50 mm



FP60IP20124




FP30IP20124






RFPSDLD10W150




Aplicación sugerida*




RFPSDLD15W180



RFDRDLCOB7W



	RFPSDLD10W150	RFPSDLD15W180	RFDRDLCOB7W
TIPO DE FUENTE	LED power Supply	LED power Supply	LED Power Driver DL
CONSUMO	10W	15W	7W
VOLTAJE ENTRADA	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 100-240V
VOLTAJE SALIDA	DC 9-12V	DC 20-30V	DC 12-21V
AMPERAJE	360mA	500mA	300mA
MEDIDAS	35 x 65 x 25 mm	45 x 90 x 25 mm	40 x 40 x 20 mm

MR163WBCBP
MR163WBFBP



Aplicación sugerida*


LUMINARIOS DE REEMPLAZO

Nuestros luminarios brindan gran variedad de aplicaciones para crear el ambiente ideal.

MR163WBCBP
MR163WBFBPMR165W5SBFBP
MR165W5SBCBPMR167W7SBCBP
MR167W7SBFBP


TIPO DE LÁMPARA	MR16 (6 LEDS)	MR16 (5 LED)	MR16 (7 LED)
HRS. DE VIDA		50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	3W	5W	7W
VOLTAJE	AC 100-240 V	AC 100-240V	AC 100-265V
FLUJO LUMINOSO	210-270 lm	380 lm	500 lm
TEMPERATURA	2700-3200°K / 6000-6500°K	5500° - 6500°K	3000°K / 6000°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	120°	45°	120°
MEDIDAS	ø50 x 47 mm	ø50 x 50 mm	ø50 x 55 mm
BASE	GU 5.3	GU 5.3	GU 5.3

MR167W7SBCBP
MR167W7SBFBPMR165W5SBFBP
MR165W5SBCBP



JDR5W5SBFE27
JDR5W5SBCE27


JDR3X1BC926E27
JDR3X1BF926E27



NOM

	JDR5W5SBFE27 JDR5W5SBCE27	JDR3X1BC926E27 JDR3X1BF926E27
TIPO DE LÁMPARA	MR16 (5 LED)	MR16 (3 LED)
HRS. DE VIDA	50,000 hrs	50,000 hrs.
CONSUMO	5W	3W
VOLTAJE	AC 100- 240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	380 lm ±5%	160 lm / 170 lm
TEMPERATURA	::: :::	2700°K / 6400°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	45°	90°
MEDIDAS	ø50 x 75 mm	ø48 x 63 mm
BASE	E27	E27


MR1622S5WBCGU10
MR1622S5WBFUGU10



Aplicación sugerida*




NOM



MR163X1BC926GU10
MR163X1BF926GU10

CAC25SBC12G4



	MR1622S5WBCGU10 MR1622S5WBFUGU10	MR163X1BC926GU10 MR163X1BF926GU10	CAC25SBC12G4
TIPO DE LÁMPARA	MR16 (22 LED)	MR16 (3 LED)	G4
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	5W	3W	1.3W
VOLTAJE	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 12V
FLUJO LUMINOSO	314 lm / 367 lm	160 lm / 170 lm	95 lm
TEMPERATURA	3000°K / 6500°K	2700°K / 6400°K	2700° - 3500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	120°	90°	
MEDIDAS	ø50 x 56 mm	ø49 x 58 mm	11 x 35 mm
BASE	GU 10	GU 10	G4



MR1648SBC127BP / MR1648SBF127BP
MR1648SAM127BP / MR1648SRD127BP
MR1648SBL127BP / MR1648SGR127BP

Aplicación sugerida*


MR1648SBC127BP / MR1648SBF127BP
MR1648SAM127BP / MR1648SRD127BP
MR1648SBL127BP / MR1648SGR127BP

MR1648SBC127GU10
MR1648SBF127GU10

TIPO DE LÁMPARA	MR16 (48 LED)	MR16 (48 LED)
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	2.4W	2.4W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	170 lm / 190 lm	170 lm / 190 lm
TEMPERATURA	2700°K / 6400°K	2700°K / 6400°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	120°	120°
MEDIDAS	ø50 x 47 mm	ø50 x 56 mm
BASE	GU 5.3	GU 10




MR1648SBC127GU10
MR1648SBF127GU10




MR1660SBC127BP
MR1660SBF127BP

NOM




Aplicacións: general



MR1660SBC127GU10
MR1660SBF127GU10

NOM

JDR60SBC127E27
JDR60SBF127E27



NOM

MR1660SBC127BP
MR1660SBF127BP

MR1660SBC127GU10
MR1660SBF127GU10

JDR60SBC127E27
JDR60SBF127E27

TIPO DE LÁMPARA	MR16 (60 LED)	MR16 (60 LED)	MR16 (60 LED)
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	3W	3W	3W
VOLTAJE	AC 127V	AC 127V	AC 127V
FLUJO LUMINOSO	190 lm / 200 lm	190 lm / 200 lm	190 lm / 200 lm
TEMPERATURA	2700°K / 6400°K	2700°K / 6400°K	2700°K / 6400°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	120°	120°	120°
MEDIDAS	ø50 x 50 mm	ø50 x 54 mm	ø49 x 48 mm
BASE	GU 5.3	GU 10	E27



Aplicación sugerida*



PAR3816WBCE27
PAR3816WBFE27



PAR3011WBCE27

AR111BC12DM
AR111BF12DM

TIPO DE LÁMPARA	PAR 38	PAR 30	AR111
COLOR	Gris	Gris	Plata
CONSUMO	16 W	11 W	12W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 110-240V	AC 85-265V
FLUJO LUMINOSO	1150 lm	820 lm	920 lm / 950 lm
TEMPERATURA	3000° (Blanco cálido) 6000° (Blanco frío)	3000° (Blanco cálido) : : : : : : :	2700°K (Blanco cálido) 6200°K (Blanco frío)
GRADOS DE APERTURA	120°	30°	: : : : : : :
BASE	E27	E27	G53
MEDIDAS	ø 121 x 130 mm	ø95 x 86 mm	ø110 x 65 mm



PAR3011WBCE27





PAR3816WBCE27
PAR3816WBFE27





PAR3012WBCE27

PAR206WBCE27DM
PAR206WBFE27DM


	PAR3012WBCE27	PAR206WBCE27DM PAR206WBFE27DM
TIPO DE LÁMPARA	PAR30	PAR 20
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	30,000 hrs.
CONSUMO	12W	6W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 110-140V
FLUJO LUMINOSO	900 lm	450 lm / 480 lm
TEMPERATURA	3000°K	2800°K / 6500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	120°	
MEDIDAS	ø95 x 102 mm	ø63 x 87 mm
BASE	E27	E27




Aplicación sugerida*



A195WBCE27
A195WBF27




A1910WBCE27
A1910WBF27




	A195WBCE27 A195WBF27	A1910WBCE27 A1910WBF27
TIPO DE LÁMPARA	A19	A19
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	5W	10W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	350 lm	800 lm ±10%
TEMPERATURA	2800° - 3200°K 6000° - 6500°K	2800° - 3200°K 6000° - 6500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
MEDIDAS	ø60 x 110 mm	ø60 x 110 mm
BASE	E27	E27



	EVG804WBC826E27	A19EV6WBC122E27	VELT2S3WBCE14
TIPO DE LÁMPARA	G80	A60	C35 Vela
HRS. DE VIDA	15,000 hrs.	10,000 hrs.	10,000 hrs.
CONSUMO	4W	6W	3W
VOLTAJE	AC 110-130V	AC 127V	AC 127V
FLUJO LUMINOSO	400 lm	620-650 lm	300-330 lm
TEMPERATURA	2800°K	2800° - 3000°K	2800° - 3000°K
MEDIDAS	ø80 x 120 mm	ø60 x 100 mm	ø36 x 145 mm
BASE	E27	E27	E14




A19EV6WBC122E27




VELT2S3WBCE14





LCL40WCWE40
LCL40WWWE40



LCL80WCWE40

Aplicación sugerida*



LCL40WWWE40
LCL40WCWE40

LCL80WCWE40


TIPO DE LÁMPARA	CORN LIGHT	CORN LIGHT
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	40W	80W
VOLTAJE	AC 85-300V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	3900-4100lm	8000 lm
TEMPERATURA	3000°K / 6500°K	6000°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
MEDIDAS	ø90 x 255 mm	ø105 x 295 mm
BASE	E40	E40

DOWNLIGHTS Y PANELES

Al mismo tiempo que brindan una excelente iluminación, resaltan esos espacios predilectos.

DLCOB7W70WW926
DLCOB7W70CW926

Aplicación sugerida*



DLCOB7W70WW926
DLCOB7W70CW926



DLCOB10W70WW926
DLCOB10W70CW926

DLCOB10W90WW926
DLCOB10W90CW926

TIPO DE LÁMPARA	1*7W COB	1*10W COB	1*10W COB
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	7W	10W	10W
VOLTAJE	AC 110-265V	AC 110-265V	AC 110-265V
FLUJO LUMINOSO	500 lm / 600 lm	700 lm / 800 lm	700 lm / 800 lm
TEMPERATURA	3000°K / 6000°K	3000°K / 6000°K	3000°K / 6000°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	60°	60°	60°
MEDIDAS	ø90 x 80 / ø60 mm	ø90 x 80 / ø60 mm	ø108 x 100 / ø70 mm
DRIVER	90 x 40 x 22 mm	130 x 45 x 28 mm	130 x 45 x 28 mm

DLCOB10W70WW926
DLCOB10W70CW926

DLCOB10W90WW926
DLCOB10W90CW926







Aplicación sugerida*

	CL-12W-BC CL-12W-BF	CL-3W-BC CL-3W-BF
TIPO DE LÁMPARA	12*1W COB	3*1W COB
HRS. DE VIDA	30,000 hrs.	30,000 hrs.
CONSUMO	12W	3W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	1100 lm / 1200 lm	240 lm / 320 lm
TEMPERATURA	2700° - 3000°K / 6000° - 6500°K	2700° - 3000°K / 6000° - 6500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
GRADOS DE APERTURA	30°	30°
MEDIDAS	ø140 / 110 x 30 mm	ø90 / 65 x 30 mm
DRIVER	30x25x70 mm	30x25x70 mm



CL-12W-BC
CL-12W-BF





CL-3W-BC
CL-3W-BF






	PSR6WWW PSR6WCW	PSR12WWW PSR12WCW	PSR18WWW PSR18WCW
TIPO DE LÁMPARA	PANEL REDONDO P/ EMPOTRAR	PANEL REDONDO P/ EMPOTRAR	PANEL REDONDO P/ EMPOTRAR
CONSUMO	6W	12W	18W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	420 lm $\pm 10\%$	840 lm $\pm 10\%$	1250 lm $\pm 10\%$
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
CRI	70	70	70
GRADOS DE APERTURA	120°	120°	120°
MEDIDAS	ø120 / 100 x 10 mm	ø170 / 150 x 10 mm	ø225 / 200 x 10 mm


PSR12WWW
PSR12WCWPSR18WWW
PSR18WCW

PSS6WWW
PSS6WCW




Aplicación sugerida

PSS12WWW
PSS12WCW



PSS18WWW
PSS18WCW



PSS6WWW
PSS6WCW

PSS12WWW
PSS12WCW



PSS18WWW
PSS18WCW

TIPO DE LÁMPARA	PANEL CUADRADO P/EMPOTRAR	PANEL CUADRADO P/EMPOTRAR	PANEL CUADRADO P/EMPOTRAR
CONSUMO	6W	12W	18W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	420 lm $\pm 10\%$	840 lm $\pm 10\%$	1250 lm $\pm 10\%$
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
CRI	70	70	70
GRADOS DE APERTURA	120°	120°	120°
MEDIDAS	120 x 120 / 100 x 12 mm	172 x 172 / 150 x 12 mm	225 x 225 / 200 x 15 mm


Aplicación sugerida*

PFR24WWW
PFR24WCWPFR18WWW
PFR18WCWPFR12WWW
PFR12WCW


TIPO DE LÁMPARA	PANEL REDONDO P/SOBREPONER	PANEL REDONDO P/SOBREPONER	PANEL REDONDO P/SOBREPONER
CONSUMO	24W	18W	12W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	1600 lm $\pm 10\%$	1200 lm $\pm 10\%$	800 lm $\pm 10\%$
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
CRI	80	80	80
GRADOS DE APERTURA	120°	120°	120°
MEDIDAS	Ø300 x 35 mm	Ø220 x 40 mm	Ø170 x 40 mm

PFR18WWW
PFR18WCWPFR12WWW
PFR12WCW


PFS12WWW
PFS12WCW



PFS24WWW
PFS24WCW




Aplicación sugerida*




PFS18WWW
PFS18WCW

	PFS12WWW PFS12WCW	PFS18WWW PFS18WCW	PFS24WWW PFS24WCW
TIPO DE LÁMPARA	PANEL CUADRADO P/SOBREPONER	PANEL CUADRADO P/SOBREPONER	PANEL CUADRADO P/SOBREPONER
CONSUMO	12W	18W	24W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	800 lm ±10%	1200 lm ±10%	1600 lm ±10%
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
CRI	70	70	70
GRADOS DE APERTURA	120°	120°	120°
MEDIDAS	170 x 170 / 40 mm	220 x 220 / 40 mm	300 x 300 / 35 mm

LP45W603WC



	LP45W603WC	LP36W301CW
TIPO DE LÁMPARA	LED PANEL	LED PANEL
CONSUMO	45W	36W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V
TEMPERATURA	5500-6500°K	5500-6500°K
FACTOR DE PROTECCIÓN	IP40	IP40
ANGULO DE APERTURA	120°	120°
FLUJO LUMINOSO	3600-4050 lm	2880-3240 lm
CRI	>80	>80
MEDIDAS	603.5 x 603.5 x 9 mm	301 x 1212.5 x 9 mm



LP36W301CW



PCL14W26WW1026
PCL14W26CW1026

Aplicación sugerida*



PCL12WCW
PCL12WWW

PCL18W32WW1026
PCL18W32CW1026

	PCL12WCW PCL12WWW	PCL14W26WW1026 PCL14W26CW1026	PCL18W32WW1026 PCL18W32CW1026
TIPO DE LÁMPARA	LED CEILING	LED CEILING	LED CEILING
HORAS DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
COLOR	Blanco	Blanco	Blanco
ACABADO	Satinado	Satinado	Satinado
CONSUMO	12W	14W	18W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 85-265V	AC 85-265V
TEMPERATURA	720 lm	2700°K / 6000°K	3000° - 3500°K / 4000° - 4500°K
FACTOR DE PROTECCIÓN	2700° - 3200°K / 6000° - 6500°K	IP20	IP20
MEDIDAS	ø260 x 80 mm	ø295 x 75 mm	ø355 x 75 mm




LGL1X5WCW

NUEVO


NUEVO

LGL2X5WCW



NUEVO

LGL3X5WCW



LGL1X5WCW


LGL2X5WCW

LGL3X5WCW

TIPO DE LÁMPARA	LED GRID	LED GRID	LED GRID
MATERIAL	Aluminio	Aluminio	Aluminio
COLOR	Blanco / negro	Blanco / negro	Blanco / negro
ACABADO	Mate	Mate	Mate
CONSUMO	1 x 5 W (5 watts)	2 x 5 W (10 watts)	3 x 5 W (15 watts)
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	340 lm	730 lm	1020 lm
TEMPERATURA	6000° K	6000° K	6000° K
GRADOS DE APERTURA	120°	120°	120°
FAC. DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40
FP	>0.5	>0.5	>0.5
CRI	>80	>80	>80
MEDIDAS	115 x 115 x 128 mm	215 x 110 x 128 mm	320 x 120 x 128 mm



TUBOS DE LED

Gran eficiencia y una amplia variedad de aplicaciones caracterizan a los tubos de LED.

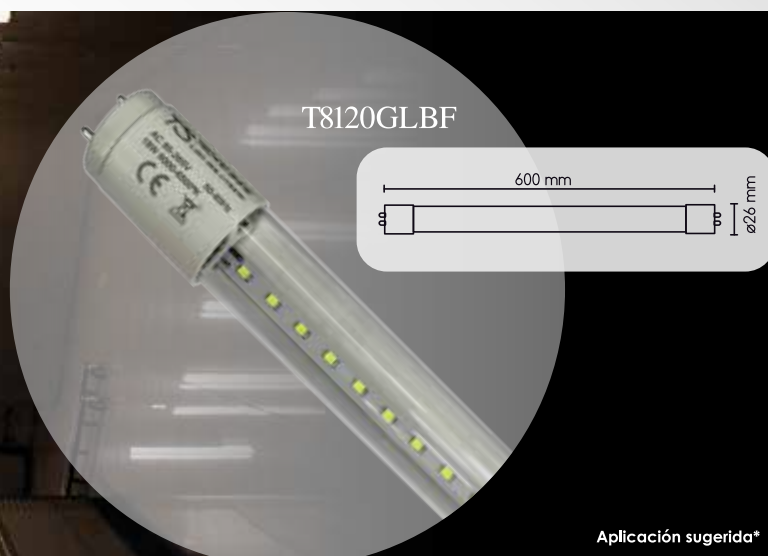

Aplicación sugerida*

	T56096SBC T56096SBF	T860138SBF	T8120GLBF
TIPO DE LÁMPARA	T5	T8	T8
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.	
CONSUMO	8W	8W	18W
VOLTAJE	AC 90-260V	AC 85-265V	AC 85-265V
FLUJO LUMINOSO	640 lm	640 lm	1530 lm
TEMPERATURA	4200°K / 6000°K	6000°K	6000°-6500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
MEDIDAS	21x570 mm	26x600 mm	26x1200 mm
BASE	T5 (Regleta incluida)	G13	G13

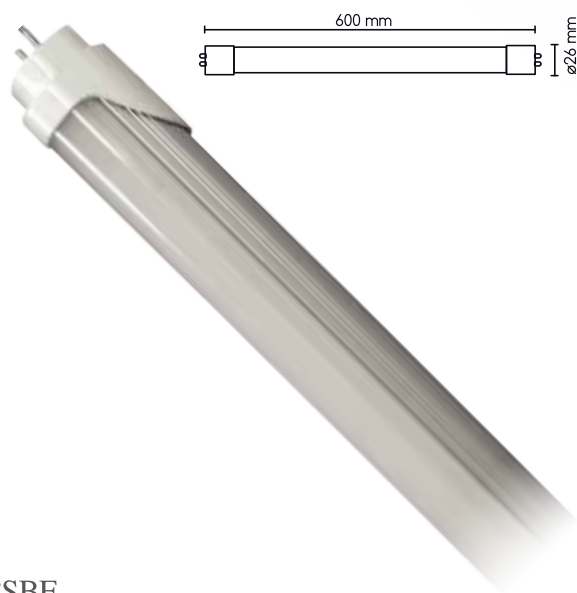



T8120176SBFF

Aplicación sugerida*


T8240672SBF



T8240672SBFF



	T8120176SBFF	T8240672SBF	T8240672SBFF
TIPO DE LÁMPARA	T8	T8	T8
HRS. DE VIDA	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	18.5W	36W	36W
VOLTAJE	AC 110-220V	AC 90-240V	AC 100-265V
FLUJO LUMINOSO	1500 lm	4400 lm	3850 lm
TEMPERATURA	6500°K	6000°K - 6500°K	6000°K - 6500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
MEDIDAS	Ø26x1200 mm	Ø26x2400 mm	Ø26x2400 mm
BASE	G13	FA8	FA8

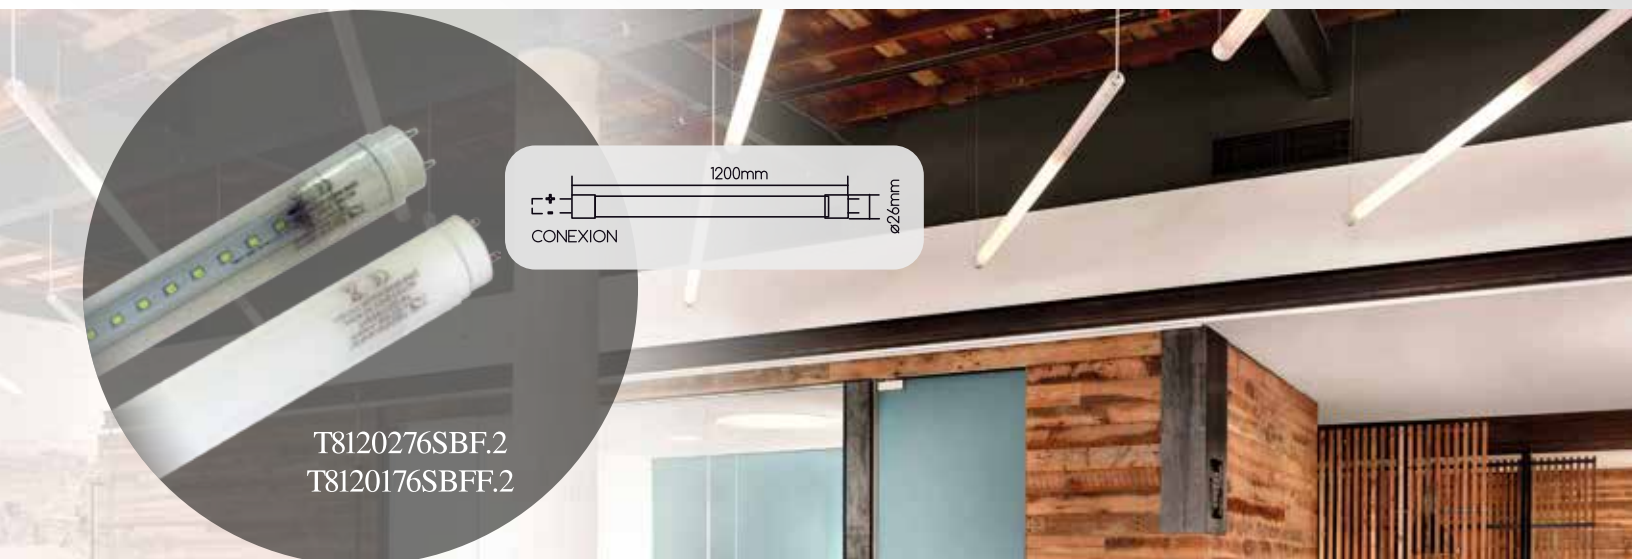

T8120276SBF.2
T8120176SBFF.2


T8120276SBF.2
T8120176SBFF.2

T8120176SBFSM



T812018WCWF

TIPO DE LÁMPARA	T8	T8	T8
HRS. DE VIDA	50,000 hrs	50,000 hrs.	50,000 hrs.
CONSUMO	20 W	18W	18W
VOLTAJE	AC 110- 140V	AC 100-240V	AC 85-265V
FLUJO LUMINOSO	1700 / 1800 lm	1500 lm	1500 lm
TEMPERATURA	6000° / 6500°K	6500°K	6000° - 6500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP 20	IP20	IP20
MEDIDAS	26 x 1200 mm	Ø26x1200 mm	35x1210 mm
BASE	G13	G13	T8 (Integrado)

T8120176SBFSM



SENSOR DE
MOVIMIENTO
20-100%



T812018WCWF

Aplicación sugerida*

CFL30NOIPWW3528
CFL30NOIPCW3528



CINTAS LED

*En interiores o exteriores,
las cintas de LED se adaptan a
todas sus necesidades.*

	CFL30IP65WW3528 CFL30IP65CW3528	CFL30NOIPWW3528 CFL30NOIPCW3528	CFL30NOIPRGB5050
TIPO DE CINTA	30 LED x metro	30 LED x metro	30 LED x metro
CONSUMO	3W (metro lineal)	3W (metro lineal)	3W (metro lineal)
VOLTAJE	DC 12V	DC 12V	DC 12V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65 (Exterior)	IP20 (Interior)	IP20 (Interior)
TAMAÑO DE LED	3528	3528	5050
LONGITUD	5 metros	5 metros	5 metros



CFL30IP65WW3528
CFL30IP65CW3528



CFL30NOIPRGB5050

NUEVO

CFL60IP65WW2835
CFL60IP65AM2835
CFL60IP65CW2835



Aplicación sugerida*

CFL60IP65WW3528
CFL60IP65CW3528
CFL60IP65RD3528
CFL60IP65GR3528
CFL60IP65BL3528



CFL60NOIPWW3528
CFL60NOIPCW3528
CFL60NOIPAM3528
CFL60NOIPBL3528
CFL60NOIPGR3528
CFL60NOIPRD3528



CFL60IP65WW2835
CFL60IP65AM2835
CFL60IP65CW2835

CFL60NOIPWW3528
CFL60NOIPCW3528
CFL60NOIPAM3528
CFL60NOIPBL3528
CFL60NOIPGR3528
CFL60NOIPRD3528

CFL60IP65WW3528
CFL60IP65CW3528
CFL60IP65RD3528
CFL60IP65GR3528
CFL60IP65BL3528

TIPO DE CINTA	60 LED x metro	60 LED x metro	60 LED x metro
CONSUMO	4W (metro lineal)	3W (metro lineal)	3W (metro lineal)
VOLTAJE	DC 12V	DC 12V	DC 12V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65 (Exterior)	IP20 (Interior)	IP65 (Exterior)
TAMAÑO DE LED	2835	3528	3528
LONGITUD	5 metros	5 metros	5 metros

CFL60IP65WW5050
CFL60IP65CW5050
CFL60IP65AM5050

Aplicación sugerida*



CFL60IP65WW5050
CFL60IP65CW5050
CFL60IP65AM5050

CFL60IP65RGB5050

CFL60NOIPWW5050
CFL60NOIPCW5050
CFL60NOIPAM5050

TIPO DE CINTA	60 LED x metro	60 LED x metro	60 LED x metro
CONSUMO	8W (metro lineal)	8W (metro lineal)	8W (metro lineal)
VOLTAJE	DC 12V	DC 12V	DC 12V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65 (Exterior)	IP65 (Exterior)	IP20 (Interior)
TAMAÑO DE LED	5050	5050	5050
LONGITUD	5 metros	5 metros	5 metros



CFL60IP65RGB5050

CFL60NOIPWW5050
CFL60NOIPCW5050
CFL60NOIPAM5050





CFL120NOIPWW3528

KCCF60IP65RGB5050

Kit RGB Incluye:
Cinta LED RGB
Controlador
Fuente de poder



ACCESORIOS

RGBAMP

AMPLIFICADOR RGB
PARA CINTA LED
VOLTAJE SALIDA: 12V



LEDCINA02

CONTROLADOR INALÁMBRICO
PARA CINTA LED
VOLTAJE SALIDA: 12V



	CFL120NOIPWW3528	KCCF60IP65RGB5050
TIPO DE CINTA	120 LED x metro	60 LED x metro
CONSUMO	6W (metro lineal)	8W (metro lineal)
VOLTAJE	DC 12V	AC 12V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20 (Interior)	IP65 (Exterior)
TAMAÑO DE LED	3528	5050
LONGITUD	5 metros	5 metros
DRIVER		Input 127V -Output 12V



KMQM1IP65WW3528
KMQM1IP65CW3528

KM1M1IP65WW3528
KM1M1IP65CW3528

TIPO DE CINTA	100 LED x metro	100 LED x metro
CONSUMO	6W (metro lineal)	6W (metro lineal)
VOLTAJE	DC 120V	DC 120V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65 (Exterior)	IP65 (Exterior)
TAMAÑO DE LED	3528	3528
LONGITUD	25 metros	100 metros

*INCLUYE CONECTOR



KM1M1IP65WW3528
KM1M1IP65CW3528



MFLPWC
CONECTOR PAR
MANGUERA DE LED
VOLTAJE: 127V

ACCESORIO


FLOOD LIGHTS

La línea diseñada para proporcionar la iluminación perfecta en exteriores.

NOM


LFL30WWW
LFL30WCW
LFL30WAM
LFL30WRGB

Aplicación sugerida*





	LFL10WWW / LFL10WCW LFL10WAM / LFL10WRGB	LFL20WWW LFL20WCW	LFL30WWW / LFL30WCW LFL30WAM / LFL30WRGB
TIPO DE LÁMPARA	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT
CONSUMO	10W	20W	30W
VOLTAJE	AC 85-245V	AC 85-245V	AC 85-245V
FLUJO LUMINOSO	1000 lm	2000 lm	3000 lm
TEMPERATURA	2700° - 3200°K (Blanco cálido) 6000° - 6500°K (Blanco frío)	2700° - 3200°K (Blanco cálido) 6000° - 6500°K (Blanco frío)	2700° - 3200°K (Blanco cálido) 6000° - 6500°K (Blanco frío)
	Am (Ámbar) / RGB		Am (Ámbar) / RGB
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65
MEDIDAS	115x90x87 mm	180x140x95 mm	225x185x129 mm


LFL10WWW
LFL10WCW
LFL10WAM
LFL10WRGB

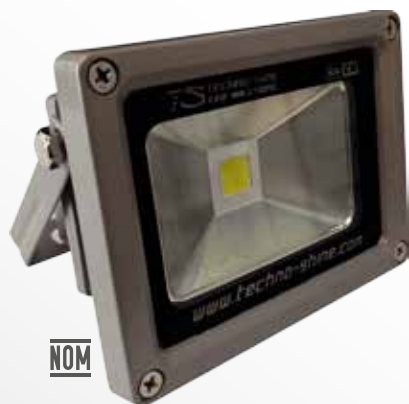

NOM

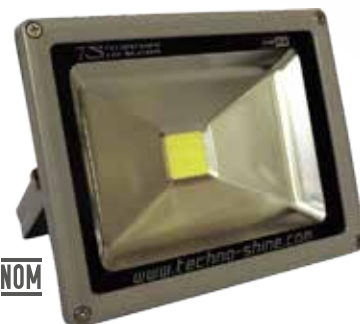

NOM





LFL20WWW
LFL20WCW

LFL100WWW
LFL100WCW




NOM

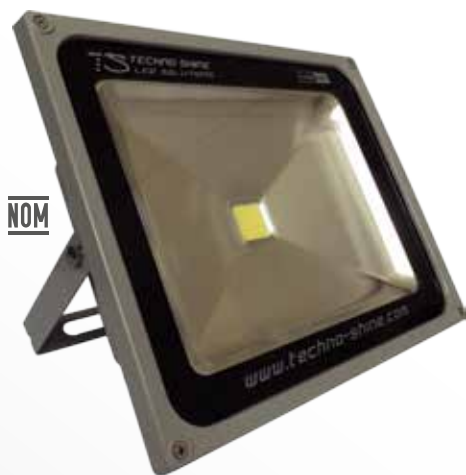


NOM

LFL50WWW
LFL50WCW




Aplicación sugerida*

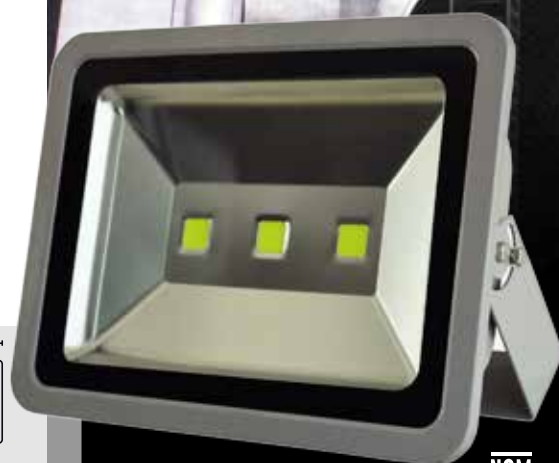

NOM

LFL150WWW
LFL150WCW




	LFL50WWW LFL50WCW	LFL100WWW LFL100WCW	LFL150WWW LFL150WCW
TIPO DE LÁMPARA	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT
CONSUMO	50W	100W	150W
VOLTAJE	AC 85-245V	AC 85-245V	AC 85-245V
FLUJO LUMINOSO	5000 lm	10.000 lm	12.000 lm
TEMPERATURA	2700° - 3200°K (Blanco cálido) 6000° - 6500°K (Blanco frío)	2700° - 3200°K (Blanco cálido) 6000° - 6500°K (Blanco frío)	2700° - 3200°K (Blanco cálido) 6000° - 6500°K (Blanco frío)
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65
MEDIDAS	284x234x136 mm	285x367x100 mm	425x327x195 mm



	LFL10WRGBSC	LFL20WCWSC LFL20WWWSC	LFL30WRGBSC
TIPO DE LÁMPARA	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT
CONSUMO	10W	20W	30W
VOLTAJE	AC 85-265V	AC 85-245V	AC 85-265V
FLUJO LUMINOSO	NO APLICA	1300 lm	NO APLICA
TEMPERATURA	RGB	2700° - 3000°K / 6000° - 6500°K	RGB
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65
MEDIDAS	123 x 125 x 35 mm	183 x 178 x 40 mm	225 x 220 x 60 mm



LFL150WWWSC
LFL150WCWSC


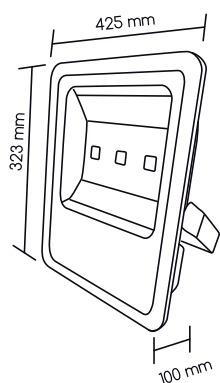


LFL200WCWSC

Aplicación sugerida*



LFL50WWWSC
LFL50WRGBSC

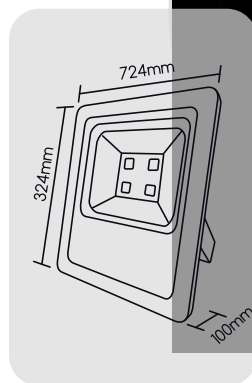

LFL50WWWSC
LFL50WRGBSC

LFL150WWWSC
LFL150WCWSC

LFL200WCWSC

TIPO DE LÁMPARA	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT	LED FLOOD LIGHT
CONSUMO	50W	150W	200W
VOLTAJE	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 85-265V
FLUJO LUMINOSO	3250 lm	9750 lm	13,000 lm
TEMPERATURA	2700° - 3000°K / RGB	6000° - 6500°K (Blanco frío)	6000° - 6500°K (Blanco frío)
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65
MEDIDAS	285 x 275 x 70 mm	425 x 323 x 100 mm	724 x 324 x 100 mm

LETREROS LED



Alto brillo que permite identificar los lugares importantes aún en circunstancias especiales.

EXSIGACR95265



	EXSIGACR95265	LEXIGR	LCAJRD
TIPO DE LÁMPARA	Letrero SALIDA	Letrero EXIT (SALIDA)	Letrero CAJA
CONSUMO	4W	4W	4W
VOLTAJE	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
BATERÍA	NI-CD 3.6V/600mah	NI-CD 3.6V/600mah	NI-CD 3.6V/600mah
RECARGA / DURACIÓN	En 24 hrs. / 4 horas	En 24 hrs. / 4 horas	En 24 hrs. / 4 horas
MEDIDAS	360 x 205 x 25 mm	360 x 205 x 25 mm	360 x 205 x 25 mm


LEXIGR




LCAJRD




LNOFRD3H926EN

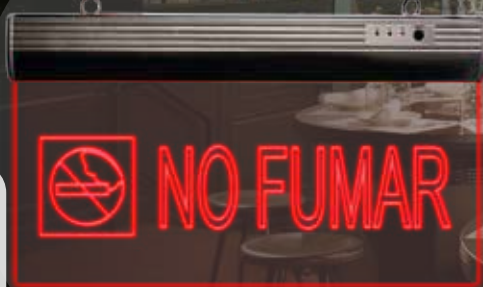

Aplicación sugerida*



LSANBL3H926EN



LESEGR3H926EN




	LNOFRD3H926EN	LSANBL3H926EN	LESEGR3H926EN
TIPO DE LÁMPARA	Letrero NO FUMAR	Letrero SANITARIOS	Letrero ESCALERA DE EMERGENCIA
CONSUMO	4W	4W	4W
VOLTAJE	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
BATERÍA	NI-CD 3.6V/600mah	NI-CD 3.6V/600mah	NI-CD 3.6V/600mah
RECARGA / DURACIÓN	En 24 hrs. / 4 horas	En 24 hrs. / 4 horas	En 24 hrs. / 4 horas
MEDIDAS	360 x 205 x 25 mm	360 x 205 x 25 mm	360 x 205 x 25 mm


Aplicación sugerida*




LWIFBL



LEXTRD3H926EN



LSAEGR3H926EN



	LWIFBL	LEXTRD3H926EN	LSAEGR3H926EN
TIPO DE LÁMPARA	Letrero WI-FI	Letrero EXTINTOR	Letrero SALIDA DE EMERGENCIA
CONSUMO	4W	4W	4W
VOLTAJE	AC 90-265V	AC 90-265V	AC 90-265V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20
BATERÍA	NI-CD 3.6V/600mah	NI-CD 3.6V/600mah	NI-CD 3.6V/600mah
RECARGA / DURACIÓN	En 24 hrs. / 4 horas	En 24 hrs. / 4 horas	En 24 hrs. / 4 horas
MEDIDAS	360 x 205 x 25 mm	360 x 205 x 25 mm	360 x 205 x 25 mm

MINIMALISTAS

LPM9WLBC

Iluminando con un toque de sencilla elegancia, la línea minimalista creará el ambiente perfecto.


Aplicación sugerida*



LM-AS-04



LM-AS-03



LPM9WLBC

LM-AS-03

LM-AS-04



TIPO DE LÁMPARA	ARBOTANTE MINIMALISTA	ARBOTANTE MINIMALISTA	ARBOTANTE MINIMALISTA
MATERIAL	Aluminio / acrílico	Aluminio / acero	Aluminio / acero
COLOR	Blanco	Blanco	Blanco
ACABADO	Brillante/satinado	Satinado	Satinado
CONSUMO	9W	6W	6W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	420 lm	510 lm	480 lm
TEMPERATURA	3000°K	:::::::::::	:::::::::::
MEDIDAS	285 x 12 x 36 mm	100 x 80 x 100 mm	ø65 x 230 mm



	LM-S-02	LM-AS-02	LM-AS-05
TIPO DE LÁMPARA	ARBOTANTE MINIMALISTA	ARBOTANTE MINIMALISTA	ARBOTANTE MINIMALISTA
MATERIAL	Acero	Aluminio / acero	Aluminio / acero
COLOR	Blanco	Blanco	Blanco
ACABADO	Satinado	Satinado	Satinado
CONSUMO	6W	6W	6W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	510 lm	510 lm	510 lm
MEDIDAS	200 mm	260 x 50 x 100 mm	200 mm




LM-S-02



LM-AS-05



LMSH3WG
LMSH3WW




Aplicación sugerida

	LMSC1.2WG LMSC1.2WW	LMSV.8WG LMSV.8WW	LMSH3WG LMSH3WW
TIPO DE LÁMPARA	LÁMPARA DE SOBREPONER	LÁMPARA DE SOBREPONER	LÁMPARA DE SOBREPONER
MATERIAL	ABS + PC	ABS + PC	ABS + PC
COLOR	Gris ó Blanco	Gris ó Blanco	Gris ó Blanco
CONSUMO	Max. 1.2 W	Max. .8 W	Max. 3 W
VOLTAJE	AC 90-130V	AC 90-130V	AC 90-130V
TEMPERATURA	3000° K (Blanco cálido)	3000° K (Blanco cálido)	3000° K (Blanco cálido)
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65
MEDIDAS	125 x 125 x 27 mm	80 x 200 x 27 mm	230 x 80 x 27 mm



LMSV.8WG
LMSV.8WW




LMSC1.2WG
LMSC1.2WW

MODERNAS


Las luminarias pensadas para dar un toque de fina distinción a su hogar.

LM-AS-01

Aplicación sugerida*



LM-IA-2-02



LM-IA-1-01



	LM-AS-01	LM-IA-1-01	LM-IA-2-02
TIPO DE LÁMPARA	ARBOTANTE	ARBOTANTE	ARBOTANTE
MATERIAL	Aluminio / acero	Hierro / acrílico	Hierro / acrílico
COLOR	Cromo	Cromo	Cromo
ACABADO	Brillante	Brillante	Brillante
CONSUMO	7.2W	6W	12W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	750 lm	600 lm	1200 lm
MEDIDAS	250 x 65 x 280 mm	130 x 130 x 115 mm	350 x 125 x 115 mm




Aplicación sugerida*

LM-SG-01

	LM-SG-01	LM-SA-01	LM-ASP-01
TIPO DE LÁMPARA	ARBOTANTE MODERNO	ARBOTANTE MODERNO	ARBOTANTE MODERNO
MATERIAL	Acero / cristal	Acero / acrílico	Aluminio / acero
COLOR	Cromo	Cromo	Cromo
ACABADO	Brillante	Brillante	Brillante
CONSUMO	40W	7.2W	10.8W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO		750 lm	1080 lm
MEDIDAS	275 x 140 x 170 mm	240 x 140 x 108 mm	155 x 75 x 120 mm

LM-SA-01

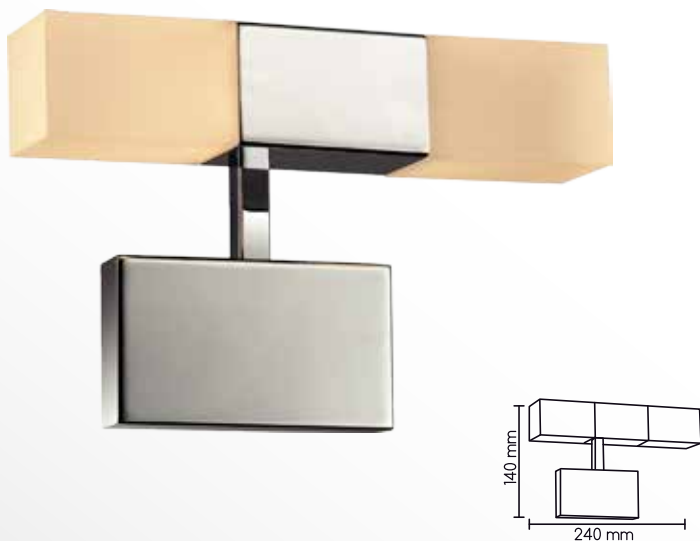


LM-ASP-01



LM-SG-02



LM-SG-03



	LM-SG-02	LM-SG-03
TIPO DE LÁMPARA	ARBOTANTE	ARBOTANTE
MATERIAL	Acero / cristal	Acero / cristal
COLOR	Cromo	Cromo
ACABADO	Brillante / opalino	Brillante / opalino
CONSUMO	28W	40W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V
MEDIDAS	170 x 190 x 130 mm	80 x 180 x 100 mm

PARA BAÑO

Nuestra línea diseñada especialmente para dar el toque ideal a tu baño.

LB59012WNW
LB59012WWW




Aplicación sugerida*

*Con cambios de color:


Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco frío



LB59012WXW



ESPL15W2H



LB59012WNW
LB59012WWW

LB59012WXW

ESPL15W2H


TIPO DE LÁMPARA	LÁMPARA DE BAÑO	LÁMPARA DE BAÑO	ESPEJO CON LUZ LED
MATERIAL	Aluminio + acrílico	Aluminio + acrílico	Metal cromado / Cristal
COLOR	Blanco	Blanco	
ACABADO	Mate	Mate	Pólido
CONSUMO	12 W	12 W	15 W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-250V
FLUJO LUMINOSO	1100-1200 lm	1100-1200 lm	7-8 lm c/lámpara
TEMPERATURA	3000°K / 4000°K		6500°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP44	IP44	IP44
CRI	>80	>80	
MEDIDAS	590x54x38 mm	590x54x38 mm	600 x 800 mm

LB6005WXW*



Aplicación sugerida*


*Con cambios de color:
Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco frío



LB3005WXW*



LB1201WWW
LB120WNW




LB1201WWW
LB120WNW

LB3005WXW


LB6005WXW

TIPO DE LÁMPARA	LÁMPARA DE BAÑO	LÁMPARA DE BAÑO	LÁMPARA DE BAÑO
MATERIAL	ABS + acrílico	Aluminio + ABS	Aluminio + ABS
COLOR	Cromo	Cromo	Cromo
ACABADO	Brillante	Brillante	Brillante
CONSUMO	1.5 W	5 W	5 W
VOLTAJE	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	150-180 lm	300-350 lm	300-350 lm
TEMPERATURA	3000°K / 4000°K		
FAC. DE PROTECCIÓN	IP44	IP44	IP44
CRI	>80	>80	>80
MEDIDAS	120x80x44 mm	300x108x40 mm	600x108x40 mm

VAG125CF60WE27




VINTAGE




*Dan un toque retro a su espacio predilecto,
para crear la atmósfera perfecta.*

Aplicación sugerida*



VAT45SF40WE27




VAA60QF40WE27


	VAG125CF60WE27	VAT45SF40WE27	VAA60QF40WE27
TIPO DE LÁMPARA	G125 FILAMENTO	T45 FILAMENTO	A60 FILAMENTO
CONSUMO	60W	40W	40W
VOLTAJE	AC 120V	AC 120V	AC 120V
FLUJO LUMINOSO	230-260 lm	130-150 lm	130-150 lm
TEMPERATURA	2300° - 2500°K	2300° - 2500°K	2300° - 2500°K
MEDIDAS	ø120 x 165 mm	ø45 x 105 mm	ø60 x 105 mm
BASE	E27	E27	E27



VAR80S40WE27



VAG80DQ40WE27



	VAG80DQ40WE27	VAR80S40WE27
TIPO DE LÁMPARA	G80 FILAMENTO	R80 FILAMENTO
CONSUMO	40W	40W
VOLTAJE	AC 110-130V	AC 110-130V
TEMPERATURA	2300° - 2500°K	2300° - 2500°K
MEDIDAS	ø80 x 115 mm	ø80 x 110 mm
BASE	E27	E27





VACA35Z25WE27

Aplicación sugerida*

	VACA35Z25WE27	VAC35ZF25WE27	VAT9HF40WE27
TIPO DE LÁMPARA	C35 FILAMENTO	C35 FILAMENTO	T9 FILAMENTO
CONSUMO	25W	25W	40W
VOLTAJE	AC 120V	AC 120V	AC 120V
FLUJO LUMINOSO	130-150 lm	130-150 lm	130-150 lm
TEMPERATURA	2300° - 2500°K	2300° - 2500°K	2300° - 2500°K
MEDIDAS	ø35 x 130mm	ø35 x 98 mm	ø28 x 185mm
BASE	E27	E27	E27



VAC35ZF25WE27



VAT9HF40WE27



LFL20WCWSC
LFL20WWWSC




	VFT455WBCE27	VFST647WBCE27
TIPO DE LÁMPARA	T45 FLUORESCENTE VINTAGE	ST64 FLUORESCENTE VINTAGE
HRS. DE VIDA	15,000 hrs.	15,000 hrs.
CONSUMO	5W	7W
VOLTAJE	AC 110-130V	AC 110-130V
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
FLUJO LUMINOSO	250 lm	250 lm
TEMPERATURA	2300° - 2500°K	2300° - 2500°K
MEDIDAS	ø43 x 130 mm	ø65 x 145 mm
BASE	E27	E27



VFT455WBCE27



VFST647WBCE27

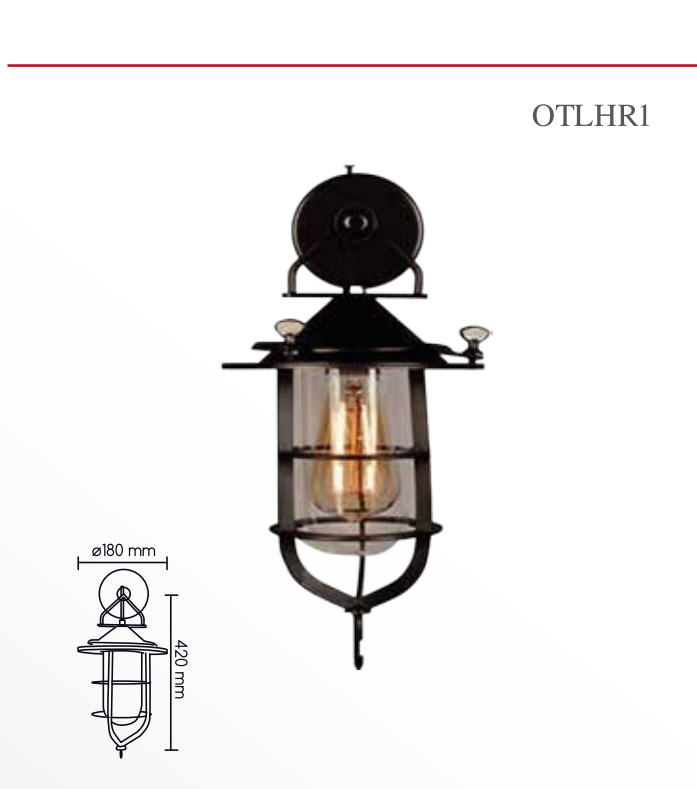


	LPVGL1	LPVGL3	OTLHR1
TIPO DE LÁMPARA	ARBOTANTE VINTAGE	ARBOTANTE VINTAGE	FAROL RÚSTICO ARBOTANTE
MATERIAL	Hierro / Aluminio / Cristal / Cable PVC	Hierro / Aluminio / Cristal / Cable PVC	Metal en color Negro
ACABADO	Cristalino	Cristalino	Rústico
MEDIDAS	ø185 x 260 x 250 mm	ø140 x 290 x 255 mm	ø180 x 420 x 230 mm
TIPO DE ENTRADA	E27	E27	E27

URBANAS

Alta resistencia e inmejorable rendimiento, caracterizan a nuestros luminarios urbanos.

Aplicación sugerida*




SLL40WCW

	SLL24WCW	SLL40WCW
TIPO DE LÁMPARA	LÁMPARA URBANA	LÁMPARA URBANA
MATERIAL	Aluminio/cristal	Aluminio/cristal
COLOR	Gris / negro	Gris / negro
ACABADO	Brillante	Brillante
CONSUMO	24 W	40 W
VOLTAJE	AC 85-265V	AC 85-265V
FLUJO LUMINOSO	1920 lm	3120 lm
TEMPERATURA	6000°K (Blanco frío)	6000°K (Blanco frío)
GRADOS DE APERTURA	120°	120°
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65	IP65
FP	≥0.6	=0.99
CRI	>80	>80
MEDIDAS	385 (315) x 145 x 70 mm	495 (400) x 220 x 60 mm



	SLL60WCW	SLL100WCW
TIPO DE LÁMPARA	LÁMPARA URBANA	LÁMPARA URBANA
MATERIAL	Aluminio/cristal	Aluminio/cristal
COLOR	Gris / negro	Gris / negro
ACABADO	Brillante	Brillante
CONSUMO	60 W	100 W
VOLTAJE	AC 85-265V	AC 85-265V
FLUJO LUMINOSO	4500 lm	7500 lm
TEMPERATURA	6000°K (Blanco frío)	6000°K (Blanco frío)
GRADOS DE APERTURA	120°	120°
FAC. DE PROTECCIÓN	IP65	IP65
FP	=0.99	=0.99
CRI	>80	>80
MEDIDAS	560 (450) x 250 x 60 mm	555 (450) x 255 x 80 mm

SLL60WCW


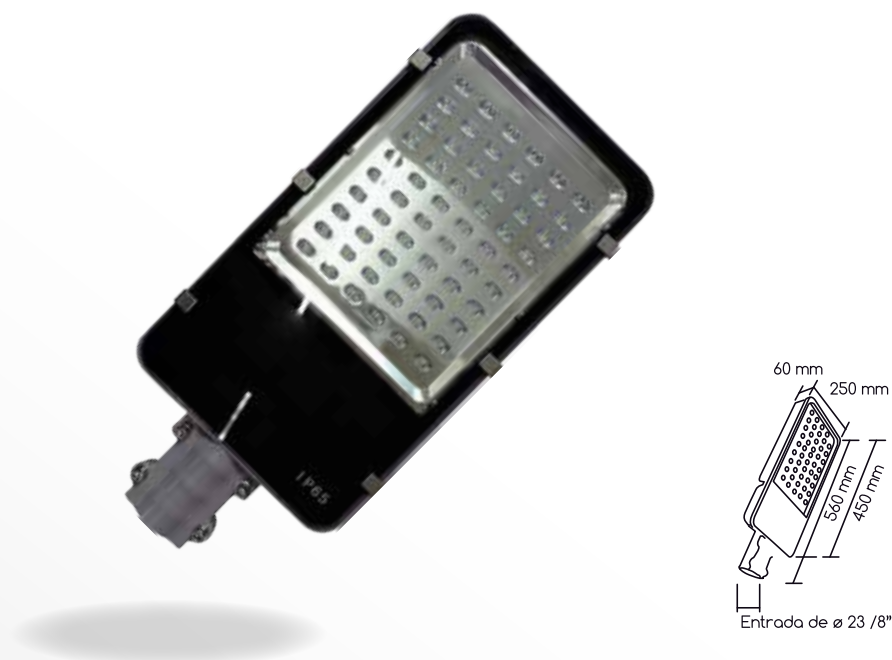


INDUSTRIALES


Gran eficiencia y alta durabilidad caracterizan a nuestras luminarias industriales.

LHB50WCW

Aplicación sugerida*



LHB100WCW



LHB150WCW



LHB50WCW

LHB100WCW


LHB150WCW

TIPO DE LÁMPARA	CAMPANA LED / LED HIGHBAY	CAMPANA LED / LED HIGHBAY	CAMPANA LED / LED HIGHBAY
MATERIAL	Aluminio	Aluminio	Aluminio
HRS. DE VIDA	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
CONSUMO	50 W	100 W	150 W
VOLTAJE	AC 85-265 V	AC 85-265 V	AC 85-265 V
FLUJO LUMINOSO	4250 lm	8500 lm	12,750 lm
TEMPERATURA	6000° - 6500°K	6000° - 6500°K (Blanco frío)	6000° - 6500°K (Blanco frío)
FAC. DE PROTECCIÓN	IP54	IP54	IP54
FP	> 0.9	> 0.9	> 0.9
CRI	70	70	70
TEMP. OPERACIÓN	-40° ~ 55°C	-40° ~ 55°C	-40° ~ 55°C
TIPO DE LED	Epistar 33mil	Epistar 33mil	Epistar 33mil
MEDIDAS	ø405, ø220 x 290 mm	ø405, ø220 x 400 mm	ø500, ø900 x 210 mm
ANGULO DE APERTURA	120°	120°	120°
PESO	2 Kgs.	3.2 Kgs.	4.5 Kgs.
IND. RES. AL IMPACTO	IK06	IK06	IK06




Aplicación sugerida*

HB-50W-BF



MHBRD25WWW ROJO / MHBRD25WCW ROJO
 MHBBK25WWW NEGRO / MHBBK25WCW NEGRO
 MHBSL25WWW PLATA / MHBSL25WCW PLATA



MHBRD25WWW / MHBRD25WCW
 MHBBK25WWW / MHBBK25WCW
 MHBSL25WWW / MHBSL25WCW

	HB-50W-BF	
TIPO DE LÁMPARA	MINI HIGH BAY	MINI HIGHBAY
COLOR	Aluminio	Rojo, Negro, Plata
CONSUMO	50W	25W
VOLTAJE	AC 110-130V	AC 100-240V
FLUJO LUMINOSO	3200 lm ± 5%	2000 lm
TEMPERATURA	6000°K (Blanco frío)	3000° / 6000°K
FAC. DE PROTECCIÓN	IP20	IP20
MEDIDAS	ø349 x 180 mm	ø235 x 152 mm
BASE	E27	E27



Technoshine Mx



Technoshinemx

CDMX:

Dolores #16, Int. 102-105, Col. Centro.
Del. Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06050
Tel. +52 (55) 5256 50 28 / 29

CANCÚN:

Av. Chichén Itzá, Sm. 63, Mza. 51
Lote AZ3 Local 1, Plaza Chichén del Constructor
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77513
Tel. +01 (998) 883 9899 / 884 0165

TIENDA CENTRO:

López #43, Loc. C2, Col. Centro.
Del. Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06000
Tel. +52 (55) 5086 4778

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CDMX:

Calzada de La Viga #1216-A, Col. El Triunfo,
Del. Iztapalapa, CDMX, C.P. 09430

www.techno-shine.com